



MADE IN ITALY



---

**ПРАЙС-ЛИСТ**  
**08/2020**

## СТАНДАРТНЫЕ ВЕРСИИ

### НАПРЯЖЕНИЕ

- Однофазный: **230 В - 50 Гц** с встроенной тепловой защитой (предохранителем двигателя).
- Трехфазный до 4 кВт и трехфазный 4 полюса: **230/400 В-50 Гц**.
- Трехфазный 5.5 кВт: **400/690 В - 50 Гц**.

### ПОЛЕЗНЫЙ ЭФФЕКТ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

- Трехфазные поверхностные электронасосы оснащены высокопроизводительными двигателями

| Мощность<br>P2    | Класс эффективности<br>(IEC 60034-30-1) |
|-------------------|-----------------------------------------|
| До 0,55 кВт       | IE2                                     |
| От 0,60 до 75 кВт | IE3                                     |

- Минимальный индекс эффективности электронасосов, подпадающих под действие Регламента ЕС № 547/2012, составляет:  $MEI \geq 0.40$

## СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

- ЭЛЕКТРОНАСОСЫ со специальными напряжениями или частотой 60 Гц.
- ЭЛЕКТРОНАСОСЫ со специальными механическими уплотнениями, служащие для подачи различных жидких веществ.
- Поверхностные электронасосы со степенью защиты IP X5.
- Погружные электронасосы без поплавка.

## СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОБМОТКИ ПО ЗАПРОСУ

- 110 В - 50 Гц (Однофазный)
- 240 В - 50 Гц (Однофазный)
- 110 В - 50 Гц (Однофазный)
- 220 В - 60 Гц (Однофазный)
- 110/220 В - 60 Гц (Однофазный)
- 240/415 В - 50 Гц (Трехфазный)
- 220/380 В - 60 Гц (Трехфазный)

## СЕРТИФИКАТЫ И ТОРГОВЫЕ МАРКИ



**PK – PQ – PKS 5**



Вихревые электронасосы

**CKR – CK 6**



Самовсасывающие электронасосы

**CP 7**



Центробежные электронасосы

**CP-ST4 – ST6 8**



Центробежные электронасосы из нержавеющей стали

**MK 9**



Вертикальные центробежные электронасосы

**2-5CR – FCR 10**



Многоступенчатые центробежные электронасосы

**2-5CP – 2CP 12**



Многоступенчатые центробежные электронасосы

**SPRINKLER – JSW 13**



Самовсасывающие центробежные электронасосы

**JCR – PLURIJET 15**



Самовсасывающие центробежные электронасосы

**NGA – NGA-PRO 17**



Центробежные насосы с открытым рабочим колесом

**DG PED 18**



Система нагнетания давления с инвертором

**HF 19**



Центробежные электронасосы

**F 21**



Консольно-моноблочные центробежные электронасосы

**FG 25**



Консольные насосы (без электродвигателя)

**FLUID SOLAR 27**



Насосы с солнечной батареей

**4BLOCK 28**



4-дюймовые скважинные блочные насосы с встроенным конденсатором

**DAVIS 28**



4-дюймовые скважинные насосы с вихревым рабочим колесом

**3SR 29**



3-дюймовые скважинные насосы

**4SR - 4HR 31**



4-дюймовые скважинные насосы

**6SR – 6HR 37**



6-дюймовые скважинные насосы

**3PD – 4PD – 4PS – 6PD 41**



Погружные электродвигатели 3", 4" и 6"

**UP – NK 43**



Колодезные насосы

**TOP MULTI 45**



Колодезные насосы

**TOP 46**



Дренажные насосы

**TEX 48**



Погружные электронасосы "VORTEX"

**PLUG & DRAIN 49**



Комплект защиты от затопления

**RX 50**



Погружные насосы из нержавеющей стали

**VX-ST – BC-ST 51**



Погружные фекальные насосы из нержавеющей стали

**VX-MF - BC-MF 53**



Погружные фекальные электронасосы

**D 55**



Погружные фекальные электронасосы

**ZX2 55**



Погружные фекальные электронасосы

**ZX1 56**



Погружные фекальные электронасосы

**VX - BC 56**



Погружные фекальные электронасосы

**VXC - MC 57**



Погружные фекальные электронасосы

**DC 58**



Погружные дренажные электронасосы

**TRITUS 59**



Погружные фекальные электронасосы с измельчителем

**VXC - MC 61**



Погружные фекальные электронасосы

**VXC-F - MC-F 63**



Погружные фекальные электронасосы

**VX40-50-65 - BC35 65**



Погружные фекальные электронасосы

**VXC4 - MC4 67**



Погружные фекальные электронасосы

**SAR 69**



Станции накопления и подъема

**PQ-EKO - PQ-PRO - PQ-Bs 73**



Вихревые электронасосы для промышленного использования

**PQA 73**



Вихревые электронасосы для промышленного использования

**PQ3000 74**



Вихревые электронасосы для промышленного использования

**PV 74**



Вихревые электронасосы для промышленного использования

**TOP MULTI-AD 74**



Погружной насос для Ad Blue®

**HYDROFRESH 75**



Автоматические насосные станции

**CB2 76**



Станции повышения давления с каскадным управлением

**TISSEL-100 - 200 77**



Электронасосы с инвертором

**EASY PUMP 79**



Электронные регуляторы давления

**EASY PRESS - PRESFLO 79**



Инверторы с водяным проходом

**STEADY PRES 81**



Инвертор квадратной волны

**DGFIT - DGBOX 82**



Инвертор квадратной волны

**UPV - GP2W - GP3W 84**



Насосные агрегаты и узлы

**АКСЕССУАРЫ 91**

## РК ЭЛЕКТРОНАСОСЫ С ВИХРЕВЫМ РАБОЧИМ КОЛОСОМ



| ТИП         |            | МОЩНОСТЬ<br>P2 |       |   | ХАРАКТЕРИСТИКИ |         | ПАТРУБКИ |      | ЦЕНА   |
|-------------|------------|----------------|-------|---|----------------|---------|----------|------|--------|
| Однофазный  | Код        | кВт            | л. с. | ▲ | Q<br>л/мин.    | H<br>м  | DN1      | DN2  | €      |
| РКм 60      | 41PNK60A1  | 0.37           | 0.50  | - | 5 – 40         | 38 – 5  | 1"       | 1"   | 95,00  |
| РКм 60 - MD | 41PNK63A1  | 0.37           | 0.50  |   | 5 – 55         | 21 – 3  |          |      | 98,00  |
| РКм 65      | 41PNK67A1  | 0.55           | 0.75  |   | 5 – 50         | 50 – 8  |          |      | 118,00 |
| РКм 70      | 41PM71A1   | 0.60           | 0.85  |   | 5 – 50         | 62 – 18 |          |      | 182,00 |
| РКм 80      | 41PM81A1   | 0.75           | 1     |   | 5 – 50         | 66 – 22 | 3/4"     | 3/4" | 188,00 |
| РКм 90      | 41PM901A1  | 0.75           | 1     |   | 5 – 40         | 82 – 5  |          |      | 229,00 |
| РКм 100     | 41PM9117A1 | 1.1            | 1.5   |   | 5 – 70         | 80 – 15 | 1"       | 1"   | 326,00 |
| РКм 200     | 41PM9217A1 | 1.5            | 2     |   | 5 – 80         | 86 – 10 |          |      | 352,00 |
| РКм 300     | 41PM9317A1 | 2.2            | 3     |   | 5 – 90         | 95 – 10 |          |      | 376,00 |

| Трехфазный |           | МОЩНОСТЬ<br>P2 |       |     | ХАРАКТЕРИСТИКИ |         | ПАТРУБКИ |      | ЦЕНА   |
|------------|-----------|----------------|-------|-----|----------------|---------|----------|------|--------|
| РК 60      | Код       | кВт            | л. с. | ▲   | Q<br>л/мин.    | H<br>м  | DN1      | DN2  | €      |
| РК 60      | 41PNK60A  | 0.37           | 0.50  | IE2 | 5 – 40         | 38 – 5  | 1"       | 1"   | 114,00 |
| РК 60 - MD | 41PNK63A  | 0.37           | 0.50  |     | 5 – 55         | 21 – 3  |          |      | 117,00 |
| РК 65      | 41PNK67A  | 0.55           | 0.75  |     | 5 – 50         | 50 – 8  |          |      | 137,00 |
| РК 70      | 41PT71A   | 0.60           | 0.85  |     | 5 – 50         | 62 – 18 |          |      | 198,00 |
| РК 80      | 41PT81A   | 0.75           | 1     | IE3 | 5 – 50         | 66 – 22 | 3/4"     | 3/4" | 205,00 |
| РК 90      | 41PT901A  | 0.75           | 1     |     | 5 – 40         | 82 – 5  |          |      | 246,00 |
| РК 100     | 41PT9117A | 1.1            | 1.5   |     | 5 – 70         | 80 – 15 | 1"       | 1"   | 336,00 |
| РК 200     | 41PT9217A | 1.5            | 2     |     | 5 – 80         | 86 – 10 |          |      | 362,00 |
| РК 300     | 41PT9317A | 2.2            | 3     |     | 5 – 90         | 95 – 10 |          |      | 386,00 |

▲ Класс производительности трехфазного двигателя (IEC 60034-30-1)

- Корпус насоса: чугун
- Рабочее колесо: латунь
- Фонарь: патент № IT1243605
- Вал: муфта вала рабочего колеса, патент № 0000275945 (РК60, РК65)
- Корпус: патент № 0000275946 (РК60, РК65)
- Зарегистрированная модель европейского образца № 004673192
- РКм 60 Торговая марка № 009875394

## РQ ЭЛЕКТРОНАСОСЫ С ВИХРЕВЫМ РАБОЧИМ КОЛОСОМ



| ТИП        |           | МОЩНОСТЬ<br>P2 |       |   | ХАРАКТЕРИСТИКИ |         | ПАТРУБКИ |      | ЦЕНА   |
|------------|-----------|----------------|-------|---|----------------|---------|----------|------|--------|
| Однофазный | Код       | кВт            | л. с. | ▲ | Q<br>л/мин.    | H<br>м  | DN1      | DN2  | €      |
| РQм 60     | 41PNQ60A1 | 0.37           | 0.50  | - | 5 – 40         | 38 – 5  | 1"       | 1"   | 95,00  |
| РQм 65     | 41PNQ67A1 | 0.55           | 0.75  |   | 5 – 50         | 50 – 8  |          |      | 118,00 |
| РQм 70     | 41PQ70A1  | 0.60           | 0.85  |   | 5 – 50         | 62 – 18 |          |      | 182,00 |
| РQм 80     | 41PQ80A1  | 0.75           | 1     |   | 5 – 50         | 66 – 22 | 3/4"     | 3/4" | 188,00 |
| РQм 90     | 41PQ90A1  | 0.75           | 1     |   | 5 – 40         | 82 – 5  |          |      | 229,00 |
| РQм 100    | 41PQ917A1 | 1.1            | 1.5   |   | 5 – 70         | 80 – 15 | 1"       | 1"   | 326,00 |
| РQм 200    | 41PQ927A1 | 1.5            | 2     |   | 5 – 80         | 86 – 10 |          |      | 352,00 |
| РQм 300    | 41PQ937A1 | 2.2            | 3     |   | 5 – 90         | 95 – 10 |          |      | 376,00 |

| Трехфазный |           | МОЩНОСТЬ<br>P2 |       |     | ХАРАКТЕРИСТИКИ |         | ПАТРУБКИ |      | ЦЕНА   |
|------------|-----------|----------------|-------|-----|----------------|---------|----------|------|--------|
| РQ 60      | Код       | кВт            | л. с. | ▲   | Q<br>л/мин.    | H<br>м  | DN1      | DN2  | €      |
| РQ 60      | 41PNQ60A  | 0.37           | 0.50  | IE2 | 5 – 40         | 38 – 5  | 1"       | 1"   | 114,00 |
| РQ 65      | 41PNQ67A  | 0.55           | 0.75  |     | 5 – 50         | 50 – 8  |          |      | 137,00 |
| РQ 70      | 41PQT70A  | 0.60           | 0.85  |     | 5 – 50         | 62 – 18 |          |      | 198,00 |
| РQ 80      | 41PQT80A  | 0.75           | 1     |     | 5 – 50         | 66 – 22 | 3/4"     | 3/4" | 205,00 |
| РQ 90      | 41PQT90A  | 0.75           | 1     | IE3 | 5 – 40         | 82 – 5  |          |      | 246,00 |
| РQ 100     | 41PQT917A | 1.1            | 1.5   |     | 5 – 70         | 80 – 15 | 1"       | 1"   | 336,00 |
| РQ 200     | 41PQT927A | 1.5            | 2     |     | 5 – 80         | 86 – 10 |          |      | 362,00 |
| РQ 300     | 41PQT937A | 2.2            | 3     |     | 5 – 90         | 95 – 10 |          |      | 386,00 |

▲ Класс производительности трехфазного двигателя (IEC 60034-30-1)

- Корпус насоса: чугун
- Рабочее колесо: латунь
- Фонарь: патент № IT1243605
- Вал: муфта вала рабочего колеса, патент № 0000275945 (РК60, РК65)
- Зарегистрированная модель европейского образца № 002146548
- РQм 60® Зарегистрированная торговая марка № 0001520591





## PKS САМОВСАСЫВАЮЩИЕ НАСОСЫ С ВИХРЕВЫМ РАБОЧИМ КОЛОСОМ

| ТИП        |            | МОЩНОСТЬ<br>P2 |       |     | ХАРАКТЕРИСТИКИ |         | ПАТРУБКИ |     | ЦЕНА   |
|------------|------------|----------------|-------|-----|----------------|---------|----------|-----|--------|
| Однофазный | Код        | кВт            | л. с. | ▲   | Q<br>л/мин.    | H<br>м  | DN1      | DN2 | €      |
| PKSm 60    | 41PNKS60A1 | 0.37           | 0.50  | -   | 5 – 40         | 38 – 5  | 1"       | 1"  | 114,00 |
| PKSm 65    | 41PNKS67A1 | 0.55           | 0.75  |     | 5 – 50         | 50 – 8  |          |     | 159,00 |
| PKSm 70    | 41PMA71A1  | 0.60           | 0.85  |     | 5 – 50         | 62 – 18 |          |     | 206,00 |
| PKSm 80    | 41PMA81A1  | 0.75           | 1     |     | 5 – 50         | 66 – 22 |          |     | 211,00 |
|            |            |                |       |     |                |         |          |     |        |
| Трехфазный |            |                |       |     |                |         |          |     |        |
| PKS 60     | 41PNKS60A  | 0.37           | 0.50  | IE2 | 5 – 40         | 38 – 5  | 1"       | 1"  | 13300  |
| PKS 65     | 41PNKS67A  | 0.55           | 0.75  |     | 5 – 50         | 50 – 8  |          |     | 177,00 |
| PKS 70     | 41PTA71A   | 0.60           | 0.85  | IE3 | 5 – 50         | 62 – 18 |          |     | 225,00 |
| PKS 80     | 41PTA81A   | 0.75           | 1     |     | 5 – 50         | 66 – 22 |          |     | 230,00 |

▲ Класс производительности трехфазного двигателя (IEC 60034-30-1)

- Корпус насоса: чугун
- Рабочее колесо: латунь
- Встроенный обратный вантузный клапан
- Фонарь: патент № IT1243605
- Вал: муфта вала рабочего колеса, патент № 0000275945 (PK60, PK65)

## САМОВСАСЫВАЮЩИЕ ЭЛЕКТРОНАСОСЫ



### CKR САМОВСАСЫВАЮЩИЕ ЖИДКОСТНО-КОЛЬЦЕВЫЕ ЭЛЕКТРОНАСОСЫ

| Однофазный | Код        | кВт  | л. с. | ▲   | л/мин. | м       | DN1 | DN2 | €      |
|------------|------------|------|-------|-----|--------|---------|-----|-----|--------|
| CKRm 80    | 46CKER80A1 | 0.55 | 0.75  | -   | 5 – 50 | 46 – 10 | 1"  | 1"  | 273,00 |
| CKRm 90    | 46CKER90A1 | 0.75 | 1     |     | 5 – 50 | 49 – 13 |     |     | 284,00 |
|            |            |      |       |     |        |         |     |     |        |
| Трехфазный |            |      |       |     |        |         |     |     |        |
| CKR 80     | 46CKER80A  | 0.55 | 0.75  | IE3 | 5 – 50 | 46 – 10 | 1"  | 1"  | 290,00 |
| CKR 90     | 46CKER90A  | 0.75 | 1     |     | 5 – 50 | 49 – 13 |     |     | 300,00 |

▲ Класс производительности трехфазного двигателя (IEC 60034-30-1)

- Корпус насоса: чугун, с регулировочной поверхностью из нержавеющей стали
- Рабочее колесо: латунь
- Фонарь: патент № IT1243605
- Зарегистрированная модель европейского образца № 342159-0008

CKR = специальная версия с двойным антиблокировочным покрытием



### СК САМОВСАСЫВАЮЩИЕ ЖИДКОСТНО-КОЛЬЦЕВЫЕ ЭЛЕКТРОНАСОСЫ

| ТИП             |           | МОЩНОСТЬ<br>P2 |       |     | ХАРАКТЕРИСТИКИ |         | ПАТРУБКИ |     | ЦЕНА   |
|-----------------|-----------|----------------|-------|-----|----------------|---------|----------|-----|--------|
| Однофазный      | Код       | кВт            | л. с. | ▲   | Q<br>л/мин.    | H<br>м  | DN1      | DN2 | €      |
| CKm 50          | 46CKM55A1 | 0.37           | 0.50  | -   | 5 – 40         | 31 – 5  | ¾"       | ¾"  | 188,00 |
| CKm 80          | 46CKE80A1 | 0.55           | 0.75  |     | 5 – 50         | 46 – 10 | 1"       | 1"  | 218,00 |
| CKm 90          | 46CKE90A1 | 0.75           | 1     |     | 5 – 50         | 49 – 13 |          |     | 231,00 |
| CKm 50 - BP (*) | 46CKM56A1 | 0.25           | 0.33  | -   | 5 – 40         | 20 – 5  | ¾"       | ¾"  | 212,00 |
|                 |           |                |       |     |                |         |          |     |        |
| Трехфазный      |           |                |       |     |                |         |          |     |        |
| СК 50           | 46CKT55A  | 0.37           | 0.50  | IE2 | 5 – 40         | 31 – 5  | ¾"       | ¾"  | 207,00 |
| СК 80           | 46CKE80A  | 0.55           | 0.75  | IE3 | 5 – 50         | 46 – 10 | 1"       | 1"  | 237,00 |
| СК 90           | 46CKE90A  | 0.75           | 1     |     | 5 – 50         | 49 – 13 |          |     | 248,00 |
| СК 50 - BP (*)  | 46CKT56A  | 0.25           | 0.33  | IE2 | 5 – 40         | 20 – 5  | ¾"       | ¾"  | 231,00 |

▲ Класс производительности трехфазного двигателя (IEC 60034-30-1)

- Корпус насоса: чугун
- Рабочее колесо: латунь
- Фонарь: патент № IT1243605
- Зарегистрированная модель европейского образца № 342159-0008 (СК 80-90)

(\*) Электрический насос с байпасом, который ограничивает максимальный напор до 20 метров

Рекомендуется использовать электронасос CKm 50-BP или СК 50-BP в сочетании с распылителем NZ и счетчиком MT1 (см. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ на стр. 95)



## CP-ST4 ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 304



CP-ST4 (AISI 304)

| ТИП          |             | МОЩНОСТЬ<br>P2 |       |   | ХАРАКТЕРИСТИКИ |            | ПАТРУБКИ |     | ЦЕНА   |
|--------------|-------------|----------------|-------|---|----------------|------------|----------|-----|--------|
| Однофазный   | Код         | кВт            | л. с. | ▲ | Q<br>л/мин.    | H<br>м     | DN1      | DN2 | €      |
| CPm 100-ST4  | 44CP100IA1  | 0.25           | 0.33  | - | 10 – 90        | 15.5 – 6.5 | 1 1/4"   | 1"  | 212,00 |
| CPm 130-ST4  | 44CP130IA1  | 0.37           | 0.50  |   | 10 – 100       | 21.5 – 9   |          |     | 224,00 |
| CPm 132-ST4  | 44CP132IA1  | 0.55           | 0.75  |   | 20 – 120       | 23 – 12    |          |     | 237,00 |
| CPm 150-ST4  | 44CP150IA1  | 0.75           | 1     |   | 20 – 150       | 31 – 14    |          |     | 271,00 |
| CPm 158-ST4  | 44CP158IA1  | 0.75           | 1     |   | 10 – 120       | 35.5 – 19  |          |     | 271,00 |
| CPm 170-ST4  | 44CP170IA1  | 1.1            | 1.5   |   | 10 – 140       | 40 – 20    |          |     | 366,00 |
| CPm 170M-ST4 | 44CP170MIA1 | 1.1            | 1.5   |   | 20 – 160       | 35.5 – 19  |          |     | 373,00 |
| CPm 180-ST4  | 44CP180IA1  | 1.1            | 1.5   |   | 40 – 230       | 30 – 13    |          |     | 383,00 |
| CPm 190-ST4  | 44CP190IA1  | 1.5            | 2     |   | 40 – 250       | 35 – 15.5  |          |     | 402,00 |
| CPm 200-ST4  | 44CP200IA1  | 2.2            | 3     |   | 40 – 270       | 43 – 18    |          |     | 433,00 |

| Трехфазный  |            | МОЩНОСТЬ<br>P2 |       |     | ХАРАКТЕРИСТИКИ |            | ПАТРУБКИ |     | ЦЕНА   |
|-------------|------------|----------------|-------|-----|----------------|------------|----------|-----|--------|
| Однофазный  | Код        | кВт            | л. с. | ▲   | Q<br>л/мин.    | H<br>м     | DN1      | DN2 | €      |
| CP 100-ST4  | 44CP100IA  | 0.25           | 0.33  | IE2 | 10 – 90        | 15.5 – 6.5 | 1 1/4"   | 1"  | 231,00 |
| CP 130-ST4  | 44CP130IA  | 0.37           | 0.50  |     | 10 – 100       | 21.5 – 9   |          |     | 243,00 |
| CP 132-ST4  | 44CP132IA  | 0.55           | 0.75  |     | 20 – 120       | 23 – 12    |          |     | 256,00 |
| CP 150-ST4  | 44CP150IA  | 0.75           | 1     |     | 20 – 150       | 31 – 14    |          |     | 287,00 |
| CP 158-ST4  | 44CP158IA  | 0.75           | 1     |     | 10 – 120       | 35.5 – 19  |          |     | 287,00 |
| CP 170-ST4  | 44CP170IA  | 1.1            | 1.5   |     | 10 – 140       | 40 – 20    |          |     | 377,00 |
| CP 170M-ST4 | 44CP170MIA | 1.1            | 1.5   |     | 20 – 160       | 35.5 – 19  |          |     | 383,00 |
| CP 180-ST4  | 44CP180IA  | 1.1            | 1.5   |     | 40 – 230       | 30 – 13    |          |     | 394,00 |
| CP 190-ST4  | 44CP190IA  | 1.5            | 2     |     | 40 – 250       | 35 – 15.5  |          |     | 402,00 |
| CP 200-ST4  | 44CP200IA  | 2.2            | 3     |     | 40 – 270       | 43 – 18    |          |     | 433,00 |

- Корпус насоса: **нержавеющая сталь AISI 304**
- Рабочее колесо: **нержавеющая сталь AISI 304**
- Вал: **нержавеющая сталь AISI 431**

## CP-ST6 ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЭЛЕКТРОНАСОСЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 316L



CP-ST6 (AISI 316L)

| ТИП          |               | МОЩНОСТЬ<br>P2 |       |   | ХАРАКТЕРИСТИКИ |            | ПАТРУБКИ |     | ЦЕНА   |
|--------------|---------------|----------------|-------|---|----------------|------------|----------|-----|--------|
| Однофазный   | Код           | кВт            | л. с. | ▲ | Q<br>л/мин.    | H<br>м     | DN1      | DN2 | €      |
| CPm 100-ST6  | 44CP100I16A1  | 0.25           | 0.33  | - | 10 – 90        | 15.5 – 6.5 | 1 1/4"   | 1"  | 266,00 |
| CPm 130-ST6  | 44CP130I16A1  | 0.37           | 0.50  |   | 10 – 100       | 21.5 – 9   |          |     | 276,00 |
| CPm 132-ST6  | 44CP132I16A1  | 0.55           | 0.75  |   | 20 – 120       | 23 – 12    |          |     | 282,00 |
| CPm 150-ST6  | 44CP150I16A1  | 0.75           | 1     |   | 20 – 150       | 31 – 14    |          |     | 344,00 |
| CPm 158-ST6  | 44CP158I16A1  | 0.75           | 1     |   | 10 – 120       | 35.5 – 19  |          |     | 344,00 |
| CPm 170-ST6  | 44CP170I16A1  | 1.1            | 1.5   |   | 10 – 140       | 40 – 20    |          |     | 453,00 |
| CPm 170M-ST6 | 44CP170MI16A1 | 1.1            | 1.5   |   | 20 – 160       | 35.5 – 19  |          |     | 463,00 |
| CPm 180-ST6  | 44CP180I16A1  | 1.1            | 1.5   |   | 40 – 230       | 30 – 13    |          |     | 463,00 |
| CPm 190-ST6  | 44CP190I16A1  | 1.5            | 2     |   | 40 – 250       | 35 – 15.5  |          |     | 478,00 |
| CPm 200-ST6  | 44CP200I16A1  | 2.2            | 3     |   | 40 – 270       | 43 – 18    |          |     | 510,00 |

| Трехфазный  |              | МОЩНОСТЬ<br>P2 |       |     | ХАРАКТЕРИСТИКИ |            | ПАТРУБКИ |     | ЦЕНА   |
|-------------|--------------|----------------|-------|-----|----------------|------------|----------|-----|--------|
| Однофазный  | Код          | кВт            | л. с. | ▲   | Q<br>л/мин.    | H<br>м     | DN1      | DN2 | €      |
| CP 100-ST6  | 44CP100I16A  | 0.25           | 0.33  | IE2 | 10 – 90        | 15.5 – 6.5 | 1 1/4"   | 1"  | 285,00 |
| CP 130-ST6  | 44CP130I16A  | 0.37           | 0.50  |     | 10 – 100       | 21.5 – 9   |          |     | 295,00 |
| CP 132-ST6  | 44CP132I16A  | 0.55           | 0.75  |     | 20 – 120       | 23 – 12    |          |     | 301,00 |
| CP 150-ST6  | 44CP150I16A  | 0.75           | 1     |     | 20 – 150       | 31 – 14    |          |     | 361,00 |
| CP 158-ST6  | 44CP158I16A  | 0.75           | 1     |     | 10 – 120       | 35.5 – 19  |          |     | 361,00 |
| CP 170-ST6  | 44CP170I16A  | 1.1            | 1.5   |     | 10 – 140       | 40 – 20    |          |     | 463,00 |
| CP 170M-ST6 | 44CP170MI16A | 1.1            | 1.5   |     | 20 – 160       | 35.5 – 19  |          |     | 474,00 |
| CP 180-ST6  | 44CP180I16A  | 1.1            | 1.5   |     | 40 – 230       | 30 – 13    |          |     | 474,00 |
| CP 190-ST6  | 44CP190I16A  | 1.5            | 2     |     | 40 – 250       | 35 – 15.5  |          |     | 478,00 |
| CP 200-ST6  | 44CP200I16A  | 2.2            | 3     |     | 40 – 270       | 43 – 18    |          |     | 510,00 |

▲ Класс производительности трехфазного двигателя (IEC 60034-30-1)

- Корпус насоса: **нержавеющая сталь AISI 316L**
- Рабочее колесо: **нержавеющая сталь AISI 316L**
- Вал: **нержавеющая сталь AISI 316L**



## МК ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЭЛЕКТРОНАСОСЫ



| ТИП        |            | МОЩНОСТЬ<br>P2 |       |   | ХАРАКТЕРИСТИКИ |             | ПАТРУБКИ |     | ЦЕНА   |
|------------|------------|----------------|-------|---|----------------|-------------|----------|-----|--------|
| Однофазный | Код        | кВт            | л. с. | ▲ | Q<br>л/мин.    | H<br>м      | DN1      | DN2 | €      |
| МКm 3/3    | 43PM3003A1 | 0.75           | 1     | - | 10 – 80        | 51 – 28     | 1 1/4"   | 1"  | 505,00 |
| МКm 3/4    | 43PM3004A1 | 1.1            | 1.5   |   | 10 – 80        | 67.5 – 37.5 |          |     | 528,00 |
| МКm 3/5    | 43PM3005A1 | 1.1            | 1.5   |   | 10 – 80        | 85 – 47     |          |     | 552,00 |
| МКm 3/6    | 43PM3006A1 | 1.5            | 2     |   | 10 – 80        | 101 – 56    |          |     | 587,00 |
| МКm 5/4    | 43PM5004A1 | 1.1            | 1.5   |   | 20 – 120       | 55.5 – 20   |          |     | 520,00 |
| МКm 5/5    | 43PM5005A1 | 1.1            | 1.5   |   | 20 – 120       | 69 – 25     |          |     | 546,00 |
| МКm 5/6    | 43PM5006A1 | 1.5            | 2     |   | 20 – 120       | 83 – 30     |          |     | 567,00 |
| МКm 5/7    | 43PM5007A1 | 1.8            | 2.5   |   | 20 – 120       | 97 – 35     |          |     | 593,00 |
| МКm 5/8    | 43PM5008A1 | 2.2            | 3     |   | 20 – 120       | 111 – 40    |          |     | 641,00 |
| МКm 8/4    | 43PM8004A1 | 1.5            | 2     |   | 40 – 180       | 55.5 – 16   |          |     | 536,00 |
| МКm 8/5    | 43PM8005A1 | 1.8            | 2.5   |   | 40 – 180       | 69 – 20     |          |     | 557,00 |
| МКm 8/6    | 43PM8006A1 | 2.2            | 3     |   | 40 – 180       | 83 – 24     |          |     | 609,00 |

| Трехфазный |           | МОЩНОСТЬ<br>P2 |       |     | ХАРАКТЕРИСТИКИ |             | ПАТРУБКИ |     | ЦЕНА   |
|------------|-----------|----------------|-------|-----|----------------|-------------|----------|-----|--------|
| МК         | Код       | кВт            | л. с. | IE3 | Q<br>л/мин.    | H<br>м      | DN1      | DN2 | €      |
| МК 3/3     | 43PM3003A | 0.75           | 1     | IE3 | 10 – 80        | 51 – 28     | 1 1/4"   | 1"  | 516,00 |
| МК 3/4     | 43PM3004A | 1.1            | 1.5   |     | 10 – 80        | 67.5 – 37.5 |          |     | 539,00 |
| МК 3/5     | 43PM3005A | 1.1            | 1.5   |     | 10 – 80        | 85 – 47     |          |     | 563,00 |
| МК 3/6     | 43PM3006A | 1.5            | 2     |     | 10 – 80        | 101 – 56    |          |     | 587,00 |
| МК 5/4     | 43PM5004A | 1.1            | 1.5   |     | 20 – 120       | 55.5 – 20   |          |     | 520,00 |
| МК 5/5     | 43PM5005A | 1.1            | 1.5   |     | 20 – 120       | 69 – 25     |          |     | 546,00 |
| МК 5/6     | 43PM5006A | 1.5            | 2     |     | 20 – 120       | 83 – 30     |          |     | 567,00 |
| МК 5/7     | 43PM5007A | 1.8            | 2.5   |     | 20 – 120       | 97 – 35     |          |     | 599,00 |
| МК 5/8     | 43PM5008A | 2.2            | 3     |     | 20 – 120       | 111 – 40    |          |     | 641,00 |
| МК 8/4     | 43PM8004A | 1.5            | 2     |     | 40 – 180       | 55.5 – 16   |          |     | 536,00 |
| МК 8/5     | 43PM8005A | 1.8            | 2.5   |     | 40 – 180       | 69 – 20     |          |     | 557,00 |
| МК 8/6     | 43PM8006A | 2.2            | 3     |     | 40 – 180       | 83 – 24     |          |     | 609,00 |

▲ Класс производительности трехфазного двигателя (IEC 60034-30-1)

- Корпус насоса: чугун и нержавеющая сталь AISI 304
- Рабочие колеса: Noryl
- Патент № EP14755156.8

По запросу: версия, предназначенная для соединительных фланцев с резьбой



Рабочие колеса из нержавеющей стали AISI 304

## 2-5CR ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЭЛЕКТРОНАСОСЫ

| ТИП        |            | МОЩНОСТЬ P2 |       | ▲ | ХАРАКТЕРИСТИКИ |         | ПАТРУБКИ |     | ЦЕНА   |
|------------|------------|-------------|-------|---|----------------|---------|----------|-----|--------|
| Однофазный | Код        | кВт         | л. с. |   | Q л/мин.       | H м     | DN1      | DN2 | €      |
| 2CRm 80    | 43CR08I2A1 | 0.37        | 0.50  | – | 5 – 70         | 26 – 5  | 1"       | 1"  | 192,00 |
| 3CRm 80    | 43CR08I3A1 | 0.45        | 0.60  |   | 5 – 80         | 38 – 5  |          |     | 198,00 |
| 4CRm 80    | 43CR08I4A1 | 0.55        | 0.75  |   | 5 – 80         | 50 – 10 |          |     | 216,00 |
| 5CRm 80    | 43CR08I5A1 | 0.75        | 1     |   | 5 – 80         | 66 – 12 |          |     | 271,00 |
| 3CRm 100   | 43CR10I3A1 | 0.55        | 0.75  |   | 5 – 120        | 37 – 5  |          |     | 211,00 |
| 4CRm 100   | 43CR10I4A1 | 0.75        | 1     |   | 5 – 130        | 50 – 5  |          |     | 255,00 |
| 5CRm 100   | 43CR10I5A1 | 1.1         | 1.5   |   | 5 – 130        | 62 – 8  |          |     | 291,00 |

### Трехфазный

|         |           |      |      |     |         |         |    |    |        |
|---------|-----------|------|------|-----|---------|---------|----|----|--------|
| 2CR 80  | 43CR08I2A | 0.37 | 0.50 | IE2 | 5 – 70  | 26 – 5  | 1" | 1" | 211,00 |
| 3CR 80  | 43CR08I3A | 0.45 | 0.60 |     | 5 – 80  | 38 – 5  |    |    | 217,00 |
| 4CR 80  | 43CR08I4A | 0.55 | 0.75 |     | 5 – 80  | 50 – 10 |    |    | 235,00 |
| 5CR 80  | 43CR08I5A | 0.75 | 1    | IE3 | 5 – 80  | 66 – 12 |    |    | 287,00 |
| 3CR 100 | 43CR10I3A | 0.55 | 0.75 | IE2 | 5 – 120 | 37 – 5  |    |    | 230,00 |
| 4CR 100 | 43CR10I4A | 0.75 | 1    | IE3 | 5 – 130 | 50 – 5  |    |    | 274,00 |
| 5CR 100 | 43CR10I5A | 1.1  | 1.5  |     | 5 – 130 | 62 – 8  |    |    | 291,00 |

▲ Класс производительности трехфазного двигателя (IEC 60034-30-1)

- Корпус насоса: **нержавеющая сталь AISI 304**
- Рабочие колеса **из нержавеющей стали AISI 304**



Рабочие колеса из Noryl

## ВЕРСИИ С РАБОЧИМ КОЛОСОМ ИЗ ТЕХНОПОЛИМЕРА

| Однофазный | Код        | кВт  | л. с. | ▲ | л/мин.  | м       | DN1 | DN2 | €      |
|------------|------------|------|-------|---|---------|---------|-----|-----|--------|
| 2CRm 80X   | 43CR08N2A1 | 0.37 | 0.50  | – | 5 – 70  | 26 – 5  | 1"  | 1"  | 186,00 |
| 3CRm 80X   | 43CR08D3A1 | 0.45 | 0.60  |   | 5 – 80  | 38 – 5  |     |     | 191,00 |
| 4CRm 80X   | 43CR08D4A1 | 0.55 | 0.75  |   | 5 – 80  | 50 – 10 |     |     | 209,00 |
| 3CRm 100X  | 43CR10D3A1 | 0.55 | 0.75  |   | 5 – 120 | 37 – 5  |     |     | 205,00 |
| 4CRm 100X  | 43CR10D4A1 | 0.75 | 1     |   | 5 – 130 | 50 – 5  |     |     | 246,00 |

### Трехфазный

|          |           |      |      |     |         |         |    |    |        |
|----------|-----------|------|------|-----|---------|---------|----|----|--------|
| 2CR 80X  | 43CR08N2A | 0.37 | 0.50 | IE2 | 5 – 70  | 26 – 5  | 1" | 1" | 203,00 |
| 3CR 80X  | 43CR08D3A | 0.45 | 0.60 |     | 5 – 80  | 38 – 5  |    |    | 208,00 |
| 4CR 80X  | 43CR08D4A | 0.55 | 0.75 |     | 5 – 80  | 50 – 10 |    |    | 226,00 |
| 3CR 100X | 43CR10D3A | 0.55 | 0.75 | IE2 | 5 – 120 | 37 – 5  |    |    | 222,00 |
| 4CR 100X | 43CR10D4A | 0.75 | 1    | IE3 | 5 – 130 | 50 – 5  |    |    | 256,00 |

▲ Класс производительности трехфазного двигателя (IEC 60034-30-1)

- Корпус насоса: **нержавеющая сталь AISI 304**
- Рабочие колеса: Noryl



Рабочие колеса из нержавеющей стали AISI 304

## FCR МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЭЛЕКТРОНАСОСЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

| ТИП        | Код         | МОЩНОСТЬ P2 |       | ▲ | ХАРАКТЕРИСТИКИ |          | ПАТРУБКИ |     | ЦЕНА   |
|------------|-------------|-------------|-------|---|----------------|----------|----------|-----|--------|
|            |             | кВт         | л. с. |   | Q л/мин.       | H м      | DN1      | DN2 |        |
| Однофазный |             |             |       |   |                |          |          |     | €      |
| FCRm 90/5  | 43CRI0905A1 | 1.1         | 1.5   | - | 5 – 90         | 78 – 38  | 1 1/4"   | 1"  | 615,00 |
| FCRm 90/6  | 43CRI0906A1 | 1.5         | 2     |   | 5 – 90         | 94 – 45  |          |     | 664,00 |
| FCRm 90/7  | 43CRI0907A1 | 1.8         | 2.5   |   | 5 – 90         | 110 – 53 |          |     | 723,00 |
| FCRm 130/3 | 43CRI1303A1 | 1.1         | 1.5   |   | 5 – 130        | 49 – 24  |          |     | 557,00 |
| FCRm 130/4 | 43CRI1304A1 | 1.5         | 2     |   | 5 – 130        | 65 – 31  |          |     | 607,00 |
| FCRm 130/5 | 43CRI1305A1 | 1.8         | 2.5   |   | 5 – 130        | 81 – 39  |          |     | 651,00 |
| FCRm 200/3 | 43CRI2003A1 | 1.1         | 1.5   |   | 20 – 200       | 43 – 13  |          |     | 557,00 |
| FCRm 200/4 | 43CRI2004A1 | 1.5         | 2     |   | 20 – 200       | 57 – 17  |          |     | 607,00 |
| FCRm 200/5 | 43CRI2005A1 | 1.8         | 2.5   |   | 20 – 200       | 71 – 22  |          |     | 651,00 |

|                   |            |     |     |     |          |          |        |    |        |
|-------------------|------------|-----|-----|-----|----------|----------|--------|----|--------|
| <b>Трехфазный</b> |            |     |     |     |          |          |        |    |        |
| FCR 90/5          | 43CRI0905A | 1.1 | 1.5 | IE3 | 5 – 90   | 78 – 38  | 1 1/4" | 1" | 628,00 |
| FCR 90/6          | 43CRI0906A | 1.5 | 2   |     | 5 – 90   | 94 – 45  |        |    | 664,00 |
| FCR 90/7          | 43CRI0907A | 1.8 | 2.5 |     | 5 – 90   | 110 – 53 |        |    | 723,00 |
| FCR 130/3         | 43CRI1303A | 1.1 | 1.5 |     | 5 – 130  | 49 – 24  |        |    | 569,00 |
| FCR 130/4         | 43CRI1304A | 1.5 | 2   |     | 5 – 130  | 65 – 31  |        |    | 607,00 |
| FCR 130/5         | 43CRI1305A | 1.8 | 2.5 |     | 5 – 130  | 81 – 39  |        |    | 651,00 |
| FCR 130/6         | 43CRI1306A | 2.2 | 3   |     | 5 – 130  | 97 – 46  |        |    | 688,00 |
| FCR 200/3         | 43CRI2003A | 1.1 | 1.5 |     | 20 – 200 | 43 – 13  |        |    | 569,00 |
| FCR 200/4         | 43CRI2004A | 1.5 | 2   |     | 20 – 200 | 57 – 17  |        |    | 607,00 |
| FCR 200/5         | 43CRI2005A | 1.8 | 2.5 |     | 20 – 200 | 71 – 22  |        |    | 651,00 |
| FCR 200/6         | 43CRI2006A | 2.2 | 3   |     | 20 – 200 | 85 – 26  |        |    | 688,00 |

▲ Класс производительности трехфазного двигателя (IEC 60034-30-1)

- Корпус насоса: **нержавеющая сталь AISI 304**
- Рабочие колеса и диффузоры: **нержавеющая сталь AISI 304**



Рабочие колеса из Noryl

| Однофазный  | Код        | кВт | л. с. | ▲ | л/мин.   | м       | DN1    | DN2 | €      |
|-------------|------------|-----|-------|---|----------|---------|--------|-----|--------|
| FCRm 90/5X  | 43CR0905A1 | 1.1 | 1.5   | - | 5 – 80   | 76 – 33 | 1 1/4" | 1"  | 561,00 |
| FCRm 90/6X  | 43CR0906A1 | 1.5 | 2     |   | 5 – 80   | 93 – 43 |        |     | 597,00 |
| FCRm 130/3X | 43CR1303A1 | 1.1 | 1.5   |   | 5 – 130  | 49 – 24 |        |     | 512,00 |
| FCRm 130/4X | 43CR1304A1 | 1.5 | 2     |   | 5 – 130  | 65 – 31 |        |     | 533,00 |
| FCRm 130/5X | 43CR1305A1 | 1.8 | 2.5   |   | 5 – 130  | 81 – 39 |        |     | 592,00 |
| FCRm 200/3X | 43CR2003A1 | 1.1 | 1.5   |   | 20 – 200 | 43 – 13 |        |     | 512,00 |
| FCRm 200/4X | 43CR2004A1 | 1.5 | 2     |   | 20 – 200 | 57 – 17 |        |     | 533,00 |
| FCRm 200/5X | 43CR2005A1 | 1.8 | 2.5   |   | 20 – 200 | 71 – 22 |        |     | 592,00 |

|                   |           |     |     |     |          |         |        |    |        |
|-------------------|-----------|-----|-----|-----|----------|---------|--------|----|--------|
| <b>Трехфазный</b> |           |     |     |     |          |         |        |    |        |
| FCR 90/5X         | 43CR0905A | 1.1 | 1.5 | IE3 | 5 – 80   | 76 – 33 | 1 1/4" | 1" | 573,00 |
| FCR 90/6X         | 43CR0906A | 1.5 | 2   |     | 5 – 80   | 93 – 43 |        |    | 597,00 |
| FCR 130/3X        | 43CR1303A | 1.1 | 1.5 |     | 5 – 130  | 49 – 24 |        |    | 524,00 |
| FCR 130/4X        | 43CR1304A | 1.5 | 2   |     | 5 – 130  | 65 – 31 |        |    | 533,00 |
| FCR 130/5X        | 43CR1305A | 1.8 | 2.5 |     | 5 – 130  | 81 – 39 |        |    | 592,00 |
| FCR 130/6X        | 43CR1306A | 2.2 | 3   |     | 5 – 130  | 97 – 46 |        |    | 623,00 |
| FCR 200/3X        | 43CR2003A | 1.1 | 1.5 |     | 20 – 200 | 43 – 13 |        |    | 524,00 |
| FCR 200/4X        | 43CR2004A | 1.5 | 2   |     | 20 – 200 | 57 – 17 |        |    | 533,00 |
| FCR 200/5X        | 43CR2005A | 1.8 | 2.5 |     | 20 – 200 | 71 – 22 |        |    | 592,00 |
| FCR 200/6X        | 43CR2006A | 2.2 | 3   |     | 20 – 200 | 85 – 26 |        |    | 623,00 |

▲ Класс производительности трехфазного двигателя (IEC 60034-30-1)

- Корпус насоса: **нержавеющая сталь AISI 304**
- Рабочие колеса: Noryl
- Патент № EP14755156.8



Рабочие колеса из нержавеющей стали AISI 304

## FCR МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЭЛЕКТРОНАСОСЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

| ТИП        |            | МОЩНОСТЬ P2 |       | ▲   | ХАРАКТЕРИСТИКИ |              | ПАТРУБКИ |     | ЦЕНА     |
|------------|------------|-------------|-------|-----|----------------|--------------|----------|-----|----------|
| Трехфазный | Код        | кВт         | л. с. |     | Q л/мин.       | H м          | DN1      | DN2 | €        |
| FCR 15/2   | 43FCR0152A | 3           | 4     | IE3 | 50 – 400       | 47 – 15      | 2½"      | 2"  | 1.092,00 |
| FCR 15/3   | 43FCR0153A | 4           | 5.5   |     | 50 – 400       | 70.5 – 22.5  |          |     | 1.176,00 |
| FCR 15/4   | 43FCR0154A | 5.5         | 7.5   |     | 50 – 400       | 94 – 30      |          |     | 1.307,00 |
| FCR 15/5   | 43FCR0155A | 7.5         | 10    |     | 50 – 400       | 117.5 – 37.5 |          |     | 1.441,00 |
| FCR 30/2   | 43FCR0302A | 4           | 5.5   |     | 100 – 800      | 39 – 8       |          |     | 1.176,00 |
| FCR 30/3   | 43FCR0303A | 5.5         | 7.5   |     | 100 – 800      | 58.5 – 12    |          |     | 1.307,00 |
| FCR 30/4   | 43FCR0304A | 7.5         | 10    |     | 100 – 800      | 78 – 16      |          |     | 1.441,00 |

▲ Класс производительности трехфазного двигателя (IEC 60034-30-1)

- Корпус насоса: **нержавеющая сталь AISI 304**
- Рабочие колеса и диффузоры: **нержавеющая сталь AISI 304**

## 2-5CP МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЭЛЕКТРОНАСОСЫ

| ТИП        |             | МОЩНОСТЬ P2 |       | ▲ | ХАРАКТЕРИСТИКИ |         | ПАТРУБКИ |     | ЦЕНА   |
|------------|-------------|-------------|-------|---|----------------|---------|----------|-----|--------|
| Однофазный | Код         | кВт         | л. с. |   | Q л/мин.       | H м     | DN1      | DN2 | €      |
| 2CPm 80    | 43CPN277AA1 | 0.37        | 0.50  | - | 5 – 70         | 26 – 5  | 1"       | 1"  | 170,00 |
| 3CPm 80    | 43CPN382A1  | 0.45        | 0.60  |   | 5 – 80         | 38 – 5  |          |     | 184,00 |
| 4CPm 80    | 43CPN283A1  | 0.55        | 0.75  |   | 5 – 80         | 50 – 10 |          |     | 203,00 |
| 3CPm 100   | 43CPN384A1  | 0.55        | 0.75  |   | 5 – 120        | 37 – 5  |          |     | 203,00 |
| 4CPm 100   | 43CPN286A1  | 0.75        | 1     |   | 5 – 130        | 50 – 5  |          |     | 240,00 |

| Трехфазный |            |      |       | ▲   |          |         |    |    |        |
|------------|------------|------|-------|-----|----------|---------|----|----|--------|
|            | Код        | кВт  | л. с. |     | Q л/мин. | H м     |    |    |        |
| 2CP 80     | 43CPN277AA | 0.37 | 0.50  | IE2 | 5 – 70   | 26 – 5  | 1" | 1" | 189,00 |
| 3CP 80     | 43CPN382A  | 0.45 | 0.60  |     | 5 – 80   | 38 – 5  |    |    | 203,00 |
| 4CP 80     | 43CPN283A  | 0.55 | 0.75  |     | 5 – 80   | 50 – 10 |    |    | 222,00 |
| 3CP 100    | 43CPN384A  | 0.55 | 0.75  | IE3 | 5 – 120  | 37 – 5  | 1" | 1" | 222,00 |
| 4CP 100    | 43CPN286A  | 0.75 | 1     |     | 5 – 130  | 50 – 5  |    |    | 257,00 |

▲ Класс производительности трехфазного двигателя (IEC 60034-30-1)

- Корпус насоса: **чугун**
- Рабочие колеса: **Noryl**
- Зарегистрированная модель европейского образца № 002073635-0001



Рабочие колеса из Noryl



Рабочие колеса из нержавеющей стали AISI 304

| Однофазный | Код        | кВт  | л. с. | ▲ | л/мин.  | м       | DN1 | DN2 | €      |
|------------|------------|------|-------|---|---------|---------|-----|-----|--------|
| 2CPm 80-I  | 43CP08I2A1 | 0.37 | 0.50  | - | 5 – 70  | 26 – 5  | 1"  | 1"  | 176,00 |
| 3CPm 80-I  | 43CP08I3A1 | 0.45 | 0.60  |   | 5 – 80  | 38 – 5  |     |     | 193,00 |
| 4CPm 80-I  | 43CP08I4A1 | 0.55 | 0.75  |   | 5 – 80  | 50 – 10 |     |     | 211,00 |
| 5CPm 80-I  | 43CP08I5A1 | 0.75 | 1     |   | 5 – 80  | 66 – 12 |     |     | 256,00 |
| 3CPm 100-I | 43CP10I3A1 | 0.55 | 0.75  |   | 5 – 120 | 37 – 5  |     |     | 207,00 |
| 4CPm 100-I | 43CP10I4A1 | 0.75 | 1     |   | 5 – 130 | 50 – 5  |     |     | 250,00 |
| 5CPm 100-I | 43CP10I5A1 | 1.1  | 1.5   |   | 5 – 130 | 62 – 8  |     |     | 279,00 |

| Трехфазный |           |      |       | ▲   |          |         |    |    |        |
|------------|-----------|------|-------|-----|----------|---------|----|----|--------|
|            | Код       | кВт  | л. с. |     | Q л/мин. | H м     |    |    |        |
| 2CP 80-I   | 43CP08I2A | 0.37 | 0.50  | IE2 | 5 – 70   | 26 – 5  | 1" | 1" | 195,00 |
| 3CP 80-I   | 43CP08I3A | 0.45 | 0.60  |     | 5 – 80   | 38 – 5  |    |    | 212,00 |
| 4CP 80-I   | 43CP08I4A | 0.55 | 0.75  |     | 5 – 80   | 50 – 10 |    |    | 230,00 |
| 5CP 80-I   | 43CP08I5A | 0.75 | 1     | IE3 | 5 – 80   | 66 – 12 | 1" | 1" | 273,00 |
| 3CP 100-I  | 43CP10I3A | 0.55 | 0.75  | IE2 | 5 – 120  | 37 – 5  |    |    | 224,00 |
| 4CP 100-I  | 43CP10I4A | 0.75 | 1     | IE3 | 5 – 130  | 50 – 5  |    |    | 267,00 |
| 5CP 100-I  | 43CP10I5A | 1.1  | 1.5   |     | 5 – 130  | 62 – 8  |    |    | 290,00 |

▲ Класс производительности трехфазного двигателя (IEC 60034-30-1)

- Корпус насоса: **чугун**
- Рабочие колеса: **нержавеющая сталь AISI 304**
- Зарегистрированная модель европейского образца № 002073635-0001



## 2CP ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ

| ТИП         |              | МОЩНОСТЬ<br>P2 |       |   | ХАРАКТЕРИСТИКИ |         | ПАТРУБКИ |     | ЦЕНА   |
|-------------|--------------|----------------|-------|---|----------------|---------|----------|-----|--------|
| Однофазный  | Код          | кВт            | л. с. | ▲ | Q<br>л/мин.    | H<br>м  | DN1      | DN2 | €      |
| 2CPm 25/130 | 452CM130A1   | 1              | 0.75  | 1 | 20 – 100       | 39 – 15 | 1 1/4"   | 1"  | 263,00 |
| 2CPm 25/14B | 452CM2616BA1 | 1.1            | 1.5   |   | 20 – 100       | 52 – 22 |          |     | 403,00 |
| 2CPm 25/14A | 452CM2616AA1 | 1.5            | 2     |   | 20 – 100       | 65 – 32 |          |     | 458,00 |
| 2CPm 25/16C | 452CM2614CA1 | 1.1            | 1.5   |   | 20 – 120       | 46 – 24 |          |     | 403,00 |
| 2CPm 25/16B | 452CM2614BA1 | 1.5            | 2     |   | 20 – 140       | 56 – 30 |          |     | 452,00 |

| Трехфазный  |             | МОЩНОСТЬ<br>P2 |       |     | ХАРАКТЕРИСТИКИ |          | ПАТРУБКИ |        | ЦЕНА     |
|-------------|-------------|----------------|-------|-----|----------------|----------|----------|--------|----------|
| Однофазный  | Код         | кВт            | л. с. | ▲   | Q<br>л/мин.    | H<br>м   | DN1      | DN2    | €        |
| 2CP 25/130  | 452CT130A   | 1              | 0.75  | 1   | 20 – 100       | 39 – 15  | 1 1/4"   | 1"     | 279,00   |
| 2CP 25/14B  | 452CT2616BA | 1.1            | 1.5   |     | 20 – 100       | 52 – 22  |          |        | 414,00   |
| 2CP 25/14A  | 452CT2616AA | 1.5            | 2     |     | 20 – 100       | 65 – 32  |          |        | 458,00   |
| 2CP 25/16C  | 452CT2614CA | 1.1            | 1.5   |     | 20 – 120       | 46 – 24  |          |        | 414,00   |
| 2CP 25/16B  | 452CT2614BA | 1.5            | 2     |     | 20 – 140       | 56 – 30  |          |        | 458,00   |
| 2CP 25/16A  | 452CT2614AA | 2.2            | 3     |     | 20 – 160       | 67 – 32  | 1 1/2"   | 1 1/4" | 487,00   |
| 2CP 32/200C | 452CT303CA  | 3              | 4     |     | 40 – 250       | 67 – 36  |          |        | 857,00   |
| 2CP 32/200B | 452CT313BA  | 4              | 5.5   | IE3 | 40 – 250       | 81 – 49  |          |        | 891,00   |
| 2CP 32/210B | 452CT343BE  | 5.5            | 7.5   |     | 40 – 250       | 94 – 56  |          |        | 1.022,00 |
| 2CP 32/210A | 452CT353AE  | 7.5            | 10    |     | 40 – 250       | 111 – 74 |          |        | 1.082,00 |
| 2CP 40/180C | 452CT383CA  | 4              | 5.5   |     | 100 – 350      | 63 – 35  | 2"       | 1 1/2" | 974,00   |
| 2CP 40/180B | 452CT393BE  | 5.5            | 7.5   |     | 100 – 400      | 78 – 42  |          |        | 1.022,00 |
| 2CP 40/180A | 452CT403AE  | 7.5            | 10    |     | 100 – 400      | 90 – 58  |          |        | 1.095,00 |
| 2CP 40/200B | 452CT420BE  | 9.2            | 12.5  |     | 100 – 450      | 95 – 61  |          |        | 1.830,00 |
| 2CP 40/200A | 452CT420AE  | 11             | 15    |     | 100 – 450      | 106 – 71 |          |        | 1.855,00 |

■ Рабочие колеса: 1 = нержавеющей сталь AISI 304; 2 = латунь

▲ Класс производительности трехфазного двигателя (IEC 60034-30-1)

• Корпус насоса: чугун

# САМОВСАСЫВАЮЩИЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЭЛЕКТРОНАСОСЫ



## САМОВСАСЫВАЮЩИЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СПРИНКЛЕРНЫЕ НАСОСЫ

| ТИП        |            | МОЩНОСТЬ<br>P2 |       |   | ХАРАКТЕРИСТИКИ |         | ПАТРУБКИ |        | ЦЕНА   |
|------------|------------|----------------|-------|---|----------------|---------|----------|--------|--------|
| Однофазный | Код        | кВт            | л. с. | ▲ | Q<br>л/мин.    | H<br>м  | DN1      | DN2    | €      |
| SKRm 1.5   | 46SKRA15A1 | 1.5            | 2     | – | 50 – 300       | 25 – 15 | 1 1/2"   | 1 1/2" | 389,00 |

| Трехфазный |           | МОЩНОСТЬ<br>P2 |       |     | ХАРАКТЕРИСТИКИ |         | ПАТРУБКИ |        | ЦЕНА   |
|------------|-----------|----------------|-------|-----|----------------|---------|----------|--------|--------|
| Однофазный | Код       | кВт            | л. с. | ▲   | Q<br>л/мин.    | H<br>м  | DN1      | DN2    | €      |
| SKR 1.5    | 46SKRA15A | 1.5            | 2     | IE3 | 50 – 300       | 25 – 15 | 1 1/2"   | 1 1/2" | 399,00 |

▲ Класс производительности трехфазного двигателя (IEC 60034-30-1)

• Корпус насоса: чугун  
• Рабочее колесо: Noryl



## JSW САМОВСАСЫВАЮЩИЕ ЭЛЕКТРОНАСОСЫ "JET"

| ТИП        |              | МОЩНОСТЬ<br>P2 |       | ▲ | ХАРАКТЕРИСТИКИ |         | ПАТРУБКИ |     | ЦЕНА   |
|------------|--------------|----------------|-------|---|----------------|---------|----------|-----|--------|
| Однофазный | Код          | кВт            | л. с. |   | Q<br>л/мин.    | H<br>м  | DN1      | DN2 | €      |
| JSWm 1C    | 46JSN1CA1    | 0.37           | 0.50  | - | 5 – 60         | 32 – 10 | 1"       | 1"  | 163,00 |
| JSWm 1B    | 46JSN1BA1    | 0.48           | 0.65  |   | 5 – 60         | 34 – 12 |          |     | 166,00 |
| JSWm 1A    | 46JSN1AA1    | 0.55           | 0.75  |   | 5 – 60         | 43 – 17 |          |     | 174,00 |
| JSWm 2C    | 46JSN7A10A1  | 0.75           | 1     | - | 5 – 70         | 47 – 20 | 1"       | 1"  | 193,00 |
| JSWm 2B    | 46JSN7A12A1  | 0.90           | 1.25  |   | 5 – 70         | 51 – 24 |          |     | 208,00 |
| JSWm 2A    | 46JSN7A15A1  | 1.1            | 1.5   |   | 5 – 70         | 55 – 28 |          |     | 221,00 |
| JSWm 2CL   | 46JSN7AL10A1 | 0.75           | 1     |   | 5 – 85         | 36 – 12 |          |     | 202,00 |
| JSWm 2CM   | 46JSN7AM10A1 | 0.75           | 1     |   | 5 – 80         | 42 – 18 |          |     | 202,00 |
| JSWm 2AH   | 46JSN7AH15A1 | 1.1            | 1.5   |   | 5 – 45         | 65 – 32 |          |     | 228,00 |
| JSWm 3CH   | 46JS8AH05A1  | 1.1            | 1.5   | - | 10 – 80        | 55 – 30 | 1¼"      | 1"  | 387,00 |
| JSWm 3BH   | 46JS8AH10A1  | 1.5            | 2     |   | 10 – 80        | 68 – 38 |          |     | 406,00 |
| JSWm 3CM   | 46JS8AM05A1  | 1.1            | 1.5   |   | 20 – 120       | 46 – 20 |          |     | 387,00 |
| JSWm 3BM   | 46JS8AM10A1  | 1.5            | 2     |   | 20 – 120       | 56 – 30 |          |     | 406,00 |
| JSWm 3CL   | 46JS8AL05A1  | 1.1            | 1.5   |   | 30 – 160       | 39 – 14 |          |     | 387,00 |
| JSWm 3BL   | 46JS8AL10A1  | 1.5            | 2     |   | 30 – 160       | 46 – 24 |          |     | 406,00 |

| Трехфазный |             |      |      | ▲   |          |         |     |    |        |
|------------|-------------|------|------|-----|----------|---------|-----|----|--------|
| JSW 1C     | 46JSN1CA    | 0.37 | 0.50 |     | 5 – 60   | 32 – 10 | 1"  | 1" | 182,00 |
| JSW 1B     | 46JSN1BA    | 0.48 | 0.65 | IE2 | 5 – 60   | 34 – 12 |     |    | 185,00 |
| JSW 1A     | 46JSN1AA    | 0.55 | 0.75 | IE3 | 5 – 60   | 43 – 17 |     |    | 193,00 |
| JSW 2C     | 46JSN7A10A  | 0.75 | 1    | IE3 | 5 – 70   | 47 – 20 | 1"  | 1" | 210,00 |
| JSW 2B     | 46JSN7A12A  | 0.90 | 1.25 |     | 5 – 70   | 51 – 24 |     |    | 225,00 |
| JSW 2A     | 46JSN7A15A  | 1.1  | 1.5  |     | 5 – 70   | 55 – 28 |     |    | 237,00 |
| JSW 2CL    | 46JSN7AL10A | 0.75 | 1    |     | 5 – 85   | 36 – 12 |     |    | 218,00 |
| JSW 2CM    | 46JSN7AM10A | 0.75 | 1    |     | 5 – 80   | 42 – 18 |     |    | 218,00 |
| JSW 2AH    | 46JSN7AH15A | 1.1  | 1.5  |     | 5 – 45   | 65 – 32 |     |    | 238,00 |
| JSW 3CH    | 46JS8AH05A  | 1.1  | 1.5  | IE3 | 10 – 80  | 55 – 30 | 1¼" | 1" | 399,00 |
| JSW 3BH    | 46JS8AH10A  | 1.5  | 2    |     | 10 – 80  | 68 – 38 |     |    | 406,00 |
| JSW 3AH    | 46JS8AH15A  | 2.2  | 3    |     | 10 – 80  | 88 – 52 |     |    | 428,00 |
| JSW 3CM    | 46JS8AM05A  | 1.1  | 1.5  |     | 20 – 120 | 46 – 20 |     |    | 399,00 |
| JSW 3BM    | 46JS8AM10A  | 1.5  | 2    |     | 20 – 120 | 56 – 30 |     |    | 406,00 |
| JSW 3AM    | 46JS8AM15A  | 2.2  | 3    |     | 20 – 120 | 70 – 40 |     |    | 428,00 |
| JSW 3CL    | 46JS8AL05A  | 1.1  | 1.5  |     | 30 – 160 | 39 – 14 |     |    | 399,00 |
| JSW 3BL    | 46JS8AL10A  | 1.5  | 2    |     | 30 – 160 | 46 – 24 |     |    | 406,00 |
| JSW 3AL    | 46JS8AL15A  | 2.2  | 3    |     | 30 – 160 | 58 – 36 |     |    | 428,00 |

▲ Класс производительности трехфазного двигателя (IEC 60034-30-1)

- Корпус насоса: чугун
- Рабочее колесо: **нержавеющая сталь AISI 304**

| Однофазный | Код          | кВт  | л. с. | ▲ | л/мин. | м       | DN1 | DN2 | €      |
|------------|--------------|------|-------|---|--------|---------|-----|-----|--------|
| JSWm 1CX   | 46JSNP1CA1   | 0.37 | 0.50  | - | 5 – 60 | 32 – 10 | 1"  | 1"  | 158,00 |
| JSWm 1BX   | 46JSNP1BA1   | 0.48 | 0.65  |   | 5 – 60 | 34 – 12 |     |     | 160,00 |
| JSWm 1AX   | 46JSNP1AA1   | 0.55 | 0.75  |   | 5 – 60 | 43 – 17 |     |     | 167,00 |
| JSWm 2CX   | 46JSNP7A10A1 | 0.75 | 1     | - | 5 – 70 | 47 – 20 | 1"  | 1"  | 184,00 |
| JSWm 2BX   | 46JSNP7A12A1 | 0.90 | 1.25  |   | 5 – 70 | 51 – 24 |     |     | 196,00 |
| JSWm 2AX   | 46JSNP7A15A1 | 1.1  | 1.5   |   | 5 – 70 | 55 – 28 |     |     | 209,00 |

| Трехфазный |             |      |      | ▲   |        |         |    |    |        |
|------------|-------------|------|------|-----|--------|---------|----|----|--------|
| JSW 1CX    | 46JSNP1CA   | 0.37 | 0.50 |     | 5 – 60 | 32 – 10 | 1" | 1" | 176,00 |
| JSW 1BX    | 46JSNP1BA   | 0.48 | 0.65 | IE2 | 5 – 60 | 34 – 12 |    |    | 179,00 |
| JSW 1AX    | 46JSNP1AA   | 0.55 | 0.75 | IE3 | 5 – 60 | 43 – 17 |    |    | 186,00 |
| JSW 2CX    | 46JSNP7A10A | 0.75 | 1    | IE3 | 5 – 70 | 47 – 20 | 1" | 1" | 201,00 |
| JSW 2BX    | 46JSNP7A12A | 0.90 | 1.25 |     | 5 – 70 | 51 – 24 |    |    | 213,00 |
| JSW 2AX    | 46JSNP7A15A | 1.1  | 1.5  |     | 5 – 70 | 55 – 28 |    |    | 226,00 |

▲ Класс производительности трехфазного двигателя (IEC 60034-30-1)

- Корпус насоса: чугун
- Рабочее колесо: Noryl
- Зарегистрированная модель европейского образца № 002218610
- Европейский патент № 1 510 696 (JSW 1, JSW 2)
- JSW Зарегистрированная торговая марка № 013073135



Рабочее колесо из нержавеющей стали AISI 304



Рабочее колесо из Noryl



Рабочие колеса из нержавеющей стали AISI 304

## JCR САМОВСАСЫВАЮЩИЕ ЭЛЕКТРОНАСОСЫ "JET"

| ТИП        |             | МОЩНОСТЬ P2 |       |   | ХАРАКТЕРИСТИКИ |         | ПАТРУБКИ |     | ЦЕНА   |
|------------|-------------|-------------|-------|---|----------------|---------|----------|-----|--------|
| Однофазный | Код         | кВт         | л. с. | ▲ | Q л/мин.       | H м     | DN1      | DN2 | €      |
| JCRm 1C    | 46JCN1C0A1  | 0.37        | 0.50  | - | 5 – 60         | 32 – 10 | 1"       | 1"  | 180,00 |
| JCRm 1B    | 46JCN1B0A1  | 0.48        | 0.65  |   | 5 – 60         | 34 – 12 |          |     | 18,00  |
| JCRm 1A    | 46JCN1A0A1  | 0.55        | 0.75  |   | 5 – 60         | 43 – 17 |          |     | 190,00 |
| JCRm 2C    | 46JCR2A10A1 | 0.75        | 1     | - | 5 – 70         | 47 – 19 |          |     | 215,00 |
| JCRm 2B    | 46JCR2A12A1 | 0.90        | 1.25  |   | 5 – 70         | 52 – 23 |          |     | 229,00 |
| JCRm 2A    | 46JCR2A15A1 | 1.1         | 1.5   |   | 5 – 70         | 56 – 27 |          |     | 240,00 |
| JCRm 2CL   | 46JCR2A16A1 | 0.75        | 1     |   | 5 – 85         | 36 – 12 |          |     | 224,00 |

| Трехфазный |            | МОЩНОСТЬ P2 |       |     | ХАРАКТЕРИСТИКИ |         | ПАТРУБКИ |     | ЦЕНА   |
|------------|------------|-------------|-------|-----|----------------|---------|----------|-----|--------|
| Однофазный | Код        | кВт         | л. с. | ▲   | Q л/мин.       | H м     | DN1      | DN2 | €      |
| JCR 1C     | 46JCN1C0A  | 0.37        | 0.50  | IE2 | 5 – 60         | 32 – 10 | 1"       | 1"  | 198,00 |
| JCR 1B     | 46JCN1B0A  | 0.48        | 0.65  |     | 5 – 60         | 34 – 12 |          |     | 201,00 |
| JCR 1A     | 46JCN1A0A  | 0.55        | 0.75  |     | 5 – 60         | 43 – 17 |          |     | 209,00 |
| JCR 2C     | 46JCR2A10A | 0.75        | 1     | IE3 | 5 – 70         | 47 – 19 |          |     | 232,00 |
| JCR 2B     | 46JCR2A12A | 0.90        | 1.25  |     | 5 – 70         | 52 – 23 |          |     | 246,00 |
| JCR 2A     | 46JCR2A15A | 1.1         | 1.5   |     | 5 – 70         | 56 – 27 |          |     | 257,00 |
| JCR 2CL    | 46JCR2A16A | 0.75        | 1     |     | 5 – 85         | 36 – 12 |          |     | 240,00 |

▲ Класс производительности трехфазного двигателя (IEC 60034-30-1)

- Корпус насоса: **нержавеющая сталь AISI 304**
- Рабочее колесо: **нержавеющая сталь AISI 304**
- Европейский Патент № 1 510 696



Рабочие колеса из нержавеющей стали AISI 304

## PLURIJET МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ САМОВСАСЫВАЮЩИЕ НАСОСЫ

| ТИП             |            | МОЩНОСТЬ P2 |       |   | ХАРАКТЕРИСТИКИ |         | ПАТРУБКИ |     | ЦЕНА   |
|-----------------|------------|-------------|-------|---|----------------|---------|----------|-----|--------|
| Однофазный      | Код        | кВт         | л. с. | ▲ | Q л/мин.       | H м     | DN1      | DN2 | €      |
| PLURIJETm 3/ 80 | 43PJ08I3A1 | 0.48        | 0.65  | - | 5 – 80         | 38 – 5  | 1"       | 1"  | 221,00 |
| PLURIJETm 4/ 80 | 43PJ08I4A1 | 0.55        | 0.75  |   | 5 – 80         | 50 – 10 |          |     | 234,00 |
| PLURIJETm 3/100 | 43PJ10I3A1 | 0.55        | 0.75  |   | 5 – 120        | 37 – 5  |          |     | 231,00 |
| PLURIJETm 4/100 | 43PJ10I4A1 | 0.75        | 1     |   | 5 – 130        | 50 – 5  |          |     | 276,00 |

| Трехфазный     |           | МОЩНОСТЬ P2 |       |     | ХАРАКТЕРИСТИКИ |         | ПАТРУБКИ |     | ЦЕНА   |
|----------------|-----------|-------------|-------|-----|----------------|---------|----------|-----|--------|
| Однофазный     | Код       | кВт         | л. с. | ▲   | Q л/мин.       | H м     | DN1      | DN2 | €      |
| PLURIJET 3/ 80 | 43PJ08I3A | 0.48        | 0.65  | IE2 | 5 – 80         | 38 – 5  | 1"       | 1"  | 239,00 |
| PLURIJET 4/ 80 | 43PJ08I4A | 0.55        | 0.75  |     | 5 – 80         | 50 – 10 |          |     | 253,00 |
| PLURIJET 3/100 | 43PJ10I3A | 0.55        | 0.75  |     | 5 – 120        | 37 – 5  |          |     | 250,00 |
| PLURIJET 4/100 | 43PJ10I4A | 0.75        | 1     |     | 5 – 130        | 50 – 5  |          |     | 293,00 |

▲ Класс производительности трехфазного двигателя (IEC 60034-30-1)

- Корпус насоса: **нержавеющая сталь AISI 304**
- Рабочие колеса из **нержавеющей стали AISI 304**
- PLURIJET® Зарегистрированная торговая марка № 003974301



Рабочие колеса из Noryl

## ВЕРСИИ С РАБОЧИМИ КОЛЕСАМИ ИЗ ТЕХНОПОЛИМЕРА

| ТИП              |             | МОЩНОСТЬ P2 |       |   | ХАРАКТЕРИСТИКИ |         | ПАТРУБКИ |     | ЦЕНА   |
|------------------|-------------|-------------|-------|---|----------------|---------|----------|-----|--------|
| Однофазный       | Код         | кВт         | л. с. | ▲ | Q л/мин.       | H м     | DN1      | DN2 | €      |
| PLURIJETm 3/ 80X | 43PJA6063A1 | 0.48        | 0.65  | - | 5 – 80         | 38 – 5  | 1"       | 1"  | 207,00 |
| PLURIJETm 4/ 80X | 43PJA6084A1 | 0.55        | 0.75  |   | 5 – 80         | 50 – 10 |          |     | 218,00 |
| PLURIJETm 3/100X | 43PJA6083A1 | 0.55        | 0.75  |   | 5 – 120        | 37 – 5  |          |     | 218,00 |
| PLURIJETm 4/100X | 43PJA5104A1 | 0.75        | 1     |   | 5 – 130        | 50 – 5  |          |     | 264,00 |

| Трехфазный      |            | МОЩНОСТЬ P2 |       |     | ХАРАКТЕРИСТИКИ |         | ПАТРУБКИ |     | ЦЕНА   |
|-----------------|------------|-------------|-------|-----|----------------|---------|----------|-----|--------|
| Однофазный      | Код        | кВт         | л. с. | ▲   | Q л/мин.       | H м     | DN1      | DN2 | €      |
| PLURIJET 3/ 80X | 43PJA6063A | 0.48        | 0.65  | IE2 | 5 – 80         | 38 – 5  | 1"       | 1"  | 226,00 |
| PLURIJET 4/ 80X | 43PJA6084A | 0.55        | 0.75  |     | 5 – 80         | 50 – 10 |          |     | 237,00 |
| PLURIJET 3/100X | 43PJA6083A | 0.55        | 0.75  |     | 5 – 120        | 37 – 5  |          |     | 237,00 |
| PLURIJET 4/100X | 43PJA5104A | 0.75        | 1     |     | 5 – 130        | 50 – 5  |          |     | 280,00 |

▲ Класс производительности трехфазного двигателя (IEC 60034-30-1)

- Корпус насоса: **нержавеющая сталь AISI 304**
- Рабочие колеса: Noryl
- PLURIJET® Зарегистрированная торговая марка № 003974301

**PLURIJET** МНОГООРУПЕНЧАТЫЕ САМОВСАСЫВАЮЩИЕ НАСОСЫ ИЗ СТАЛИ

| ТИП             |               | МОЩНОСТЬ P2 |       |   | ХАРАКТЕРИСТИКИ |         | ПАТРУБКИ |     | ЦЕНА   |
|-----------------|---------------|-------------|-------|---|----------------|---------|----------|-----|--------|
| Однофазный      | Код           | кВт         | л. с. | ▲ | Q л/мин.       | H м     | DN1      | DN2 | €      |
| PLURIJETm 5/ 90 | 43PJB125058A1 | 1.1         | 1.5   | - | 5 – 90         | 78 – 38 | 1¼"      | 1"  | 633,00 |
| PLURIJETm 6/ 90 | 43PJB130068A1 | 1.5         | 2     |   | 5 – 90         | 94 – 45 |          |     | 688,00 |
| PLURIJETm 3/130 | 43PJC115038A1 | 1.1         | 1.5   |   | 5 – 130        | 49 – 24 |          |     | 561,00 |
| PLURIJETm 4/130 | 43PJC120048A1 | 1.5         | 2     |   | 5 – 130        | 65 – 31 |          |     | 610,00 |
| PLURIJETm 5/130 | 43PJC125058A1 | 1.8         | 2.5   |   | 5 – 130        | 81 – 39 |          |     | 673,00 |
| PLURIJETm 3/200 | 43PJD115038A1 | 1.1         | 1.5   |   | 20 – 200       | 43 – 13 |          |     | 561,00 |
| PLURIJETm 4/200 | 43PJD120048A1 | 1.5         | 2     |   | 20 – 200       | 57 – 17 |          |     | 610,00 |
| PLURIJETm 5/200 | 43PJD125058A1 | 1.8         | 2.5   |   | 20 – 200       | 71 – 22 |          |     | 673,00 |

| Трехфазный     |              | МОЩНОСТЬ P2 |       |     | ХАРАКТЕРИСТИКИ |         | ПАТРУБКИ |     | ЦЕНА   |
|----------------|--------------|-------------|-------|-----|----------------|---------|----------|-----|--------|
| PLURIJET       | Код          | кВт         | л. с. | ▲   | Q л/мин.       | H м     | DN1      | DN2 | €      |
| PLURIJET 5/ 90 | 43PJB125058A | 1.1         | 1.5   | IE3 | 5 – 90         | 78 – 38 | 1¼"      | 1"  | 644,00 |
| PLURIJET 6/ 90 | 43PJB130068A | 1.5         | 2     |     | 5 – 90         | 94 – 45 |          |     | 688,00 |
| PLURIJET 3/130 | 43PJC115038A | 1.1         | 1.5   |     | 5 – 130        | 49 – 24 |          |     | 571,00 |
| PLURIJET 4/130 | 43PJC120048A | 1.5         | 2     |     | 5 – 130        | 65 – 31 |          |     | 610,00 |
| PLURIJET 5/130 | 43PJC125058A | 1.8         | 2.5   |     | 5 – 130        | 81 – 39 |          |     | 672,00 |
| PLURIJET 6/130 | 43PJC130068A | 2.2         | 3     |     | 5 – 130        | 97 – 46 |          |     | 709,00 |
| PLURIJET 3/200 | 43PJD115038A | 1.1         | 1.5   |     | 20 – 200       | 43 – 13 |          |     | 571,00 |
| PLURIJET 4/200 | 43PJD120048A | 1.5         | 2     |     | 20 – 200       | 57 – 17 |          |     | 610,00 |
| PLURIJET 5/200 | 43PJD125058A | 1.8         | 2.5   |     | 20 – 200       | 71 – 22 |          |     | 672,00 |
| PLURIJET 6/200 | 43PJD130068A | 2.2         | 3     |     | 20 – 200       | 85 – 26 |          |     | 709,00 |

▲ Класс производительности трехфазного двигателя (IEC 60034-30-1)

- Рабочие колеса и диффузоры: нержавеющая сталь AISI 304
- Рабочие колеса из нержавеющей стали AISI 304
- PLURIJET® Зарегистрированная торговая марка № 003974301
- Патент № EP14755156.8

## ИСПОЛНЕНИЯ ПО ЗАПРОСУ

- ЭЛЕКТРОНАСОСЫ, сертифицированные WRAS



## ВЕРСИИ С РАБОЧИМИ КОЛЕСАМИ ИЗ ТЕХНОПОЛИМЕРА

| Однофазный       | Код          | кВт | л. с. | ▲ | Q л/мин. | H м     | DN1 | DN2 | €      |
|------------------|--------------|-----|-------|---|----------|---------|-----|-----|--------|
| PLURIJETm 5/ 90X | 43PJB25058A1 | 1.1 | 1.5   | - | 5 – 80   | 76 – 33 | 1¼" | 1"  | 580,00 |
| PLURIJETm 6/ 90X | 43PJB30068A1 | 1.5 | 2     |   | 5 – 80   | 93 – 43 |     |     | 615,00 |
| PLURIJETm 3/130X | 43PJC15038A1 | 1.1 | 1.5   |   | 5 – 130  | 49 – 24 |     |     | 527,00 |
| PLURIJETm 4/130X | 43PJC20048A1 | 1.5 | 2     |   | 5 – 130  | 65 – 31 |     |     | 545,00 |
| PLURIJETm 5/130X | 43PJC25058A1 | 1.8 | 2.5   |   | 5 – 130  | 81 – 39 |     |     | 597,00 |
| PLURIJETm 3/200X | 43PJD15038A1 | 1.1 | 1.5   |   | 20 – 200 | 43 – 13 |     |     | 527,00 |
| PLURIJETm 4/200X | 43PJD20048A1 | 1.5 | 2     |   | 20 – 200 | 57 – 17 |     |     | 545,00 |
| PLURIJETm 5/200X | 43PJD25058A1 | 1.8 | 2.5   |   | 20 – 200 | 71 – 22 |     |     | 597,00 |

| Трехфазный      | Код         | кВт | л. с. | ▲   | Q л/мин. | H м     | DN1 | DN2 | €      |
|-----------------|-------------|-----|-------|-----|----------|---------|-----|-----|--------|
| PLURIJET 5/ 90X | 43PJB25058A | 1.1 | 1.5   | IE3 | 5 – 80   | 76 – 33 | 1¼" | 1"  | 590,00 |
| PLURIJET 6/ 90X | 43PJB30068A | 1.5 | 2     |     | 5 – 80   | 93 – 43 |     |     | 615,00 |
| PLURIJET 3/130X | 43PJC15038A | 1.1 | 1.5   |     | 5 – 130  | 49 – 24 |     |     | 538,00 |
| PLURIJET 4/130X | 43PJC20048A | 1.5 | 2     |     | 5 – 130  | 65 – 31 |     |     | 545,00 |
| PLURIJET 5/130X | 43PJC25058A | 1.8 | 2.5   |     | 5 – 130  | 81 – 39 |     |     | 597,00 |
| PLURIJET 6/130X | 43PJC30068A | 2.2 | 3     |     | 5 – 130  | 97 – 46 |     |     | 639,00 |
| PLURIJET 3/200X | 43PJD15038A | 1.1 | 1.5   |     | 20 – 200 | 43 – 13 |     |     | 538,00 |
| PLURIJET 4/200X | 43PJD20048A | 1.5 | 2     |     | 20 – 200 | 57 – 17 |     |     | 545,00 |
| PLURIJET 5/200X | 43PJD25058A | 1.8 | 2.5   |     | 20 – 200 | 71 – 22 |     |     | 597,00 |
| PLURIJET 6/200X | 43PJD30068A | 2.2 | 3     |     | 20 – 200 | 85 – 26 |     |     | 639,00 |

▲ Класс производительности трехфазного двигателя (IEC 60034-30-1)

- Рабочие колеса и диффузоры: нержавеющая сталь AISI 304
- Рабочие колеса: Noryl
- PLURIJET® Зарегистрированная торговая марка № 003974301
- Патент № EP14755156.8



Рабочие колеса из нержавеющей стали AISI 304



Рабочие колеса из Noryl



## NGA ЭЛЕКТРОНАСОСЫ С ОТКРЫТЫМ РАБОЧИМ КОЛЕСОМ

| ТИП        |            | МОЩНОСТЬ<br>P2 |       |     | ХАРАКТЕРИСТИКИ |          | ПАТРУБКИ |     | ЦЕНА   |
|------------|------------|----------------|-------|-----|----------------|----------|----------|-----|--------|
| Однофазный | Код        | кВт            | л. с. | ▲   | Q<br>л/мин.    | H<br>м   | DN1      | DN2 | €      |
| NGAm 1B    | 44GEX51BA1 | 0.55           | 0.75  | -   | 50 – 300       | 17 – 8   | 1½"      | 1½" | 230,00 |
| NGAm 1A    | 44GEX51AA1 | 0.75           | 1     |     | 50 – 350       | 19.5 – 6 |          |     | 242,00 |
| Трехфазный |            |                |       |     |                |          |          |     |        |
| NGA 1B     | 44GEX51BA  | 0.55           | 0.75  | IE3 | 50 – 300       | 17 – 8   | 1½"      | 1½" | 247,00 |
| NGA 1A     | 44GEX51AA  | 0.75           | 1     |     | 50 – 350       | 19.5 – 6 |          |     | 258,00 |

▲ Класс производительности трехфазного двигателя (IEC 60034-30-1)

- Корпус насоса: чугун
- Рабочее колесо: **нержавеющая сталь AISI 316**
- Зарегистрированная модель европейского образца № 002098434

**Предназначены для перекачки жидких веществ, относительно загрязненных примесями.**  
Пропуск взвешенных твердых тел до 0 10 мм



## NGA-PRO ЭЛЕКТРОНАСОСЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С ОТКРЫТЫМ РАБОЧИМ КОЛЕСОМ

| ТИП           |            | МОЩНОСТЬ<br>P2 |       |     | ХАРАКТЕРИСТИКИ |          | ПАТРУБКИ |     | ЦЕНА   |
|---------------|------------|----------------|-------|-----|----------------|----------|----------|-----|--------|
| Однофазный    | Код        | кВт            | л. с. | ▲   | Q<br>л/мин.    | H<br>м   | DN1      | DN2 | €      |
| NGAm 1B - PRO | 44GEX32BA1 | 0.55           | 0.75  | —   | 50 – 300       | 17 – 8   | 1½"      | 1½" | 528,00 |
| NGAm 1A - PRO | 44GEX32AA1 | 0.75           | 1     |     | 50 – 350       | 19.5 – 6 |          |     | 540,00 |
| Трехфазный    |            |                |       |     |                |          |          |     |        |
| NGA 1B - PRO  | 44GEX32BA  | 0.55           | 0.75  | IE3 | 50 – 300       | 17 – 8   | 1½"      | 1½" | 545,00 |
| NGA 1A - PRO  | 44GEX32AA  | 0.75           | 1     |     | 50 – 350       | 19.5 – 6 |          |     | 557,00 |

▲ Класс производительности трехфазного двигателя (IEC 60034-30-1)

- Корпус насоса и рабочее колесо: **нержавеющая сталь AISI 316**
- Вал: нержавеющая сталь AISI 316L
- Зарегистрированная модель европейского образца № 002098434

**Предназначены для перекачки агрессивных жидких веществ, относительно загрязненных примесями.**  
Пропуск взвешенных твердых тел до 0 10 мм





## АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА НАГНЕТАНИЯ ДАВЛЕНИЯ С ИНВЕРТОРОМ

| ТИП        |          | МОЩНОСТЬ<br>P2 |       |     | ХАРАКТЕРИСТИКИ |         | ПАТРУБКИ |     | ЦЕНА   |
|------------|----------|----------------|-------|-----|----------------|---------|----------|-----|--------|
| Однофазный | Код      | кВт            | л. с. | ▲   | Q<br>л/мин.    | H<br>м  | DN1      | DN2 | €      |
| DG PED 3   | KDGP03A1 | 0.75           | 1     | IE3 | 5 – 80         | 55 – 10 | 1"       | 1"  | 782,00 |
| DG PED 5   | KDGP05A1 | 1.1            | 1.5   |     | 5 – 120        | 55 – 10 |          |     | 840,00 |

▲ Класс производительности трехфазного двигателя (IEC 60034-30-1)

- **DG PED** – автоматическая система нагнетания давления с инвертором, состоящая из высокоэффективного самовсасывающего электрического насоса, накопителя, датчиков давления и потока, а также обратного клапана.
- **DG PED** – действительно компактная, бесшумная и высокопроизводительная насосная система.
- Сложное электронное управление с инвертором рационально и интуитивно управляет всей системой:
  - поддерживает постоянное давление в системе, регулируя скорость насоса в зависимости от потребности в воде;
  - контролирует гидравлические и электрические рабочие параметры и защищает электронасос от аномалий;
  - может быть оснащен платой расширения, которая позволяет работать параллельно с другими DG PED в насосных агрегатах, а также управлять входными и выходными сигналами;
  - подходит для всех типов установок нагнетания давления, в том числе установленных ранее;
  - ограничивает пусковые и рабочие токи для большей экономии энергии.



### ВСЕ В ОДНОМ

Основные компоненты:

- Самовсасывающий многоступенчатый насос
- Расширительный бачок
- Обратный клапан
- Интуитивная панель управления



### БЕСШУМНЫЙ



### ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПОСТОЯННОЕ ДАВЛЕНИЕ




### ПРОСТОЙ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ



### УСТАНОВЛИВАЕТСЯ В ЛЮБОМ МЕСТЕ

Благодаря своей компактности и бесшумности DG PED может быть установлен в любом месте



### РАЗМЕРЫ



### ПРИМЕНЕНИЕ В БЫТУ

Один DG PED удовлетворяет потребности отдельной квартиры или коттеджа



### ГРАЖДАНСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Два DG PED, собранных в насосную группу, обеспечивают потребности нескольких квартир



## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



Комплект для подключения двух устройств DG PED  
Код ASKITDGP01  
**320,00 евро**



Комплект для установки на стене узел из двух блоков  
Код ASKITDGP03  
**75,00 евро**



Комплект для установки на стене одного DG PED  
Код ASKITDGP02  
**55,00 евро**



Электронная плата расширения  
Код ASKITDGP04  
**65,00 евро**

**Внимание:** для насосного агрегата, состоящего из двух DGPED, необходимы две электронные платы расширения.





## HF ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЭЛЕКТРОНАСОСЫ (СРЕДНЯЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ)

| ТИП        |             | МОЩНОСТЬ<br>P2 |       |   | ХАРАКТЕРИСТИКИ |            | ПАТРУБКИ |     | ЦЕНА   |
|------------|-------------|----------------|-------|---|----------------|------------|----------|-----|--------|
| Однофазный | Код         | кВт            | л. с. | ▲ | Q<br>л/мин.    | H<br>м     | DN1      | DN2 | €      |
| HFm 50B    | 47HF50M6BA1 | 0.37           | 0.50  | 1 | 50 – 300       | 10 – 4     | 1½"      | 1½" | 186,00 |
| HFm 50A    | 47HF50M6AA1 | 0.55           | 0.75  |   | 50 – 300       | 12 – 6     |          |     | 191,00 |
| HFm 51B    | 47HF5M1BA1  | 0.55           | 0.75  |   | 50 – 300       | 17.2 – 5.4 |          |     | 227,00 |
| HFm 51A    | 47HF5M1AA1  | 0.75           | 1     |   | 50 – 300       | 20.2 – 8.4 |          |     | 232,00 |
| HFm 70C    | 47HF61MC7A1 | 1.1            | 1.5   |   | 50 – 300       | 28 – 15    |          |     | 347,00 |
| HFm 70B    | 47HF61MB7A1 | 1.5            | 2     | 1 | 50 – 300       | 32 – 19    | 2"       | 2"  | 371,00 |
| HFm 5C     | 47HF5M0CA1  | 0.55           | 0.75  |   | 100 – 400      | 12 – 6.5   |          |     | 216,00 |
| HFm 5B     | 47HF5M0BA1  | 0.75           | 1     |   | 100 – 500      | 13.2 – 5   |          |     | 238,00 |
| HFm 5A     | 47HF5M0AA1  | 1.1            | 1.5   |   | 100 – 600      | 13.8 – 3   |          |     | 252,00 |
| HFm 5BM    | 47HF5M2B7A1 | 1.1            | 1.5   |   | 100 – 600      | 18.5 – 6   |          |     | 347,00 |
| HFm 5AM    | 47HF5M2A7A1 | 1.5            | 2     |   | 100 – 600      | 21.5 – 10  |          |     | 364,00 |

| Трехфазный |            | МОЩНОСТЬ<br>P2 |       |     | ХАРАКТЕРИСТИКИ |            | ПАТРУБКИ |     | ЦЕНА   |
|------------|------------|----------------|-------|-----|----------------|------------|----------|-----|--------|
| HF         | Код        | кВт            | л. с. | ▲   | Q<br>л/мин.    | H<br>м     | DN1      | DN2 | €      |
| HF 50B     | 47HF50T6BA | 0.37           | 0.50  | IE2 | 50 – 300       | 10 – 4     | 1½"      | 1½" | 205,00 |
| HF 50A     | 47HF50T6AA | 0.55           | 0.75  |     | 50 – 300       | 12 – 6     |          |     | 208,00 |
| HF 51B     | 47HF5T1BA  | 0.55           | 0.75  |     | 50 – 300       | 17.2 – 5.4 |          |     | 244,00 |
| HF 51A     | 47HF5T1AA  | 0.75           | 1     |     | 50 – 300       | 20.2 – 8.4 |          |     | 249,00 |
| HF 70C     | 47HF61TC7A | 1.1            | 1.5   |     | 50 – 300       | 28 – 15    |          |     | 357,00 |
| HF 70B     | 47HF61TB7A | 1.5            | 2     | IE3 | 50 – 300       | 32 – 19    | 2"       | 2"  | 371,00 |
| HF 70A     | 47HF61TA7A | 2.2            | 3     |     | 50 – 300       | 38 – 25    |          |     | 394,00 |
| HF 5C      | 47HF5T0CA  | 0.55           | 0.75  |     | 100 – 400      | 12 – 6.5   |          |     | 232,00 |
| HF 5B      | 47HF5T0BA  | 0.75           | 1     |     | 100 – 500      | 13.2 – 5   |          |     | 255,00 |
| HF 5A      | 47HF5T0AA  | 1.1            | 1.5   |     | 100 – 600      | 13.8 – 3   |          |     | 263,00 |
| HF 5BM     | 47HF5T2B7A | 1.1            | 1.5   | 1   | 100 – 600      | 18.5 – 6   | 2"       | 2"  | 357,00 |
| HF 5AM     | 47HF5T2A7A | 1.5            | 2     |     | 100 – 600      | 21.5 – 10  |          |     | 364,00 |

■ Рабочее колесо: 1 = латунь

▲ Класс производительности трехфазного двигателя (IEC 60034-30-1)

• Корпус насоса: чугун



## HF ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЭЛЕКТРОНАСОСЫ (ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ)

| ТИП        |             |     | МОЩНОСТЬ |            |            | ХАРАКТЕРИСТИКИ |          | ПАТРУБКИ |        | ЦЕНА   |
|------------|-------------|-----|----------|------------|------------|----------------|----------|----------|--------|--------|
| Однофазный | Код         |     | кВт      | л. с.      | ▲          | Q<br>л/мин.    | Н<br>м   | DN1      | DN2    | €      |
| HFm 4      | 47HF5M0LA1  | 1   | 0.75     | 1          | –          | 200 – 800      | 9.3 – 3  | 2½"      | 2½"    | 232,00 |
| HFm 6C     | 47HF6M0C7A1 |     | 1.1      | 1.5        |            | 200 – 1000     | 11.7 – 3 | 3"       | 3"     | 404,00 |
| HFm 6B     | 47HF6M0B7A1 |     | 1.5      | 2          |            | 200 – 1100     | 14.5 – 5 |          |        | 424,00 |
| Трехфазный |             |     |          |            |            |                |          |          |        |        |
| HF 4       | 47HF5T0LA   | 1   | 0.75     | 1          | IE3        | 200 – 800      | 9.3 – 3  | 2½"      | 2½"    | 252,00 |
| HF 6C      | 47HF6T0C7A  |     | 1.1      | 1.5        |            | 200 – 1000     | 11.7 – 3 | 3"       | 3"     | 417,00 |
| HF 6B      | 47HF6T0B7A  |     | 1.5      | 2          |            | 200 – 1100     | 14.5 – 5 |          |        | 422,00 |
| HF 6A      | 47HF6T0A7A  |     | 2.2      | 3          |            | 200 – 1200     | 18.1 – 6 |          |        | 441,00 |
| HF 8B      | 47HF8T0B1A  |     | 3        | 4          |            | 200 – 1200     | 21 – 9   | 4"       | 4"     | 704,00 |
| HF 8A      | 47HF83T0AA  | 4   | 5.5      | 200 – 1200 | 24 – 13    | 777,00         |          |          |        |        |
| HF 20B     | 47HF826BA   | 3   | 4        | 400 – 1600 | 19 – 8     | 728,00         |          |          |        |        |
| HF 20A     | 47HF826AA   | 4   | 5.5      | 400 – 1800 | 21.5 – 6   | 788,00         |          |          |        |        |
| HF 30B     | 47HF93TBE   | 5.5 | 7.5      | 600 – 2000 | 18 – 13    | 939,00         |          |          |        |        |
| HF 30A     | 47HF93TAE   | 2   | 7.5      | 10         | 600 – 2200 | 23 – 18        |          |          | 974,00 |        |

■ Рабочее колесо: 1 = латунь; 2 = чугун

▲ Класс производительности трехфазного двигателя (IEC 60034-30-1)

• Корпус насоса: чугун

| F МОНОБЛОЧНЫЕ ЭЛЕКТРОНАСОСЫ (EN 733) |              |   |          |       |     |                |           |          |                           |             |       |
|--------------------------------------|--------------|---|----------|-------|-----|----------------|-----------|----------|---------------------------|-------------|-------|
| ТИП<br>(n= 2900 об/мин)              |              |   | МОЩНОСТЬ |       |     | ХАРАКТЕРИСТИКИ |           | ЦЕНА     | Контрфланцы *             |             |       |
|                                      |              |   | P2       |       |     | Q              | H         |          | DN                        | Код         | ЦЕНА  |
| Однофазный                           | Код          |   | кВт      | л. с. | ▲   | л/мин.         | м         | €        |                           |             | €     |
| Fm 32/160C                           | 4FN32148C7A1 | 1 | 1.5      | 2     | -   | 100 – 350      | 24 – 14   | 633,00   | DN 50 x 32 (2" x 1¼")     | ASS14FL0320 | 57,00 |
| Fm 32/160B                           | 4FN32159B1A1 |   | 2.2      | 3     |     | 100 – 400      | 30 – 17   | 751,00   |                           |             |       |
| Fm 40/125C                           | 4FN40125CA1  | 1 | 1.1      | 1.5   | -   | 100 – 550      | 16 – 6    | 599,00   | DN 65 x 40 (2½" x 1½")    | ASS14FL0400 | 6300  |
| Fm 40/125B                           | 4FN40125BA1  |   | 1.5      | 2     |     | 100 – 600      | 20.5 – 9  | 633,00   |                           |             |       |
| Fm 40/160C                           | 4FN40158C1A1 | 1 | 2.2      | 3     |     | 100 – 600      | 27 – 14   | 751,00   |                           |             |       |
| Fm 50/125C                           | 4FN50162C1A1 | 1 | 2.2      | 3     | -   | 300 – 1200     | 17.5 – 6  | 751,00   | DN 65 x 50 (2½" x 2")     | ASS14FL0500 | 64,00 |
| Трехфазный                           |              |   |          |       |     |                |           |          |                           |             |       |
| F 32/160C                            | 4FN32148C7A  | 1 | 1.5      | 2     | IE3 | 100 – 350      | 24 – 14   | 615,00   | DN 50 x 32<br>(2" x 1¼")  | ASS14FL0320 | 57,00 |
| F 32/160B                            | 4FN32149B7A  |   | 2.2      | 3     |     | 100 – 400      | 30 – 17   | 641,00   |                           |             |       |
| F 32/160A                            | 4FN32160A1A  |   | 3        | 4     |     | 100 – 450      | 37 – 24   | 715,00   |                           |             |       |
| F 32/200C                            | 4FN32203CA   | 1 | 4        | 5.5   | IE3 | 100 – 450      | 44 – 31.5 | 840,00   |                           |             |       |
| F 32/200B                            | 4FN32203BE   |   | 5.5      | 7.5   |     | 100 – 500      | 51 – 36   | 905,00   |                           |             |       |
| F 32/200A                            | 4FN32203AE   |   | 7.5      | 10    |     | 100 – 500      | 57 – 44   | 935,00   |                           |             |       |
| F 32/200BH                           | 4FN3220HBA   | 1 | 3        | 4     | IE3 | 100 – 300      | 45 – 37   | 816,00   |                           |             |       |
| F 32/200AH                           | 4FN3220HAA   |   | 4        | 5.5   |     | 100 – 320      | 55 – 44   | 840,00   |                           |             |       |
| F 32/250C                            | 4FN32250CE   |   | 9.2      | 12.5  |     | 100 – 450      | 75 – 60   | 1.842,00 |                           |             |       |
| F 32/250B                            | 4FN32250BE   | 2 | 11       | 15    | IE3 | 100 – 500      | 87 – 70   | 1.855,00 | DN 65 x 40<br>(2½" x 1½") | ASS14FL0400 | 63,00 |
| F 32/250A                            | 4FN32250AE   |   | 15       | 20    |     | 100 – 500      | 97 – 80   | 1.995,00 |                           |             |       |
| F 40/125C                            | 4FN40125CA   | 1 | 1.1      | 1.5   | IE3 | 100 – 550      | 16 – 6    | 593,00   |                           |             |       |
| F 40/125B                            | 4FN40125BA   |   | 1.5      | 2     |     | 100 – 600      | 20.5 – 9  | 615,00   |                           |             |       |
| F 40/125A                            | 4FN40125AA   |   | 2.2      | 3     |     | 100 – 700      | 26 – 10   | 641,00   |                           |             |       |
| F 40/160C                            | 4FN40158C7A  | 1 | 2.2      | 3     | IE3 | 100 – 600      | 27 – 14   | 641,00   |                           |             |       |
| F 40/160B                            | 4FN40159B1A  |   | 3        | 4     |     | 100 – 600      | 32 – 20   | 715,00   |                           |             |       |
| F 40/160A                            | 4FN40163AA   |   | 4        | 5.5   |     | 100 – 700      | 38 – 20   | 775,00   |                           |             |       |
| F 40/200B                            | 4FN40203BE   | 1 | 5.5      | 7.5   | IE3 | 100 – 700      | 47 – 28   | 922,00   |                           |             |       |
| F 40/200A                            | 4FN40203AE   |   | 7.5      | 10    |     | 100 – 700      | 55 – 41   | 974,00   |                           |             |       |
| F 40/250C                            | 4FN40250CE   |   | 9.2      | 12.5  |     | 100 – 700      | 64 – 47   | 1.842,00 |                           |             |       |
| F 40/250B                            | 4FN40250BE   | 2 | 11       | 15    | IE3 | 100 – 700      | 71 – 55   | 1.855,00 | DN 65 x 50<br>(2½" x 2")  | ASS14FL0500 | 64,00 |
| F 40/250A                            | 4FN40250AE   |   | 15       | 20    |     | 100 – 700      | 88 – 72   | 1.995,00 |                           |             |       |
| F 50/125C                            | 4FN50162C7A  | 1 | 2.2      | 3     | IE3 | 300 – 1200     | 17.5 – 6  | 641,00   |                           |             |       |
| F 50/125B                            | 4FN50162B1A  |   | 3        | 4     |     | 300 – 1200     | 20.7 – 9  | 715,00   |                           |             |       |
| F 50/125A                            | 4FN50161AA   |   | 4        | 5.5   |     | 300 – 1200     | 23.5 – 13 | 775,00   |                           |             |       |
| F 50/160C                            | 4FN50163CA   | 1 | 4        | 5.5   | IE3 | 300 – 1000     | 27 – 16   | 840,00   |                           |             |       |
| F 50/160B                            | 4FN50163BE   |   | 5.5      | 7.5   |     | 300 – 1100     | 32 – 21   | 905,00   |                           |             |       |
| F 50/160A                            | 4FN50163AE   |   | 7.5      | 10    |     | 300 – 1100     | 37 – 27   | 935,00   |                           |             |       |
| F 50/200C                            | 4FN50165CE   | 2 | 11       | 15    | IE3 | 400 – 1700     | 44 – 30   | 1.822,00 |                           |             |       |
| F 50/200B                            | 4FN50165BE   |   | 15       | 20    |     | 400 – 1700     | 52 – 38   | 1.960,00 |                           |             |       |
| F 50/200A                            | 4FN50165AE   |   | 18.5     | 25    |     | 400 – 1800     | 61 – 45   | 2.095,00 |                           |             |       |
| F 50/200AR                           | 4FN50166AE   | 2 | 22       | 30    | IE3 | 400 – 1800     | 69 – 53   | 2.234,00 |                           |             |       |
| F 50/250D                            | 4FN50167E    |   | 9.2      | 12.5  |     | 300 – 900      | 50.5 – 37 | 1.842,00 |                           |             |       |
| F 50/250C                            | 4FN50168E    |   | 11       | 15    |     | 300 – 1000     | 59 – 43   | 1.855,00 |                           |             |       |
| F 50/250B                            | 4FN50169E    | 2 | 15       | 20    | IE3 | 300 – 1000     | 72 – 59   | 1.974,00 | DN 80 x 65<br>(3" x 2½")  | ASS14FL0650 | 71,00 |
| F 50/250A                            | 4FN50170E    |   | 18.5     | 25    |     | 300 – 1000     | 85 – 73   | 2.079,00 |                           |             |       |
| F 50/250AR                           | 4FN50172AE   |   | 22       | 30    |     | 300 – 1000     | 95 – 83   | 2.226,00 |                           |             |       |
| F 65/125C                            | 4FN65125CA   | 2 | 4        | 5.5   | IE3 | 600 – 1800     | 16 – 11   | 950,00   |                           |             |       |
| F 65/125B                            | 4FN65125BE   |   | 5.5      | 7.5   |     | 600 – 2000     | 18 – 13   | 987,00   |                           |             |       |
| F 65/125A                            | 4FN65125AE   |   | 7.5      | 10    |     | 600 – 2200     | 23 – 18   | 1.024,00 |                           |             |       |
| F 65/160C                            | 4FN65158E    | 2 | 9.2      | 12.5  | IE3 | 600 – 2200     | 32 – 22   | 1.822,00 |                           |             |       |
| F 65/160B                            | 4FN65159E    |   | 11       | 15    |     | 600 – 2400     | 36.5 – 23 | 1.838,00 |                           |             |       |
| F 65/160A                            | 4FN65160E    |   | 15       | 20    |     | 600 – 2400     | 40.5 – 28 | 1.937,00 |                           |             |       |
| F 65/200B                            | 4FN65165BE   | 2 | 15       | 20    | IE3 | 200 – 2400     | 44 – 30.5 | 1.995,00 |                           |             |       |
| F 65/200A                            | 4FN65165AE   |   | 18.5     | 25    |     | 200 – 2500     | 50 – 36.5 | 2.100,00 |                           |             |       |
| F 65/200AR                           | 4FN65170AE   |   | 22       | 30    |     | 200 – 2600     | 57 – 42   | 2.264,00 |                           |             |       |
| F 65/250C                            | 4FN65250CE   | 2 | 30       | 40    | IE3 | 400 – 2350     | 76 – 53   | 4.862,00 |                           |             |       |
| F 65/250B                            | 4FN65250BE   |   | 37       | 50    |     | 400 – 2500     | 87 – 62   | 5.140,00 |                           |             |       |
| F 65/250A                            | 4FN65250AE   |   | 45       | 60    |     | 400 – 2600     | 95 – 68   | 5.250,00 |                           |             |       |

## F МОНОБЛОЧНЫЕ ЭЛЕКТРОНАСОСЫ (EN 733)

| ТИП<br>(n= 2900 об/мин) |              | МОЩНОСТЬ<br>P2 |       |     | ХАРАКТЕРИСТИКИ |           | ЦЕНА      | Контрфланцы *             |             | ЦЕНА   |
|-------------------------|--------------|----------------|-------|-----|----------------|-----------|-----------|---------------------------|-------------|--------|
| Трехфазный              | Код          | кВт            | л. с. | ▲   | Q л/мин.       | H м       | €         | DN                        | Код         | €      |
| F 80/160D               | 4FN80160DE   | 11             | 15    | IE3 | 500 – 4000     | 25 – 10   | 1.848,00  | DN 100 x 80<br>(4" x 3")  | ASS14FL0800 | 88,00  |
| F 80/160C               | 4FN80160CE   | 15             | 20    |     | 500 – 4000     | 30 – 15   | 1.985,00  |                           |             |        |
| F 80/160B               | 4FN80160BE   | 18,5           | 25    |     | 500 – 4000     | 35 – 20   | 2.069,00  |                           |             |        |
| F 80/160A               | 4FN80160AE   | 22             | 30    |     | 500 – 4000     | 40 – 25   | 2.237,00  |                           |             |        |
| F 80/200B               | 4FN80200BE   | 30             | 40    |     | 500 – 3650     | 56 – 34.5 | 4.851,00  |                           |             |        |
| F 80/200A               | 4FN80200AE   | 37             | 50    |     | 500 – 3900     | 62 – 40   | 5.119,00  |                           |             |        |
| F 80/250B               | 4FN80250BE   | 45             | 60    |     | 600 – 3600     | 77 – 54   | 5.387,00  |                           |             |        |
| F 80/250A               | 4FN80250AE   | 55             | 75    |     | 600 – 3900     | 88.5 – 60 | 11.445,00 |                           |             |        |
| F 100/160C              | 4FNA10160CNE | 15             | 20    | IE3 | 1000 – 5000    | 30 – 12   | 2.090,00  | DN 125 x 100<br>(5" x 4") | ASS14FL1000 | 106,00 |
| F 100/160B              | 4FNA10160BNE | 18.5           | 25    |     | 1000 – 5200    | 34 – 14.5 | 2.174,00  |                           |             |        |
| F 100/160A              | 4FNA10160ANE | 22             | 30    |     | 1000 – 5500    | 38 – 17.5 | 2.347,00  |                           |             |        |
| F 100/200C              | 4FNA10200CE  | 30             | 40    |     | 833 – 4650     | 51 – 28   | 4.951,00  |                           |             |        |
| F 100/200B              | 4FNA10200BE  | 37             | 50    |     | 833 – 4900     | 57 – 33   | 5.240,00  |                           |             |        |
| F 100/200A              | 4FNA10200AE  | 45             | 60    |     | 833 – 5250     | 63 – 38   | 5.355,00  |                           |             |        |
| F 100/250B              | 4FNA10250BE  | 55             | 75    |     | 800 – 5150     | 75 – 48   | 11.078,00 |                           |             |        |
| F 100/250A              | 4FNA10250AE  | 75             | 100   |     | 800 – 5750     | 89 – 58   | 11.702,00 |                           |             |        |

■ Рабочее колесо: 1 = латунь; 2 = чугун

▲ Класс производительности трехфазного двигателя (IEC 60034-30-1)

- Корпус насоса: чугун
- Защита: IP X5

\* Отдельно заказываемый комплект контрфланцев, включающий винты, гайки и прокладки



## F-INOX консольно-моноблочные с литым корпусом из нержавеющей стали AISI 316L

| ТИП (n= 2900 об/мин) |            | МОЩНОСТЬ P2 |       |     | ХАРАКТЕРИСТИКИ |         | ЦЕНА     |
|----------------------|------------|-------------|-------|-----|----------------|---------|----------|
| Трехфазный           | Код        | кВт         | л. с. | ▲   | Q л/мин.       | H м     | €        |
| F 50/160C-I          | 4F50163XCA | 4           | 5.5   | IE3 | 300 – 1000     | 27 – 16 | 3.045,00 |
| F 50/160B-I          | 4F50163XBE | 5.5         | 7.5   |     | 300 – 1100     | 32 – 21 | 3.098,00 |
| F 50/160A-I          | 4F50163XAE | 7.5         | 10    |     | 300 – 1100     | 37 – 27 | 3.140,00 |
| F 65/125C-I          | 4F65125XCA | 4           | 5.5   | IE3 | 600 – 1800     | 16 – 11 | 3.633,00 |
| F 65/125B-I          | 4F65125XBE | 5.5         | 7.5   |     | 600 – 2000     | 18 – 13 | 3.686,00 |
| F 65/125A-I          | 4F65125XAE | 7.5         | 10    |     | 600 – 2200     | 23 – 18 | 3.728,00 |

▲ Класс производительности трехфазного двигателя (IEC 60034-30-1)

- Корпус насоса: нержавеющая сталь AISI 316, точное литье (без контрфланца)
- Рабочее колесо: нержавеющая сталь AISI 316, точное литье
- Вал: нержавеющая сталь AISI 316L
- Защита: IP X5



## F4 МОНОБЛОЧНЫЕ ЭЛЕКТРОНАСОСЫ (EN 733)

| ТИП<br>(n= 1450 об/мин)   |            |   | МОЩНОСТЬ |       |     | ХАРАКТЕРИСТИКИ |             | ЦЕНА     | Контрфланцы *             |             |           |
|---------------------------|------------|---|----------|-------|-----|----------------|-------------|----------|---------------------------|-------------|-----------|
| Трехфазный                | Код        | ■ | кВт      | л. с. | ▲   | Q<br>л/мин.    | H<br>м      | €        | DN                        | Код         | ЦЕНА<br>€ |
| F4-32/160B                | 4FP32160BA | 1 | 0.37     | 0.5   | IE2 | 50 – 200       | 7.5 – 4.5   | 604,00   | DN 50 x 32<br>(2" x 1¼")  | ASS14FL0320 | 55,00     |
| F4-32/160A                | 4FP32160AA |   | 0.37     | 0.5   |     | 50 – 225       | 9 – 5       | 604,00   |                           |             |           |
| F4-32/200B                | 4FP32203BA | 1 | 0.75     | 1     | IE3 | 50 – 250       | 12.5 – 9    | 89300    |                           |             |           |
| F4-32/200A                | 4FP32203AA |   | 1.1      | 1.5   |     | 50 – 250       | 14 – 10.5   | 914,00   |                           |             |           |
| F4-32/200BH               | 4FP3220HBA | 1 | 0.75     | 1     |     | 50 – 150       | 11.3 – 9.2  | 893,00   |                           |             |           |
| F4-32/200AH               | 4FP3220HAA |   | 0.75     | 1     |     | 50 – 160       | 13.8 – 11   | 914,00   |                           |             |           |
| F4-32/250C                | 4FP32250CA | 2 | 1.1      | 1.5   |     | 50 – 220       | 18.4 – 15   | 1.218,00 |                           |             |           |
| F4-32/250B                | 4FP32250BA |   | 1.5      | 2     |     | 50 – 250       | 21.7 – 17.4 | 1.250,00 |                           |             |           |
| F4-32/250A                | 4FP32250AA |   | 2.2      | 3     |     | 50 – 270       | 23.8 – 18.7 | 1.344,00 |                           |             |           |
| F4-40/160B                | 4FP40160BA | 1 | 0.37     | 0.5   | IE2 | 50 – 320       | 7.5 – 3.5   | 604,00   | DN 65 x 40<br>(2½" x 1½") | ASS14FL0400 | 62,00     |
| F4-40/160A                | 4FP40160AA |   | 0.55     | 0.75  |     | 50 – 350       | 9 – 4.5     | 614,00   |                           |             |           |
| F4-40/200B                | 4FP40203BA | 1 | 0.75     | 1     | IE3 | 50 – 350       | 11.5 – 7    | 940,00   |                           |             |           |
| F4-40/200A                | 4FP40203AA |   | 1.1      | 1.5   |     | 50 – 350       | 13.8 – 10   | 961,00   |                           |             |           |
| F4-40/250C                | 4FP40250CA | 2 | 1.1      | 1.5   |     | 50 – 400       | 15.5 – 10   | 1.208,00 |                           |             |           |
| F4-40/250B                | 4FP40250BA |   | 1.5      | 2     |     | 50 – 400       | 17.5 – 12   | 1.250,00 |                           |             |           |
| F4-40/250A                | 4FP40250AA |   | 2.2      | 3     |     | 50 – 400       | 22 – 17     | 1.297,00 |                           |             |           |
| F4-50/125B                | 4FP50160BA | 1 | 0.55     | 0.75  | IE2 | 150 – 600      | 5 – 2       | 614,00   | DN 65 x 50<br>(2½" x 2")  | ASS14FL0500 | 63,00     |
| F4-50/125A                | 4FP50160AA |   | 0.55     | 0.75  |     | 150 – 600      | 6 – 3       | 614,00   |                           |             |           |
| F4-50/160B <sup>(1)</sup> | 4FP50163BA | 1 | 0.75     | 1     | IE3 | 150 – 650      | 8 – 3.8     | 91400    |                           |             |           |
| F4-50/160A <sup>(1)</sup> | 4FP50163AA |   | 1.1      | 1.5   |     | 150 – 700      | 9.3 – 4.5   | 935,00   |                           |             |           |
| F4-50/200C                | 4FP50165CA | 2 | 1.5      | 2     |     | 200 – 850      | 11 – 7.5    | 1.250,00 |                           |             |           |
| F4-50/200B                | 4FP50165BA |   | 2.2      | 3     |     | 200 – 850      | 13 – 9.5    | 1.297,00 |                           |             |           |
| F4-50/200A                | 4FP50165AA |   | 2.2      | 3     |     | 200 – 900      | 15 – 11.2   | 1.297,00 |                           |             |           |
| F4-50/200AR               | 4FP50166AA |   | 3        | 4     |     | 200 – 900      | 17 – 13.2   | 1.344,00 |                           |             |           |
| F4-50/250D                | 4FP50167A  | 2 | 1.1      | 1.5   |     | 150 – 650      | 12.5 – 5    | 1.208,00 |                           |             |           |
| F4-50/250C                | 4FP50168A  |   | 1.5      | 2     |     | 150 – 700      | 14 – 5      | 1.25000  |                           |             |           |
| F4-50/250B                | 4FP50169A  |   | 2.2      | 3     |     | 150 – 700      | 18 – 10.5   | 1.297,00 |                           |             |           |
| F4-50/250A                | 4FP50170A  |   | 2.2      | 3     |     | 150 – 700      | 20 – 13     | 1.297,00 |                           |             |           |
| F4-50/250AR               | 4FP50172AA |   | 3        | 4     |     | 150 – 700      | 23.5 – 17   | 1.344,00 |                           |             |           |
| F4-65/125B <sup>(1)</sup> | 4FP65125BA | 2 | 0.75     | 1     | IE3 | 300 – 1100     | 4.7 – 3     | 987,00   | DN 80 x 65<br>(3" x 2½")  | ASS14FL0650 | 70,00     |
| F4-65/125A <sup>(1)</sup> | 4FP65125AA |   | 1.1      | 1.5   |     | 300 – 1200     | 5.7 – 4     | 1.008,00 |                           |             |           |
| F4-65/160C                | 4FP65158A  | 2 | 1.1      | 1.5   |     | 300 – 1100     | 8 – 5.5     | 1.208,00 |                           |             |           |
| F4-65/160B                | 4FP65159A  |   | 1.5      | 2     |     | 300 – 1200     | 9.1 – 5.7   | 1.250,00 |                           |             |           |
| F4-65/160A                | 4FP65160A  |   | 2.2      | 3     |     | 300 – 1200     | 10.1 – 7    | 1.297,00 |                           |             |           |
| F4-65/200A                | 4FP65165AA | 2 | 2.2      | 3     |     | 300 – 1250     | 12 – 8.5    | 1.365,00 |                           |             |           |
| F4-65/200AR               | 4FP65170AA |   | 3        | 4     |     | 300 – 1300     | 14 – 10     | 1.386,00 |                           |             |           |
| F4-65/250B                | 4FP65250BA | 2 | 4        | 5.5   |     | 200 – 1250     | 21.8 – 15.5 | 2.037,00 |                           |             |           |
| F4-65/250A                | 4FP65250AA |   | 5.5      | 7.5   |     | 200 – 1300     | 23.5 – 17   | 2.069,00 |                           |             |           |



## F4 МОНОБЛОЧНЫЕ ЭЛЕКТРОНАСОСЫ (EN 733)

| ТИП<br>(n= 1450 об/мин) |              | МОЩНОСТЬ<br>P2 |     |       | ХАРАКТЕРИСТИКИ |             | ЦЕНА        | Контрфланцы *             |                          |             |                           |                           |             |        |                           |             |        |             |        |
|-------------------------|--------------|----------------|-----|-------|----------------|-------------|-------------|---------------------------|--------------------------|-------------|---------------------------|---------------------------|-------------|--------|---------------------------|-------------|--------|-------------|--------|
| Трехфазный              | Код          | ■              | кВт | л. с. | ▲              | Q<br>л/мин. | H<br>м      | €                         | DN                       | Код         | ЦЕНА<br>€                 |                           |             |        |                           |             |        |             |        |
| F4-80/160D              | 4FP80160DA   | 2              | 1.5 | 2     | IE3            | 300 – 2000  | 6.3 – 2.5   | 1.250,00                  | DN 100 x 80<br>(4" x 3") | ASS14FL0800 | 88,00                     |                           |             |        |                           |             |        |             |        |
| F4-80/160C              | 4FP80160CA   |                | 2.2 | 3     |                | 300 – 2000  | 7.5 – 3.8   | 1.302,00                  |                          |             |                           |                           |             |        |                           |             |        |             |        |
| F4-80/160B              | 4FP80160BA   |                | 2.2 | 3     |                | 300 – 2000  | 8.8 – 5     | 1.302,00                  |                          |             |                           |                           |             |        |                           |             |        |             |        |
| F4-80/160A              | 4FP80160AA   |                | 3   | 4     |                | 300 – 2000  | 10 – 6.2    | 1.344,00                  |                          |             |                           |                           |             |        |                           |             |        |             |        |
| F4-80/200B              | 4FP80200BA   | 2              | 4   | 5.5   |                | 300 – 1800  | 14 – 9      | 1.943,00                  |                          |             |                           | DN 125 x 100<br>(5" x 4") | ASS14FL1000 | 106,00 |                           |             |        |             |        |
| F4-80/200A              | 4FP80200AA   |                | 5.5 | 7.5   |                | 300 – 1900  | 15.5 – 10.5 | 1.995,00                  |                          |             |                           |                           |             |        |                           |             |        |             |        |
| F4-80/250B              | 4FP80250BA   | 2              | 5.5 | 7.5   |                | 300 – 1800  | 19.5 – 13.5 | 2.494,00                  |                          |             |                           |                           |             |        | DN 125 x 100<br>(5" x 4") | ASS14FL1000 | 106,00 |             |        |
| F4-80/250A              | 4FP80250AA   |                | 7.5 | 10    |                | 300 – 1950  | 22 – 15     | 2.636,00                  |                          |             |                           |                           |             |        |                           |             |        |             |        |
| F4-100/160B             | 4FPA10160BNA | 2              | 2.2 | 3     | 400 – 2600     | 8.3 – 3.5   | 1.491,00    | DN 125 x 100<br>(5" x 4") | ASS14FL1000              | 106,00      |                           |                           |             |        |                           |             |        |             |        |
| F4-100/160A             | 4FPA10160ANA |                | 3   | 4     | 400 – 2800     | 10 – 4.7    | 1.512,00    |                           |                          |             |                           |                           |             |        |                           |             |        |             |        |
| F4-100/200C             | 4FPA10200CA  | 2              | 4   | 5.5   | 400 – 2300     | 12.7 – 7    | 2.126,00    |                           |                          |             | DN 125 x 100<br>(5" x 4") |                           |             |        |                           |             |        | ASS14FL1000 | 106,00 |
| F4-100/200B             | 4FPA10200BA  |                | 5.5 | 7.5   | 400 – 2400     | 14.2 – 8.5  | 2.147,00    |                           |                          |             |                           |                           |             |        |                           |             |        |             |        |
| F4-100/200A             | 4FPA10200AA  |                | 5.5 | 7.5   | 400 – 2600     | 15.8 – 9.5  | 2.147,00    |                           |                          |             |                           |                           |             |        |                           |             |        |             |        |
| F4-100/250B             | 4FPA10250BA  |                | 7.5 | 10    | 400 – 2600     | 18.5 – 11.5 | 2.709,00    |                           |                          |             |                           |                           |             |        |                           |             |        |             |        |
| F4-100/250A             | 4FPA10250AA  | 2              | 9.2 | 12.5  | 400 – 2900     | 22 – 13.5   | 2.888,00    |                           |                          |             |                           |                           |             |        |                           |             |        |             |        |

■ Рабочее колесо: 1 = латунь; 2 = чугун

▲ Класс производительности трехфазного двигателя (IEC 60034-30-1)

<sup>(1)</sup> По запросу электронасосы из нержавеющей стали AISI 316, точное литье

- Корпус насоса: чугун
- Защита: IP X5

\* Отдельно заказываемый комплект контрфланцев, включающий винты, гайки и прокладки



## FG КОНСОЛЬНЫЕ НАСОСЫ (БЕЗ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ) (EN 733)

| ТИП         |              |   | 2 ПОЛЮСА                  |       | n= 2900 об/мин |           | 4 ПОЛЮСА                  |       | n= 1450 об/мин |             | ЦЕНА     | ЦЕНА                      |
|-------------|--------------|---|---------------------------|-------|----------------|-----------|---------------------------|-------|----------------|-------------|----------|---------------------------|
|             |              |   | Подключаемый двигатель P2 |       | ХАРАКТЕРИСТИКИ |           | Подключаемый двигатель P2 |       | ХАРАКТЕРИСТИКИ |             | Насосы   | Контрфланцы *             |
| Насос       | Код          |   | кВт                       | л. с. | Q м³/ч         | Н м       | кВт                       | л. с. | Q м³/ч         | Н м         | €        | €                         |
| FG 32/160C  | 4FG3216C010  | 1 | 1.5                       | 2     | 6 – 21         | 24 – 14   | 0.25                      | 0.33  | 3 – 10.5       | 6 – 3.5     | 772,00   | 57,00                     |
| FG 32/160B  | 4FG3216B010  |   | 2.2                       | 3     | 6 – 24         | 30 – 17   | 0.37                      | 0.5   | 3 – 12         | 7.5 – 4     | 772,00   |                           |
| FG 32/160A  | 4FG3216A010  |   | 3                         | 4     | 6 – 27         | 37 – 24   | 0.37                      | 0.5   | 3 – 13.5       | 9 – 6       | 772,00   |                           |
| FG 32/200C  | 4FG3220C010  | 1 | 4                         | 5.5   | 6 – 27         | 44 – 31.5 | 0.55                      | 0.75  | 3 – 13.5       | 11 – 8      | 861,00   |                           |
| FG 32/200B  | 4FG3220B010  |   | 5.5                       | 7.5   | 6 – 30         | 51 – 36   | 0.75                      | 1     | 3 – 15         | 12.5 – 9    | 861,00   |                           |
| FG 32/200A  | 4FG3220A010  |   | 7.5                       | 10    | 6 – 30         | 57 – 44   | 1.1                       | 1.5   | 3 – 15         | 14 – 11     | 861,00   |                           |
| FG 32/200BH | 4FG3221BH010 | 1 | 3                         | 4     | 6 – 18         | 45 – 37   | 0.55                      | 0.75  | 3 – 9          | 11 – 9      | 861,00   |                           |
| FG 32/200AH | 4FG3221AH010 |   | 4                         | 5.5   | 6 – 19.2       | 55 – 44   | 0.55                      | 0.75  | 3 – 9.6        | 13.8 – 11   | 861,00   |                           |
| FG 32/250C  | 4FG3225C010  | 2 | 9.2                       | 12.5  | 6 – 27         | 75 – 60   | 1.1                       | 1.5   | 3 – 13.2       | 18.4 – 15   | 1.129,00 | DN 50 x 32<br>(2" x 1¼")  |
| FG 32/250B  | 4FG3225B010  |   | 11                        | 15    | 6 – 30         | 87 – 70   | 1.5                       | 2     | 3 – 15         | 21.7 – 17.4 | 1.129,00 |                           |
| FG 32/250A  | 4FG3225A010  |   | 15                        | 20    | 6 – 30         | 97 – 80   | 2.2                       | 3     | 3 – 16.2       | 23.8 – 18.7 | 1.129,00 | Код. ASS14FL0320          |
| FG 40/125C  | 4FG4012C010  | 1 | 1.1                       | 1.5   | 6 – 33         | 16 – 6    | –                         | –     | –              | –           | 798,00   | 63,00                     |
| FG 40/125B  | 4FG4012B010  |   | 1.5                       | 2     | 6 – 36         | 20.5 – 9  | –                         | –     | –              | –           | 798,00   |                           |
| FG 40/125A  | 4FG4012A010  |   | 2.2                       | 3     | 6 – 42         | 26 – 10   | –                         | –     | –              | –           | 798,00   |                           |
| FG 40/160C  | 4FG4016C010  | 1 | 2.2                       | 3     | 6 – 36         | 27 – 14   | 0.37                      | 0.5   | 3 – 18         | 6.5 – 3.5   | 772,00   |                           |
| FG 40/160B  | 4FG4016B010  |   | 3                         | 4     | 6 – 36         | 32 – 20   | 0.37                      | 0.5   | 3 – 18         | 8 – 5       | 772,00   |                           |
| FG 40/160A  | 4FG4016A010  |   | 4                         | 5.5   | 6 – 42         | 38 – 20   | 0.55                      | 0.75  | 3 – 21         | 9.5 – 5     | 772,00   |                           |
| FG 40/200B  | 4FG4020B010  | 1 | 5.5                       | 7.5   | 6 – 42         | 47 – 28   | 0.75                      | 1     | 3 – 21         | 11.5 – 7    | 903,00   |                           |
| FG 40/200A  | 4FG4020A010  |   | 7.5                       | 10    | 6 – 42         | 55 – 41   | 1.1                       | 1.5   | 3 – 21         | 13.5 – 10   | 903,00   |                           |
| FG 40/250C  | 4FG4025C010  | 2 | 9.2                       | 12.5  | 6 – 42         | 64 – 47   | 1.1                       | 1.5   | 3 – 21         | 16 – 11.5   | 1.118,00 | DN 65 x 40<br>(2½" x 1½") |
| FG 40/250B  | 4FG4025B010  |   | 11                        | 15    | 6 – 42         | 71 – 55   | 1.5                       | 2     | 3 – 21         | 17.5 – 13.5 | 1.118,00 |                           |
| FG 40/250A  | 4FG4025A010  |   | 15                        | 20    | 6 – 42         | 88 – 72   | 2.2                       | 3     | 3 – 21         | 22 – 18     | 1.118,00 | Код. ASS14FL0400          |
| FG 50/125C  | 4FG5012C010  | 1 | 2.2                       | 3     | 18 – 72        | 17.5 – 6  | 0.37                      | 0.5   | 9 – 36         | 4.3 – 1.5   | 798,00   | 64,00                     |
| FG 50/125B  | 4FG5012B010  |   | 3                         | 4     | 18 – 72        | 20.7 – 9  | 0.55                      | 0.75  | 9 – 36         | 5.1 – 2.3   | 798,00   |                           |
| FG 50/125A  | 4FG5012A010  |   | 4                         | 5.5   | 18 – 72        | 23.5 – 13 | 0.55                      | 0.75  | 9 – 36         | 5.8 – 3.2   | 798,00   |                           |
| FG 50/160C  | 4FG5016C010  | 1 | 4                         | 5.5   | 18 – 60        | 27 – 16   | 0.55                      | 0.75  | 9 – 30         | 7 – 4       | 861,00   |                           |
| FG 50/160B  | 4FG5016B010  |   | 5.5                       | 7.5   | 18 – 66        | 32 – 21   | 0.75                      | 1     | 9 – 33         | 8 – 5       | 861,00   |                           |
| FG 50/160A  | 4FG5016A010  |   | 7.5                       | 10    | 18 – 66        | 37 – 27   | 1.1                       | 1.5   | 9 – 33         | 9 – 7       | 861,00   |                           |
| FG 50/200C  | 4FG5020C010  | 2 | 11                        | 15    | 24 – 102       | 44 – 30   | 1.5                       | 2     | 12 – 51        | 11 – 7.5    | 1097,00  |                           |
| FG 50/200B  | 4FG5020B010  |   | 15                        | 20    | 24 – 102       | 52 – 38   | 2.2                       | 3     | 12 – 51        | 13 – 9.5    | 1097,00  |                           |
| FG 50/200A  | 4FG5020A010  |   | 18.5                      | 25    | 24 – 108       | 61 – 45   | 2.2                       | 3     | 12 – 54        | 15 – 11     | 1097,00  |                           |
| FG 50/200AR | 4FG5021AR010 |   | 22                        | 30    | 24 – 108       | 69 – 53   | 3                         | 4     | 12 – 54        | 17 – 13     | 1097,00  | DN 65 x 50<br>(2½" x 2")  |
| FG 50/250D  | 4FG5025D010  | 2 | 9.2                       | 12.5  | 18 – 54        | 50.5 – 37 | 1.1                       | 1.5   | 9 – 27         | 12.5 – 8    | 1097,00  |                           |
| FG 50/250C  | 4FG5025C010  |   | 11                        | 15    | 18 – 60        | 59 – 43   | 1.5                       | 2     | 9 – 27         | 14.5 – 10.5 | 1097,00  |                           |
| FG 50/250B  | 4FG5025B010  |   | 15                        | 20    | 18 – 60        | 72 – 59   | 2.2                       | 3     | 9 – 30         | 18 – 14.5   | 1097,00  |                           |
| FG 50/250A  | 4FG5025A010  |   | 18.5                      | 25    | 18 – 60        | 85 – 73   | 2.2                       | 3     | 9 – 30         | 21 – 18     | 1097,00  |                           |
| FG 50/250AR | 4FG5026AR010 |   | 22                        | 30    | 18 – 60        | 95 – 83   | 3                         | 4     | 9 – 30         | 24 – 21     | 1097,00  |                           |
| FG 65/125C  | 4FG6512C010  | 2 | 4                         | 5.5   | 36 – 108       | 16 – 11   | 0.55                      | 0.75  | 18 – 54        | 4 – 2.7     | 945,00   | 71,00                     |
| FG 65/125B  | 4FG6512B010  |   | 5.5                       | 7.5   | 36 – 120       | 18 – 13   | 0.75                      | 1     | 18 – 60        | 4.5 – 3.2   | 945,00   |                           |
| FG 65/125A  | 4FG6512A010  |   | 7.5                       | 10    | 36 – 132       | 23 – 18   | 1.1                       | 1.5   | 18 – 66        | 5.8 – 4.5   | 945,00   |                           |
| FG 65/160C  | 4FG6516C010  | 2 | 9.2                       | 12.5  | 36 – 132       | 32 – 22   | 1.1                       | 1.5   | 18 – 66        | 8 – 5.5     | 1097,00  | DN 80 x 65<br>(3" x 2½")  |
| FG 65/160B  | 4FG6516B010  |   | 11                        | 15    | 36 – 144       | 36.5 – 23 | 1.5                       | 2     | 18 – 72        | 9 – 5.5     | 1097,00  |                           |
| FG 65/160A  | 4FG6516A010  |   | 15                        | 20    | 36 – 144       | 40.5 – 28 | 2.2                       | 3     | 18 – 72        | 10 – 7      | 1097,00  | Код. ASS14FL0650          |

## FG КОНСОЛЬНЫЕ НАСОСЫ (БЕЗ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ) (EN 733)

| ТИП         |              |   | 2 ПОЛЮСА                  |       | n= 2900 об/мин |           | 4 ПОЛЮСА                  |       | n= 1450 об/мин |             | ЦЕНА     | ЦЕНА                                          |
|-------------|--------------|---|---------------------------|-------|----------------|-----------|---------------------------|-------|----------------|-------------|----------|-----------------------------------------------|
|             |              |   | Подключаемый двигатель P2 |       | ХАРАКТЕРИСТИКИ |           | Подключаемый двигатель P2 |       | ХАРАКТЕРИСТИКИ |             | Насосы   | Контрфланцы *                                 |
| Насос       | Код          |   | кВт                       | л. с. | Q м³/ч         | Н м       | кВт                       | л. с. | Q м³/ч         | Н м         | €        | €                                             |
| FG 65/200B  | 4FG6520B010  | 2 | 15                        | 20    | 12 – 144       | 44 – 30.5 | 2.2                       | 3     | 6 – 72         | 10.5 – 7.3  | 1.129,00 | 71,00                                         |
| FG 65/200A  | 4FG6520A010  |   | 18.5                      | 25    | 12 – 150       | 50 – 36.5 | 2.2                       | 3     | 6 – 75         | 12 – 8.5    | 1.129,00 |                                               |
| FG 65/200AR | 4FG6521AR010 |   | 22                        | 30    | 12 – 156       | 57 – 42   | 3                         | 4     | 6 – 78         | 14 – 10     | 1.129,00 |                                               |
| FG 65/250C  | 4FG6525C010  | 2 | 30                        | 40    | 24 – 141       | 76 – 53   | 3                         | 4     | 12 – 70.5      | 19 – 13     | 1.712,00 | DN 80 x 65<br>(3" x 2½")<br>Код. ASS14FL0650  |
| FG 65/250B  | 4FG6525B010  |   | 37                        | 50    | 24 – 150       | 87 – 62   | 4                         | 5.5   | 12 – 75        | 21.5 – 15.5 | 1.712,00 |                                               |
| FG 65/250A  | 4FG6525A010  |   | 45                        | 60    | 24 – 156       | 95 – 68   | 5.5                       | 7.5   | 12 – 78        | 23.5 – 17   | 1.712,00 |                                               |
| FG 80/160D  | 4FG8016D010  | 2 | 11                        | 15    | 30 – 240       | 25 – 10   | 1.5                       | 2     | 15 – 120       | 6 – 2.5     | 1.129,00 | 88,00                                         |
| FG 80/160C  | 4FG8016C010  |   | 15                        | 20    | 30 – 240       | 30 – 15   | 2.2                       | 3     | 15 – 120       | 7.5 – 3.5   | 1.129,00 |                                               |
| FG 80/160B  | 4FG8016B010  |   | 18.5                      | 25    | 30 – 240       | 35 – 20   | 2.2                       | 3     | 15 – 120       | 8.5 – 5     | 1.129,00 |                                               |
| FG 80/160A  | 4FG8016A010  | 2 | 22                        | 30    | 30 – 240       | 40 – 25   | 3                         | 4     | 15 – 120       | 10 – 6      | 1.129,00 | DN 100 x 80<br>(4" x 3")<br>Код. ASS14FL0800  |
| FG 80/200B  | 4FG8020B010  |   | 30                        | 40    | 30 – 219       | 56 – 34.5 | 4                         | 5.5   | 15 – 109.5     | 14 – 8.5    | 1.355,00 |                                               |
| FG 80/200A  | 4FG8020A010  |   | 37                        | 50    | 30 – 234       | 62 – 40   | 5.5                       | 7.5   | 15 – 117       | 15.5 – 10   | 1.355,00 |                                               |
| FG 80/250B  | 4FG8025B010  | 2 | 45                        | 60    | 36 – 216       | 77 – 54   | 5.5                       | 7.5   | 18 – 108       | 19 – 13.5   | 1.848,00 | 106,00                                        |
| FG 80/250A  | 4FG8025A010  |   | 55                        | 75    | 36 – 234       | 88.5 – 60 | 7.5                       | 10    | 18 – 117       | 22 – 15     | 1.848,00 |                                               |
| FG 100/160C | 4FG9116CN010 | 2 | 15                        | 20    | 60 – 300       | 30 – 12   | 2.2                       | 3     | 24 – 144       | 7.5 – 3     | 1.260,00 | DN 125 x 100<br>(5" x 4")<br>Код. ASS14FL1000 |
| FG 100/160B | 4FG9116BN010 |   | 18.5                      | 25    | 60 – 312       | 34 – 14.5 | 2.2                       | 3     | 24 – 156       | 8.3 – 3.5   | 1.260,00 |                                               |
| FG 100/160A | 4FG9116AN010 |   | 22                        | 30    | 60 – 330       | 38 – 17.5 | 3                         | 4     | 24 – 168       | 9.5 – 3.8   | 1.260,00 |                                               |
| FG 100/200C | 4FG9120C010  | 2 | 30                        | 40    | 48 – 279       | 51 – 28   | 4                         | 5.5   | 24 – 139.5     | 12.5 – 7    | 1.512,00 | 1.932,00                                      |
| FG 100/200B | 4FG9120B010  |   | 37                        | 50    | 48 – 294       | 57 – 33   | 5.5                       | 7.5   | 24 – 147       | 14 – 8      | 1.512,00 |                                               |
| FG 100/200A | 4FG9120A010  |   | 45                        | 60    | 48 – 315       | 63 – 38   | 5.5                       | 7.5   | 24 – 157.5     | 15.5 – 9.5  | 1.512,00 |                                               |
| FG 100/250B | 4FG9125B010  | 2 | 55                        | 75    | 48 – 309       | 75 – 48   | 7.5                       | 10    | 24 – 154.5     | 18.5 – 12   | 1.932,00 | 1.932,00                                      |
| FG 100/250A | 4FG9125A010  |   | 75                        | 100   | 48 – 345       | 89 – 58   | 9.2                       | 12.5  | 24 – 172.5     | 22 – 14.5   | 1.932,00 |                                               |

■ Рабочее колесо: 1 = латунь; 2 = чугун

• Корпус насоса: чугун

\* Отдельно заказываемый комплект контрфланцев, включающий винты, гайки и прокладки



● По запросу насосы FG могут быть протестированы и опробованы, в соответствии с EN 12845, для использования в противопожарных системах.



| ТИП              |            | ПОТРЕБ.<br>МОЩНОСТЬ<br>P1 | ХАРАКТЕРИСТИКИ<br>МАКСИМАЛЬНЫЕ* |           | ПАТРУБОК<br>DN | ЦЕНА<br>€ |
|------------------|------------|---------------------------|---------------------------------|-----------|----------------|-----------|
| Электронасос     | Код        |                           | Q<br>л/мин.                     | H<br>м    |                |           |
| FLUID SOLAR 1/10 | 49M4SK110A | 750 Вт                    | 5 – 38                          | 79 – 12   | 1"             | 1.554,00  |
| FLUID SOLAR 1/20 | 49M4SK120A | 1500 Вт                   | 5 – 38                          | 165 – 35  |                | 1.969,00  |
| FLUID SOLAR 2/ 6 | 49M4SK206A | 750 Вт                    | 5 – 75                          | 64 – 12   |                | 1.554,00  |
| FLUID SOLAR 2/14 | 49M4SK214A | 1500 Вт                   | 5 – 70                          | 140 – 20  |                | 1.969,00  |
| FLUID SOLAR 4/ 4 | 49M4SK404A | 750 Вт                    | 5 – 102                         | 38.5 – 12 |                | 1.554,00  |
| FLUID SOLAR 4/ 8 | 49M4SK408A | 1500 Вт                   | 5 – 120                         | 85 – 24   | 1 1/4"         | 1.969,00  |
| FLUID SOLAR 6/ 3 | 49M4SK603A | 750 Вт                    | 5 – 150                         | 30 – 9    |                | 1.554,00  |
| FLUID SOLAR 6/ 6 | 49M4SK606A | 1500 Вт                   | 5 – 180                         | 65 – 18   |                | 1.969,00  |

\* Производительность с:

- солнечным излучением 1000 Вт/м²;
- фотоэлектрическими модулями с напряжением холостого хода в 100 В постоянного тока;
- фотоэлектрическими модулями, ориентированными на ЮГ (на СЕВЕР при установке в Южном полушарии) с оптимизированным углом наклона к горизонту в зависимости от широты места установки.

## КОМПОНЕНТЫ

- Электрический насос с 2-метровым шнуром питания
- Электрический шкаф для защиты от сухого хода электронасоса (1)
- 2 штыревых разъема типа SMK (2)
- 2 гнездовых разъема типа SMK (3)
- 2 Y-разъема гнездового/штыревого-штыревого вида MC4 (4)  
(только для FLUID SOLAR с Pi=1500 Вт)
- 2 Y-разъема штыревого/гнездового-гнездового вида MC4 (5)  
(только для FLUID SOLAR с Pi=1500 Вт)
- Комплект соединительных кабелей RPS2 (6)
- Патент № 0001413386, EP2419642
- Патент № EP2300717
- FLUID SOLAR® зарегистрированная торговая марка № 0001516301



(1)



(6)

## КАБЕЛИ ДЛЯ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИСТЕМ

| ТИП                    | Код       | ВЕС    | ЦЕНА в евро за метр |
|------------------------|-----------|--------|---------------------|
| 1 x 4 мм² красный цвет | 117SF104R | 60 г/м | 3,00                |
| 1 x 4 мм² черный цвет  | 117SF104N | 60 г/м | 3,00                |
| 1 x 6 мм² красный цвет | 117SF106R | 80 г/м | 3,00                |
| 1 x 6 мм² черный цвет  | 117SF106N | 80 г/м | 3,00                |



- Эти кабели должны использоваться для подключения электрической панели к фотоэлектрическим модулям в соответствии со схемой, приведенной в руководстве по установке.
- Общая длина соединений должна соответствовать следующим предписаниям:
  - используйте кабели сечением 4 мм² для соединений длиной до 40 метров
  - используйте кабели сечением 6 мм² для соединений длиной от 40 метров до 80 метров.
- Для подключения распределительного щита к насосу используйте четырехполюсные кабели в соответствии со схемой, приведенной в руководстве

## ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МОДУЛИ

| ТИП                        | Код      | КОЛИЧЕСТВО | ЦЕНА, €  |
|----------------------------|----------|------------|----------|
| PANASONIC мод. VBHN240SJ25 | 538MF001 | 4          | 2.369,00 |
|                            | 538MF002 | 8          | 4.641,00 |

- Для питания электронасоса FLUID SOLAR с Pi=750 Вт необходимы **4 фотоэлектрических модуля.**
- Для питания электронасоса FLUID SOLAR с Pi=1500 Вт необходимы **8 фотоэлектрических модулей.**
- Напряжение холостого хода каждого модуля 50 В постоянного тока.
- Общая номинальная мощность четырех фотоэлектрических модулей составляет 980 Wp
- Общая номинальная мощность восьми фотоэлектрических модулей составляет 1960 Wp



Оригинальные высокоэффективные фотоэлектрические модули HIT® (патент PANASONIC)



## 4BLOCK

### 4-ДЮЙМОВЫЕ СКВАЖИННЫЕ БЛОЧНЫЕ НАСОСЫ С ВСТРОЕННЫМ КОНДЕНСАТОРОМ

|          | ТИП          |             | МОЩНОСТЬ<br>P2 |       | ХАРАКТЕРИСТИКИ<br>Q |             | ПАТРУБОК | ЦЕНА   |
|----------|--------------|-------------|----------------|-------|---------------------|-------------|----------|--------|
|          | Однофазный   | Код         | кВт            | л. с. | л/мин.              | м           | DN       | €      |
| 4BLOCK 2 | 4BLOCKm 2/ 6 | 49M42206LA1 | 0.37           | 0.50  | 10 – 60             | 45 – 18     | 1 1/4"   | 412,00 |
|          | 4BLOCKm 2/ 9 | 49M42209LA1 | 0.55           | 0.75  | 10 – 60             | 67.5 – 26.5 |          | 441,00 |
|          | 4BLOCKm 2/12 | 49M42212LA1 | 0.75           | 1     | 10 – 60             | 90 – 35.5   |          | 469,00 |
|          | 4BLOCKm 2/18 | 49M42218LA1 | 1.1            | 1.5   | 10 – 60             | 135 – 53.5  |          | 599,00 |
| 4BLOCK 4 | Однофазный   |             |                |       |                     |             |          |        |
|          | 4BLOCKm 4/ 4 | 49M42404LA1 | 0.37           | 0.50  | 20 – 100            | 30 – 10     | 1 1/4"   | 412,00 |
|          | 4BLOCKm 4/ 6 | 49M42406LA1 | 0.55           | 0.75  | 20 – 100            | 44.5 – 15   |          | 441,00 |
|          | 4BLOCKm 4/8  | 49M42408LA1 | 0.75           | 1     | 20 – 100            | 59.5 – 20   |          | 469,00 |
|          | 4BLOCKm 4/13 | 49M42413LA1 | 1.1            | 1.5   | 20 – 100            | 97 – 32.5   |          | 599,00 |
| 4BLOCK 6 | Однофазный   |             |                |       |                     |             |          |        |
|          | 4BLOCKm 6/ 3 | 49M42603LA1 | 0.37           | 0.50  | 25 – 150            | 19 – 6      | 1 1/4"   | 412,00 |
|          | 4BLOCKm 6/ 5 | 49M42605LA1 | 0.55           | 0.75  | 25 – 150            | 31.5 – 10   |          | 441,00 |
|          | 4BLOCKm 6/7  | 49M42607LA1 | 0.75           | 1     | 25 – 150            | 44 – 14.5   |          | 469,00 |
|          | 4BLOCKm 6/10 | 49M42610LA1 | 1.1            | 1.5   | 25 – 150            | 63 – 20.5   |          | 599,00 |
| 4BLOCK 8 | Однофазный   |             |                |       |                     |             |          |        |
|          | 4BLOCKm 8/ 3 | 49M42803LA1 | 0.55           | 0.75  | 40 – 200            | 20 – 4      | 1 1/4"   | 441,00 |
|          | 4BLOCKm 8/ 5 | 49M42805LA1 | 0.75           | 1     | 40 – 200            | 33.5 – 7    |          | 469,00 |
|          | 4BLOCKm 8/8  | 49M42808LA1 | 1.1            | 1.5   | 40 – 200            | 53.5 – 11.5 |          | 599,00 |

- Шнур питания: стандартный 20 м в комплекте
- Конденсатор и тепловая защита двигателя, встроенные в двигатель
- Патент № EP3123031, EP2419642

- **4BLOCK: скважинный блочный насос из нержавеющей стали, готовый к установке. В комплекте с конденсатором и термopереключателем, встроенными в двигатель. Рекомендуется для подачи чистой воды даже при наличии песка (до 200 г/м3).**

В случае версии с 30-метровым шнуром питания взимается дополнительная плата в размере

**30,00 евро**

## DAVIS

### 4-ДЮЙМОВЫЕ СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ С ВИХРЕВЫМ РАБОЧИМ КОЛЕСОМ

|  | ТИП        |           | ДИАМЕТР<br>НАСОСА<br>мм | МОЩНОСТЬ<br>P2 |       | ХАРАКТЕРИСТИКИ<br>Q |        | ПАТРУБОК | ЦЕНА   |
|--|------------|-----------|-------------------------|----------------|-------|---------------------|--------|----------|--------|
|  | Однофазный | Код       |                         | кВт            | л. с. | л/мин.              | м      | DN       | €      |
|  | DAVIS®     | 484SK40A1 | 101                     | 0.75           | 1     | 5 – 50              | 68 – 5 | 1"       | 368,00 |

- Шнур питания: стандартный 20 м в комплекте
- Рабочее колесо: латунь
- Двойное механическое уплотнение с промежуточной масляной камерой
- Конденсатор и тепловая защита двигателя, встроенные в двигатель
- Патент № EP2300717-EP2419642
- DAVIS® Зарегистрированная торговая марка № 0001552668

- **DAVIS®: скважинный насос с вихревым рабочим колесом из нержавеющей стали, готовый к установке. В комплекте с конденсатором и термopереключателем, встроенными в двигатель. Примечание: рекомендуется для подачи из колодцев с чистой водой (без песка).**





# 3-ДЮЙМОВЫЕ СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ

СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ С ПЛАВАЮЩИМИ РАБОЧИМИ КОЛЕСАМИ- ЗАПАТЕНТОВАННЫЕ

## 3SR СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ С ДВИГАТЕЛЯМИ ЗРД

|       | ТИП        |             | МОЩНОСТЬ |                     | ХАРАКТЕРИСТИКИ |            | ПАТРУБОК | ЦЕНА   |
|-------|------------|-------------|----------|---------------------|----------------|------------|----------|--------|
|       | Однофазный | Код         | кВт      | л. с.               | Q<br>л/мин.    | H<br>м     | DN       | €      |
| 3SR 1 | 3SRm 1/14  | 4931114PLA1 | 0.25     | 0.33 <sup>(1)</sup> | 5 – 30         | 57 – 16    | 1"       | 420,00 |
|       | 3SRm 1/21  | 4931121PLA1 | 0.37     | 0.50                | 5 – 30         | 85 – 24    |          | 445,00 |
|       | 3SRm 1/31  | 4931131PLA1 | 0.55     | 0.75                | 5 – 30         | 126 – 35   |          | 509,00 |
|       | 3SRm 1/42  | 4931142PLA1 | 0.75     | 1                   | 5 – 30         | 170 – 47.5 |          | 626,00 |
|       | 3SRm 1/62  | 4931162PLA1 | 1.1      | 1.5                 | 5 – 30         | 252 – 70   |          | 756,00 |
|       | Трехфазный |             |          |                     |                |            |          |        |
|       | 3SR 1/14   | 4931114PLA  | 0.25     | 0.33 <sup>(1)</sup> | 5 – 30         | 57 – 16    | 1"       | 431,00 |
|       | 3SR 1/21   | 4931121PLA  | 0.37     | 0.50                | 5 – 30         | 85 – 24    |          | 456,00 |
|       | 3SR 1/31   | 4931131PLA  | 0.55     | 0.75                | 5 – 30         | 126 – 35   |          | 520,00 |
|       | 3SR 1/42   | 4931142PLA  | 0.75     | 1                   | 5 – 30         | 170 – 47.5 |          | 636,00 |
|       | 3SR 1/62   | 4931162PLA  | 1.1      | 1.5                 | 5 – 30         | 252 – 70   |          | 767,00 |

|       |            |             |      |                     |         |             |    |        |
|-------|------------|-------------|------|---------------------|---------|-------------|----|--------|
| 3SR 2 | Однофазный |             |      |                     |         |             |    |        |
|       | 3SRm 2/10  | 4931210PLA1 | 0.25 | 0.33 <sup>(1)</sup> | 10 – 45 | 40.5 – 15.5 | 1" | 404,00 |
|       | 3SRm 2/14  | 4931214PLA1 | 0.37 | 0.50                | 10 – 45 | 57 – 22     |    | 420,00 |
|       | 3SRm 2/21  | 4931221PLA1 | 0.55 | 0.75                | 10 – 45 | 85 – 33     |    | 467,00 |
|       | 3SRm 2/28  | 4931228PLA1 | 0.75 | 1                   | 10 – 45 | 114 – 44    |    | 570,00 |
|       | 3SRm 2/41  | 4931241PLA1 | 1.1  | 1.5                 | 10 – 45 | 166 – 64    |    | 668,00 |
|       | Трехфазный |             |      |                     |         |             |    |        |
|       | 3SR 2/10   | 4931210PLA  | 0.25 | 0.33 <sup>(1)</sup> | 10 – 45 | 40.5 – 15.5 | 1" | 415,00 |
|       | 3SR 2/14   | 4931214PLA  | 0.37 | 0.50                | 10 – 45 | 57 – 22     |    | 431,00 |
|       | 3SR 2/21   | 4931221PLA  | 0.55 | 0.75                | 10 – 45 | 85 – 33     |    | 478,00 |
|       | 3SR 2/28   | 4931228PLA  | 0.75 | 1                   | 10 – 45 | 114 – 44    |    | 581,00 |
|       | 3SR 2/41   | 4931241PLA  | 1.1  | 1.5                 | 10 – 45 | 166 – 64    |    | 678,00 |

|       |            |             |      |                     |         |             |    |        |
|-------|------------|-------------|------|---------------------|---------|-------------|----|--------|
| 3SR 4 | Однофазный |             |      |                     |         |             |    |        |
|       | 3SRm 4/5   | 4931405PLA1 | 0.25 | 0.33 <sup>(1)</sup> | 15 – 90 | 18.5 – 4.5  | 1" | 380,00 |
|       | 3SRm 4/8   | 4931408PLA1 | 0.37 | 0.50                | 15 – 90 | 29.5 – 7.5  |    | 391,00 |
|       | 3SRm 4/12  | 4931412PLA1 | 0.55 | 0.75                | 15 – 90 | 44.5 – 11.5 |    | 431,00 |
|       | 3SRm 4/16  | 4931416PLA1 | 0.75 | 1                   | 15 – 90 | 59 – 15     |    | 504,00 |
|       | 3SRm 4/23  | 4931423PLA1 | 1.1  | 1.5                 | 15 – 90 | 85 – 21.5   |    | 575,00 |
|       | Трехфазный |             |      |                     |         |             |    |        |
|       | 3SR 4/5    | 4931405PLA  | 0.25 | 0.33 <sup>(1)</sup> | 15 – 90 | 18.5 – 4.5  | 1" | 391,00 |
|       | 3SR 4/8    | 4931408PLA  | 0.37 | 0.50                | 15 – 90 | 29.5 – 7.5  |    | 401,00 |
|       | 3SR 4/12   | 4931412PLA  | 0.55 | 0.75                | 15 – 90 | 44.5 – 11.5 |    | 441,00 |
|       | 3SR 4/16   | 4931416PLA  | 0.75 | 1                   | 15 – 90 | 59 – 15     |    | 515,00 |
|       | 3SR 4/23   | 4931423PLA  | 1.1  | 1.5                 | 15 – 90 | 85 – 21.5   |    | 586,00 |

<sup>(1)</sup> электронасос, оснащенный двигателем 0,50 л. с.

ЗРД = перематываемый двигатель в масляной ванне

- Кабель питания длиной 1,5 метра
- Патент № EP3123031, EP2419642

3SR: рекомендуется перекачивать чистую воду даже при наличии песка (до 150 г/м³)

# 4-ДЮЙМОВЫЕ СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ

СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ С ПЛАВАЮЩИМИ РАБОЧИМИ КОЛЕСАМИ- ЗАПАТЕНТОВАННЫЕ

## 4SR F - HYD ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 4-ДЮЙМОВЫХ СКВАЖИННЫХ НАСОСОВ



|                | ТИП                |             | Подключаемый двигатель Р2 |       | ХАРАКТЕРИСТИКИ |             | ПАТРУБОК | ЦЕНА   |
|----------------|--------------------|-------------|---------------------------|-------|----------------|-------------|----------|--------|
|                | Насос              | Код         | кВт                       | л. с. | Q л/мин.       | H м         | DN       | €      |
| 4SR1 F - HYD   | 4SR 1/12 F - HYD   | 49480012WI5 | 0.37                      | 0.50  | 5 – 30         | 71 – 30     | 1¼"      | 218,00 |
|                | 4SR 1/17 F - HYD   | 49480017WI5 | 0.55                      | 0.75  | 5 – 30         | 100 – 42.5  |          | 264,00 |
|                | 4SR 1/22 F - HYD   | 49480022WI5 | 0.75                      | 1     | 5 – 30         | 130 – 55    |          | 317,00 |
|                | 4SR 1/32 F - HYD   | 49480032WI5 | 1.1                       | 1.5   | 5 – 30         | 188 – 80    |          | 399,00 |
|                | 4SR 1/42 F - HYD   | 49480042WI5 | 1.5                       | 2     | 5 – 30         | 247 – 105   |          | 517,00 |
| 4SR1.5 F - HYD | 4SR 1.5/7 F - HYD  | 49480107WI5 | 0.37                      | 0.50  | 5 – 45         | 50 – 17     | 1¼"      | 188,00 |
|                | 4SR 1.5/11 F - HYD | 49480111WI5 | 0.55                      | 0.75  | 5 – 45         | 78 – 26.5   |          | 218,00 |
|                | 4SR 1.5/15 F - HYD | 49480115WI5 | 0.75                      | 1     | 5 – 45         | 106 – 36    |          | 257,00 |
|                | 4SR 1.5/22 F - HYD | 49480122WI5 | 1.1                       | 1.5   | 5 – 45         | 154 – 52.5  |          | 323,00 |
|                | 4SR 1.5/30 F - HYD | 49480130WI5 | 1.5                       | 2     | 5 – 45         | 206 – 70    |          | 381,00 |
|                | 4SR 1.5/44 F - HYD | 49480144WI5 | 2.2                       | 3     | 5 – 45         | 295 – 100   |          | 676,00 |
| 4SR2 F - HYD   | 4SR 2/6 F - HYD    | 49480206WI5 | 0.37                      | 0.50  | 10 – 65        | 45 – 13     | 1¼"      | 188,00 |
|                | 4SR 2/9 F - HYD    | 49480209WI5 | 0.55                      | 0.75  | 10 – 65        | 67 – 19.5   |          | 206,00 |
|                | 4SR 2/12 F - HYD   | 49480212WI5 | 0.75                      | 1     | 10 – 65        | 90 – 25.5   |          | 218,00 |
|                | 4SR 2/17 F - HYD   | 49480217WI5 | 1.1                       | 1.5   | 10 – 65        | 127 – 36.5  |          | 271,00 |
|                | 4SR 2/23 F - HYD   | 49480223WI5 | 1.5                       | 2     | 10 – 65        | 172 – 49    |          | 323,00 |
|                | 4SR 2/33 F - HYD   | 49480233WI5 | 2.2                       | 3     | 10 – 65        | 246 – 71    |          | 412,00 |
| 4SR4 F - HYD   | 4SR 4/6 F - HYD    | 49480406WI5 | 0.55                      | 0.75  | 20 – 100       | 45.5 – 17   | 1¼"      | 188,00 |
|                | 4SR 4/8 F - HYD    | 49480408WI5 | 0.75                      | 1     | 20 – 100       | 60.5 – 22.5 |          | 206,00 |
|                | 4SR 4/12 F - HYD   | 49480412WI5 | 1.1                       | 1.5   | 20 – 100       | 91 – 33.5   |          | 229,00 |
|                | 4SR 4/15 F - HYD   | 49480415WI5 | 1.5                       | 2     | 20 – 100       | 114 – 42    |          | 271,00 |
|                | 4SR 4/22 F - HYD   | 49480422WI5 | 2.2                       | 3     | 20 – 100       | 167 – 61.5  |          | 329,00 |
|                | 4SR 4/30 F - HYD   | 49480430WI5 | 3                         | 4     | 20 – 100       | 228 – 84    |          | 422,00 |
|                | 4SR 4/40 F - HYD   | 49480440WI5 | 4                         | 5.5   | 20 – 100       | 304 – 112   |          | 693,00 |
|                | 4SR 4/54 F - HYD   | 49480454WI5 | 5.5                       | 7.5   | 20 – 100       | 410 – 151   |          | 827,00 |
| 4SR6 F - HYD   | 4SR 6/4 F - HYD    | 49480604WI5 | 0.55                      | 0.75  | 25 – 150       | 25.5 – 9.5  | 2"       | 188,00 |
|                | 4SR 6/6 F - HYD    | 49480606WI5 | 0.75                      | 1     | 25 – 150       | 38 – 14.5   |          | 193,00 |
|                | 4SR 6/9 F - HYD    | 49480609WI5 | 1.1                       | 1.5   | 25 – 150       | 57 – 21.5   |          | 212,00 |
|                | 4SR 6/13 F - HYD   | 49480613WI5 | 1.5                       | 2     | 25 – 150       | 83 – 31.5   |          | 257,00 |
|                | 4SR 6/17 F - HYD   | 49480617WI5 | 2.2                       | 3     | 25 – 150       | 108 – 41    |          | 302,00 |
|                | 4SR 6/24 F - HYD   | 49480624WI5 | 3                         | 4     | 25 – 150       | 152 – 58    |          | 389,00 |
|                | 4SR 6/32 F - HYD   | 49480632WI5 | 4                         | 5.5   | 25 – 150       | 203 – 77    |          | 481,00 |
|                | 4SR 6/43 F - HYD   | 49480643WI5 | 5.5                       | 7.5   | 25 – 150       | 273 – 104   |          | 632,00 |
|                | 4SR 6/58 F - HYD   | 49480658WI5 | 7.5                       | 10    | 25 – 150       | 368 – 140   |          | 911,00 |
| 4SR8 F - HYD   | 4SR 8/4 F - HYD    | 49480804WI5 | 0.75                      | 1     | 40 – 200       | 27 – 8      | 2"       | 188,00 |
|                | 4SR 8/7 F - HYD    | 49480807WI5 | 1.1                       | 1.5   | 40 – 200       | 47 – 14.5   |          | 206,00 |
|                | 4SR 8/9 F - HYD    | 49480809WI5 | 1.5                       | 2     | 40 – 200       | 60.5 – 18.5 |          | 218,00 |
|                | 4SR 8/13 F - HYD   | 49480813WI5 | 2.2                       | 3     | 40 – 200       | 87 – 26.5   |          | 258,00 |
|                | 4SR 8/17 F - HYD   | 49480817WI5 | 3                         | 4     | 40 – 200       | 114 – 35    |          | 302,00 |
|                | 4SR 8/24 F - HYD   | 49480824WI5 | 4                         | 5.5   | 40 – 200       | 161 – 49    |          | 389,00 |
|                | 4SR 8/32 F - HYD   | 49480832WI5 | 5.5                       | 7.5   | 40 – 200       | 214 – 65.5  |          | 481,00 |
|                | 4SR 8/43 F - HYD   | 49480843WI5 | 7.5                       | 10    | 40 – 200       | 288 – 88    |          | 632,00 |

• Патент № EP3123031, EP2419642

• 4SR F-HYD: рекомендуется перекачивать чистую воду даже при наличии песка (до 200 г/м³)

# 4-ДЮЙМОВЫЕ СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ

СКВАЖИННЫЕ ЭЛЕКТРОНАСОСЫ С ПЛАВАЮЩИМИ РАБОЧИМИ КОЛЕСАМИ - ПАТЕНТОВАННЫЕ

## 4SR F СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ С ДВИГАТЕЛЯМИ 4PD ИЛИ 4PS

| 4SR1 F     | ТИП         | Код                              |              | МОЩНОСТЬ |        | ХАРАКТЕРИСТИКИ |            | ПАТРУБОК | ЦЕНА, €                          |        |
|------------|-------------|----------------------------------|--------------|----------|--------|----------------|------------|----------|----------------------------------|--------|
|            |             | Электрический насос с двигателем |              | P2       |        | Q              | H          |          | Электрический насос с двигателем |        |
|            | Однофазный  | 4PD                              | 4PS          | кВт      | л. с.  | л/мин.         | м          | DN       | 4PD                              | 4PS    |
|            | 4SRm 1/12 F | 49480012WLA1                     | 49480012WNA1 | 0.37     | 0.50   | 5 – 30         | 71 – 30    | 1¼"      | 415,00                           | 491,00 |
|            | 4SRm 1/17 F | 49480017WLA1                     | 49480017WNA1 | 0.55     | 0.75   | 5 – 30         | 100 – 42.5 |          | 462,00                           | 560,00 |
|            | 4SRm 1/22 F | 49480022WLA1                     | 49480022WNA1 | 0.75     | 1      | 5 – 30         | 130 – 55   |          | 528,00                           | 630,00 |
|            | 4SRm 1/32 F | 49480032WLA1                     | 49480032WNA1 | 1.1      | 1.5    | 5 – 30         | 188 – 80   |          | 628,00                           | 750,00 |
|            | 4SRm 1/42 F | 49480042WLA1                     | 49480042WNA1 | 1.5      | 2      | 5 – 30         | 247 – 105  |          | 779,00                           | 944,00 |
|            | Трехфазный  |                                  |              |          |        |                |            |          |                                  |        |
|            | 4SR 1/12 F  | 49480012WLA                      | 49480012WNA  | 0.37     | 0.50   | 5 – 30         | 71 – 30    | 1¼"      | 415,00                           | 491,00 |
| 4SR 1/17 F | 49480017WLA | 49480017WNA                      | 0.55         | 0.75     | 5 – 30 | 100 – 42.5     | 462,00     |          | 560,00                           |        |
| 4SR 1/22 F | 49480022WLA | 49480022WNA                      | 0.75         | 1        | 5 – 30 | 130 – 55       | 528,00     |          | 630,00                           |        |
| 4SR 1/32 F | 49480032WLA | 49480032WNA                      | 1.1          | 1.5      | 5 – 30 | 188 – 80       | 628,00     |          | 729,00                           |        |
| 4SR 1/42 F | 49480042WLA | 49480042WNA                      | 1.5          | 2        | 5 – 30 | 247 – 105      | 752,00     |          | 890,00                           |        |

|              |               |              |              |      |        |          |            |        |          |          |
|--------------|---------------|--------------|--------------|------|--------|----------|------------|--------|----------|----------|
| 4SR1.5 F     | Однофазный    |              |              |      |        |          |            | 1¼"    | 4PD      | 4PS      |
|              | 4SRm 1.5/7 F  | 49480107WLA1 | 49480107WNA1 | 0.37 | 0.50   | 5 – 45   | 50 – 17    |        | 384,00   | 461,00   |
|              | 4SRm 1.5/11 F | 49480111WLA1 | 49480111WNA1 | 0.55 | 0.75   | 5 – 45   | 78 – 26.5  |        | 417,00   | 515,00   |
|              | 4SRm 1.5/15 F | 49480115WLA1 | 49480115WNA1 | 0.75 | 1      | 5 – 45   | 106 – 36   |        | 468,00   | 570,00   |
|              | 4SRm 1.5/22 F | 49480122WLA1 | 49480122WNA1 | 1.1  | 1.5    | 5 – 45   | 154 – 52.5 |        | 552,00   | 674,00   |
|              | 4SRm 1.5/30 F | 49480130WLA1 | 49480130WNA1 | 1.5  | 2      | 5 – 45   | 206 – 70   |        | 644,00   | 809,00   |
|              | 4SRm 1.5/44 F | 49480144WLA1 | 49480144WNA1 | 2.2  | 3      | 5 – 45   | 295 – 100  |        | 989,00   | 1.208,00 |
|              |               |              |              |      |        |          |            |        |          |          |
|              | Трехфазный    |              |              |      |        |          |            | 1¼"    |          |          |
|              | 4SR 1.5/7 F   | 49480107WLA  | 49480107WNA  | 0.37 | 0.50   | 5 – 45   | 50 – 17    |        | 384,00   | 461,00   |
|              | 4SR 1.5/11 F  | 49480111WLA  | 49480111WNA  | 0.55 | 0.75   | 5 – 45   | 78 – 26.5  |        | 417,00   | 515,00   |
|              | 4SR 1.5/15 F  | 49480115WLA  | 49480115WNA  | 0.75 | 1      | 5 – 45   | 106 – 36   |        | 468,00   | 570,00   |
|              | 4SR 1.5/22 F  | 49480122WLA  | 49480122WNA  | 1.1  | 1.5    | 5 – 45   | 154 – 52.5 |        | 552,00   | 653,00   |
| 4SR 1.5/30 F | 49480130WLA   | 49480130WNA  | 1.5          | 2    | 5 – 45 | 206 – 70 | 616,00     |        | 755,00   |          |
|              | 4SR 1.5/44 F  | 49480144WLA  | 49480144WNA  | 2.2  | 3      | 5 – 45   | 295 – 100  | 952,00 | 1.136,00 |          |

|            |             |              |              |      |         |          |            |     |        |        |
|------------|-------------|--------------|--------------|------|---------|----------|------------|-----|--------|--------|
| 4SR2 F     | Однофазный  |              |              |      |         |          |            | 4PD | 4PS    |        |
|            | 4SRm 2/6 F  | 49480206WLA1 | 49480206WNA1 | 0.37 | 0.50    | 10 – 65  | 45 – 13    | 1¼" | 384,00 | 461,00 |
|            | 4SRm 2/9 F  | 49480209WLA1 | 49480209WNA1 | 0.55 | 0.75    | 10 – 65  | 67 – 19.5  |     | 404,00 | 502,00 |
|            | 4SRm 2/12 F | 49480212WLA1 | 49480212WNA1 | 0.75 | 1       | 10 – 65  | 90 – 25.5  |     | 429,00 | 531,00 |
|            | 4SRm 2/17 F | 49480217WLA1 | 49480217WNA1 | 1.1  | 1.5     | 10 – 65  | 127 – 36.5 |     | 500,00 | 622,00 |
|            | 4SRm 2/23 F | 49480223WLA1 | 49480223WNA1 | 1.5  | 2       | 10 – 65  | 172 – 49   |     | 586,00 | 751,00 |
|            | 4SRm 2/33 F | 49480233WLA1 | 49480233WNA1 | 2.2  | 3       | 10 – 65  | 246 – 71   |     | 725,00 | 943,00 |
|            |             |              |              |      |         |          |            |     |        |        |
|            | Трехфазный  |              |              |      |         |          |            |     |        |        |
|            | 4SR 2/6 F   | 49480206WLA  | 49480206WNA  | 0.37 | 0.50    | 10 – 65  | 45 – 13    | 1¼" | 384,00 | 461,00 |
|            | 4SR 2/9 F   | 49480209WLA  | 49480209WNA  | 0.55 | 0.75    | 10 – 65  | 67 – 19.5  |     | 404,00 | 502,00 |
|            | 4SR 2/12 F  | 49480212WLA  | 49480212WNA  | 0.75 | 1       | 10 – 65  | 90 – 25.5  |     | 429,00 | 531,00 |
|            | 4SR 2/17 F  | 49480217WLA  | 49480217WNA  | 1.1  | 1.5     | 10 – 65  | 127 – 36.5 |     | 500,00 | 601,00 |
| 4SR 2/23 F | 49480223WLA | 49480223WNA  | 1.5          | 2    | 10 – 65 | 172 – 49 | 559,00     |     | 697,00 |        |
| 4SR 2/33 F | 49480233WLA | 49480233WNA  | 2.2          | 3    | 10 – 65 | 246 – 71 | 688,00     |     | 872,00 |        |

4PD = перематываемый двигатель в масляной ванне

4PS = инкапсулированный двигатель в водяной бане

● ЭЛЕКТРОНАСОСЫ, оснащенные однофазным двигателем, поставляются с конденсатором, включенным в цену

- 2-метровый кабель питания
- Патент № EP3123031, EP2419642

● 4SR F: рекомендуется перекачивать чистую воду даже при наличии песка (до 200 г/м³)

# 4-ДЮЙМОВЫЕ СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ

СКВАЖИННЫЕ ЭЛЕКТРОНАСОСЫ С ПЛАВАЮЩИМИ РАБОЧИМИ КОЛЕСАМИ - ПАТЕНТОВАННЫЕ

## 4SR F СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ С ДВИГАТЕЛЯМИ 4PD ИЛИ 4PS

| ТИП         | Код                              |              | МОЩНОСТЬ |       | ХАРАКТЕРИСТИКИ |             | ПАТРУБОК | ЦЕНА, €                          |        |
|-------------|----------------------------------|--------------|----------|-------|----------------|-------------|----------|----------------------------------|--------|
|             | Электрический насос с двигателем |              | P2       |       | Q              | H           |          | Электрический насос с двигателем |        |
| Однофазный  | 4PD                              | 4PS          | кВт      | л. с. | л/мин.         | м           | DN       | 4PD                              | 4PS    |
| 4SRm 4/6 F  | 49480406WLA1                     | 49480406WNA1 | 0.55     | 0.75  | 20 – 100       | 45.5 – 17   | 1 1/4"   | 386,00                           | 484,00 |
| 4SRm 4/8 F  | 49480408WLA1                     | 49480408WNA1 | 0.75     | 1     | 20 – 100       | 60.5 – 22.5 |          | 417,00                           | 519,00 |
| 4SRm 4/12 F | 49480412WLA1                     | 49480412WNA1 | 1.1      | 1.5   | 20 – 100       | 91 – 33.5   |          | 458,00                           | 580,00 |
| 4SRm 4/15 F | 49480415WLA1                     | 49480415WNA1 | 1.5      | 2     | 20 – 100       | 114 – 42    |          | 533,00                           | 698,00 |
| 4SRm 4/22 F | 49480422WLA1                     | 49480422WNA1 | 2.2      | 3     | 20 – 100       | 167 – 61.5  |          | 642,00                           | 860,00 |

4SR4 F

| Трехфазный |             |             |      |      |          |             |        |          |          |
|------------|-------------|-------------|------|------|----------|-------------|--------|----------|----------|
| 4SR 4/6 F  | 49480406WLA | 49480406WNA | 0.55 | 0.75 | 20 – 100 | 45.5 – 17   | 1 1/4" | 386,00   | 484,00   |
| 4SR 4/8 F  | 49480408WLA | 49480408WNA | 0.75 | 1    | 20 – 100 | 60.5 – 22.5 |        | 417,00   | 519,00   |
| 4SR 4/12 F | 49480412WLA | 49480412WNA | 1.1  | 1.5  | 20 – 100 | 91 – 33.5   |        | 458,00   | 559,00   |
| 4SR 4/15 F | 49480415WLA | 49480415WNA | 1.5  | 2    | 20 – 100 | 114 – 42    |        | 506,00   | 645,00   |
| 4SR 4/22 F | 49480422WLA | 49480422WNA | 2.2  | 3    | 20 – 100 | 167 – 61.5  |        | 605,00   | 789,00   |
| 4SR 4/30 F | 49480430WLA | 49480430WNA | 3    | 4    | 20 – 100 | 228 – 84    |        | 781,00   | 1.056,00 |
| 4SR 4/40 F | 49480440WLA | 49480440WNA | 4    | 5.5  | 20 – 100 | 304 – 112   |        | 1.196,00 | 1.425,00 |
| 4SR 4/54 F | 49480454WLA | 49480454WNA | 5.5  | 7.5  | 20 – 100 | 410 – 151   |        | 1.436,00 | 1.685,00 |

| Однофазный  |              |              |      |      |          |            |    | 4PD    | 4PS    |
|-------------|--------------|--------------|------|------|----------|------------|----|--------|--------|
| 4SRm 6/4 F  | 49480604WLA1 | 49480604WNA1 | 0.55 | 0.75 | 25 – 150 | 25.5 – 9.5 | 2" | 386,00 | 484,00 |
| 4SRm 6/6 F  | 49480606WLA1 | 49480606WNA1 | 0.75 | 1    | 25 – 150 | 38 – 14.5  |    | 404,00 | 506,00 |
| 4SRm 6/9 F  | 49480609WLA1 | 49480609WNA1 | 1.1  | 1.5  | 25 – 150 | 57 – 21.5  |    | 441,00 | 563,00 |
| 4SRm 6/13 F | 49480613WLA1 | 49480613WNA1 | 1.5  | 2    | 25 – 150 | 83 – 31.5  |    | 520,00 | 685,00 |
| 4SRm 6/17 F | 49480617WLA1 | 49480617WNA1 | 2.2  | 3    | 25 – 150 | 108 – 41   |    | 615,00 | 834,00 |

4SR6 F

| Трехфазный |             |             |      |      |          |            |    |          |          |
|------------|-------------|-------------|------|------|----------|------------|----|----------|----------|
| 4SR 6/4 F  | 49480604WLA | 49480604WNA | 0.55 | 0.75 | 25 – 150 | 25.5 – 9.5 | 2" | 386,00   | 484,00   |
| 4SR 6/6 F  | 49480606WLA | 49480606WNA | 0.75 | 1    | 25 – 150 | 38 – 14.5  |    | 404,00   | 506,00   |
| 4SR 6/9 F  | 49480609WLA | 49480609WNA | 1.1  | 1.5  | 25 – 150 | 57 – 21.5  |    | 441,00   | 547,00   |
| 4SR 6/13 F | 49480613WLA | 49480613WNA | 1.5  | 2    | 25 – 150 | 83 – 31.5  |    | 492,00   | 631,00   |
| 4SR 6/17 F | 49480617WLA | 49480617WNA | 2.2  | 3    | 25 – 150 | 108 – 41   |    | 579,00   | 762,00   |
| 4SR 6/24 F | 49480624WLA | 49480624WNA | 3    | 4    | 25 – 150 | 152 – 58   |    | 748,00   | 1024,00  |
| 4SR 6/32 F | 49480632WLA | 49480632WNA | 4    | 5.5  | 25 – 150 | 203 – 77   |    | 984,00   | 1.213,00 |
| 4SR 6/43 F | 49480643WLA | 49480643WNA | 5.5  | 7.5  | 25 – 150 | 273 – 104  |    | 1.241,00 | 1.490,00 |
| 4SR 6/58 F | 49480658WLA | 49480658WNA | 7.5  | 10   | 25 – 150 | 368 – 140  |    | 1.611,00 | 2.049,00 |

| Однофазный  |              |              |      |     |          |             |    | 4PD    | 4PS    |
|-------------|--------------|--------------|------|-----|----------|-------------|----|--------|--------|
| 4SRm 8/4 F  | 49480804WLA1 | 49480804WNA1 | 0.75 | 1   | 40 – 200 | 27 – 8      | 2" | 399,00 | 501,00 |
| 4SRm 8/7 F  | 49480807WLA1 | 49480807WNA1 | 1.1  | 1.5 | 40 – 200 | 47 – 14.5   |    | 435,00 | 557,00 |
| 4SRm 8/9 F  | 49480809WLA1 | 49480809WNA1 | 1.5  | 2   | 40 – 200 | 60.5 – 18.5 |    | 481,00 | 646,00 |
| 4SRm 8/13 F | 49480813WLA1 | 49480813WNA1 | 2.2  | 3   | 40 – 200 | 87 – 26.5   |    | 571,00 | 790,00 |

4SR8 F

| Трехфазный |             |             |      |     |          |             |    |          |          |
|------------|-------------|-------------|------|-----|----------|-------------|----|----------|----------|
| 4SR 8/4 F  | 49480804WLA | 49480804WNA | 0.75 | 1   | 40 – 200 | 27 – 8      | 2" | 399,00   | 501,00   |
| 4SR 8/7 F  | 49480807WLA | 49480807WNA | 1.1  | 1.5 | 40 – 200 | 47 – 14.5   |    | 435,00   | 536,00   |
| 4SR 8/9 F  | 49480809WLA | 49480809WNA | 1.5  | 2   | 40 – 200 | 60.5 – 18.5 |    | 454,00   | 592,00   |
| 4SR 8/13 F | 49480813WLA | 49480813WNA | 2.2  | 3   | 40 – 200 | 87 – 26.5   |    | 534,00   | 718,00   |
| 4SR 8/17 F | 49480817WLA | 49480817WNA | 3    | 4   | 40 – 200 | 114 – 35    |    | 662,00   | 937,00   |
| 4SR 8/24 F | 49480824WLA | 49480824WNA | 4    | 5.5 | 40 – 200 | 161 – 49    |    | 891,00   | 1.120,00 |
| 4SR 8/32 F | 49480832WLA | 49480832WNA | 5.5  | 7.5 | 40 – 200 | 214 – 65.5  |    | 1.090,00 | 1.339,00 |
| 4SR 8/43 F | 49480843WLA | 49480843WNA | 7.5  | 10  | 40 – 200 | 288 – 88    |    | 1.331,00 | 1.769,00 |

4PD = перематываемый двигатель в масляной ванне

4PS = инкапсулированный двигатель в водяной бане

● ЭЛЕКТРОНАСОСЫ, оснащенные однофазным двигателем, поставляются с конденсатором, включенным в цену

- Кабель питания: 2 м для мощностей от 0,55 до 2,2 кВт, 3,6 м для мощностей от 3 до 7,5 кВт
- Патент № EP3123031, EP2419642

● 4SR F: рекомендуется перекачивать чистую воду даже при наличии песка (до 200 г/м³)

# 4-ДЮЙМОВЫЕ СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ

## 4SR N - HYD ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 4-ДЮЙМОВЫХ СКВАЖИННЫХ НАСОСОВ



|               | ТИП               |             | Подключаемый двигатель Р2 |       | ХАРАКТЕРИСТИКИ |            | ПАТРУБОК | ЦЕНА   |
|---------------|-------------------|-------------|---------------------------|-------|----------------|------------|----------|--------|
|               | Насос             | Код         | кВт                       | л. с. | Q л/мин.       | H м        | DN       | €      |
| 4SR10 N - HYD | 4SR 10/5 N - HYD  | 49481005WI5 | 0.75                      | 1     | 50 – 250       | 29.5 – 6   | 2"       | 226,00 |
|               | 4SR 10/7 N - HYD  | 49481007WI5 | 1.1                       | 1.5   | 50 – 250       | 41.5 – 8.5 |          | 247,00 |
|               | 4SR 10/9 N - HYD  | 49481009WI5 | 1.5                       | 2     | 50 – 250       | 53 – 10.5  |          | 278,00 |
|               | 4SR 10/13 N - HYD | 49481013WI5 | 2.2                       | 3     | 50 – 250       | 77 – 15.5  |          | 336,00 |
|               | 4SR 10/18 N - HYD | 49481018WI5 | 3                         | 4     | 50 – 250       | 106 – 21   |          | 420,00 |
|               | 4SR 10/24 N - HYD | 49481024WI5 | 4                         | 5.5   | 50 – 250       | 141 – 28.5 |          | 548,00 |
|               | 4SR 10/32 N - HYD | 49481032WI5 | 5.5                       | 7.5   | 50 – 250       | 189 – 38   |          | 656,00 |
|               | 4SR 10/43 N - HYD | 49481043WI5 | 7.5                       | 10    | 50 – 250       | 254 – 51   |          | 803,00 |

|               |                   |             |      |     |          |            |    |        |
|---------------|-------------------|-------------|------|-----|----------|------------|----|--------|
| 4SR12 N - HYD | 4SR 12/5 N - HYD  | 49481205WI5 | 0.75 | 1   | 50 – 300 | 26 – 6     | 2" | 229,00 |
|               | 4SR 12/7 N - HYD  | 49481207WI5 | 1.1  | 1.5 | 50 – 300 | 36.5 – 8.5 |    | 255,00 |
|               | 4SR 12/9 N - HYD  | 49481209WI5 | 1.5  | 2   | 50 – 300 | 47 – 11    |    | 294,00 |
|               | 4SR 12/13 N - HYD | 49481213WI5 | 2.2  | 3   | 50 – 300 | 68 – 15.5  |    | 357,00 |
|               | 4SR 12/18 N - HYD | 49481218WI5 | 3    | 4   | 50 – 300 | 94 – 21.5  |    | 457,00 |
|               | 4SR 12/24 N - HYD | 49481224WI5 | 4    | 5.5 | 50 – 300 | 126 – 29   |    | 582,00 |
|               | 4SR 12/32 N - HYD | 49481232WI5 | 5.5  | 7.5 | 50 – 300 | 168 – 38.5 |    | 704,00 |
|               | 4SR 12/40 N - HYD | 49481240WI5 | 7.5  | 10  | 50 – 300 | 210 – 48   |    | 821,00 |

|               |                   |             |     |     |          |             |    |        |
|---------------|-------------------|-------------|-----|-----|----------|-------------|----|--------|
| 4SR15 N - HYD | 4SR 15/6 N - HYD  | 49481506WI5 | 1.1 | 1.5 | 50 – 350 | 31.5 – 6    | 2" | 242,00 |
|               | 4SR 15/8 N - HYD  | 49481508WI5 | 1.5 | 2   | 50 – 350 | 41.5 – 7.5  |    | 279,00 |
|               | 4SR 15/12 N - HYD | 49481512WI5 | 2.2 | 3   | 50 – 350 | 62.5 – 11.5 |    | 347,00 |
|               | 4SR 15/16 N - HYD | 49481516WI5 | 3   | 4   | 50 – 350 | 83 – 15.5   |    | 422,00 |
|               | 4SR 15/21 N - HYD | 49481521WI5 | 4   | 5.5 | 50 – 350 | 110 – 20    |    | 531,00 |
|               | 4SR 15/29 N - HYD | 49481529WI5 | 5.5 | 7.5 | 50 – 350 | 151 – 28    |    | 656,00 |
|               | 4SR 15/39 N - HYD | 49481539WI5 | 7.5 | 10  | 50 – 350 | 203 – 37.5  |    | 811,00 |

• Патент № EP2419642

4SR N-HYD и 4SR-HYD: рекомендуется перекачивать чистую воду даже при наличии песка (до 150 г/м³)



# 4-ДЮЙМОВЫЕ СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ

## 4SR N СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ С ДВИГАТЕЛЯМИ 4PD ИЛИ 4PS

| ТИП          | Код                              |              | МОЩНОСТЬ |       | ХАРАКТЕРИСТИКИ |            | ПАТРУБОК | ЦЕНА                             |        |
|--------------|----------------------------------|--------------|----------|-------|----------------|------------|----------|----------------------------------|--------|
|              | Электрический насос с двигателем |              | P2       |       | Q              | H          |          | Электрический насос с двигателем |        |
| Однофазный   | 4PD                              | 4PS          | кВт      | л. с. | л/мин.         | м          | DN       | 4PD                              | 4PS    |
| 4SRm 10/5 N  | 49481005WLA1                     | 49481005WNA1 | 0.75     | 1     | 50 – 250       | 29.5 – 6   | 2"       | 437,00                           | 539,00 |
| 4SRm 10/7 N  | 49481007WLA1                     | 49481007WNA1 | 1.1      | 1.5   | 50 – 250       | 41.5 – 8.5 |          | 476,00                           | 597,00 |
| 4SRm 10/9 N  | 49481009WLA1                     | 49481009WNA1 | 1.5      | 2     | 50 – 250       | 53 – 10.5  |          | 541,00                           | 706,00 |
| 4SRm 10/13 N | 49481013WLA1                     | 49481013WNA1 | 2.2      | 3     | 50 – 250       | 77 – 15.5  |          | 649,00                           | 867,00 |

4SR10 N

| Трехфазный  |             |             |      |     |          |            |    |          |          |
|-------------|-------------|-------------|------|-----|----------|------------|----|----------|----------|
| 4SR 10/5 N  | 49481005WLA | 49481005WNA | 0.75 | 1   | 50 – 250 | 29.5 – 6   | 2" | 437,00   | 539,00   |
| 4SR 10/7 N  | 49481007WLA | 49481007WNA | 1.1  | 1.5 | 50 – 250 | 41.5 – 8.5 |    | 476,00   | 576,00   |
| 4SR 10/9 N  | 49481009WLA | 49481009WNA | 1.5  | 2   | 50 – 250 | 53 – 10.5  |    | 513,00   | 652,00   |
| 4SR 10/13 N | 49481013WLA | 49481013WNA | 2.2  | 3   | 50 – 250 | 77 – 15.5  |    | 612,00   | 796,00   |
| 4SR 10/18 N | 49481018WLA | 49481018WNA | 3    | 4   | 50 – 250 | 106 – 21   |    | 779,00   | 1.054,00 |
| 4SR 10/24 N | 49481024WLA | 49481024WNA | 4    | 5.5 | 50 – 250 | 141 – 28.5 |    | 1051,00  | 1.280,00 |
| 4SR 10/32 N | 49481032WLA | 49481032WNA | 5.5  | 7.5 | 50 – 250 | 189 – 38   |    | 1.265,00 | 1.514,00 |
| 4SR 10/43 N | 49481043WLA | 49481043WNA | 7.5  | 10  | 50 – 250 | 254 – 51   |    | 1.503,00 | 1.940,00 |

| Однофазный   |              |              |      |     |          |            |    | 4PD    | 4PS    |
|--------------|--------------|--------------|------|-----|----------|------------|----|--------|--------|
| 4SRm 12/5 N  | 49481205WLA1 | 49481205WNA1 | 0.75 | 1   | 50 – 300 | 26 – 6     | 2" | 440,00 | 542,00 |
| 4SRm 12/7 N  | 49481207WLA1 | 49481207WNA1 | 1.1  | 1.5 | 50 – 300 | 36.5 – 8.5 |    | 484,00 | 606,00 |
| 4SRm 12/9 N  | 49481209WLA1 | 49481209WNA1 | 1.5  | 2   | 50 – 300 | 47 – 11    |    | 557,00 | 721,00 |
| 4SRm 12/13 N | 49481213WLA1 | 49481213WNA1 | 2.2  | 3   | 50 – 300 | 68 – 15.5  |    | 670,00 | 888,00 |

4SR12 N

| Трехфазный  |             |             |      |     |          |            |    |          |          |
|-------------|-------------|-------------|------|-----|----------|------------|----|----------|----------|
| 4SR 12/5 N  | 49481205WLA | 49481205WNA | 0.75 | 1   | 50 – 300 | 26 – 6     | 2" | 440,00   | 542,00   |
| 4SR 12/7 N  | 49481207WLA | 49481207WNA | 1.1  | 1.5 | 50 – 300 | 36.5 – 8.5 |    | 484,00   | 585,00   |
| 4SR 12/9 N  | 49481209WLA | 49481209WNA | 1.5  | 2   | 50 – 300 | 47 – 11    |    | 529,00   | 668,00   |
| 4SR 12/13 N | 49481213WLA | 49481213WNA | 2.2  | 3   | 50 – 300 | 68 – 15.5  |    | 633,00   | 817,00   |
| 4SR 12/18 N | 49481218WLA | 49481218WNA | 3    | 4   | 50 – 300 | 94 – 21.5  |    | 816,00   | 1.091,00 |
| 4SR 12/24 N | 49481224WLA | 49481224WNA | 4    | 5.5 | 50 – 300 | 126 – 29   |    | 1085,00  | 1.314,00 |
| 4SR 12/32 N | 49481232WLA | 49481232WNA | 5.5  | 7.5 | 50 – 300 | 168 – 38.5 |    | 1.313,00 | 1.561,00 |
| 4SR 12/40 N | 49481240WLA | 49481240WNA | 7.5  | 10  | 50 – 300 | 210 – 48   |    | 1.520,00 | 1.958,00 |

| Однофазный   |              |              |     |     |          |             |    | 4PD    | 4PS    |
|--------------|--------------|--------------|-----|-----|----------|-------------|----|--------|--------|
| 4SRm 15/6 N  | 49481506WLA1 | 49481506WNA1 | 1.1 | 1.5 | 50 – 350 | 31.5 – 6    | 2" | 470,00 | 592,00 |
| 4SRm 15/8 N  | 49481508WLA1 | 49481508WNA1 | 1.5 | 2   | 50 – 350 | 41.5 – 7.5  |    | 542,00 | 707,00 |
| 4SRm 15/12 N | 49481512WLA1 | 49481512WNA1 | 2.2 | 3   | 50 – 350 | 62.5 – 11.5 |    | 659,00 | 878,00 |

4SR15 N

| Трехфазный  |             |             |     |     |          |             |    |          |          |
|-------------|-------------|-------------|-----|-----|----------|-------------|----|----------|----------|
| 4SR 15/6 N  | 49481506WLA | 49481506WNA | 1.1 | 1.5 | 50 – 350 | 31.5 – 6    | 2" | 470,00   | 571,00   |
| 4SR 15/8 N  | 49481508WLA | 49481508WNA | 1.5 | 2   | 50 – 350 | 41.5 – 7.5  |    | 515,00   | 653,00   |
| 4SR 15/12 N | 49481512WLA | 49481512WNA | 2.2 | 3   | 50 – 350 | 62.5 – 11.5 |    | 623,00   | 806,00   |
| 4SR 15/16 N | 49481516WLA | 49481516WNA | 3   | 4   | 50 – 350 | 83 – 15.5   |    | 781,00   | 1.056,00 |
| 4SR 15/21 N | 49481521WLA | 49481521WNA | 4   | 5.5 | 50 – 350 | 110 – 20    |    | 1.034,00 | 1.263,00 |
| 4SR 15/29 N | 49481529WLA | 49481529WNA | 5.5 | 7.5 | 50 – 350 | 151 – 28    |    | 1.265,00 | 1.514,00 |
| 4SR 15/39 N | 49481539WLA | 49481539WNA | 7.5 | 10  | 50 – 350 | 203 – 37.5  |    | 1.510,00 | 1.948,00 |

4PD = перематываемый двигатель в масляной ванне

4PS = инкапсулированный двигатель в водяной бане

- ЭЛЕКТРОНАСОСЫ, оснащенные однофазным двигателем, поставляются с конденсатором, включенным в цену

- Кабель питания: 2 м для мощностей от 0,75 до 2,2 кв, 3,6 м для мощностей от 3 до 7,5 кв
- Патент № EP2419642

4SR N: рекомендуется перекачивать чистую воду даже при наличии песка (до 150 г/м³)

## 4HR-HYD ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 4-ДЮЙМОВЫХ СКВАЖИННЫХ НАСОСОВ



|              | ТИП             |             | Подключаемый двигатель Р2 |       | ХАРАКТЕРИСТИКИ |           | ПАТРУБОК | ЦЕНА     |
|--------------|-----------------|-------------|---------------------------|-------|----------------|-----------|----------|----------|
|              | Насос           | Код         | кВт                       | л. с. | Q л/мин.       | H м       | DN       | €        |
| 4HR 10 - HYD | 4HR 10/5 - HYD  | 494H1005WI5 | 0.75                      | 1     | 50 – 250       | 25.5 – 7  | 2"       | 740,00   |
|              | 4HR 10/7 - HYD  | 494H1007WI5 | 1.1                       | 1.5   | 50 – 250       | 36 – 10   |          | 950,00   |
|              | 4HR 10/10 - HYD | 494H1010WI5 | 1.5                       | 2     | 50 – 250       | 51.5 – 14 |          | 1.255,00 |
|              | 4HR 10/15 - HYD | 494H1015WI5 | 2.2                       | 3     | 50 – 250       | 77 – 21   |          | 1.780,00 |
|              | 4HR 10/20 - HYD | 494H1020WI5 | 3                         | 4     | 50 – 250       | 103 – 28  |          | 2.294,00 |
|              | 4HR 10/28 - HYD | 494H1028WI5 | 4                         | 5.5   | 50 – 250       | 144 – 39  |          | 3.119,00 |

|              |                 |             |     |     |          |           |    |          |
|--------------|-----------------|-------------|-----|-----|----------|-----------|----|----------|
| 4HR 14 - HYD | 4HR 14/6 - HYD  | 494H1406WI5 | 1.1 | 1.5 | 50 – 340 | 29.5 – 9  | 2" | 851,00   |
|              | 4HR 14/8 - HYD  | 494H1408WI5 | 1.5 | 2   | 50 – 340 | 39.5 – 12 |    | 1.050,00 |
|              | 4HR 14/12 - HYD | 494H1412WI5 | 2.2 | 3   | 50 – 340 | 59 – 18   |    | 1.465,00 |
|              | 4HR 14/16 - HYD | 494H1416WI5 | 3   | 4   | 50 – 340 | 79 – 23.5 |    | 1.890,00 |
|              | 4HR 14/21 - HYD | 494H1421WI5 | 4   | 5.5 | 50 – 340 | 104 – 31  |    | 2.415,00 |
|              | 4HR 14/29 - HYD | 494H1429WI5 | 5.5 | 7.5 | 50 – 340 | 143 – 43  |    | 3.245,00 |

|              |                 |             |     |     |          |             |    |          |
|--------------|-----------------|-------------|-----|-----|----------|-------------|----|----------|
| 4HR 18 - HYD | 4HR 18/4 - HYD  | 494H1804WI5 | 1.1 | 1.5 | 50 – 420 | 22 – 5      | 2" | 651,00   |
|              | 4HR 18/6 - HYD  | 494H1806WI5 | 1.5 | 2   | 50 – 420 | 33.5 – 7    |    | 851,00   |
|              | 4HR 18/9 - HYD  | 494H1809WI5 | 2.2 | 3   | 50 – 420 | 50 – 11     |    | 1.155,00 |
|              | 4HR 18/12 - HYD | 494H1812WI5 | 3   | 4   | 50 – 420 | 66.5 – 14.5 |    | 1.475,00 |
|              | 4HR 18/16 - HYD | 494H1816WI5 | 4   | 5.5 | 50 – 420 | 89 – 19     |    | 1.890,00 |
|              | 4HR 18/22 - HYD | 494H1822WI5 | 5.5 | 7.5 | 50 – 420 | 122 – 26.5  |    | 2.504,00 |
|              | 4HR 18/30 - HYD | 494H1830WI5 | 7.5 | 10  | 50 – 420 | 167 – 36    |    | 3.318,00 |

- Насосы полностью из нержавеющей стали AISI 304, точное литье
- Зарегистрированная модель европейского образца № 004128619
- Патент № EP2419642

4HR-HYD: рекомендуется перекачивать чистую воду даже при наличии песка (до 100 г/м³)

# 4-ДЮЙМОВЫЕ СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

## 4HR СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ С ДВИГАТЕЛЯМИ 4PD ИЛИ 4PS

| ТИП        | Код                              |              | МОЩНОСТЬ |       | ХАРАКТЕРИСТИКИ |           | ПАТРУБОК | ЦЕНА, €                          |          |
|------------|----------------------------------|--------------|----------|-------|----------------|-----------|----------|----------------------------------|----------|
|            | Электрический насос с двигателем |              | P2       |       | Q              | H         |          | Электрический насос с двигателем |          |
| Однофазный | 4PD                              | 4PS          | кВт      | л. с. | л/мин.         | м         | DN       | 4PD                              | 4PS      |
| 4HRm 10/5  | 494H1005WLA1                     | 494H1005WNA1 | 0.75     | 1     | 50 – 250       | 25.5 – 7  | 2"       | 951,00                           | 1.053,00 |
| 4HRm 10/7  | 494H1007WLA1                     | 494H1007WNA1 | 1.1      | 1.5   | 50 – 250       | 36 – 10   |          | 1.179,00                         | 1.301,00 |
| 4HRm 10/10 | 494H1010WLA1                     | 494H1010WNA1 | 1.5      | 2     | 50 – 250       | 51.5 – 14 |          | 1.517,00                         | 1.682,00 |
| 4HRm 10/15 | 494H1015WLA1                     | 494H1015WNA1 | 2.2      | 3     | 50 – 250       | 77 – 21   |          | 2.093,00                         | 2.311,00 |

4HR 10

| Трехфазный |             |             |      |     |          |           |    |          |          |
|------------|-------------|-------------|------|-----|----------|-----------|----|----------|----------|
| 4HR 10/5   | 494H1005WLA | 494H1005WNA | 0.75 | 1   | 50 – 250 | 25.5 – 7  | 2" | 951,00   | 1.053,00 |
| 4HR 10/7   | 494H1007WLA | 494H1007WNA | 1.1  | 1.5 | 50 – 250 | 36 – 10   |    | 1.179,00 | 1.280,00 |
| 4HR 10/10  | 494H1010WLA | 494H1010WNA | 1.5  | 2   | 50 – 250 | 51.5 – 14 |    | 1.490,00 | 1.629,00 |
| 4HR 10/15  | 494H1015WLA | 494H1015WNA | 2.2  | 3   | 50 – 250 | 77 – 21   |    | 2.056,00 | 2.240,00 |
| 4HR 10/20  | 494H1020WLA | 494H1020WNA | 3    | 4   | 50 – 250 | 103 – 28  |    | 2.653,00 | 2.928,00 |
| 4HR 10/28  | 494H1028WLA | 494H1028WNA | 4    | 5.5 | 50 – 250 | 144 – 39  |    | 3.621,00 | 3.850,00 |

| Однофазный |              |              |     |     |          |           |    | 4PD      | 4PS      |
|------------|--------------|--------------|-----|-----|----------|-----------|----|----------|----------|
| 4HRm 14/6  | 494H1406WLA1 | 494H1406WNA1 | 1.1 | 1.5 | 50 – 340 | 29.5 – 9  | 2" | 1.079,00 | 1.201,00 |
| 4HRm 14/8  | 494H1408WLA1 | 494H1408WNA1 | 1.5 | 2   | 50 – 340 | 39.5 – 12 |    | 1.313,00 | 1.477,00 |
| 4HRm 14/12 | 494H1412WLA1 | 494H1412WNA1 | 2.2 | 3   | 50 – 340 | 59 – 18   |    | 1.778,00 | 1.996,00 |

4HR 14

| Трехфазный |             |             |     |     |          |            |    |          |          |
|------------|-------------|-------------|-----|-----|----------|------------|----|----------|----------|
| 4HR 14/6   | 494H1406WLA | 494H1406WNA | 1.1 | 1.5 | 50 – 340 | 28.5 – 7.5 | 2" | 1.079,00 | 1.180,00 |
| 4HR 14/8   | 494H1408WLA | 494H1408WNA | 1.5 | 2   | 50 – 340 | 38.5 – 10  |    | 1.285,00 | 1.424,00 |
| 4HR 14/12  | 494H1412WLA | 494H1412WNA | 2.2 | 3   | 50 – 340 | 57.5 – 15  |    | 1.741,00 | 1.925,00 |
| 4HR 14/16  | 494H1416WLA | 494H1416WNA | 3   | 4   | 50 – 340 | 77 – 20    |    | 2.249,00 | 2.524,00 |
| 4HR 14/21  | 494H1421WLA | 494H1421WNA | 4   | 5.5 | 50 – 340 | 100 – 26.5 |    | 2.918,00 | 3.147,00 |
| 4HR 14/29  | 494H1429WLA | 494H1429WNA | 5.5 | 7.5 | 50 – 340 | 139 – 36.5 |    | 3.854,00 | 4.102,00 |

| Однофазный |              |              |     |     |          |          |    | 4PD      | 4PS      |
|------------|--------------|--------------|-----|-----|----------|----------|----|----------|----------|
| 4HRm 18/4  | 494H1804WLA1 | 494H1804WNA1 | 1.1 | 1.5 | 50 – 420 | 22 – 5   | 2" | 880,00   | 1.002,00 |
| 4HRm 18/6  | 494H1806WLA1 | 494H1806WNA1 | 1.5 | 2   | 50 – 420 | 33.5 – 7 |    | 1.113,00 | 1.278,00 |
| 4HRm 18/9  | 494H1809WLA1 | 494H1809WNA1 | 2.2 | 3   | 50 – 420 | 50 – 11  |    | 1.468,00 | 1.686,00 |

4HR 18

| Трехфазный |             |             |     |     |          |             |    |          |          |
|------------|-------------|-------------|-----|-----|----------|-------------|----|----------|----------|
| 4HR 18/4   | 494H1804WLA | 494H1804WNA | 1.1 | 1.5 | 50 – 420 | 22 – 5      | 2" | 880,00   | 981,00   |
| 4HR 18/6   | 494H1806WLA | 494H1806WNA | 1.5 | 2   | 50 – 420 | 33.5 – 7    |    | 1.086,00 | 1.224,00 |
| 4HR 18/9   | 494H1809WLA | 494H1809WNA | 2.2 | 3   | 50 – 420 | 50 – 11     |    | 1.431,00 | 1.615,00 |
| 4HR 18/12  | 494H1812WLA | 494H1812WNA | 3   | 4   | 50 – 420 | 66.5 – 14.5 |    | 1.834,00 | 2.109,00 |
| 4HR 18/16  | 494H1816WLA | 494H1816WNA | 4   | 5.5 | 50 – 420 | 89 – 19     |    | 2.393,00 | 2.622,00 |
| 4HR 18/22  | 494H1822WLA | 494H1822WNA | 5.5 | 7.5 | 50 – 420 | 122 – 26.5  |    | 3.113,00 | 3.362,00 |
| 4HR 18/30  | 494H1830WLA | 494H1830WNA | 7.5 | 10  | 50 – 420 | 167 – 36    |    | 4.017,00 | 4.455,00 |

4PD = перематываемый двигатель в масляной ванне

4PS = инкапсулированный двигатель в водяной бане

● ЭЛЕКТРОНАСОСЫ, оснащенные однофазным двигателем, поставляются с конденсатором, включенным в цену

● Насосы полностью из нержавеющей стали AISI 304, точное литье

- Кабель питания: 2 м для мощностей от 0,75 до 2,2 кВт, 3,6 м для мощностей от 3 до 7,5 кВт
- Зарегистрированная модель европейского образца № 004128619
- Патент № EP2419642

4HR-: рекомендуется перекачивать чистую воду даже при наличии песка (до 100 г/м³)

## 6SR - HYD ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 6-ДЮЙМОВЫХ СКВАЖИННЫХ НАСОСОВ



| ТИП          |                 | Подключаемый двигатель Р2 |       | ХАРАКТЕРИСТИКИ |           | ПАТРУБОК | ЦЕНА     |
|--------------|-----------------|---------------------------|-------|----------------|-----------|----------|----------|
| Насос        | Код             | кВт                       | л. с. | Q л/мин.       | H м       | DN       | €        |
| 6SR 12 - HYD | 6SR12/8 - HYD   | 4                         | 5.5   | 50 - 330       | 106 - 32  | 3"       | 727,00   |
|              | 6SR12/11 - HYD  | 5.5                       | 7.5   | 50 - 330       | 146 - 44  |          | 788,00   |
|              | 6SR12/15 - HYD  | 7.5                       | 10    | 50 - 330       | 199 - 60  |          | 919,00   |
|              | 6SR12/18 - HYD  | 9.2                       | 12.5  | 50 - 330       | 239 - 72  |          | 977,00   |
|              | 6SR12/21 - HYD  | 11                        | 15    | 50 - 330       | 279 - 84  |          | 1.066,00 |
|              | 6SR12/25 - HYD  | 13                        | 17.5  | 50 - 330       | 331 - 100 |          | 1.155,00 |
|              | 6SR12/28 - HYD  | 15                        | 20    | 50 - 330       | 371 - 112 |          | 1.218,00 |
| 6SR 18 - HYD | 6SR18/4 - HYD   | 4                         | 5.5   | 50 - 450       | 53.8 - 22 | 3"       | 662,00   |
|              | 6SR18/6 - HYD   | 5.5                       | 7.5   | 50 - 450       | 80.5 - 32 |          | 704,00   |
|              | 6SR18/9 - HYD   | 7.5                       | 10    | 50 - 450       | 121 - 48  |          | 761,00   |
|              | 6SR18/11 - HYD  | 9.2                       | 12.5  | 50 - 450       | 148 - 59  |          | 788,00   |
|              | 6SR18/13 - HYD  | 11                        | 15    | 50 - 450       | 175 - 70  |          | 877,00   |
|              | 6SR18/15 - HYD  | 13                        | 17.5  | 50 - 450       | 202 - 80  |          | 919,00   |
|              | 6SR18/18 - HYD  | 15                        | 20    | 50 - 450       | 242 - 96  |          | 977,00   |
|              | 6SR18/22 - HYD  | 18.5                      | 25    | 50 - 450       | 296 - 118 |          | 1.097,00 |
|              | 6SR18/26 - HYD  | 22                        | 30    | 50 - 450       | 350 - 139 |          | 1.176,00 |
| 6SR 27 - HYD | 6SR27/4 - HYD   | 4                         | 5.5   | 100 - 600      | 53 - 18   | 3"       | 662,00   |
|              | 6SR27/5 - HYD   | 5.5                       | 7.5   | 100 - 600      | 66 - 22   |          | 704,00   |
|              | 6SR27/7 - HYD   | 7.5                       | 10    | 100 - 600      | 92 - 31   |          | 746,00   |
|              | 6SR27/8 - HYD   | 9.2                       | 12.5  | 100 - 600      | 106 - 35  |          | 761,00   |
|              | 6SR27/10 - HYD  | 11                        | 15    | 100 - 600      | 132 - 44  |          | 788,00   |
|              | 6SR27/12 - HYD  | 13                        | 17.5  | 100 - 600      | 159 - 53  |          | 877,00   |
|              | 6SR27/14 - HYD  | 15                        | 20    | 100 - 600      | 185 - 62  |          | 929,00   |
|              | 6SR27/17 - HYD  | 18.5                      | 25    | 100 - 600      | 224 - 75  |          | 998,00   |
|              | 6SR27/20 - HYD  | 22                        | 30    | 100 - 600      | 264 - 88  |          | 1.040,00 |
|              | 6SR27/27 - HYD  | 30                        | 40    | 100 - 600      | 356 - 119 |          | 1.271,00 |
| 6SR 36 - HYD | 6SR 36/4 - HYD  | 4                         | 5.5   | 100 - 800      | 45 - 14   | 3"       | 1.176,00 |
|              | 6SR 36/6 - HYD  | 5.5                       | 7.5   | 100 - 800      | 67 - 20   |          | 1.376,00 |
|              | 6SR 36/8 - HYD  | 7.5                       | 10    | 100 - 800      | 89 - 27   |          | 1.549,00 |
|              | 6SR 36/10 - HYD | 9.2                       | 12.5  | 100 - 800      | 111 - 34  |          | 1.717,00 |
|              | 6SR 36/11 - HYD | 11                        | 15    | 100 - 800      | 123 - 37  |          | 1.796,00 |
|              | 6SR 36/13 - HYD | 13                        | 17.5  | 100 - 800      | 145 - 44  |          | 1.974,00 |
|              | 6SR 36/15 - HYD | 15                        | 20    | 100 - 800      | 167 - 51  |          | 2.147,00 |
|              | 6SR 36/19 - HYD | 18.5                      | 25    | 100 - 800      | 212 - 65  |          | 2.457,00 |
|              | 6SR 36/23 - HYD | 22                        | 30    | 100 - 800      | 256 - 78  |          | 2.804,00 |
| 6SR 44 - HYD | 6SR 44/3 - HYD  | 4                         | 5.5   | 200 - 1000     | 33 - 13   | 3"       | 1.097,00 |
|              | 6SR 44/4 - HYD  | 5.5                       | 7.5   | 200 - 1000     | 44 - 18   |          | 1.208,00 |
|              | 6SR 44/5 - HYD  | 7.5                       | 10    | 200 - 1000     | 54 - 22   |          | 1.302,00 |
|              | 6SR 44/6 - HYD  | 9.2                       | 12.5  | 200 - 1000     | 65 - 26   |          | 1.376,00 |
|              | 6SR 44/8 - HYD  | 11                        | 15    | 200 - 1000     | 87 - 35   |          | 1.559,00 |
|              | 6SR 44/9 - HYD  | 13                        | 17.5  | 200 - 1000     | 98 - 39   |          | 1.633,00 |
|              | 6SR 44/11 - HYD | 15                        | 20    | 200 - 1000     | 120 - 48  |          | 1.785,00 |
|              | 6SR 44/13 - HYD | 18.5                      | 25    | 200 - 1000     | 141 - 57  |          | 1.979,00 |
|              | 6SR 44/16 - HYD | 22                        | 30    | 200 - 1000     | 174 - 70  |          | 2.231,00 |
|              | 6SR 44/21 - HYD | 30                        | 40    | 200 - 1000     | 228 - 92  |          | 2.657,00 |

6SR-HYD: рекомендуется перекачивать чистую воду даже при наличии песка (до 100 г/м³)

# 6-ДЮЙМОВЫЕ СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ

## 6SR СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ С ДВИГАТЕЛЯМИ 6PD ИЛИ 6PSR

| ТИП    | Код                              |           | МОЩНОСТЬ   |       | ХАРАКТЕРИСТИКИ      |            | ПАТРУБОК  | ЦЕНА, €                          |          |          |
|--------|----------------------------------|-----------|------------|-------|---------------------|------------|-----------|----------------------------------|----------|----------|
|        | Электрический насос с двигателем |           | P2         |       | Q                   | H          |           | Электрический насос с двигателем |          |          |
|        | Трехфазный                       |           | кВт        | л. с. | л/мин.              | м          |           | 6PD                              | 6PSR     |          |
| 6SR 12 | 6SR12/8                          | 496B1208A | 496B1208NA | 4     | 5.5 <sup>(1)</sup>  | 50 – 330   | 106 – 32  | 3"                               | 1.626,00 | 1.735,00 |
|        | 6SR12/11                         | 496B1211A | 496B1211NA | 5.5   | 7.5                 | 50 – 330   | 146 – 44  |                                  | 1.722,00 | 1.796,00 |
|        | 6SR12/15                         | 496B1215A | 496B1215NA | 7.5   | 10                  | 50 – 330   | 199 – 60  |                                  | 1.897,00 | 1.979,00 |
|        | 6SR12/18                         | 496B1218A | 496B1218NA | 9.2   | 12.5                | 50 – 330   | 239 – 72  |                                  | 2.020,00 | 2.095,00 |
|        | 6SR12/21                         | 496B1221A | 496B1221NA | 11    | 15                  | 50 – 330   | 279 – 84  |                                  | 2.139,00 | 2.305,00 |
|        | 6SR12/25                         | 496B1225A | 496B1225NA | 13    | 17.5 <sup>(2)</sup> | 50 – 330   | 331 – 100 |                                  | 2.426,00 | 2.583,00 |
|        | 6SR12/28                         | 496B1228A | 496B1228NA | 15    | 20                  | 50 – 330   | 371 – 112 |                                  | 2.489,00 | 2.646,00 |
| 6SR 18 | 6SR18/4                          | 496B1804A | 496B1804NA | 4     | 5.5 <sup>(1)</sup>  | 50 – 450   | 53.8 – 22 | 3"                               | 1.561,00 | 1.670,00 |
|        | 6SR18/6                          | 496B1806A | 496B1806NA | 5.5   | 7.5                 | 50 – 450   | 80.5 – 32 |                                  | 1.638,00 | 1.712,00 |
|        | 6SR18/9                          | 496B1809A | 496B1809NA | 7.5   | 10                  | 50 – 450   | 121 – 48  |                                  | 1.740,00 | 1.822,00 |
|        | 6SR18/11                         | 496B1811A | 496B1811NA | 9.2   | 12.5                | 50 – 450   | 148 – 59  |                                  | 1.831,00 | 1.906,00 |
|        | 6SR18/13                         | 496B1813A | 496B1813NA | 11    | 15                  | 50 – 450   | 175 – 70  |                                  | 1.950,00 | 2.116,00 |
|        | 6SR18/15                         | 496B1815A | 496B1815NA | 13    | 17.5 <sup>(2)</sup> | 50 – 450   | 202 – 80  |                                  | 2.189,00 | 2.347,00 |
|        | 6SR18/18                         | 496B1818A | 496B1818NA | 15    | 20                  | 50 – 450   | 242 – 96  |                                  | 2.247,00 | 2.405,00 |
|        | 6SR18/22                         | 496B1822A | 496B1822NA | 18.5  | 25                  | 50 – 450   | 296 – 118 |                                  | 2.632,00 | 2.662,00 |
|        | 6SR18/26                         | 496B1826A | 496B1826NA | 22    | 30                  | 50 – 450   | 350 – 139 |                                  | 2.998,00 | 3.134,00 |
| 6SR 27 | 6SR27/4                          | 496B2704A | 496B2704NA | 4     | 5.5 <sup>(1)</sup>  | 100 – 600  | 53 – 18   | 3"                               | 1.561,00 | 1.670,00 |
|        | 6SR27/5                          | 496B2705A | 496B2705NA | 5.5   | 7.5                 | 100 – 600  | 66 – 22   |                                  | 1.638,00 | 1.712,00 |
|        | 6SR27/7                          | 496B2707A | 496B2707NA | 7.5   | 10                  | 100 – 600  | 92 – 31   |                                  | 1.724,00 | 1.806,00 |
|        | 6SR27/8                          | 496B2708A | 496B2708NA | 9.2   | 12.5                | 100 – 600  | 106 – 35  |                                  | 1.805,00 | 1.880,00 |
|        | 6SR27/10                         | 496B2710A | 496B2710NA | 11    | 15                  | 100 – 600  | 132 – 44  |                                  | 1.861,00 | 2.027,00 |
|        | 6SR27/12                         | 496B2712A | 496B2712NA | 13    | 17.5 <sup>(2)</sup> | 100 – 600  | 159 – 53  |                                  | 2.147,00 | 2.305,00 |
|        | 6SR27/14                         | 496B2714A | 496B2714NA | 15    | 20                  | 100 – 600  | 185 – 62  |                                  | 2.200,00 | 2.357,00 |
|        | 6SR27/17                         | 496B2717A | 496B2717NA | 18.5  | 25                  | 100 – 600  | 224 – 75  |                                  | 2.533,00 | 2.562,00 |
|        | 6SR27/20                         | 496B2720A | 496B2720NA | 22    | 30                  | 100 – 600  | 264 – 88  |                                  | 2.861,00 | 2.998,00 |
|        | 6SR27/27                         | 496B2727A | 496B2727NA | 30    | 40                  | 100 – 600  | 356 – 119 |                                  | 3.339,00 | 3.497,00 |
| 6SR 36 | 6SR 36/4                         | 496B3604A | 496B3604NA | 4     | 5.5 <sup>(1)</sup>  | 100 – 800  | 45 – 14   | 3"                               | 2.076,00 | 2.184,00 |
|        | 6SR 36/6                         | 496B3606A | 496B3606NA | 5.5   | 7.5                 | 100 – 800  | 67 – 20   |                                  | 2.310,00 | 2.384,00 |
|        | 6SR 36/8                         | 496B3608A | 496B3608NA | 7.5   | 10                  | 100 – 800  | 89 – 27   |                                  | 2.527,00 | 2.609,00 |
|        | 6SR 36/10                        | 496B3610A | 496B3610NA | 9.2   | 12.5                | 100 – 800  | 111 – 34  |                                  | 2.760,00 | 2.835,00 |
|        | 6SR 36/11                        | 496B3611A | 496B3611NA | 11    | 15                  | 100 – 800  | 123 – 37  |                                  | 2.869,00 | 3.035,00 |
|        | 6SR 36/13                        | 496B3613A | 496B3613NA | 13    | 17.5 <sup>(2)</sup> | 100 – 800  | 145 – 44  |                                  | 3.245,00 | 3.402,00 |
|        | 6SR 36/15                        | 496B3615A | 496B3615NA | 15    | 20                  | 100 – 800  | 167 – 51  |                                  | 3.418,00 | 3.575,00 |
|        | 6SR 36/19                        | 496B3619A | 496B3619NA | 18.5  | 25                  | 100 – 800  | 212 – 65  |                                  | 3.992,00 | 4.022,00 |
|        | 6SR 36/23                        | 496B3623A | 496B3623NA | 22    | 30                  | 100 – 800  | 256 – 78  |                                  | 4.625,00 | 4.762,00 |
| 6SR 44 | 6SR 44/3                         | 496B4403A | 496B4403NA | 4     | 5.5 <sup>(1)</sup>  | 200 – 1000 | 33 – 13   | 3"                               | 1.997,00 | 2.105,00 |
|        | 6SR 44/4                         | 496B4404A | 496B4404NA | 5.5   | 7.5                 | 200 – 1000 | 44 – 18   |                                  | 2.142,00 | 2.216,00 |
|        | 6SR 44/5                         | 496B4405A | 496B4405NA | 7.5   | 10                  | 200 – 1000 | 54 – 22   |                                  | 2.281,00 | 2.363,00 |
|        | 6SR 44/6                         | 496B4406A | 496B4406NA | 9.2   | 12.5                | 200 – 1000 | 65 – 26   |                                  | 2.419,00 | 2.494,00 |
|        | 6SR 44/8                         | 496B4408A | 496B4408NA | 11    | 15                  | 200 – 1000 | 87 – 35   |                                  | 2.632,00 | 2.798,00 |
|        | 6SR 44/9                         | 496B4409A | 496B4409NA | 13    | 17.5 <sup>(2)</sup> | 200 – 1000 | 98 – 39   |                                  | 2.903,00 | 3.061,00 |
|        | 6SR 44/11                        | 496B4411A | 496B4411NA | 15    | 20                  | 200 – 1000 | 120 – 48  |                                  | 3.056,00 | 3.213,00 |
|        | 6SR 44/13                        | 496B4413A | 496B4413NA | 18.5  | 25                  | 200 – 1000 | 141 – 57  |                                  | 3.514,00 | 3.544,00 |
|        | 6SR 44/16                        | 496B4416A | 496B4416NA | 22    | 30                  | 200 – 1000 | 174 – 70  |                                  | 4.053,00 | 4.190,00 |
|        | 6SR 44/21                        | 496B4421A | 496B4421NA | 30    | 40                  | 200 – 1000 | 228 – 92  |                                  | 4.725,00 | 4.883,00 |

<sup>(1)</sup> Только для электрических насосов с двигателем 6PSR: двигатель 7.5 HP

<sup>(2)</sup> Электрический насос, оснащенный двигателем мощностью 20 л. с.

● 6PD = перематываемый двигатель в масляной ванне

● 6PSR = перематываемый двигатель в водяной бане

• Кабель питания: стандартная комплектация 4 метра

### ИСПОЛНЕНИЕ ПО ЗАПРОСУ

• Электрический насос с двигателем двойного напряжения 400/690 в (звезда/треугольник) от 11 до 30 кВт

6SR: рекомендуется перекачивать чистую воду даже при наличии песка (до 100 г/м³)



## 6HR-HYD ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 6-ДЮЙМОВЫХ СКВАЖИННЫХ НАСОСОВ



| ТИП          |                 | Подключаемый двигатель Р2 |       | ХАРАКТЕРИСТИКИ |             | ПАТРУБОК | ЦЕНА     |
|--------------|-----------------|---------------------------|-------|----------------|-------------|----------|----------|
| Насос        | Код             | кВт                       | л. с. | Q<br>л/мин.    | H<br>м      | DN       | €        |
| 6HR 34 - HYD | 6HR 34/3 - HYD  | 4                         | 5.5   | 100 – 800      | 40 – 19     | 3"       | 1.129,00 |
|              | 6HR 34/4 - HYD  | 5.5                       | 7.5   | 100 – 800      | 53 – 25.5   |          | 1.334,00 |
|              | 6HR 34/5 - HYD  | 7.5                       | 10    | 100 – 800      | 66.5 – 32   |          | 1.533,00 |
|              | 6HR 34/6 - HYD  | 9.2                       | 12.5  | 100 – 800      | 80 – 38     |          | 1.733,00 |
|              | 6HR 34/7 - HYD  | 11                        | 15    | 100 – 800      | 93 – 45     |          | 1.932,00 |
|              | 6HR 34/8 - HYD  | 11                        | 15    | 100 – 800      | 106 – 51    |          | 2.158,00 |
|              | 6HR 34/9 - HYD  | 13                        | 17.5  | 100 – 800      | 120 – 58    |          | 2.336,00 |
|              | 6HR 34/11 - HYD | 15                        | 20    | 100 – 800      | 146 – 70    |          | 2.751,00 |
|              | 6HR 34/13 - HYD | 18.5                      | 25    | 100 – 800      | 173 – 83    |          | 3.150,00 |
|              | 6HR 34/16 - HYD | 22                        | 30    | 100 – 800      | 213 – 102   |          | 3.770,00 |
|              | 6HR 34/19 - HYD | 26                        | 35    | 100 – 800      | 253 – 122   |          | 4.379,00 |
|              | 6HR 34/22 - HYD | 30                        | 40    | 100 – 800      | 293 – 141   |          | 4.998,00 |
|              | 6HR 34/27 - HYD | 37                        | 50    | 100 – 800      | 359 – 173   |          | 6.011,00 |
| 6HR 44 - HYD | 6HR 44/3 - HYD  | 5.5                       | 7.5   | 200 – 1000     | 38 – 17     | 3"       | 1.139,00 |
|              | 6HR 44/4 - HYD  | 7.5                       | 10    | 200 – 1000     | 51 – 23     |          | 1.344,00 |
|              | 6HR 44/5 - HYD  | 7.5                       | 10    | 200 – 1000     | 63.5 – 29   |          | 1.544,00 |
|              | 6HR 44/6 - HYD  | 9.2                       | 12.5  | 200 – 1000     | 76 – 35     |          | 1.743,00 |
|              | 6HR 44/7 - HYD  | 11                        | 15    | 200 – 1000     | 89 – 40.5   |          | 1.943,00 |
|              | 6HR 44/9 - HYD  | 13                        | 17.5  | 200 – 1000     | 114.5 – 52  |          | 2.347,00 |
|              | 6HR 44/10 - HYD | 15                        | 20    | 200 – 1000     | 127 – 58    |          | 2.536,00 |
|              | 6HR 44/12 - HYD | 18.5                      | 25    | 200 – 1000     | 152 – 70    |          | 2.951,00 |
|              | 6HR 44/15 - HYD | 22                        | 30    | 200 – 1000     | 191 – 87    |          | 3.565,00 |
|              | 6HR 44/18 - HYD | 26                        | 35    | 200 – 1000     | 229 – 104   |          | 4.190,00 |
|              | 6HR 44/20 - HYD | 30                        | 40    | 200 – 1000     | 254 – 116   |          | 4.583,00 |
|              | 6HR 44/25 - HYD | 37                        | 50    | 200 – 1000     | 318 – 145   |          | 5.612,00 |
| 6HR 54 - HYD | 6HR 54/3 - HYD  | 5.5                       | 7.5   | 300 – 1200     | 34 – 16     | 3"       | 1.166,00 |
|              | 6HR 54/4 - HYD  | 7.5                       | 10    | 300 – 1200     | 45.5 – 21   |          | 1.376,00 |
|              | 6HR 54/5 - HYD  | 9.2                       | 12.5  | 300 – 1200     | 57 – 26.5   |          | 1.575,00 |
|              | 6HR 54/6 - HYD  | 11                        | 15    | 300 – 1200     | 68.5 – 31.5 |          | 1.790,00 |
|              | 6HR 54/8 - HYD  | 13                        | 17.5  | 300 – 1200     | 91 – 42     |          | 2.205,00 |
|              | 6HR 54/9 - HYD  | 15                        | 20    | 300 – 1200     | 103 – 47    |          | 2.415,00 |
|              | 6HR 54/11 - HYD | 18.5                      | 25    | 300 – 1200     | 125 – 58    |          | 2.840,00 |
|              | 6HR 54/13 - HYD | 22                        | 30    | 300 – 1200     | 148 – 68    |          | 3.255,00 |
|              | 6HR 54/16 - HYD | 26                        | 35    | 300 – 1200     | 182 – 84    |          | 3.880,00 |
|              | 6HR 54/18 - HYD | 30                        | 40    | 300 – 1200     | 205 – 95    |          | 4.316,00 |
|              | 6HR 54/22 - HYD | 37                        | 50    | 300 – 1200     | 251 – 116   |          | 5.161,00 |
| 6HR 64 - HYD | 6HR 64/3 - HYD  | 7.5                       | 10    | 400 – 1500     | 33 – 15     | 3"       | 1.187,00 |
|              | 6HR 64/4 - HYD  | 9.2                       | 12.5  | 400 – 1500     | 43.5 – 20   |          | 1.397,00 |
|              | 6HR 64/5 - HYD  | 11                        | 15    | 400 – 1500     | 54.5 – 25   |          | 1.601,00 |
|              | 6HR 64/6 - HYD  | 13                        | 17.5  | 400 – 1500     | 65.5 – 30   |          | 1.811,00 |
|              | 6HR 64/7 - HYD  | 15                        | 20    | 400 – 1500     | 76 – 35     |          | 2.000,00 |
|              | 6HR 64/8 - HYD  | 18.5                      | 25    | 400 – 1500     | 87 – 40     |          | 2.226,00 |
|              | 6HR 64/10 - HYD | 22                        | 30    | 400 – 1500     | 109 – 50    |          | 2.636,00 |
|              | 6HR 64/12 - HYD | 26                        | 35    | 400 – 1500     | 131 – 60    |          | 3.050,00 |
|              | 6HR 64/14 - HYD | 30                        | 40    | 400 – 1500     | 153 – 70    |          | 3.476,00 |
|              | 6HR 64/17 - HYD | 37                        | 50    | 400 – 1500     | 186 – 85    |          | 4.116,00 |

- Насосы полностью из нержавеющей стали AISI 304, точное литье
- Зарегистрированная модель европейского образца № 004675106-0001, 004675106-0002

6HR-HYD: рекомендуется перекачивать чистую воду даже при наличии песка (до 100 г/м³)

## 6HR СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ С ДВИГАТЕЛЯМИ 6PD ИЛИ 6PSR

| ТИП        | Код                              |                         | МОЩНОСТЬ |                     | ХАРАКТЕРИСТИКИ |             | ПАТРУБОК | ЦЕНА, €                          |          |
|------------|----------------------------------|-------------------------|----------|---------------------|----------------|-------------|----------|----------------------------------|----------|
|            | Электрический насос с двигателем |                         | P2       |                     | Q              | H           |          | Электрический насос с двигателем |          |
| Трехфазный | 6PD                              | 6PSR                    | кВт      | л. с.               | л/мин.         | м           | DN       | 6PD                              | 6PSR     |
| 6HR 34     | 6HR 34/ 3                        | 496H3403WLA 496H3403WNA | 4        | 5.5 <sup>(1)</sup>  | 100 – 800      | 40 – 19     | 3"       | 2.029,00                         | 2.137,00 |
|            | 6HR 34/ 4                        | 496H3404WLA 496H3404WNA | 5.5      | 7.5                 | 100 – 800      | 53 – 25.5   |          | 2.286,00                         | 2.342,00 |
|            | 6HR 34/ 5                        | 496H3405WLA 496H3405WNA | 7.5      | 10                  | 100 – 800      | 66.5 – 32   |          | 2.512,00                         | 2.594,00 |
|            | 6HR 34/ 6                        | 496H3406WLA 496H3406WNA | 9.2      | 12.5                | 100 – 800      | 80 – 38     |          | 2.776,00                         | 2.851,00 |
|            | 6HR 34/ 7                        | 496H3407WLA 496H3407WNA | 11       | 15                  | 100 – 800      | 93 – 45     |          | 3.005,00                         | 3.171,00 |
|            | 6HR 34/ 8                        | 496H3408WLA 496H3408WNA | 11       | 15                  | 100 – 800      | 106 – 51    |          | 3.231,00                         | 3.397,00 |
|            | 6HR 34/ 9                        | 496H3409WLA 496H3409WNA | 13       | 17.5 <sup>(2)</sup> | 100 – 800      | 120 – 58    |          | 3.607,00                         | 3.764,00 |
|            | 6HR 34/11                        | 496H3411WLA 496H3411WNA | 15       | 20                  | 100 – 800      | 146 – 70    |          | 4.022,00                         | 4.179,00 |
|            | 6HR 34/13                        | 496H3413WLA 496H3413WNA | 18.5     | 25                  | 100 – 800      | 173 – 83    |          | 4.685,00                         | 4.715,00 |
|            | 6HR 34/16                        | 496H3416WLA 496H3416WNA | 22       | 30                  | 100 – 800      | 213 – 102   |          | 5.591,00                         | 5.728,00 |
|            | 6HR 34/19                        | 496H3419WLA 496H3419WNA | 26       | 35 <sup>(3)</sup>   | 100 – 800      | 253 – 122   |          | 6.447,00                         | 6.605,00 |
|            | 6HR 34/22                        | 496H3422WLA 496H3422WNA | 30       | 40                  | 100 – 800      | 293 – 141   |          | 7.067,00                         | 7.224,00 |
|            | 6HR 34/27                        | 496H3427WLA 496H3427WNA | 37       | 50                  | 100 – 800      | 359 – 173   |          | 8.395,00                         | 8.468,00 |
| 6HR 44     | 6HR 44/ 3                        | 496H4403WLA 496H4403WNA | 5.5      | 7.5                 | 200 – 1000     | 38 – 17     | 3"       | 2.074,00                         | 2.147,00 |
|            | 6HR 44/ 4                        | 496H4404WLA 496H4404WNA | 7.5      | 10                  | 200 – 1000     | 51 – 23     |          | 2.323,00                         | 2.405,00 |
|            | 6HR 44/ 5                        | 496H4405WLA 496H4405WNA | 7.5      | 10                  | 200 – 1000     | 63.5 – 29   |          | 2.522,00                         | 2.604,00 |
|            | 6HR 44/ 6                        | 496H4406WLA 496H4406WNA | 9.2      | 12.5                | 200 – 1000     | 76 – 35     |          | 2.787,00                         | 2.861,00 |
|            | 6HR 44/ 7                        | 496H4407WLA 496H4407WNA | 11       | 15                  | 200 – 1000     | 89 – 40.5   |          | 3.016,00                         | 3.182,00 |
|            | 6HR 44/ 9                        | 496H4409WLA 496H4409WNA | 13       | 17.5 <sup>(2)</sup> | 200 – 1000     | 114.5 – 52  |          | 3.617,00                         | 3.775,00 |
|            | 6HR 44/10                        | 496H4410WLA 496H4410WNA | 15       | 20                  | 200 – 1000     | 127 – 58    |          | 3.806,00                         | 3.964,00 |
|            | 6HR 44/12                        | 496H4412WLA 496H4412WNA | 18.5     | 25                  | 200 – 1000     | 152 – 70    |          | 4.486,00                         | 4.515,00 |
|            | 6HR 44/15                        | 496H4415WLA 496H4415WNA | 22       | 30                  | 200 – 1000     | 191 – 87    |          | 5.387,00                         | 5.523,00 |
|            | 6HR 44/18                        | 496H4418WLA 496H4418WNA | 26       | 35 <sup>(3)</sup>   | 200 – 1000     | 229 – 104   |          | 6.258,00                         | 6.416,00 |
|            | 6HR 44/20                        | 496H4420WLA 496H4420WNA | 30       | 40                  | 200 – 1000     | 254 – 116   |          | 6.652,00                         | 6.809,00 |
|            | 6HR 44/25                        | 496H4425WLA 496H4425WNA | 37       | 50                  | 200 – 1000     | 318 – 145   |          | 7.996,00                         | 8.069,00 |
| 6HR 54     | 6HR 54/ 3                        | 496H5403WLA 496H5403WNA | 5.5      | 7.5                 | 300 – 1200     | 34 – 16     | 3"       | 2.100,00                         | 2.174,00 |
|            | 6HR 54/ 4                        | 496H5404WLA 496H5404WNA | 7.5      | 10                  | 300 – 1200     | 45.5 – 21   |          | 2.354,00                         | 2.436,00 |
|            | 6HR 54/ 5                        | 496H5405WLA 496H5405WNA | 9.2      | 12.5                | 300 – 1200     | 57 – 26.5   |          | 2.619,00                         | 2.693,00 |
|            | 6HR 54/ 6                        | 496H5406WLA 496H5406WNA | 11       | 15                  | 300 – 1200     | 68.5 – 31.5 |          | 2.863,00                         | 3.029,00 |
|            | 6HR 54/ 8                        | 496H5408WLA 496H5408WNA | 13       | 17.5 <sup>(2)</sup> | 300 – 1200     | 91 – 42     |          | 3.476,00                         | 3.633,00 |
|            | 6HR 54/ 9                        | 496H5409WLA 496H5409WNA | 15       | 20                  | 300 – 1200     | 103 – 47    |          | 3.686,00                         | 3.843,00 |
|            | 6HR 54/11                        | 496H5411WLA 496H5411WNA | 18.5     | 25                  | 300 – 1200     | 125 – 58    |          | 4.375,00                         | 4.405,00 |
|            | 6HR 54/13                        | 496H5413WLA 496H5413WNA | 22       | 30                  | 300 – 1200     | 148 – 68    |          | 5.077,00                         | 5.213,00 |
|            | 6HR 54/16                        | 496H5416WLA 496H5416WNA | 26       | 35 <sup>(3)</sup>   | 300 – 1200     | 182 – 84    |          | 5.948,00                         | 6.106,00 |
|            | 6HR 54/18                        | 496H5418WLA 496H5418WNA | 30       | 40                  | 300 – 1200     | 205 – 95    |          | 6.384,00                         | 6.542,00 |
|            | 6HR 54/22                        | 496H5422WLA 496H5422WNA | 37       | 50                  | 300 – 1200     | 251 – 116   |          | 7.544,00                         | 7.618,00 |
| 6HR 64     | 6HR 64/ 3                        | 496H6403WLA 496H6403WNA | 7.5      | 10                  | 400 – 1500     | 33 – 15     | 3"       | 2.121,00                         | 2.195,00 |
|            | 6HR 64/ 4                        | 496H6404WLA 496H6404WNA | 9.2      | 12.5                | 400 – 1500     | 43.5 – 20   |          | 2.440,00                         | 2.515,00 |
|            | 6HR 64/ 5                        | 496H6405WLA 496H6405WNA | 11       | 15                  | 400 – 1500     | 54.5 – 25   |          | 2.674,00                         | 2.840,00 |
|            | 6HR 64/ 6                        | 496H6406WLA 496H6406WNA | 13       | 17.5 <sup>(2)</sup> | 400 – 1500     | 65.5 – 30   |          | 3.082,00                         | 3.239,00 |
|            | 6HR 64/ 7                        | 496H6407WLA 496H6407WNA | 15       | 20                  | 400 – 1500     | 76 – 35     |          | 3.271,00                         | 3.428,00 |
|            | 6HR 64/ 8                        | 496H6408WLA 496H6408WNA | 18.5     | 25                  | 400 – 1500     | 87 – 40     |          | 3.761,00                         | 3.791,00 |
|            | 6HR 64/10                        | 496H6410WLA 496H6410WNA | 22       | 30                  | 400 – 1500     | 109 – 50    |          | 4.457,00                         | 4.594,00 |
|            | 6HR 64/12                        | 496H6412WLA 496H6412WNA | 26       | 35 <sup>(3)</sup>   | 400 – 1500     | 131 – 60    |          | 5.119,00                         | 5.276,00 |
|            | 6HR 64/14                        | 496H6414WLA 496H6414WNA | 30       | 40                  | 400 – 1500     | 153 – 70    |          | 5.544,00                         | 5.702,00 |
|            | 6HR 64/17                        | 496H6417WLA 496H6417WNA | 37       | 50                  | 400 – 1500     | 186 – 85    |          | 6.500,00                         | 6.573,00 |

(1) Только для электрических насосов с двигателем 6PSR: двигатель 7.5 HP

(2) Электрический насос, оснащенный двигателем мощностью 20 л. с.

(3) Электрический насос, оснащенный двигателем мощностью 40 л. с.

● 6PD = перематываемый двигатель в масляной ванне

● 6PSR = перематываемый двигатель в водяной бане

● Насосы полностью из нержавеющей стали AISI 304, точное литье

• Кабель питания: стандартная комплектация 4 метра

• Зарегистрированная модель европейского образца № 004675106-0001, 004675106-0002

### ИСПОЛНЕНИЕ ПО ЗАПРОСУ

• ЭЛЕКТРОНАСОСЫ с двигателем двойного напряжения 400/690 в (звезда/треугольник) от 11 до 37 кВт

6HR: рекомендуется перекачивать чистую воду даже в присутствии песка (до 100 г/м³)

## 3PD 3-ДЮЙМОВЫЕ ПОГРУЖНЫЕ ДВИГАТЕЛИ

| Однофазный<br>230 В / 50 Гц | Код       | P2   |       | €      |
|-----------------------------|-----------|------|-------|--------|
|                             |           | кВт  | л. с. |        |
| 3PDm / 0.5                  | 3ZPC305A1 | 0.37 | 0.50  | 224,00 |
| 3PDm / 0.75                 | 3ZPC307A1 | 0.55 | 0.75  | 246,00 |
| 3PDm / 1                    | 3ZPC310A1 | 0.75 | 1     | 259,00 |
| 3PDm / 1.5                  | 3ZPC315A1 | 1.1  | 1.5   | 290,00 |

| Трехфазный<br>400 В / 50 Гц | Код      | P2   |       | €      |
|-----------------------------|----------|------|-------|--------|
|                             |          | кВт  | л. с. |        |
| 3PD / 0.5                   | 3ZPC305A | 0.37 | 0.50  | 234,00 |
| 3PD / 0.75                  | 3ZPC307A | 0.55 | 0.75  | 256,00 |
| 3PD / 1                     | 3ZPC310A | 0.75 | 1     | 270,00 |
| 3PD / 1.5                   | 3ZPC315A | 1.1  | 1.5   | 300,00 |

- Перематываемые масляные погружные двигатели (пищевое нетоксичное масло)
- Кабель питания: 2.2 м для мощности от 0.37 до 0.55 кВт,  
2.4 м для мощностей 0.75 кВт,  
2.8 м для мощностей 1.1 кВт

## 4PD 4-ДЮЙМОВЫЕ ПОГРУЖНЫЕ ДВИГАТЕЛИ

| Однофазный<br>230 В / 50 Гц | Код      | P2   |       | €      |
|-----------------------------|----------|------|-------|--------|
|                             |          | кВт  | л. с. |        |
| 4PDm / 0.50                 | 4ZPC05A1 | 0.37 | 0.50  | 196,00 |
| 4PDm / 0.75                 | 4ZPC07A1 | 0.55 | 0.75  | 198,00 |
| 4PDm / 1                    | 4ZPC10A1 | 0.75 | 1     | 211,00 |
| 4PDm / 1.5                  | 4ZPC15A1 | 1.1  | 1.5   | 229,00 |
| 4PDm / 2                    | 4ZPC20A1 | 1.5  | 2     | 263,00 |
| 4PDm / 3                    | 4ZPC30A1 | 2.2  | 3     | 313,00 |

| Трехфазный<br>400 В / 50 Гц | Код      | P2   |       | €      |
|-----------------------------|----------|------|-------|--------|
|                             |          | кВт  | л. с. |        |
| 4PD / 0.50                  | 4ZPC05A  | 0.37 | 0.50  | 196,00 |
| 4PD / 0.75                  | 4ZPC07A  | 0.55 | 0.75  | 198,00 |
| 4PD / 1                     | 4ZPC10A  | 0.75 | 1     | 211,00 |
| 4PD / 1.5                   | 4ZPC15A  | 1.1  | 1.5   | 229,00 |
| 4PD / 2                     | 4ZPC20A  | 1.5  | 2     | 235,00 |
| 4PD / 3                     | 4ZPC30A  | 2.2  | 3     | 276,00 |
| 4PD / 4                     | 4ZPC40A  | 3    | 4     | 359,00 |
| 4PD / 5.5                   | 4ZPC55A  | 4    | 5.5   | 503,00 |
| 4PD / 7.5                   | 4ZPC75A  | 5.5  | 7.5   | 609,00 |
| 4PD / 10                    | 4ZPC100A | 7.5  | 10    | 699,00 |

- Перематываемые масляные погружные двигатели (пищевое нетоксичное масло)
- Оболочка: нержавеющая сталь AISI 316
- Вал: нержавеющая сталь "DUPLEX"
- Кабель питания: 2 м для мощности от 0.37 до 2.2 кВт,  
3.6 м для мощности от 3 до 7.5 кВт

• Однофазный двигатель поставляется с конденсатором, включенным в цену

Стоимость трехфазных электрических насосов 230 В - 50 Гц повышена на

5%

### ИЗНАШИВАЮЩИЙСЯ АНОД ДЛЯ ПОГРУЖНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 4PD

|           |           |         |
|-----------|-----------|---------|
| ANODO 4PD | ASS4PDA01 | € 57,00 |
|-----------|-----------|---------|

- Изнашивающийся анод изготовлен из специального цинко-алюминиевого сплава "без кадмия", пригодного для контакта с питьевой водой. Он легко прикрепляется к нижней части двигателей 4PD, что необходимо для защиты их от коррозии при наличии блуждающих токов или особенно агрессивных жидких веществ, что значительно увеличивает срок службы компонентов двигателя.

## 4PS 4-ДЮЙМОВЫЕ ПОГРУЖНЫЕ ДВИГАТЕЛИ

| Однофазный<br>230 В / 50 Гц | Код      | P2   |       | €      |
|-----------------------------|----------|------|-------|--------|
|                             |          | кВт  | л. с. |        |
| 4PSm / 0.50                 | 4ZPM05A1 | 0.37 | 0.50  | 273,00 |
| 4PSm / 0.75                 | 4ZPM07A1 | 0.55 | 0.75  | 296,00 |
| 4PSm / 1                    | 4ZPM10A1 | 0.75 | 1     | 313,00 |
| 4PSm / 1.5                  | 4ZPM15A1 | 1.1  | 1.5   | 351,00 |
| 4PSm / 2                    | 4ZPM20A1 | 1.5  | 2     | 427,00 |
| 4PSm / 3                    | 4ZPM30A1 | 2.2  | 3     | 531,00 |

| Трехфазный<br>400 В / 50 Гц | Код      | P2   |       | €        |
|-----------------------------|----------|------|-------|----------|
|                             |          | кВт  | л. с. |          |
| 4PS / 0.50                  | 4ZPM05A  | 0.37 | 0.50  | 273,00   |
| 4PS / 0.75                  | 4ZPM07A  | 0.55 | 0.75  | 296,00   |
| 4PS / 1                     | 4ZPM10A  | 0.75 | 1     | 313,00   |
| 4PS / 1.5                   | 4ZPM15A  | 1.1  | 1.5   | 330,00   |
| 4PS / 2                     | 4ZPM20A  | 1.5  | 2     | 374,00   |
| 4PS / 3                     | 4ZPM30A  | 2.2  | 3     | 460,00   |
| 4PS / 4                     | 4ZPM40A  | 3    | 4     | 634,00   |
| 4PS / 5.5                   | 4ZPM55A  | 4    | 5.5   | 732,00   |
| 4PS / 7.5                   | 4ZPM75A  | 5.5  | 7.5   | 858,00   |
| 4PS / 10                    | 4ZPM910A | 7.5  | 10    | 1.137,00 |

- Оболочка: нержавеющая сталь AISI 316
- Вал: нержавеющая сталь "DUPLEX"
- Погружные двигатели, инкапсулированные в водяной бане
- Кабель питания: 2 м для мощности от 0.37 до 2.2 кВт,  
3.6 м для мощности от 3 до 7.5 кВт

• Однофазный двигатель поставляется с конденсатором, включенным в цену

Стоимость трехфазных электрических насосов 230 В - 50 Гц повышена на

5%



## 6PD 6-ДУЙМОВЫЕ ПОГРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДВИГАТЕЛИ

### ДВИГАТЕЛИ ДЛЯ ПРЯМОГО ПУСКА

| Трехфазный<br>400 В / 50 Гц | Код       | P2<br>кВт | л. с. | €        |
|-----------------------------|-----------|-----------|-------|----------|
| 6PD / 5.5                   | 6ZPC6055A | 4         | 5.5   | 900,00   |
| 6PD / 7.5                   | 6ZPC6075A | 5.5       | 7.5   | 935,00   |
| 6PD / 10                    | 6ZPC6100A | 7.5       | 10    | 979,00   |
| 6PD / 12.5                  | 6ZPC6125A | 9.2       | 12.5  | 1.044,00 |
| 6PD / 15                    | 6ZPC6150A | 11        | 15    | 1.073,00 |
| 6PD / 20                    | 6ZPC6200A | 15        | 20    | 1.271,00 |
| 6PD / 25                    | 6ZPC6250A | 18.5      | 25    | 1.535,00 |
| 6PD / 30                    | 6ZPC6300A | 22        | 30    | 1.822,00 |
| 6PD / 40                    | 6ZPC6400A | 30        | 40    | 2.069,00 |
| 6PD / 50                    | 6ZPC6500A | 37        | 50    | 2.384,00 |

### ДВИГАТЕЛИ ДЛЯ ЗАПУСКА ПО СХЕМЕ ЗВЕЗДА/ТРЕУГ. (Y/Δ)

| Трехфазный<br>380/415 В / 50 Гц | Код       | P2<br>кВт | л. с. | €        |
|---------------------------------|-----------|-----------|-------|----------|
| 6PD / 5.5 Y/Δ                   | 6ZPC6055E | 4         | 5.5   | 957,00   |
| 6PD / 7.5 Y/Δ                   | 6ZPC6075E | 5.5       | 7.5   | 1.008,00 |
| 6PD / 10 Y/Δ                    | 6ZPC6100E | 7.5       | 10    | 1.050,00 |
| 6PD / 12.5 Y/Δ                  | 6ZPC6125E | 9.2       | 12.5  | 1.118,00 |
| 6PD / 15 Y/Δ                    | 6ZPC6150E | 11        | 15    | 1.151,00 |
| 6PD / 20 Y/Δ                    | 6ZPC6200E | 15        | 20    | 1.344,00 |
| 6PD / 25 Y/Δ                    | 6ZPC6250E | 18.5      | 25    | 1.622,00 |
| 6PD / 30 Y/Δ                    | 6ZPC6300E | 22        | 30    | 1.890,00 |
| 6PD / 40 Y/Δ                    | 6ZPC6400E | 30        | 40    | 2.158,00 |
| 6PD / 50 Y/Δ                    | 6ZPC6500E | 37        | 50    | 2.459,00 |

- Перематываемые масляные погружные двигатели (пищевое нетоксичное масло)
- Оболочка: нержавеющая сталь AISI 316
- Вал: нержавеющая сталь "DUPLEX"
- Кабель питания длиной 4 метра



## 6PSR 6-ДУЙМОВЫЕ ПОГРУЖНЫЕ ДВИГАТЕЛИ

### ДВИГАТЕЛИ ДЛЯ ПРЯМОГО ПУСКА

| Трехфазный<br>400 В / 50 Гц | Код       | P2<br>кВт | л. с. | €        |
|-----------------------------|-----------|-----------|-------|----------|
| 6PSR / 7.5                  | 6ZPN6075A | 5.5       | 7.5   | 1.008,00 |
| 6PSR / 10                   | 6ZPN6100A | 7.5       | 10    | 1.061,00 |
| 6PSR / 12.5                 | 6ZPN6125A | 9.2       | 12.5  | 1.118,00 |
| 6PSR / 15                   | 6ZPN6150A | 11        | 15    | 1.239,00 |
| 6PSR / 17.5                 | 6ZPN6175A | 13        | 17.5  | 1.286,00 |
| 6PSR / 20                   | 6ZPN6200A | 15        | 20    | 1.428,00 |
| 6PSR / 25                   | 6ZPN6250A | 18.5      | 25    | 1.565,00 |
| 6PSR / 30                   | 6ZPN6300A | 22        | 30    | 1.958,00 |
| 6PSR / 35                   | 6ZPN6350A | 26        | 35    | 2.145,00 |
| 6PSR / 40                   | 6ZPN6400A | 30        | 40    | 2.226,00 |
| 6PSR / 50                   | 6ZPN6500A | 37        | 50    | 2.457,00 |

### ДВИГАТЕЛИ ДЛЯ ЗАПУСКА ПО СХЕМЕ ЗВЕЗДА/ТРЕУГ. (Y/Δ)

| Трехфазный<br>380/415 В / 50 Гц | Код       | P2<br>кВт | л. с. | €        |
|---------------------------------|-----------|-----------|-------|----------|
| 6PSR / 7.5 Y/Δ                  | 6ZPN6075E | 5.5       | 7.5   | 1.061,00 |
| 6PSR / 10 Y/Δ                   | 6ZPN6100E | 7.5       | 10    | 1.118,00 |
| 6PSR / 12.5 Y/Δ                 | 6ZPN6125E | 9.2       | 12.5  | 1.187,00 |
| 6PSR / 15 Y/Δ                   | 6ZPN6150E | 11        | 15    | 1.323,00 |
| 6PSR / 17.5 Y/Δ                 | 6ZPN6175E | 13        | 17.5  | 1.365,00 |
| 6PSR / 20 Y/Δ                   | 6ZPN6200E | 15        | 20    | 1.523,00 |
| 6PSR / 25 Y/Δ                   | 6ZPN6250E | 18.5      | 25    | 1.680,00 |
| 6PSR / 30 Y/Δ                   | 6ZPN6300E | 22        | 30    | 2.069,00 |
| 6PSR / 35 Y/Δ                   | 6ZPN6350E | 26        | 35    | 2.279,00 |
| 6PSR / 40 Y/Δ                   | 6ZPN6400E | 30        | 40    | 2.347,00 |
| 6PSR / 50 Y/Δ                   | 6ZPN6500E | 37        | 50    | 2.609,00 |

- Перематываемые двигатели, погруженные в воду
- Оболочка: нержавеющая сталь AISI 304
- Опоры двигателя и основание: чугун G25
- Вал: нержавеющая сталь AISI 420
- Кабель питания:
  - 3 метра для мощности от 5.5 кВт до 18.5 кВт
  - 5 метров для мощности от 22 кВт до 37 кВт

## ОХЛАЖДАЮЩИЕ ОБОЛОЧКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ДЛЯ НАСОСОВ 4SR

### С погружными двигателями 4PD

| кВт  | л. с. | Код          | ОБОЛОЧКА | €      |
|------|-------|--------------|----------|--------|
| 0.37 | 0.50  | ASSKIT4SRCR1 | 535 мм   | 159,00 |
| 0.55 | 0.75  |              |          |        |
| 0.75 | 1     |              |          |        |
| 1.1  | 1.5   | ASSKIT4SRCR2 | 650 мм   | 164,00 |
| 1.5  | 2     |              |          |        |
| 2.2  | 3     | ASSKIT4SRCR3 | 820 мм   | 170,00 |
| 3    | 4     |              |          |        |
| 4    | 5.5   |              |          |        |
| 5.5  | 7.5   |              |          |        |
| 7.5  | 10    | ASSKIT4SRCR4 | 1000 мм  | 188,00 |

### С погружными двигателями 4PS

| кВт  | л. с. | Код          | ОБОЛОЧКА | €      |
|------|-------|--------------|----------|--------|
| 0.37 | 0.50  | ASSKIT4SRCR1 | 535 мм   | 159,00 |
| 0.55 | 0.75  |              |          |        |
| 0.75 | 1     |              |          |        |
| 1.1  | 1.5   | ASSKIT4SRCR2 | 650 мм   | 164,00 |
| 1.5  | 2     |              |          |        |
| 2.2  | 3     | ASSKIT4SRCR3 | 820 мм   | 170,00 |
| 3    | 4     |              |          |        |
| 4    | 5.5   | ASSKIT4SRCR4 | 1000 мм  | 188,00 |
| 5.5  | 7.5   |              |          |        |
| 7.5  | 10    |              |          |        |

## ОХЛАЖДАЮЩИЕ ОБОЛОЧКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ДЛЯ НАСОСОВ 6SR-PD

### С погружными двигателями 6PD

| кВт | л. с. | Код          | ОБОЛОЧКА | €      |
|-----|-------|--------------|----------|--------|
| 4   | 5.5   | ASSKIT6SRCR1 | 995 мм   | 389,00 |
| 5.5 | 7.5   |              |          |        |
| 7.5 | 10    |              |          |        |
| 9.2 | 12.5  |              |          |        |
| 11  | 15    | ASSKIT6SRCR2 | 1155 мм  | 415,00 |
| 15  | 20    |              |          |        |

### С погружными двигателями 6PS

| кВт  | л. с. | Код          | ОБОЛОЧКА | €      |
|------|-------|--------------|----------|--------|
| 18.5 | 25    | ASSKIT6SRCR3 | 1505 мм  | 441,00 |
| 22   | 30    |              |          |        |
| 30   | 40    |              |          |        |
| 37   | 50    |              |          |        |





## UP-GE КОЛОДЕЗНЫЕ ЭЛЕКТРОНАСОСЫ С ПОПЛАВКОМ



| ТИП        |             | МОЩНОСТЬ P2 |       | ХАРАКТЕРИСТИКИ |           | ПАТРУБОК | ЦЕНА   |
|------------|-------------|-------------|-------|----------------|-----------|----------|--------|
| Однофазный | Код         | кВт         | л. с. | Q л/мин.       | H м       | DN       | €      |
| UPm 2/2-GE | 48SP2110A1U | 0.37        | 0.5   | 10 – 80        | 32 – 16.4 | 1 1/4"   | 399,00 |
| UPm 2/3-GE | 48SP2115A1U | 0.55        | 0.75  | 10 – 80        | 47 – 24   |          | 412,00 |
| UPm 2/4-GE | 48SP2120A1U | 0.75        | 1     | 10 – 80        | 62.5 – 32 |          | 422,00 |
| UPm 2/5-GE | 48SP2125A1U | 1.1         | 1.5   | 10 – 80        | 78 – 40   |          | 446,00 |
| UPm 2/6-GE | 48SP2130A1U | 1.5         | 2     | 10 – 80        | 94 – 48   |          | 469,00 |
| UPm 4/3-GE | 48SP2140A1U | 0.55        | 0.75  | 20 – 120       | 39 – 12   |          | 412,00 |
| UPm 4/4-GE | 48SP2145A1U | 0.75        | 1     | 20 – 120       | 52 – 16   |          | 422,00 |
| UPm 4/5-GE | 48SP2150A1U | 1.1         | 1.5   | 20 – 120       | 65 – 20   |          | 446,00 |
| UPm 4/6-GE | 48SP2155A1U | 1.5         | 2     | 20 – 120       | 78 – 24   |          | 469,00 |
| UPm 8/3-GE | 48SP2170A1U | 1.1         | 1.5   | 40 – 180       | 39 – 9    |          | 446,00 |
| UPm 8/4-GE | 48SP2175A1U | 1.5         | 2     | 40 – 180       | 52 – 12   |          | 469,00 |

- Кабель питания длиной 10 метров  
(тип DRINCABLE®, предназначенный для использования в питьевой воде и утвержденный органом "WRAS" согласно BS 6920, разрешение № 7513)

## UP КОЛОДЕЗНЫЕ ЭЛЕКТРОНАСОСЫ БЕЗ ПОПЛАВКА



| ТИП        |             | МОЩНОСТЬ P2 |       | ХАРАКТЕРИСТИКИ |           | ПАТРУБОК | ЦЕНА   |
|------------|-------------|-------------|-------|----------------|-----------|----------|--------|
| Однофазный | Код         | кВт         | л. с. | Q л/мин.       | H м       | DN       | €      |
| UPm 2/2    | 48SP0110A1U | 0.37        | 0.5   | 10 – 80        | 32 – 16.4 | 1 1/4"   | 389,00 |
| UPm 2/3    | 48SP0115A1U | 0.55        | 0.75  | 10 – 80        | 47 – 24   |          | 401,00 |
| UPm 2/4    | 48SP0120A1U | 0.75        | 1     | 10 – 80        | 62.5 – 32 |          | 412,00 |
| UPm 2/5    | 48SP0125A1U | 1.1         | 1.5   | 10 – 80        | 78 – 40   |          | 436,00 |
| UPm 2/6    | 48SP0130A1U | 1.5         | 2     | 10 – 80        | 94 – 48   |          | 459,00 |
| UPm 4/3    | 48SP0140A1U | 0.55        | 0.75  | 20 – 120       | 39 – 12   |          | 401,00 |
| UPm 4/4    | 48SP0145A1U | 0.75        | 1     | 20 – 120       | 52 – 16   |          | 412,00 |
| UPm 4/5    | 48SP0150A1U | 1.1         | 1.5   | 20 – 120       | 65 – 20   |          | 436,00 |
| UPm 4/6    | 48SP0155A1U | 1.5         | 2     | 20 – 120       | 78 – 24   |          | 459,00 |
| UPm 8/3    | 48SP0170A1U | 1.1         | 1.5   | 40 – 180       | 39 – 9    |          | 436,00 |
| UPm 8/4    | 48SP0175A1U | 1.5         | 2     | 40 – 180       | 52 – 12   |          | 459,00 |

| Трехфазный |            | МОЩНОСТЬ P2 |       | ХАРАКТЕРИСТИКИ |           | ПАТРУБОК | ЦЕНА   |
|------------|------------|-------------|-------|----------------|-----------|----------|--------|
| UP         | Код        | кВт         | л. с. | Q л/мин.       | H м       | DN       | €      |
| UP 2/2     | 48SP0110AU | 0.37        | 0.5   | 10 – 80        | 32 – 16.4 | 1 1/4"   | 404,00 |
| UP 2/3     | 48SP0115AU | 0.55        | 0.75  | 10 – 80        | 47 – 24   |          | 417,00 |
| UP 2/4     | 48SP0120AU | 0.75        | 1     | 10 – 80        | 62.5 – 32 |          | 427,00 |
| UP 2/5     | 48SP0125AU | 1.1         | 1.5   | 10 – 80        | 78 – 40   |          | 446,00 |
| UP 2/6     | 48SP0130AU | 1.5         | 2     | 10 – 80        | 94 – 48   |          | 459,00 |
| UP 4/3     | 48SP0140AU | 0.55        | 0.75  | 20 – 120       | 39 – 12   |          | 417,00 |
| UP 4/4     | 48SP0145AU | 0.75        | 1     | 20 – 120       | 52 – 16   |          | 427,00 |
| UP 4/5     | 48SP0150AU | 1.1         | 1.5   | 20 – 120       | 65 – 20   |          | 446,00 |
| UP 4/6     | 48SP0155AU | 1.5         | 2     | 20 – 120       | 78 – 24   |          | 459,00 |
| UP 8/3     | 48SP0170AU | 1.1         | 1.5   | 40 – 180       | 39 – 9    |          | 446,00 |
| UP 8/4     | 48SP0175AU | 1.5         | 2     | 40 – 180       | 52 – 12   |          | 459,00 |

- Кабель питания длиной 10 метров  
(тип DRINCABLE®, предназначенный для использования в питьевой воде и утвержденный органом "WRAS" согласно BS 6920, разрешение № 7513)


- Рабочие колеса: Noryl
- Двойное механическое уплотнение с промежуточной масляной камерой
- Тепловая защита двигателя, встроенная в обмотку
- Патент № EP14755156.8
- Патент на рассмотрение № BO2015A000116
- Патент № EP2419642

• В случае версии с 20-метровым шнуром питания взимается дополнительная плата в размере **21,00 €**

Стоимость трехфазных электрических насосов 230 В - 50 Гц повышена на **5%**

### КОМПЛЕКТ ОПОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ для ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ

Код ASSKITUPFO2 **€ 57,00**

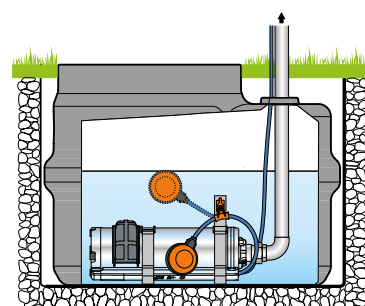





## NK-GE КОЛОДЕЗНЫЕ ЭЛЕКТРОНАСОСЫ С ПОПЛАВКОМ

| ТИП        |             | МОЩНОСТЬ<br>P2 |       | ХАРАКТЕРИСТИКИ |           | ПАТРУБОК | ЦЕНА   |
|------------|-------------|----------------|-------|----------------|-----------|----------|--------|
| Однофазный | Код         | кВт            | л. с. | Q<br>л/мин.    | H<br>м    | DN       | €      |
| NKm 2/2-GE | 48SN2110A1U | 0.37           | 0.5   | 10 – 80        | 32 – 16.4 | 1 1/4"   | 453,00 |
| NKm 2/3-GE | 48SN2115A1U | 0.55           | 0.75  | 10 – 80        | 47 – 24   |          | 441,00 |
| NKm 2/4-GE | 48SN2120A1U | 0.75           | 1     | 10 – 80        | 62.5 – 32 |          | 453,00 |
| NKm 2/5-GE | 48SN2125A1U | 1.1            | 1.5   | 10 – 80        | 78 – 40   |          | 479,00 |
| NKm 2/6-GE | 48SN2130A1U | 1.5            | 2     | 10 – 80        | 94 – 48   |          | 500,00 |
| NKm 4/3-GE | 48SN2140A1U | 0.55           | 0.75  | 20 – 120       | 39 – 12   |          | 441,00 |
| NKm 4/4-GE | 48SN2145A1U | 0.75           | 1     | 20 – 120       | 52 – 16   |          | 453,00 |
| NKm 4/5-GE | 48SN2150A1U | 1.1            | 1.5   | 20 – 120       | 65 – 20   |          | 479,00 |
| NKm 4/6-GE | 48SN2155A1U | 1.5            | 2     | 20 – 120       | 78 – 24   |          | 500,00 |
| NKm 8/3-GE | 48SN2170A1U | 1.1            | 1.5   | 40 – 160       | 39 – 16.2 |          | 479,00 |
| NKm 8/4-GE | 48SN2175A1U | 1.5            | 2     | 40 – 160       | 52 – 21.6 |          | 500,00 |

● Кабель питания длиной 10 метров

(тип DRINCABLE®, предназначенный для использования в питьевой воде и утвержденный органом "WRAS" согласно BS 6920, разрешение № 7513)



## NK КОЛОДЕЗНЫЕ ЭЛЕКТРОНАСОСЫ БЕЗ ПОПЛАВКА

| ТИП        |             | МОЩНОСТЬ<br>P2 |       | ХАРАКТЕРИСТИКИ |           | ПАТРУБОК | ЦЕНА   |
|------------|-------------|----------------|-------|----------------|-----------|----------|--------|
| Однофазный | Код         | кВт            | л. с. | Q<br>л/мин.    | H<br>м    | DN       | €      |
| NKm 2/2    | 48SN0110A1U | 0.37           | 0.5   | 10 – 80        | 32 – 16.4 | 1 1/4"   | 419,00 |
| NKm 2/3    | 48SN0115A1U | 0.55           | 0.75  | 10 – 80        | 47 – 24   |          | 431,00 |
| NKm 2/4    | 48SN0120A1U | 0.75           | 1     | 10 – 80        | 62.5 – 32 |          | 442,00 |
| NKm 2/5    | 48SN0125A1U | 1.1            | 1.5   | 10 – 80        | 78 – 40   |          | 465,00 |
| NKm 2/6    | 48SN0130A1U | 1.5            | 2     | 10 – 80        | 94 – 48   |          | 489,00 |
| NKm 4/3    | 48SN0140A1U | 0.55           | 0.75  | 20 – 120       | 39 – 12   |          | 431,00 |
| NKm 4/4    | 48SN0145A1U | 0.75           | 1     | 20 – 120       | 52 – 16   |          | 442,00 |
| NKm 4/5    | 48SN0150A1U | 1.1            | 1.5   | 20 – 120       | 65 – 20   |          | 465,00 |
| NKm 4/6    | 48SN0155A1U | 1.5            | 2     | 20 – 120       | 78 – 24   |          | 489,00 |
| NKm 8/3    | 48SN0170A1U | 1.1            | 1.5   | 40 – 160       | 39 – 16.2 |          | 465,00 |
| NKm 8/4    | 48SN0175A1U | 1.5            | 2     | 40 – 160       | 52 – 21.6 |          | 489,00 |

### Трехфазный

|        |            |      |      |          |           |        |        |
|--------|------------|------|------|----------|-----------|--------|--------|
| NK 2/2 | 48SN0110AU | 0.37 | 0.5  | 10 – 80  | 32 – 16.4 | 1 1/4" | 435,00 |
| NK 2/3 | 48SN0115AU | 0.55 | 0.75 | 10 – 80  | 47 – 24   |        | 446,00 |
| NK 2/4 | 48SN0120AU | 0.75 | 1    | 10 – 80  | 62.5 – 32 |        | 458,00 |
| NK 2/5 | 48SN0125AU | 1.1  | 1.5  | 10 – 80  | 78 – 40   |        | 479,00 |
| NK 2/6 | 48SN0130AU | 1.5  | 2    | 10 – 80  | 94 – 48   |        | 489,00 |
| NK 4/3 | 48SN0140AU | 0.55 | 0.75 | 20 – 120 | 39 – 12   |        | 446,00 |
| NK 4/4 | 48SN0145AU | 0.75 | 1    | 20 – 120 | 52 – 16   |        | 458,00 |
| NK 4/5 | 48SN0150AU | 1.1  | 1.5  | 20 – 120 | 65 – 20   |        | 479,00 |
| NK 4/6 | 48SN0155AU | 1.5  | 2    | 20 – 120 | 78 – 24   |        | 489,00 |
| NK 8/3 | 48SN0170AU | 1.1  | 1.5  | 40 – 160 | 39 – 16.2 |        | 479,00 |
| NK 8/4 | 48SN0175AU | 1.5  | 2    | 40 – 160 | 52 – 21.6 |        | 489,00 |

● Кабель питания длиной 10 метров

(тип DRINCABLE®, предназначенный для использования в питьевой воде и утвержденный органом "WRAS" согласно BS 6920, разрешение № 7513)

- Рабочие колеса: Noryl
- Двойное механическое уплотнение с промежуточной масляной камерой
- Тепловая защита двигателя, встроенная в обмотку
- Патент № EP14755156.8
- Патент № EP2313658

● В случае версии с 20-метровым шнуром питания взимается дополнительная плата в размере

21,00 €

Стоимость трехфазных электрических насосов 230 В - 50 Гц повышена на

5%



## TOP MULTI КОЛОДЕЗНЫЕ ЭЛЕКТРОНАСОСЫ

| ТИП         |             | МОЩНОСТЬ<br>P2 |       | ХАРАКТЕРИСТИКИ |          |  | ПАТРУБОК | ЦЕНА   |
|-------------|-------------|----------------|-------|----------------|----------|--|----------|--------|
| Однофазный  | Код         | кВт            | л. с. | Q<br>л/мин.    | H<br>м   |  | DN       | €      |
| TOP MULTI 1 | 48TPM050A1U | 0.37           | 0.50  | 10 – 70        | 25 – 5   |  | 1 1/4"   | 202,00 |
| TOP MULTI 2 | 48TPM070A1U | 0.55           | 0.75  | 10 – 80        | 40 – 5   |  |          | 279,00 |
| TOP MULTI 3 | 48TPM170A1U | 0.55           | 0.75  | 10 – 120       | 32 – 4   |  |          | 291,00 |
| TOP MULTI 4 | 48TPM270A1U | 0.75           | 1     | 10 – 80        | 50 – 6   |  |          | 352,00 |
| TOP MULTI 5 | 48TPM370A1U | 0.75           | 1     | 10 – 120       | 39.5 – 5 |  |          | 386,00 |

- Кабель питания: стандартная комплектация 10 метров с вилкой Шуко
- Двойное механическое уплотнение с промежуточной масляной камерой для Top MULTI 2-3-4-5
- Рабочие колеса: Noryl
- Серийный внешний поплавок
- Зарегистрированная модель европейского образца № 000885587 для Top MULTI 2-3-4-5
- TOP MULTI® Зарегистрированная торговая марка № 0001334477

→ для чистой воды



## TOP MULTI-EVO КОЛОДЕЗНЫЕ ЭЛЕКТРОНАСОСЫ

| ТИП             |             | МОЩНОСТЬ<br>P2 |       | ХАРАКТЕРИСТИКИ |        |  | ПАТРУБОК |        | ЦЕНА   |
|-----------------|-------------|----------------|-------|----------------|--------|--|----------|--------|--------|
| Однофазный      | Код         | кВт            | л. с. | Q<br>л/мин.    | H<br>м |  | DN1      | DN2    | €      |
| TOP MULTI 1-EVO | 48TPM060A1U | 0.37           | 0.50  | 10 – 70        | 25 – 5 |  |          |        | 218,00 |
| TOP MULTI 2-EVO | 48TPM080A1U | 0.55           | 0.75  | 10 – 80        | 40 – 5 |  | 1 1/4"   | 1 1/4" | 294,00 |
| TOP MULTI 3-EVO | 48TPM180A1U | 0.55           | 0.75  | 10 – 120       | 32 – 4 |  |          |        | 308,00 |

- Кабель питания: стандартная комплектация 10 метров с вилкой Шуко
- Двойное механическое уплотнение с промежуточной масляной камерой для TOP MULTI 2-3 EVO
- Рабочие колеса: Noryl
- Серийный внешний поплавок
- TOP MULTI® Зарегистрированная торговая марка № 0001334477

→ для чистой воды

### ВЕРСИЯ БЕЗ ВНЕШНЕГО ПОПЛАВКА

|                  |          |                  |          |                  |          |
|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|
| TOP MULTI 1-EVO  | € 213,00 | TOP MULTI 2-EVO  | € 289,00 | TOP MULTI 3-EVO  | € 302,00 |
| Код. 48TPM06MA1U |          | Код. 48TPM08MA1U |          | Код. 48TPM18MA1U |          |

### • СЕРИЙНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Штуцер шланга Ø35 мм




Резьбовой рукав 1 1/4" с  
встроенным вантузным  
клапаном




### Пример установки Top MULTI-EVO

| ТИП | Код       | Крепление | ЦЕНА, € |
|-----|-----------|-----------|---------|
| KGE | ASSKITKGE | 1 1/4"    | 64,00   |

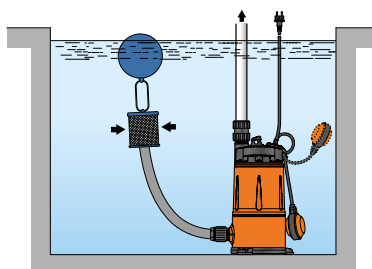

### Пример установки Top MULTI-EVO



- Комплект для всасывания поплавка KGE, состоящий из: спиральной трубы из ПВХ (Ø, 30 мм) длиной 1,5 метра, всасывающего фильтра из нержавеющей стали, сферического поплавка из полиэтилена, фитингов для шланга Ø, 30 мм.
- При использовании комплекта KGE всасывание Top MULTI-EVO происходит прикл. на 10 см ниже поверхности воды, что предотвращает всасывание плавающих остатков или отложений, осевших на дне резервуара, и повреждение электронасоса.

- TOP MULTI®: рекомендуется для подачи чистой воды из относительно глубоких резервуаров, резервуаров или колодцев, для сбора дождевой воды из резервуаров, для полива вручную, подачи ирригационной системы и т. д.



## TOP MULTI-TECH колодезные электронасосы

| ТИП              | Код          | МОЩНОСТЬ  |       | ХАРАКТЕРИСТИКИ |          | ПАТРУБОК | ЦЕНА   |
|------------------|--------------|-----------|-------|----------------|----------|----------|--------|
|                  |              | P2<br>кВт | л. с. | Q<br>л/мин.    | H<br>м   |          |        |
| Однофазный       |              |           |       |                |          | DN       | €      |
| TOP MULTI-TECH 2 | 48TRMA070A1U | 0.55      | 0.75  | 10 – 80        | 40 – 5   | 1 1/4"   | 352,00 |
| TOP MULTI-TECH 3 | 48TRMA170A1U | 0.55      | 0.75  | 10 – 120       | 32 – 4   |          | 363,00 |
| TOP MULTI-TECH 4 | 48TRMA270A1U | 0.75      | 1     | 10 – 80        | 52 – 7   |          | 422,00 |
| TOP MULTI-TECH 5 | 48TRMA370A1U | 0.75      | 1     | 10 – 120       | 39.5 – 5 |          | 458,00 |

- Кабель питания: стандартная комплектация 10 метров с вилкой Шуко
- Двойное механическое уплотнение с промежуточной масляной камерой
- Рабочие колеса: Noryl
- Встроенный обратный клапан
- Патент № EP2990653
- TOP MULTI® Зарегистрированная торговая марка № 0001334477

➔ для чистой воды

## TOP MULTI-EVOTECH колодезные электронасосы

| ТИП                 | Код          | МОЩНОСТЬ  |       | ХАРАКТЕРИСТИКИ |        | ПАТРУБОК |        | ЦЕНА   |
|---------------------|--------------|-----------|-------|----------------|--------|----------|--------|--------|
|                     |              | P2<br>кВт | л. с. | Q<br>л/мин.    | H<br>м | DN1      | DN2    |        |
| Однофазный          |              |           |       |                |        |          |        | €      |
| TOP MULTI-EVOTECH 2 | 48TRMA080A1U | 0.55      | 0.75  | 10 – 80        | 40 – 5 | 1 1/4"   | 1 1/4" | 369,00 |
| TOP MULTI-EVOTECH 3 | 48TRMA180A1U | 0.55      | 0.75  | 10 – 120       | 32 – 4 |          |        | 380,00 |

- Кабель питания: стандартная комплектация 10 метров с вилкой Шуко
- Двойное механическое уплотнение с промежуточной масляной камерой
- Рабочие колеса: Noryl
- Встроенный обратный клапан
- Патент № EP2990653
- TOP MULTI® Зарегистрированная торговая марка № 0001334477

➔ для чистой воды

Запасная электронная карта (код. 1145A001)

€ 54,00

### • СЕРИЙНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Резьбовое  
соединение 1 1/4"



Штуцер шланга Ø35 мм



1 SF




NT 1.25

### 1 SF - Резервуар - NT - 3-ходовое соединение

| ТИП     | Код       | КРЕПЛЕНИЕ                  | ВМЕСИ-<br>МОСТЬ | ПРЕДВАРИТЕЛЬ-<br>НАЯ ЗАРЯДКА | МАКСИМАЛЬНОЕ<br>РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ | ЦЕНА, € |
|---------|-----------|----------------------------|-----------------|------------------------------|----------------------------------|---------|
| 1 SF    | 500667    | 1/2" (с наруж. резьбой)    | 1 литр          | 1.2 бар                      | 10 бар                           | 38,00   |
| NT 1.25 | 500160001 | 1 1/4" - 1 1/4" - 1/2" gas | –               | –                            | –                                | 7,00    |

### Пример установки

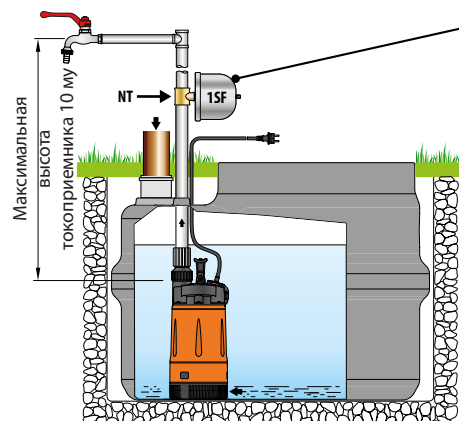

Во избежание частых перезапусков и для большей экономии энергии необходимо установить резервуар 1SF (или аналогичный резервуар с минимальной емкостью 1 литра) с предварительной зарядкой 1.2 бар.

Версии с накопительным баком приведены в SAR 100- TOP MULTI на стр. 70

- TOP MULTI-TECH оснащены внутренним электронным устройством, которое запускает электронасос после падения давления в системе ниже 1.5 бар (например, при открытии крана) и останавливает его, когда поток падает ниже 3 литров в минуту. Защищает насос от сухого хода и блокировки: после длительных периодов бездействия электронное устройство запускает насос каждые 48 часов на 10 секунд.



## TOP ДРЕНАЖНЫЕ ЭЛЕКТРОНАСОСЫ ДЛЯ ЧИСТОЙ ВОДЫ

| ТИП        |             | МОЩНОСТЬ<br>P2 |       | ХАРАКТЕРИСТИКИ<br>Q |          | ПАТРУБОК | ШТУЦЕР | ЦЕНА   |
|------------|-------------|----------------|-------|---------------------|----------|----------|--------|--------|
| Однофазный | Код         | кВт            | л. с. | л/мин.              | м        | DN       | мм     | €      |
| TOP 1      | 48TOP11A1   | 0.25           | 0.33  | 20 – 160            | 6 – 1    | 1 1/4"   | Ø 25   | 145,00 |
| TOP 2      | 48TOP12A1   | 0.37           | 0.50  | 20 – 220            | 8 – 1    |          | Ø 35   | 151,00 |
| TOP 3      | 48TOP13A1   | 0.55           | 0.75  | 20 – 260            | 10 – 2   |          | Ø 35   | 176,00 |
| TOP 4      | 48TOP142A1U | 0.75           | 1     | 20 – 320            | 12.5 – 3 | 1 1/2"   | Ø 41   | 291,00 |
| TOP 5      | 48TOP152A1U | 0.92           | 1.25  | 20 – 360            | 15 – 2.5 |          | Ø 41   | 302,00 |

- Кабель питания:
  - стандартная комплектация 5 метров с вилкой Шуко
  - стандартная комплектация 10 метров с вилкой Шуко для TOP 4-5
- Двойное механическое уплотнение с промежуточной масляной камерой для Top MULTI 4-5
- Серийный внешний поплавок
- Вал: нержавеющая сталь AISI 431
- Патент на рассмотрении № BO2015A000116
- Зарегистрированная модель европейского образца № 342159-0011



## ИСПОЛНЕНИЕ С МАГНИТНЫМ ПОПЛАВКОМ (подходит для небольших колодцев)

|            |                |      |      |          |          |        |      |        |
|------------|----------------|------|------|----------|----------|--------|------|--------|
| TOP 1 - GM | 48TOP11A1SJR   | 0.25 | 0.33 | 20 – 160 | 6 – 1    | 1 1/4" | Ø 25 | 167,00 |
| TOP 2 - GM | 48TOP12A1SJR   | 0.37 | 0.50 | 20 – 220 | 8 – 1    |        | Ø 35 | 173,00 |
| TOP 3 - GM | 48TOP13A1SJR   | 0.55 | 0.75 | 20 – 260 | 10 – 2   |        | Ø 35 | 198,00 |
| TOP 4 - GM | 48TOP142A1USJR | 0.75 | 1    | 20 – 320 | 12.5 – 3 | 1 1/2" | Ø 41 | 313,00 |
| TOP 5 - GM | 48TOP152A1USJR | 0.92 | 1.25 | 20 – 360 | 15 – 2.5 |        | Ø 41 | 324,00 |

- Кабель питания:
  - стандартная комплектация 5 метров с вилкой Шуко
  - стандартная комплектация 10 метров с вилкой Шуко для TOP 4-5 GM
- Вертикальный скользящий магнитный поплавковый переключатель уровня (регулируемый)

## TOP - LA ВЕРСИЯ ДЛЯ АГРЕССИВНЫХ ЖИДКОСТЕЙ

|            |             |      |      |          |        |        |      |        |
|------------|-------------|------|------|----------|--------|--------|------|--------|
| TOP 2 - LA | 48TOPX12A1U | 0.37 | 0.50 | 20 – 220 | 8 – 1  | 1 1/4" | Ø 35 | 212,00 |
| TOP 3 - LA | 48TOPX13A1U | 0.55 | 0.75 | 20 – 260 | 10 – 2 |        |      | 234,00 |

- Кабель питания: стандартная комплектация 10 метров с вилкой Шуко
- Версия TOP-LA: металлические компоненты, контактирующие с перекачиваемой жидкостью из нержавеющей стали AISI 316



## TOP-FLOOR ЭЛЕКТРОНАСОСЫ ДЛЯ ЧИСТОЙ ВОДЫ С НИЗКИМ ВСАСЫВАНИЕМ

| ТИП           |            | МОЩНОСТЬ<br>P2 |       | ХАРАКТЕРИСТИКИ<br>Q |       | ПАТРУБОК | ШТУЦЕР | ЦЕНА   |
|---------------|------------|----------------|-------|---------------------|-------|----------|--------|--------|
| Однофазный    | Код        | кВт            | л. с. | л/мин.              | м     | DN       | мм     | €      |
| TOP 1 - FLOOR | 48TOPF11A1 | 0.25           | 0.33  | 20 – 120            | 6 – 1 | 1 1/4"   | Ø 25   | 145,00 |
| TOP 2 - FLOOR | 48TOPF12A1 | 0.37           | 0.50  | 20 – 160            | 8 – 1 |          | Ø 35   | 151,00 |

- Кабель питания: стандартная комплектация 5 метров с вилкой Шуко
- Зарегистрированная модель европейского образца № 342159-0011
- Электрический насос обеспечивает осушение до 2 мм высоты от пола

## TOP - FLOOR - LA ВЕРСИЯ ДЛЯ АГРЕССИВНЫХ ЖИДКОСТЕЙ

|                  |              |      |      |          |       |        |      |        |
|------------------|--------------|------|------|----------|-------|--------|------|--------|
| TOP 1 - FLOOR/LA | 48TOPFX11A1U | 0.25 | 0.33 | 20 – 120 | 6 – 1 | 1 1/4" | Ø 25 | 207,00 |
| TOP 2 - FLOOR/LA | 48TOPFX12A1U | 0.37 | 0.50 | 20 – 160 | 8 – 1 |        | Ø 35 | 212,00 |

- Кабель питания: стандартная комплектация 10 метров с вилкой Шуко
- Версия TOP-FLOOR/LA: металлические компоненты, контактирующие с перекачиваемой жидкостью из нержавеющей стали AISI 316

Для версии TOP FLOOR и TOP FLOOR-LA с внешним поплавковым выключателем цена повышается на € 17,00

**Внимание:** для использования на открытом воздухе требуется кабель длиной 10 метров, в соответствии с EN 60335-2-41

В случае версии с 10-метровым кабелем питания взимается дополнительная плата в размере € 17,00



## TOP-VORTEX ДРЕНАЖНЫЕ ЭЛЕКТРОНАСОСЫ ДЛЯ ГРЯЗНОЙ ВОДЫ

| ТИП            |            | МОЩНОСТЬ<br>P2 |       | ХАРАКТЕРИСТИКИ |           | ПАТРУБОК | ПАТРУБОК<br>твердые тела | ШТУЦЕР | ЦЕНА   |
|----------------|------------|----------------|-------|----------------|-----------|----------|--------------------------|--------|--------|
| Однофазный     | Код        | кВт            | л. с. | Q<br>л/мин.    | H<br>м    | DN       | мм                       | мм     | €      |
| TOP 2 - VORTEX | 48TOPV12A1 | 0.37           | 0.50  | 20 – 180       | 6.5 – 1.5 | 1 1/4"   | Ø 25                     | Ø 35   | 162,00 |
| TOP 3 - VORTEX | 48TOPV13A1 | 0.55           | 0.75  | 20 – 180       | 8 – 2.5   |          |                          |        | 187,00 |

- Кабель питания: стандартная комплектация 5 метров с вилкой Шуко
- Серийный внешний поплавков
- Рабочее колесо: VORTEX из технополимера
- Патент на рассмотрении № BO2015A000116
- Зарегистрированная модель европейского образца № 342159-0011



### ИСПОЛНЕНИЕ С МАГНИТНЫМ ПОПЛАВКОМ (подходит для небольших колодцев)

|                     |               |      |      |          |           |        |      |      |        |
|---------------------|---------------|------|------|----------|-----------|--------|------|------|--------|
| TOP 2 - VORTEX / GM | 48TOPV12A1SJR | 0.37 | 0.50 | 20 – 180 | 6.5 – 1.5 | 1 1/4" | Ø 25 | Ø 35 | 186,00 |
| TOP 3 - VORTEX / GM | 48TOPV13A1SJR | 0.55 | 0.75 | 20 – 180 | 8 – 2.5   |        |      |      | 210,00 |

- Кабель питания: стандартная комплектация 5 метров с вилкой Шуко
- Вертикальный скользящий магнитный поплавковый переключатель уровня (регулируемый)

#### • ПО ЗАПРОСУ ДЛЯ СЕРИИ TOP

Резьбовой рукав 1 1/4" с встроенным клапаном

Код ASR5023118W



€ 6,00



## TEX ЭЛЕКТРОНАСОСЫ ДЛЯ ГРЯЗНОЙ ВОДЫ "VORTEX"

| ТИП        |           | МОЩНОСТЬ<br>P2 |       | ХАРАКТЕРИСТИКИ |           | ПАТРУБОК | ПАТРУБОК<br>твердые тела | ШТУЦЕР | ЦЕНА   |
|------------|-----------|----------------|-------|----------------|-----------|----------|--------------------------|--------|--------|
| Однофазный | Код       | кВт            | л. с. | Q<br>л/мин.    | H<br>м    | DN       | мм                       | мм     | €      |
| TEX 2      | 48TEX02A1 | 0.37           | 0.50  | 20 – 200       | 7.5 – 1.5 | 1 1/4"   | Ø 30                     | Ø 40   | 188,00 |
| TEX 3      | 48TEX03A1 | 0.55           | 0.75  | 20 – 240       | 9.5 – 2   |          |                          |        | 206,00 |

- Кабель питания: стандартная комплектация 5 метров с вилкой Шуко
- Вертикальный скользящий магнитный поплавковый переключатель уровня (регулируемый)
- Рабочее колесо: VORTEX из технополимера, заполненного стекловолокном
- Стандартный штуцер шланга
- Зарегистрированная модель европейского образца № 005205556
- TEX® Зарегистрированная европейская торговая марка № 017884160

#### • Переключатель автоматического и ручного режима



**Внимание:** для использования на открытом воздухе требуется кабель длиной 10 метров, в соответствии с EN 60335-2-41

В случае версии с 10-метровым кабелем питания взимается дополнительная плата в размере

€ 17,00



## PLUG & DRAIN

ГОТОВЫЙ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ЗАТОПЛЕНИЯ

Код ASSKPLUGDRAIN

### КОМПОНЕНТЫ

#### ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС TOP2-FLOOR

- Однофазный **230 В - 50 Гц**
- Тепловая защита двигателя, встроенная в обмотку
- Кабель питания длиной **10 метров** с вилкой Шуко
- Внешний поплавковый выключатель
- Быстрая муфта **"FASTFIT 1.25"**
- Характеристики:
  - Н max= **9 м**
  - Q max= **160 л/мин**
- Уровень опорожнения до **2 мм** от дна



#### ШЛАНГ ИЗ ПВХ

- Быстрая муфта типа **"FASTFIT 1.25"**
- Длина трубы **12.5 м**
- Диаметр трубы **1 1/4"**



#### КАССЕТА-ФИЛЬТР

- В комплекте с системой крепления электрического насоса для стабильной работы и легкой разблокировки, для использования электрического насоса без кассеты-фильтра
- В комплекте с крышкой, закрывающейся по команде PLUG & DRAIN, всегда готов к использованию



336,00



По запросу **PLUG & DRAIN** с быстроразъемными соединениями типа **"STORZ"**



414,00



### PLUG & DRAIN

**PLUG & DRAIN** – это незаменимый и практичный набор для чрезвычайных ситуаций, позволяющий эффективно и быстро устранять затопления гаражей, погребов и подвалов.

Благодаря универсальности дренажного электронасоса и шланга из ПВХ длиной 12.5 метров можно быстро осушить затопленное помещение, используя при необходимости в качестве фильтра ящик из пластика.

С помощью **PLUG & DRAIN** можно полностью осушить помещение, пострадавшее от затопления: насос может всасывать воду до уровня, составляющего всего 2 мм от дна.

**PLUG & DRAIN** предоставляет все необходимое оборудование, готовое к использованию:

- электронасос с предварительно установленным быстроразъемным соединением, 10-метровым шнуром питания с вилкой Шуко и внешним поплавковым выключателем;
- шланг из ПВХ с быстроразъемным соединением;
- кассета-фильтр, чтобы предотвратить появление крупных примесей, препятствующих всасыванию воды.



## RX ДРЕНАЖНЫЕ ЭЛЕКТРОНАСОСЫ ДЛЯ ЧИСТОЙ ВОДЫ

| ТИП        |            | МОЩНОСТЬ<br>P2 |       | ХАРАКТЕРИСТИКИ<br>Q |          | ПАТРУБОК | ЦЕНА   |
|------------|------------|----------------|-------|---------------------|----------|----------|--------|
| Однофазный | Код        | кВт            | л. с. | л/мин.              | м        | DN       | €      |
| RXm 1      | 48TXP11A1  | 0.25           | 0.33  | 20 – 160            | 6.5 – 1  | 1 1/4"   | 212,00 |
| RXm 2      | 48TXP12A1  | 0.37           | 0.50  | 20 – 220            | 9.5 – 2  |          | 218,00 |
| RXm 3      | 48TXP13A1  | 0.55           | 0.75  | 20 – 220            | 11.5 – 3 |          | 234,00 |
| RXm 4      | 48TXP24A1U | 0.75           | 1     | 20 – 260            | 15 – 4   | 1 1/2"   | 605,00 |
| RXm 5      | 48TXP25A1U | 1.1            | 1.5   | 20 – 300            | 19.5 – 5 |          | 633,00 |

| Трехфазный |           | МОЩНОСТЬ<br>P2 |      | ХАРАКТЕРИСТИКИ<br>Q |          | ПАТРУБОК | ЦЕНА   |
|------------|-----------|----------------|------|---------------------|----------|----------|--------|
| RX 1       | 48TXP11A  | 0.25           | 0.33 | 20 – 160            | 6.5 – 1  | 1 1/4"   | 229,00 |
| RX 2       | 48TXP12A  | 0.37           | 0.50 | 20 – 220            | 9.5 – 2  |          | 235,00 |
| RX 3       | 48TXP13A  | 0.55           | 0.75 | 20 – 220            | 11.5 – 3 |          | 251,00 |
| RX 4       | 48TXP24AU | 0.75           | 1    | 20 – 260            | 15 – 4   | 1 1/2"   | 615,00 |
| RX 5       | 48TXP25AU | 1.1            | 1.5  | 20 – 300            | 19.5 – 5 |          | 633,00 |

### ИСПОЛНЕНИЕ С МАГНИТНЫМ ПОПЛАВКОМ (подходит для небольших колодцев)

| Однофазный |             | МОЩНОСТЬ<br>P2 |      | ХАРАКТЕРИСТИКИ<br>Q |          | ПАТРУБОК | ПАТРУБОК<br>твердые тела<br>мм | ЦЕНА   |
|------------|-------------|----------------|------|---------------------|----------|----------|--------------------------------|--------|
| RXm 1 - GM | 48TXPG11A1  | 0.25           | 0.33 | 20 – 160            | 6.5 – 1  | 1 1/4"   | Ø 20                           | 234,00 |
| RXm 2 - GM | 48TXPG12A1  | 0.37           | 0.50 | 20 – 220            | 9.5 – 2  |          |                                | 240,00 |
| RXm 3 - GM | 48TXPG13A1  | 0.55           | 0.75 | 20 – 220            | 11.5 – 3 |          |                                | 256,00 |
| RXm 4 - GM | 48TXPG24A1U | 0.75           | 1    | 20 – 260            | 15 – 4   | 1 1/2"   | Ø 40                           | 628,00 |
| RXm 5 - GM | 48TXPG25A1U | 1.1            | 1.5  | 20 – 300            | 19.5 – 5 |          |                                | 651,00 |

- Вертикальный магнитный переключатель уровня поплавка (регулируемый)

## RX-VORTEX ДРЕНАЖНЫЕ ЭЛЕКТРОНАСОСЫ ДЛЯ ГРЯЗНОЙ ВОДЫ

| ТИП        |            | МОЩНОСТЬ<br>P2 |       | ХАРАКТЕРИСТИКИ<br>Q |          | ПАТРУБОК | ПАТРУБОК<br>твердые тела<br>мм | ЦЕНА   |
|------------|------------|----------------|-------|---------------------|----------|----------|--------------------------------|--------|
| Однофазный | Код        | кВт            | л. с. | л/мин.              | м        | DN       | мм                             | €      |
| RXm 2/20   | 48TXV12A1  | 0.37           | 0.50  | 20 – 190            | 7.5 – 2  | 1 1/4"   | Ø 20                           | 229,00 |
| RXm 3/20   | 48TXV13A1  | 0.55           | 0.75  | 20 – 240            | 9.5 – 2  |          |                                | 246,00 |
| RXm 4/40   | 48TXV24A1U | 0.75           | 1     | 20 – 340            | 11 – 2   | 1 1/2"   | Ø 40                           | 628,00 |
| RXm 5/40   | 48TXV25A1U | 1.1            | 1.5   | 20 – 380            | 12.5 – 2 |          |                                | 653,00 |

| Трехфазный |           | МОЩНОСТЬ<br>P2 |      | ХАРАКТЕРИСТИКИ<br>Q |          | ПАТРУБОК | ПАТРУБОК<br>твердые тела<br>мм | ЦЕНА   |
|------------|-----------|----------------|------|---------------------|----------|----------|--------------------------------|--------|
| RX 2/20    | 48TXV12A  | 0.37           | 0.50 | 20 – 190            | 7.5 – 2  | 1 1/4"   | Ø 20                           | 246,00 |
| RX 3/20    | 48TXV13A  | 0.55           | 0.75 | 20 – 240            | 9.5 – 2  |          |                                | 263,00 |
| RX 4/40    | 48TXV24AU | 0.75           | 1    | 20 – 340            | 11 – 2   | 1 1/2"   | Ø 40                           | 638,00 |
| RX 5/40    | 48TXV25AU | 1.1            | 1.5  | 20 – 380            | 12.5 – 2 |          |                                | 653,00 |

### ИСПОЛНЕНИЕ С МАГНИТНЫМ ПОПЛАВКОМ (подходит для небольших колодцев)

| Однофазный    |             | МОЩНОСТЬ<br>P2 |      | ХАРАКТЕРИСТИКИ<br>Q |          | ПАТРУБОК | ПАТРУБОК<br>твердые тела<br>мм | ЦЕНА   |
|---------------|-------------|----------------|------|---------------------|----------|----------|--------------------------------|--------|
| RXm 2/20 - GM | 48TXVG12A1  | 0.37           | 0.50 | 20 – 190            | 7.5 – 2  | 1 1/4"   | Ø 20                           | 250,00 |
| RXm 3/20 - GM | 48TXVG13A1  | 0.55           | 0.75 | 20 – 240            | 9.5 – 2  |          |                                | 267,00 |
| RXm 4/40 - GM | 48TXVG24A1U | 0.75           | 1    | 20 – 340            | 11 – 2   | 1 1/2"   | Ø 40                           | 651,00 |
| RXm 5/40 - GM | 48TXVG25A1U | 1.1            | 1.5  | 20 – 380            | 12.5 – 2 |          |                                | 676,00 |

- Вертикальный скользящий магнитный поплавковый переключатель уровня (регулируемый)
- Кабель питания:
  - стандартная комплектация 5 метров с вилкой Шуко в однофазной версии
  - стандартная комплектация 10 метров для RX 4-5, RX 4-5/40 с вилкой Шуко в однофазной версии
- Двойное механическое уплотнение с промежуточной масляной камерой для **RX 4-5, RX 4-5/40**
- Рабочее колесо: нержавеющая сталь AISI 304
- Вал: нержавеющая сталь AISI 431 (**RX4-5**)
- Патент № EP2313658 - Патент на рассмотрении № BO2015A000116 (**RX 1-2-3**)

#### • ПО ЗАПРОСУ ДЛЯ СЕРИИ RX

Резьбовая втулка 1 1/4" с встроенным вантузным клапаном

Код ASR5023218W



**Внимание:** для использования на открытом воздухе требуется кабель длиной 10 метров, в соответствии с EN 60335-2-41

В случае версии с 10-метровым кабелем питания взимается дополнительная плата в размере

€ 17,00



## VX-ST ФЕКАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОНАСОСЫ С КОЛОСОМ "VORTEX"

| ТИП            |              | МОЩНОСТЬ<br>P2 |       | ХАРАКТЕРИСТИКИ |           | ПАТРУБОК | ПАТРУБОК           | ЦЕНА   |
|----------------|--------------|----------------|-------|----------------|-----------|----------|--------------------|--------|
| Однофазный     | Код          | кВт            | л. с. | Q<br>л/мин.    | H<br>м    | DN       | твердые тела<br>мм | €      |
| VXm 8/35 - ST  | 48SGV96A0A1U | 0.55           | 0.75  | 50 – 350       | 8.5 – 1   | 1½"      | Ø 40               | 369,00 |
| VXm 10/35 - ST | 48SGV96B0A1U | 0.75           | 1     | 50 – 400       | 10.5 – 2  |          |                    | 381,00 |
| VXm 15/35 - ST | 48SGV96C0A1U | 1.1            | 1.5   | 50 – 500       | 14 – 2    |          |                    | 428,00 |
| VXm 8/50 - ST  | 48SGV96D0A1U | 0.55           | 0.75  | 50 – 450       | 7 – 1.5   | 2"       | Ø 50               | 381,00 |
| VXm 10/50 - ST | 48SGV96E0A1U | 0.75           | 1     | 50 – 550       | 9.5 – 1.5 |          |                    | 394,00 |
| VXm 15/50 - ST | 48SGV96F0A1U | 1.1            | 1.5   | 50 – 650       | 13 – 2    |          |                    | 440,00 |

| Трехфазный    |             | МОЩНОСТЬ<br>P2 |       | ХАРАКТЕРИСТИКИ |           | ПАТРУБОК | ПАТРУБОК           | ЦЕНА   |
|---------------|-------------|----------------|-------|----------------|-----------|----------|--------------------|--------|
| Однофазный    | Код         | кВт            | л. с. | Q<br>л/мин.    | H<br>м    | DN       | твердые тела<br>мм | €      |
| VX 8/35 - ST  | 48SGV96A0AU | 0.55           | 0.75  | 50 – 350       | 8.5 – 1   | 1½"      | Ø 40               | 385,00 |
| VX 10/35 - ST | 48SGV96B0AU | 0.75           | 1     | 50 – 400       | 10.5 – 2  |          |                    | 398,00 |
| VX 15/35 - ST | 48SGV96C0AU | 1.1            | 1.5   | 50 – 500       | 14 – 2    |          |                    | 428,00 |
| VX 8/50 - ST  | 48SGV96D0AU | 0.55           | 0.75  | 50 – 450       | 7 – 1.5   | 2"       | Ø 50               | 398,00 |
| VX 10/50 - ST | 48SGV96E0AU | 0.75           | 1     | 50 – 550       | 9.5 – 1.5 |          |                    | 411,00 |
| VX 15/50 - ST | 48SGV96F0AU | 1.1            | 1.5   | 50 – 650       | 13 – 2    |          |                    | 440,00 |

• Рабочее колесо: VORTEX из нержавеющей стали AISI 304

• По запросу вал из нержавеющей стали AISI 316L

+8%




## BC-ST ФЕКАЛЬНЫЕ НАСОСЫ С ДВУХКАНАЛЬНЫМ РАБОЧИМ КОЛОСОМ

| ТИП          |              | МОЩНОСТЬ<br>P2 |       | ХАРАКТЕРИСТИКИ |        | ПАТРУБОК | ПАТРУБОК           | ЦЕНА   |
|--------------|--------------|----------------|-------|----------------|--------|----------|--------------------|--------|
| Однофазный   | Код          | кВт            | л. с. | Q<br>л/мин.    | H<br>м | DN       | твердые тела<br>мм | €      |
| BCm 10/50-ST | 48SGM88A0A1U | 0.75           | 1     | 50 – 600       | 11 – 2 | 2"       | Ø 50               | 434,00 |
| BCm 15/50-ST | 48SGM88B0A1U | 1.1            | 1.5   | 50 – 750       | 14 – 2 |          |                    | 469,00 |
| Трехфазный   |              | МОЩНОСТЬ<br>P2 |       | ХАРАКТЕРИСТИКИ |        | ПАТРУБОК | ПАТРУБОК           | ЦЕНА   |
| Однофазный   | Код          | кВт            | л. с. | Q<br>л/мин.    | H<br>м | DN       | твердые тела<br>мм | €      |
| BC 10/50-ST  | 48SGM88A0AU  | 0.75           | 1     | 50 – 600       | 11 – 2 | 2"       | Ø 50               | 450,00 |
| BC 15/50-ST  | 48SGM88B0AU  | 1.1            | 1.5   | 50 – 750       | 14 – 2 |          |                    | 469,00 |

• Рабочее колесо: двухканальное рабочее колесо из нержавеющей стали AISI 304

• По запросу вал из нержавеющей стали AISI 316L

- Корпус насоса: нержавеющая сталь AISI 304
- Кабель питания: стандартная комплектация 10 метров с вилкой Шуко в однофазной версии
- Двойное механическое уплотнение с промежуточной масляной камерой
- Вал: нержавеющая сталь AISI 431
- Патент № EP2313658-патент № BO2015A000116

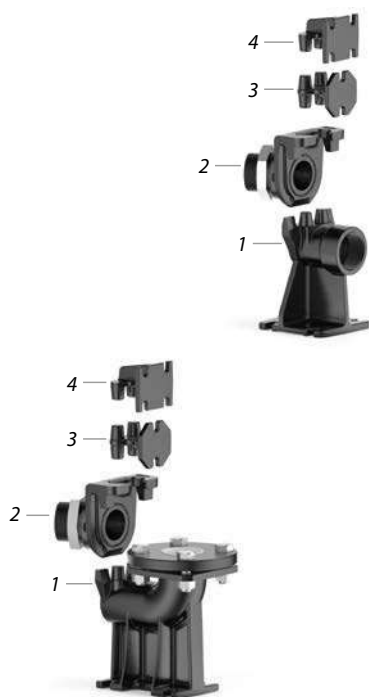

- 1 - Монтажный самостыкующийся кронштейн  
2 - Направляющая скольжения (можно заказать отдельно)  
3 - Промежуточная опора (по запросу)  
4 - Опора для направляющих труб

## КОМПЛЕКТ С МОНТАЖНЫМ САМОСТЫКУЮЩИМСЯ КРОНШТЕЙНОМ

### ИСПОЛНЕНИЕ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ НАПОРОМ И НАПРАВЛЯЮЩИМИ ТРУБАМИ ¾"

|                                 |                |       |         |
|---------------------------------|----------------|-------|---------|
| Для <b>VX /35-ST</b>            | Код ASSPVX35ST | DN 2" | € 83,00 |
| Для <b>VX /50-ST, BC /50-ST</b> | Код ASSPVX50ST | DN 2" | € 88,00 |

- Комплект, состоящий из:
  - монтажного самостыкующегося кронштейна
  - направляющей с кольцом и прокладкой
  - опоры для направляющих труб

### ИСПОЛНЕНИЕ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ НАПОРОМ И НАПРАВЛЯЮЩИМИ ТРУБАМИ ¾"

|                                 |                 |        |          |
|---------------------------------|-----------------|--------|----------|
| Для <b>VX /35-ST</b>            | Код ASSPVX35STV | DN 2½" | € 146,00 |
| Для <b>VX /50-ST, BC /50-ST</b> | Код ASSPVX50STV | DN 2½" | € 153,00 |

- Комплект, состоящий из:
  - монтажного самостыкующегося кронштейна в комплекте с контрфланцем
  - направляющей с кольцом и прокладкой
  - опоры для направляющих труб

## НАПРАВЛЯЮЩАЯ СКОЛЬЖЕНИЯ (может быть заказана отдельно)

|                                 |               |         |
|---------------------------------|---------------|---------|
| Для <b>VX /35-ST</b>            | Код. ASSFL005 | € 30,00 |
| Для <b>VX /50-ST, BC /50-ST</b> | Код. ASSFL006 | € 37,00 |

- В комплекте с кольцом и прокладкой

## ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА (по запросу)

|                            |                   |         |
|----------------------------|-------------------|---------|
| Для направляющих труб Ø ¾" | Код 859SV340INTFA | € 15,00 |
|----------------------------|-------------------|---------|


## НАПРАВЛЯЮЩАЯ ТРУБА (из нержавеющей стали AISI 304)

|                         |                |                 |
|-------------------------|----------------|-----------------|
| Направляющая труба Ø ¾" | Код 54SARTG005 | € 18,00 за метр |
|-------------------------|----------------|-----------------|

- Для обеспечения устойчивости прокладывайте через каждые 2 метра трубы направляющую промежуточную опору
- Максимальная длина трубы: 6 м



## ТИПОВАЯ УСТАНОВКА

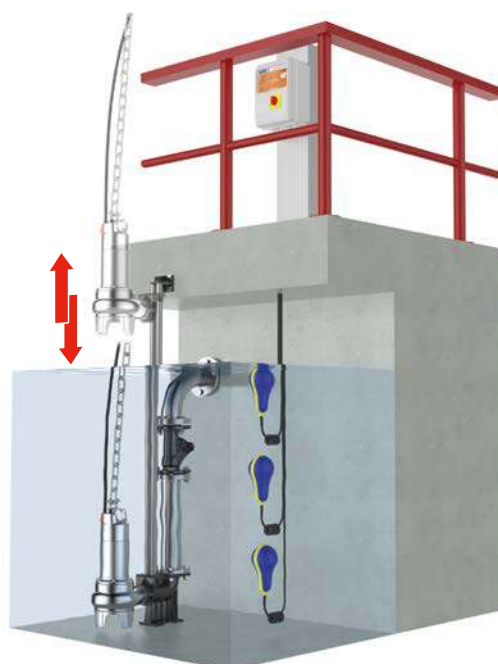



## VX-MF

ФЕКАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОНАСОСЫ С КОЛЕСОМ "VORTEX"  
ИЗ ЛИТОЙ ХИМИЧЕСКИ СТОЙКОЙ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 316L



| ТИП            |              | МОЩНОСТЬ<br>P2<br>кВт л. с. |      | ХАРАКТЕРИСТИКИ<br>Q<br>л/мин. H<br>м |           | ПАТРУБОК<br>DN | ПАТРУБОК<br>твердые тела<br>мм | ЦЕНА<br>€ |
|----------------|--------------|-----------------------------|------|--------------------------------------|-----------|----------------|--------------------------------|-----------|
| Однофазный     | Код          |                             |      |                                      |           |                |                                |           |
| VXm 8/35 - MF  | 48SGV92A0A1U | 0.55                        | 0.75 | 50 – 350                             | 8 – 1     | 1½"            | Ø 40                           | 592,00    |
| VXm 10/35 - MF | 48SGV92B0A1U | 0.75                        | 1    | 50 – 400                             | 10 – 2    |                |                                | 605,00    |
| VXm 15/35 - MF | 48SGV92C0A1U | 1.1                         | 1.5  | 50 – 500                             | 13.5 – 2  |                |                                | 651,00    |
| VXm 8/50 - MF  | 48SGV92D0A1U | 0.55                        | 0.75 | 50 – 450                             | 6 – 1.5   | 2"             | Ø 50                           | 599,00    |
| VXm 10/50 - MF | 48SGV92E0A1U | 0.75                        | 1    | 50 – 550                             | 8.5 – 1.5 |                |                                | 610,00    |
| VXm 15/50 - MF | 48SGV92F0A1U | 1.1                         | 1.5  | 50 – 650                             | 11 – 2    |                |                                | 657,00    |

| Трехфазный    |             |      |      |          |           |     |      |        |
|---------------|-------------|------|------|----------|-----------|-----|------|--------|
| VX 8/35 - MF  | 48SGV92A0AU | 0.55 | 0.75 | 50 – 350 | 8 – 1     | 1½" | Ø 40 | 609,00 |
| VX 10/35 - MF | 48SGV92B0AU | 0.75 | 1    | 50 – 400 | 10 – 2    |     |      | 622,00 |
| VX 15/35 - MF | 48SGV92C0AU | 1.1  | 1.5  | 50 – 500 | 13.5 – 2  |     |      | 651,00 |
| VX 8/50 - MF  | 48SGV92D0AU | 0.55 | 0.75 | 50 – 450 | 6 – 1.5   | 2"  | Ø 50 | 615,00 |
| VX 10/50 - MF | 48SGV92E0AU | 0.75 | 1    | 50 – 550 | 8.5 – 1.5 |     |      | 627,00 |
| VX 15/50 - MF | 48SGV92F0AU | 1.1  | 1.5  | 50 – 650 | 11 – 2    |     |      | 657,00 |

- Рабочее колесо: VORTEX из нержавеющей стали AISI 304

## BC-MF

ФЕКАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОНАСОСЫ С ДВУХКАНАЛЬНЫМ РАБОЧИМ КОЛЕСОМ ИЗ ЛИТОЙ ХИМИЧЕСКИ СТОЙКОЙ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 316L




| ТИП          |              | МОЩНОСТЬ<br>P2<br>кВт л. с. |     | ХАРАКТЕРИСТИКИ<br>Q<br>л/мин. H<br>м |        | ПАТРУБОК<br>DN | ПАТРУБОК<br>твердые тела<br>мм | ЦЕНА<br>€ |
|--------------|--------------|-----------------------------|-----|--------------------------------------|--------|----------------|--------------------------------|-----------|
| Однофазный   | Код          |                             |     |                                      |        |                |                                |           |
| BCm 10/50-MF | 48SGM85A0A1U | 0.75                        | 1   | 50 – 600                             | 11 – 2 | 2"             | Ø 50                           | 651,00    |
| BCm 15/50-MF | 48SGM86A0A1U | 1.1                         | 1.5 | 50 – 750                             | 14 – 2 |                |                                | 704,00    |
| Трехфазный   |              |                             |     |                                      |        |                |                                |           |
| BC 10/50-MF  | 48SGM85A0AU  | 0.75                        | 1   | 50 – 600                             | 11 – 2 | 2"             | Ø 50                           | 668,00    |
| BC 15/50-MF  | 48SGM86A0AU  | 1.1                         | 1.5 | 50 – 750                             | 14 – 2 |                |                                | 704,00    |

- Рабочее колесо: двухканальное рабочее колесо из нержавеющей стали AISI 304, точное литье

- Корпус насоса: химически стойкая нержавеющая сталь AISI 316L
- Кабель питания: стандартная комплектация 10 метров с вилкой Шуко в однофазной версии
- Двойное механическое уплотнение с промежуточной масляной камерой
- Вал: нержавеющая сталь AISI 316L
- Патент № EP2313658-патент № BO2015A000116



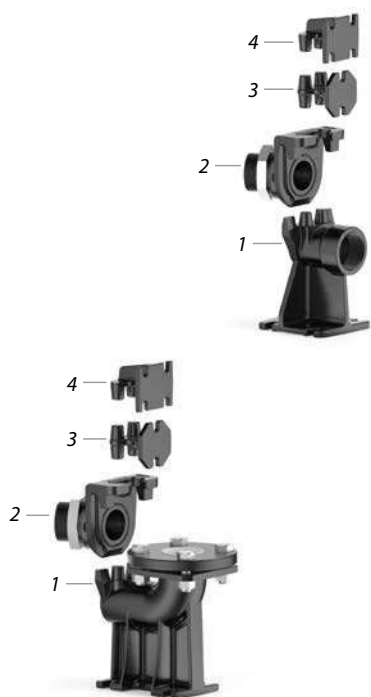

- 1 - Монтажный самостыкующийся кронштейн  
2 - Направляющая скольжения (можно заказать отдельно)  
3 - Промежуточная опора (по запросу)  
4 - Опора для направляющих труб

## КОМПЛЕКТ С МОНТАЖНЫМ САМОСТЫКУЮЩИМСЯ КРОНШТЕЙНОМ

### ИСПОЛНЕНИЕ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ НАПОРОМ И НАПРАВЛЯЮЩИМИ ТРУБАМИ ¾"

|                          |                |       |         |
|--------------------------|----------------|-------|---------|
| Для VX /35-MF            | Код ASSPVX35ST | DN 2" | € 83,00 |
| Для VX /50-MF, BC /50-MF | Код ASSPVX50ST | DN 2" | € 88,00 |

- Комплект, состоящий из:
  - монтажный самостыкующийся кронштейн;
  - направляющая скольжения с зажимным кольцом и прокладкой;
  - опоры для направляющих труб

### ИСПОЛНЕНИЕ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ НАПОРОМ И НАПРАВЛЯЮЩИМИ ТРУБАМИ ¾"

|                          |                 |        |          |
|--------------------------|-----------------|--------|----------|
| Для VX /35-MF            | Код ASSPVX35STV | DN 2½" | € 146,00 |
| Для VX /50-MF, BC /50-MF | Код ASSPVX50STV | DN 2½" | € 153,00 |

- Комплект, состоящий из:
  - монтажный самостыкующийся кронштейн в комплекте с контрфланцем;
  - направляющая скольжения с зажимным кольцом и прокладкой;
  - опоры для направляющих труб

## НАПРАВЛЯЮЩАЯ СКОЛЬЖЕНИЯ (может быть заказана отдельно)

|                          |               |         |
|--------------------------|---------------|---------|
| Для VX /35-ST            | Код. ASSFL005 | € 30,00 |
| Для VX /50-ST, BC /50-ST | Код. ASSFL006 | € 37,00 |

- В комплекте с кольцом и прокладкой

## ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА (по запросу)

|                            |                   |         |
|----------------------------|-------------------|---------|
| Для направляющих труб Ø ¾" | Код 859SV340INTFA | € 15,00 |
|----------------------------|-------------------|---------|

## НАПРАВЛЯЮЩАЯ ТРУБА (из нержавеющей стали AISI 304)

|                         |                |                 |
|-------------------------|----------------|-----------------|
| Направляющая труба Ø ¾" | Код 54SARTG005 | € 18,00 за метр |
|-------------------------|----------------|-----------------|

- Для обеспечения устойчивости прокладывайте через каждые 2 метра трубы направляющую промежуточную опору
- Максимальная длина трубы: 6 м




Горизонтальное исполнение



Вертикальное исполнение

ТИПОВАЯ УСТАНОВКА

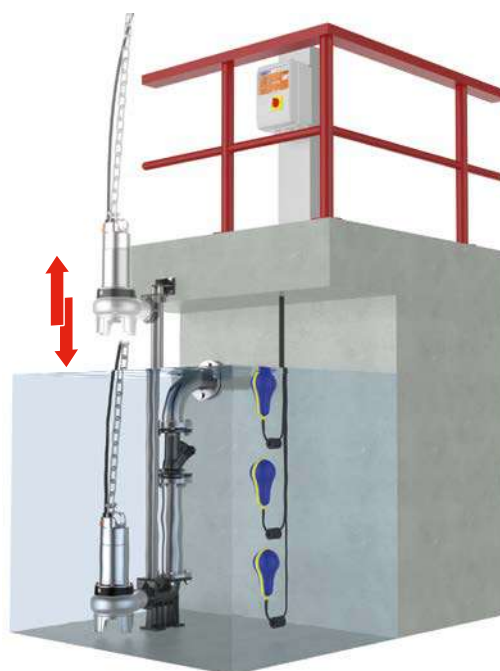



## D ДРЕНАЖНЫЕ ЭЛЕКТРОНАСОСЫ ДЛЯ ЧИСТОЙ ВОДЫ

| ТИП        |             | МОЩНОСТЬ<br>P2 |       | ХАРАКТЕРИСТИКИ |          | ПАТРУБОК | ЦЕНА   |
|------------|-------------|----------------|-------|----------------|----------|----------|--------|
| Однофазный | Код         | кВт            | л. с. | Q<br>л/мин.    | H<br>м   | DN       | €      |
| Dm 8       | 48SGD908A1  | 0.55           | 0.75  | 25 – 250       | 12.5 – 3 | 1½"      | 305,00 |
| Dm 10      | 48SGD910A1  | 0.75           | 1     | 25 – 300       | 15.5 – 3 |          | 311,00 |
| Dm 20      | 48SGD920A1  | 0.75           | 1     | 25 – 250       | 19 – 8   |          | 323,00 |
| Dm 30      | 48SGD930A1U | 1.1            | 1.5   | 25 – 275       | 26 – 9   |          | 369,00 |
|            |             |                |       |                |          |          |        |
| Трехфазный |             |                |       |                |          |          |        |
| D 8        | 48SGD908A   | 0.55           | 0.75  | 25 – 250       | 12.5 – 3 | 1½"      | 321,00 |
| D 10       | 48SGD910A   | 0.75           | 1     | 25 – 300       | 15.5 – 3 |          | 328,00 |
| D 20       | 48SGD920A   | 0.75           | 1     | 25 – 250       | 19 – 8   |          | 340,00 |
| D 30       | 48SGD930AU  | 1.1            | 1.5   | 25 – 275       | 26 – 9   |          | 369,00 |

- Кабель питания:
  - стандартная комплектация 5 метров с вилкой Шуко в однофазной версии
  - стандартная комплектация 10 метров для D30, с вилкой Шуко в однофазной версии
- Рабочее колесо: технополимер
- Двойное механическое уплотнение с промежуточной масляной камерой (в исполнении с D30 двойная прокладка вала с уплотнительным кольцом)
- Вал: нержавеющая сталь AISI 431
- Патент № EP2313658-патент № BO2015A000116

• В случае версии с 10-метровым кабелем питания взимается дополнительная плата в размере € 17,00



## ZX2 ФЕКАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОНАСОСЫ С КОЛЕСОМ "VORTEX"

| ТИП        |             | МОЩНОСТЬ<br>P2 |       | ХАРАКТЕРИСТИКИ |          | ПАТРУБОК | ПАТРУБОК<br>твердые тела | ЦЕНА   |
|------------|-------------|----------------|-------|----------------|----------|----------|--------------------------|--------|
| Однофазный | Код         | кВт            | л. с. | Q<br>л/мин.    | H<br>м   | DN       | мм                       | €      |
| ZXm 2/30   | 48SDZX230A1 | 0.55           | 0.75  | 25 – 320       | 12.5 – 2 | 1½"      | Ø 30                     | 288,00 |
| ZXm 2/40   | 48SDZX240A1 | 0.55           | 0.75  | 25 – 400       | 11 – 2   |          | Ø 40                     | 294,00 |

- Кабель питания: стандартная комплектация 5 метров с вилкой Шуко
- Корпус насоса из технополимера
- Рабочее колесо: VORTEX из технополимера
- Двойное механическое уплотнение с промежуточной масляной камерой
- Вал: нержавеющая сталь AISI 431
- Стандартный штуцер шланга
- Патент № EP2313658-патент № BO2015A000116

• В случае версии с 10-метровым кабелем питания взимается дополнительная плата в размере € 17,00



## ИСПОЛНЕНИЕ С МАГНИТНЫМ ПОПЛАВКОМ (подходит для небольших колодцев)

|             |                |      |      |          |          |     |      |        |
|-------------|----------------|------|------|----------|----------|-----|------|--------|
| ZXm 2/30-GM | 48SDZX230A1SJR | 0.55 | 0.75 | 25 – 320 | 12.5 – 2 | 1½" | Ø 30 | 310,00 |
| ZXm 2/40-GM | 48SDZX240A1SJR | 0.55 | 0.75 | 25 – 400 | 11 – 2   |     | Ø 40 | 315,00 |

- Кабель питания: стандартная комплектация 5 метров с вилкой Шуко
- Вертикальный скользящий магнитный поплавковый переключатель уровня (регулируемый)
- Корпус насоса из технополимера
- Рабочее колесо: VORTEX из технополимера
- Двойное механическое уплотнение с промежуточной масляной камерой
- Вал: нержавеющая сталь AISI 431
- Стандартный штуцер шланга

• Переключатель автоматического и ручного режима



• В случае версии с 10-метровым кабелем питания требуется дополнительная оплата в размере € 17,00

**Осторожно:** для наружного использования обязательно использовать 10-метровый кабель, соответствующий требованиям EN 60335-2-41



## ZX1 ФЕКАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОНАСОСЫ С КОЛЕСОМ "VORTEX"

| Однофазный | ТИП              | Код        | МОЩНОСТЬ  |       | ХАРАКТЕРИСТИКИ |            | ПАТРУБОК | ПАТРУБОК<br>твердые тела<br>мм | ЦЕНА   |
|------------|------------------|------------|-----------|-------|----------------|------------|----------|--------------------------------|--------|
|            |                  |            | Р2<br>кВт | л. с. | Q<br>л/мин.    | H<br>м     |          |                                |        |
|            | <b>ZXm 1B/40</b> | 48SDZE4BA1 | 0.50      | 0.70  | 25 – 350       | 8.5 – 1    | 1½"      | Ø 40                           | 288,00 |
|            | <b>ZXm 1A/40</b> | 48SDZE4AA1 | 0.60      | 0.85  | 25 – 400       | 10.5 – 1.5 |          |                                | 294,00 |

- Кабель питания: стандартная комплектация 5 метров с вилкой Шуко
- Рабочее колесо: VORTEX из технополимера
- Стандартный штуцер шланга

• В случае версии с 10-метровым кабелем питания взимается дополнительная плата в размере € 17,00



## VX ФЕКАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОНАСОСЫ С КОЛЕСОМ "VORTEX"

| Однофазный | ТИП              | Код          | МОЩНОСТЬ  |       | ХАРАКТЕРИСТИКИ |           | ПАТРУБОК | ПАТРУБОК<br>твердые тела<br>мм | ЦЕНА   |
|------------|------------------|--------------|-----------|-------|----------------|-----------|----------|--------------------------------|--------|
|            |                  |              | Р2<br>кВт | л. с. | Q<br>л/мин.    | H<br>м    |          |                                |        |
|            | <b>VXm 8/35</b>  | 48SGV90A0A1  | 0.55      | 0.75  | 50 – 350       | 8 – 1     | 1½"      | Ø 40                           | 320,00 |
|            | <b>VXm 10/35</b> | 48SGV91A0A1  | 0.75      | 1     | 50 – 400       | 10 – 2    |          |                                | 327,00 |
|            | <b>VXm 15/35</b> | 48SGV91B0A1U | 1.1       | 1.5   | 50 – 500       | 13.5 – 2  |          |                                | 386,00 |
|            | <b>VXm 8/50</b>  | 48SGV91C0A1  | 0.55      | 0.75  | 50 – 450       | 6 – 1.5   | 2"       | Ø 50                           | 332,00 |
|            | <b>VXm 10/50</b> | 48SGV91D0A1  | 0.75      | 1     | 50 – 550       | 8.5 – 1.5 |          |                                | 337,00 |
|            | <b>VXm 15/50</b> | 48SGV91E0A1U | 1.1       | 1.5   | 50 – 650       | 11 – 2    |          |                                | 397,00 |

| Трехфазный |                 |             |      |      |          |           |     |      |        |
|------------|-----------------|-------------|------|------|----------|-----------|-----|------|--------|
|            | <b>VX 8/35</b>  | 48SGV90A0A  | 0.55 | 0.75 | 50 – 350 | 8 – 1     | 1½" | Ø 40 | 337,00 |
|            | <b>VX 10/35</b> | 48SGV91A0A  | 0.75 | 1    | 50 – 400 | 10 – 2    |     |      | 343,00 |
|            | <b>VX 15/35</b> | 48SGV91B0AU | 1.1  | 1.5  | 50 – 500 | 13.5 – 2  |     |      | 383,00 |
|            | <b>VX 8/50</b>  | 48SGV91C0A  | 0.55 | 0.75 | 50 – 450 | 6 – 1.5   | 2"  | Ø 50 | 349,00 |
|            | <b>VX 10/50</b> | 48SGV91D0A  | 0.75 | 1    | 50 – 550 | 8.5 – 1.5 |     |      | 354,00 |
|            | <b>VX 15/50</b> | 48SGV91E0AU | 1.1  | 1.5  | 50 – 650 | 11 – 2    |     |      | 397,00 |

- Кабель питания:
  - стандартная комплектация 5 метров с вилкой Шуко в однофазной версии
  - стандартная комплектация 10 метров для VX15 / 35 и VX15 / 50 с вилкой Шуко в однофазной версии
- Рабочее колесо: VORTEX из нержавеющей стали AISI 304 - Вал: нержавеющая сталь AISI 431
- Двойное механическое уплотнение с промежуточной масляной камерой
- Патент № EP2313658 - Патент на рассмотрении № BO2015A000116

• В случае версии с 10-метровым кабелем питания взимается дополнительная плата в размере € 17,00



## BC ФЕКАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОНАСОСЫ С ДВУХКАНАЛЬНЫМ РАБОЧИМ КОЛЕСОМ

| Однофазный | ТИП              | Код          | МОЩНОСТЬ  |       | ХАРАКТЕРИСТИКИ |        | ПАТРУБОК | ПАТРУБОК<br>твердые тела<br>мм | ЦЕНА   |
|------------|------------------|--------------|-----------|-------|----------------|--------|----------|--------------------------------|--------|
|            |                  |              | Р2<br>кВт | л. с. | Q<br>л/мин.    | H<br>м |          |                                |        |
|            | <b>BCm 10/50</b> | 48SGM81A0A1  | 0.75      | 1     | 50 – 600       | 11 – 2 | 2"       | Ø 50                           | 385,00 |
|            | <b>BCm 15/50</b> | 48SGM82A0A1U | 1.1       | 1.5   | 50 – 750       | 14 – 2 |          |                                | 422,00 |

| Трехфазный |                 |             |      |     |          |        |    |      |        |
|------------|-----------------|-------------|------|-----|----------|--------|----|------|--------|
|            | <b>BC 10/50</b> | 48SGM81A0A  | 0.75 | 1   | 50 – 600 | 11 – 2 | 2" | Ø 50 | 398,00 |
|            | <b>BC 15/50</b> | 48SGM82A0AU | 1.1  | 1.5 | 50 – 750 | 14 – 2 |    |      | 422,00 |

- Кабель питания:
  - стандартная комплектация 5 метров с вилкой Шуко в однофазной версии
  - стандартная комплектация, 10 метров для BC15/50, с вилкой Шуко в однофазной версии
- Рабочее колесо: двухканальное рабочее колесо из нержавеющей стали AISI 304, точное литье
- Вал: нержавеющая сталь AISI 431
- Двойное механическое уплотнение с промежуточной масляной камерой
- Патент № EP2313658-патент № BO2015A000116

• В случае версии с 10-метровым кабелем питания взимается дополнительная плата в размере € 17,00

**Внимание:** для использования на открытом воздухе требуется кабель длиной 10 метров, в соответствии с EN 60335-2-41



| VXC ФЕКАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОНАСОСЫ С КОЛЕСОМ "VORTEX" |              |                |       |                |           |          |                    |        |
|------------------------------------------------|--------------|----------------|-------|----------------|-----------|----------|--------------------|--------|
| ТИП                                            |              | МОЩНОСТЬ<br>P2 |       | ХАРАКТЕРИСТИКИ |           | ПАТРУБОК | ПАТРУБОК           | ЦЕНА   |
| Однофазный                                     | Код          | кВт            | л. с. | Q<br>л/мин.    | H<br>м    | DN       | твердые тела<br>мм | €      |
| VXCm 8/35                                      | 48SGV95A0A1U | 0.55           | 0.75  | 50 – 350       | 8 – 1     | 1½"      | Ø 40               | 376,00 |
| VXCm 10/35                                     | 48SGV95B0A1U | 0.75           | 1     | 50 – 400       | 10 – 2    |          |                    | 381,00 |
| VXCm 15/35                                     | 48SGV95C0A1U | 1.1            | 1.5   | 50 – 500       | 13.5 – 2  |          |                    | 420,00 |
| VXCm 8/45                                      | 48SGV95D0A1U | 0.55           | 0.75  | 50 – 450       | 6 – 1.5   | 2"       | Ø 50               | 381,00 |
| VXCm 10/45                                     | 48SGV95E0A1U | 0.75           | 1     | 50 – 550       | 8.5 – 1.5 |          |                    | 394,00 |
| VXCm 15/45                                     | 48SGV95F0A1U | 1.1            | 1.5   | 50 – 650       | 11 – 2    |          |                    | 440,00 |
| Трехфазный                                     |              |                |       |                |           |          |                    |        |
| VXC 8/35                                       | 48SGV95A0AU  | 0.55           | 0.75  | 50 – 350       | 8 – 1     | 1½"      | Ø 40               | 393,00 |
| VXC 10/35                                      | 48SGV95B0AU  | 0.75           | 1     | 50 – 400       | 10 – 2    |          |                    | 398,00 |
| VXC 15/35                                      | 48SGV95C0AU  | 1.1            | 1.5   | 50 – 500       | 13.5 – 2  |          |                    | 420,00 |
| VXC 8/45                                       | 48SGV95D0AU  | 0.55           | 0.75  | 50 – 450       | 6 – 1.5   | 2"       | Ø 50               | 398,00 |
| VXC 10/45                                      | 48SGV95E0AU  | 0.75           | 1     | 50 – 550       | 8.5 – 1.5 |          |                    | 410,00 |
| VXC 15/45                                      | 48SGV95F0AU  | 1.1            | 1.5   | 50 – 650       | 11 – 2    |          |                    | 440,00 |

- Кабель питания: стандартная комплектация 10 метров с вилкой Шуко в однофазной версии
- Внешний поплавок: стандартный в однофазной версии
- Рабочее колесо: **VORTEX** из нержавеющей стали AISI 304
- Вал: нержавеющая сталь AISI 431
- Двойное механическое уплотнение с промежуточной масляной камерой
- Патент № EP2313658-патент №BO2015A000116
- Зарегистрированная модель европейского образца №002501486-0003



| МС ФЕКАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОНАСОСЫ С ДВУХКАНАЛЬНЫМ РАБОЧИМ КОЛЕСОМ |              |                |       |                     |        |          |                    |        |
|------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-------|---------------------|--------|----------|--------------------|--------|
| ТИП                                                        |              | МОЩНОСТЬ<br>P2 |       | ХАРАКТЕРИСТИКИ<br>Q |        | ПАТРУБОК | ПАТРУБОК           | ЦЕНА   |
| Однофазный                                                 | Код          | кВт            | л. с. | л/мин.              | Н<br>м | DN       | твердые тела<br>мм | €      |
| МСm 10/45                                                  | 48SGM91A0A1U | 0.75           | 1     | 50 – 600            | 11 – 2 | 2"       | Ø 50               | 446,00 |
| МСm 15/45                                                  | 48SGM92A0A1U | 1.1            | 1.5   | 50 – 750            | 14 – 2 |          |                    | 481,00 |
| Трехфазный                                                 |              |                |       |                     |        |          |                    |        |
| МС 10/45                                                   | 48SGM91A0AU  | 0.75           | 1     | 50 – 600            | 11 – 2 | 2"       | Ø 50               | 463,00 |
| МС 15/45                                                   | 48SGM92A0AU  | 1.1            | 1.5   | 50 – 750            | 14 – 2 |          |                    | 481,00 |

- Кабель питания: стандартная комплектация 10 метров с вилкой Шуко в однофазной версии
- Внешний поплавок: стандартный в однофазной версии
- Рабочее колесо: двухканальное рабочее колесо из нержавеющей стали AISI 304, точное литье
- Вал: нержавеющая сталь AISI 431
- Двойное механическое уплотнение с промежуточной масляной камерой
- Патент №EP2313658 - Патент на рассмотрении № BO2015A000116
- Зарегистрированная модель европейского образца №002501486-0003



| DC чУГУННЫЕ ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ ЧИСТОЙ ВОДЫ |              |             |       |                  |          |             |        |
|----------------------------------------------|--------------|-------------|-------|------------------|----------|-------------|--------|
| ТИП                                          |              | МОЩНОСТЬ P2 |       | ХАРАКТЕРИСТИКИ Q |          | ПАТРУБОК DN | ЦЕНА € |
| Однофазный                                   | Код          | кВт         | л. с. | л/мин.           | Н м      |             |        |
| DCm 8                                        | 48SGDC908A1U | 0.55        | 0.75  | 25 – 250         | 12.5 – 3 | 1½"         | 364,00 |
| DCm 10                                       | 48SGDC910A1U | 0.75        | 1     | 25 – 300         | 15.5 – 3 |             | 370,00 |
| DCm 20                                       | 48SGDC920A1U | 0.75        | 1     | 25 – 250         | 19 – 8   |             | 370,00 |
| DCm 30                                       | 48SGDC930A1U | 1.1         | 1.5   | 25 – 275         | 26 – 9   |             | 416,00 |
| Трехфазный                                   |              |             |       |                  |          |             |        |
| DC 8                                         | 48SGDC908AU  | 0.55        | 0.75  | 25 – 250         | 12.5 – 3 | 1½"         | 381,00 |
| DC 10                                        | 48SGDC910AU  | 0.75        | 1     | 25 – 300         | 15.5 – 3 |             | 386,00 |
| DC 20                                        | 48SGDC920AU  | 0.75        | 1     | 25 – 250         | 19 – 8   |             | 386,00 |
| DC 30                                        | 48SGDC930AU  | 1.1         | 1.5   | 25 – 275         | 26 – 9   |             | 416,00 |

- Кабель питания: стандартная комплектация 10 метров с вилкой Шуко в однофазной версии
- Внешний поплавок: стандартный в однофазной версии
- Рабочее колесо: технополимер
- Двойное механическое уплотнение с промежуточной масляной камерой (в исполнении с DC30 двойная прокладка вала с уплотнительным кольцом)
- Вал: нержавеющая сталь AISI 431
- Патент № EP2313658-патент № BO2015A000116
- Зарегистрированная модель европейского образца № 002501486-0001

## ТИПОВАЯ УСТАНОВКА







## TRITUS ПОГРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРОНАСОСЫ С ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЕМ

| ТИП        |           | МОЩНОСТЬ<br>P2 |       | ХАРАКТЕРИСТИКИ<br>Q |          | ПАТРУБОК | ЦЕНА   |
|------------|-----------|----------------|-------|---------------------|----------|----------|--------|
| Однофазный | Код       | кВт            | л. с. | л/мин.              | м        | DN       | €      |
| TRm 0.75   | 48SHT00A1 | 0.75           | 1     | 20 – 125            | 15 – 2   | 1 1/4"   | 788,00 |
| TRm 0.9    | 48SHT04A1 | 0.9            | 1.25  | 20 – 170            | 15 – 2   |          | 800,00 |
| TRm 1.1    | 48SHT01A1 | 1.1            | 1.5   | 20 – 140            | 21.5 – 2 |          | 827,00 |
| TRm 1.3    | 48SHT05A1 | 1.3            | 1.75  | 20 – 220            | 22.5 – 2 |          | 839,00 |

| Трехфазный |          | МОЩНОСТЬ<br>P2 |       | ХАРАКТЕРИСТИКИ<br>Q |          | ПАТРУБОК | ЦЕНА   |
|------------|----------|----------------|-------|---------------------|----------|----------|--------|
| Однофазный | Код      | кВт            | л. с. | л/мин.              | м        | DN       | €      |
| TR 0.75    | 48SHT00A | 0.75           | 1     | 20 – 125            | 15 – 2   | 1 1/4"   | 738,00 |
| TR 0.9     | 48SHT04A | 0.9            | 1.25  | 20 – 170            | 15 – 2   |          | 763,00 |
| TR 1.1     | 48SHT01A | 1.1            | 1.5   | 20 – 140            | 21.5 – 2 |          | 775,00 |
| TR 1.3     | 48SHT05A | 1.3            | 1.75  | 20 – 220            | 22.5 – 2 |          | 786,00 |




| ТИП        |           | МОЩНОСТЬ<br>P2 |       | ХАРАКТЕРИСТИКИ<br>Q |        | ПАТРУБОК                 | ЦЕНА     |
|------------|-----------|----------------|-------|---------------------|--------|--------------------------|----------|
| Однофазный | Код       | кВт            | л. с. | л/мин.              | м      | DN                       | €        |
| TRm 1.5    | 48SHT02A1 | 1.5            | 2     | 20 – 270            | 25 – 2 | DN 40<br>(PN6)<br>1 1/2" | 1.342,00 |

| Трехфазный |          | МОЩНОСТЬ<br>P2 |       | ХАРАКТЕРИСТИКИ<br>Q |        | ПАТРУБОК       | ЦЕНА     |
|------------|----------|----------------|-------|---------------------|--------|----------------|----------|
| Однофазный | Код      | кВт            | л. с. | л/мин.              | м      | DN             | €        |
| TR 1.5     | 48SHT02A | 1.5            | 2     | 20 – 270            | 25 – 2 | DN 40<br>(PN6) | 1.195,00 |
| TR 2.2     | 48SHT03A | 2.2            | 3     | 20 – 280            | 30 – 2 | 1 1/2"         | 1.302,00 |

• Порт подачи с фланцем (DN40) и резьбой (1 1/2")

- Шредер из закаленной нержавеющей стали с высоким сопротивлением
- Кабель питания: стандартная комплектация 10 метров
- Рабочее колесо
  - из технополимера для **TR 0.75, TR 0.9, TR 1.1, TR 1.3**
  - из нержавеющей стали AISI 304, точное литье, для **TR 1.5, TR 2.2**
- Двойное механическое уплотнение с промежуточной масляной камерой
- Вал: нержавеющая сталь AISI 431
- Стандартная комплектация, однофазное исполнение:
  - пульт управления
  - тепловая защита двигателя, встроенная в обмотку
  - внешний поплавок
- Патент № EP2313658-патент № BO2015A000116
- Зарегистрированная модель европейского образца № 002501486-0002 (**TR 0.75, TR 0.9, TR 1.1, TR 1.3**)
- TRITUS® Зарегистрированная торговая марка № 013017181



- 1 - Монтажный самостыкующийся кронштейн  
2 - Направляющая скольжения (можно заказать отдельно)  
3 - Промежуточная опора (по запросу)  
4 - Опора для направляющих труб

## КОМПЛЕКТ С МОНТАЖНЫМ САМОСТЫКУЮЩИМСЯ КРОНШТЕЙНОМ

### ИСПОЛНЕНИЕ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ НАПОРОМ И НАПРАВЛЯЮЩИМИ ТРУБАМИ ¾"

|                                                     |                   |       |         |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-------|---------|
| Для <b>TR 0.75, TR 0.9</b><br><b>TR 1.1, TR 1.3</b> | Код. ASSPTRITUS11 | DN 2" | € 90,00 |
| Для <b>TR 1.5, TR 2.2</b>                           | Код. ASSPTRITUS22 |       | € 90,00 |

- Комплект, состоящий из:
  - монтажный самостыкующийся кронштейн;
  - направляющая в комплекте с кольцом и прокладкой (винты и прокладки для TR 1.5 и TR 2.2);
  - опоры для направляющих труб

### ИСПОЛНЕНИЕ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ НАПОРОМ И НАПРАВЛЯЮЩИМИ ТРУБАМИ ¾"

|                                                     |                    |        |          |
|-----------------------------------------------------|--------------------|--------|----------|
| Для <b>TR 0.75, TR 0.9</b><br><b>TR 1.1, TR 1.3</b> | Код. ASSPTRITUS11V | DN 2½" | € 150,00 |
| Для <b>TR 1.5, TR 2.2</b>                           | Код. ASSPTRITUS22V |        | € 150,00 |

- Комплект, состоящий из:
  - монтажный самостыкующийся кронштейн в комплекте с контрфланцем;
  - направляющая в комплекте с кольцом и прокладкой (винты и прокладки для TR 1.5 и TR 2.2);
  - опоры для направляющих труб

### НАПРАВЛЯЮЩАЯ СКОЛЬЖЕНИЯ (может быть заказана отдельно)

|                                            |               |         |
|--------------------------------------------|---------------|---------|
| Для <b>TR 0.75, TR 0.9, TR 1.1, TR 1.3</b> | Код. ASSFL003 | € 32,00 |
| Для <b>TR 1.5, TR 2.2</b>                  | Код. ASSFL004 | € 32,00 |

- В комплекте с наконечником и прокладкой (винты и прокладки для TR 1.5 и TR 2.2)

### ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА (по запросу)

|                            |                   |         |
|----------------------------|-------------------|---------|
| Для направляющих труб Ø ¾" | Код 859SV340INTFA | € 15,00 |
|----------------------------|-------------------|---------|

### НАПРАВЛЯЮЩАЯ ТРУБА (из нержавеющей стали AISI 304)

|                         |                |                 |
|-------------------------|----------------|-----------------|
| Направляющая труба Ø ¾" | Код 54SARTG005 | € 18,00 за метр |
|-------------------------|----------------|-----------------|

- Для обеспечения устойчивости прокладывайте через каждые 2 метра трубы направляющую промежуточную опору
- Максимальная длина трубы: 6 м


#### ТИПОВАЯ УСТАНОВКА



Горизонтальное исполнение



Вертикальное исполнение

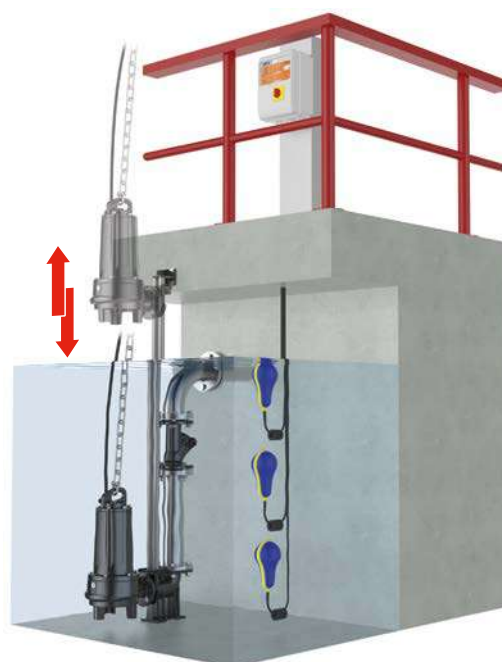



| VXC ФЕКАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОНАСОСЫ С КОЛЕСОМ "VORTEX" |             |           |       |                |           |          |                    |          |
|------------------------------------------------|-------------|-----------|-------|----------------|-----------|----------|--------------------|----------|
| ТИП                                            |             | МОЩНОСТЬ  |       | ХАРАКТЕРИСТИКИ |           | ПАТРУБОК | ПАТРУБОК           | ЦЕНА     |
| Однофазный                                     | Код         | P2<br>кВт | л. с. | Q<br>л/мин.    | H<br>м    | DN       | твердые тела<br>мм | €        |
| VXCm 15/50                                     | 48SGV93C0A1 | 1.1       | 1.5   | 100 – 600      | 10.5 – 2  | 2½"      | Ø 50               | 794,00   |
| VXCm 20/50                                     | 48SGV93B0A1 | 1.5       | 2     | 100 – 700      | 12 – 2    |          |                    | 845,00   |
| VXCm 30/50                                     | 48SGV93A0A1 | 2.2       | 3     | 100 – 850      | 15 – 2    |          |                    | 1.408,00 |
| VXCm 15/70                                     | 48SGV947CA1 | 1.1       | 1.5   | 200 – 850      | 5.5 – 1   | 3"       | Ø 70               | 857,00   |
| VXCm 20/70                                     | 48SGV947BA1 | 1.5       | 2     | 200 – 1000     | 7.4 – 1   |          |                    | 909,00   |
| VXCm 30/70                                     | 48SGV947AA1 | 2.2       | 3     | 200 – 1200     | 9.7 – 1.5 |          |                    | 1.466,00 |
| Трехфазный                                     |             |           |       |                |           |          |                    |          |
| VXC 15/50                                      | 48SGV93C0A  | 1.1       | 1.5   | 100 – 600      | 10.5 – 2  | 2½"      | Ø 50               | 794,00   |
| VXC 20/50                                      | 48SGV93B0A  | 1.5       | 2     | 100 – 700      | 12 – 2    |          |                    | 827,00   |
| VXC 30/50                                      | 48SGV93A0A  | 2.2       | 3     | 100 – 850      | 15 – 2    |          |                    | 845,00   |
| VXC 15/70                                      | 48SGV947CA  | 1.1       | 1.5   | 200 – 850      | 5.5 – 1   | 3"       | Ø 70               | 857,00   |
| VXC 20/70                                      | 48SGV947BA  | 1.5       | 2     | 200 – 1000     | 7.4 – 1   |          |                    | 881,00   |
| VXC 30/70                                      | 48SGV947AA  | 2.2       | 3     | 200 – 1200     | 9.7 – 1.5 |          |                    | 903,00   |

- Кабель питания: стандартная комплектация 10 метров
- Рабочее колесо: VORTEX, чугун
- Вал: нержавеющая сталь AISI 431
- **Стандартная комплектация, однофазное исполнение:**
  - Внешний поплавок
  - Пульт управления
  - Конденсатор (в электрической панели)
  - Тепловая защита двигателя, встроенная в обмотку
- **Для однофазных электронасосов мощностью 2.2 кВт встроенный в обмотку тепловизор должен быть надлежащим образом подключен к внешнему распределительному щиту**
- **Стандартная комплектация, трехфазное исполнение:**
  - **Для трехфазных электронасосов в обмотке размещены три теплозащитных устройства, последовательно подключаемые к внешнему распределительному щиту •**
- Патент на рассмотрении № BO2015A000116 - Зарегистрированная модель европейского образца № 342159-0017



| МС ФЕКАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОНАСОСЫ С ДВУХКАНАЛЬНЫМ РАБОЧИМ КОЛЕСОМ |             |           |       |                |        |          |                    |          |
|------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------|----------------|--------|----------|--------------------|----------|
| ТИП                                                        |             | МОЩНОСТЬ  |       | ХАРАКТЕРИСТИКИ |        | ПАТРУБОК | ПАТРУБОК           | ЦЕНА     |
| Однофазный                                                 | Код         | P2<br>кВт | л. с. | Q<br>л/мин.    | H<br>м | DN       | твердые тела<br>мм | €        |
| МСм 15/50                                                  | 48SGM93C0A1 | 1.1       | 1.5   | 100 – 800      | 14 – 1 | 2½"      | Ø 50               | 839,00   |
| МСм 20/50                                                  | 48SGM93B0A1 | 1.5       | 2     | 100 – 900      | 16 – 1 |          |                    | 886,00   |
| МСм 30/50                                                  | 48SGM93A0A1 | 2.2       | 3     | 100 – 1100     | 22 – 2 |          |                    | 1.455,00 |
| МСм 30/70                                                  | 48SGM947AA1 | 2.2       | 3     | 200 – 1500     | 12 – 2 | 3"       | Ø 70               | 1.494,00 |
| Трехфазный                                                 |             |           |       |                |        |          |                    |          |
| МС 15/50                                                   | 48SGM93C0A  | 1.1       | 1.5   | 100 – 800      | 14 – 1 | 2½"      | Ø 50               | 839,00   |
| МС 20/50                                                   | 48SGM93B0A  | 1.5       | 2     | 100 – 900      | 16 – 1 |          |                    | 857,00   |
| МС 30/50                                                   | 48SGM93A0A  | 2.2       | 3     | 100 – 1100     | 22 – 2 |          |                    | 891,00   |
| МС 40/50                                                   | 48SGM94050A | 3         | 4     | 100 – 1100     | 24 – 4 | 3"       | Ø 70               | 1.092,00 |
| МС 30/70                                                   | 48SGM947AA  | 2.2       | 3     | 200 – 1500     | 12 – 2 |          |                    | 944,00   |
| МС 40/70                                                   | 48SGM94070A | 3         | 4     | 200 – 1600     | 15 – 4 |          |                    | 1.184,00 |

- Кабель питания: стандартная комплектация 10 метров
- Рабочее колесо: двухканальное рабочее колесо из нержавеющей стали
- AISI 304, точное литье
- Вал: нержавеющая сталь AISI 431
- Стандартная комплектация, однофазное исполнение:
  - Внешний поплавков
  - Электрический щит
  - Конденсатор (в электрической панели)
  - Тепловая защита двигателя, встроенная в обмотку
- Для однофазных электронасосов мощностью 2.2 кВт встроенный в обмотку тепловизор должен быть надлежащим образом подключен к внешнему распределительному щиту
- Стандартная комплектация, трехфазное исполнение:
  - Для трехфазных электронасосов в обмотке размещены три теплозащитных устройства, последовательно подключаемые к внешнему распределительному щиту •
- Патент на рассмотрении № BO2015A000116 - Зарегистрированная модель европейского образца № 342159-0017

## VXC-F ФЕКАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОНАСОСЫ С КОЛЕСОМ "VORTEX"



| ТИП          |             | МОЩНОСТЬ<br>P2 |       | ХАРАКТЕРИСТИКИ |           | ПАТРУБОК           | ЦЕНА     |
|--------------|-------------|----------------|-------|----------------|-----------|--------------------|----------|
| Однофазный   | Код         | кВт            | л. с. | Q<br>л/мин.    | H<br>м    | твердые тела<br>мм | €        |
| VXCm 15/50-F | 48SGY93C0A1 | 1.1            | 1.5   | 100 – 600      | 10.5 – 2  | Ø 50               | 839,00   |
| VXCm 20/50-F | 48SGY93B0A1 | 1.5            | 2     | 100 – 700      | 12 – 2    |                    | 886,00   |
| VXCm 30/50-F | 48SGY93A0A1 | 2.2            | 3     | 100 – 850      | 15 – 2    |                    | 1.455,00 |
| VXCm 15/70-F | 48SGY947CA1 | 1.1            | 1.5   | 200 – 850      | 5.5 – 1   | Ø 70               | 909,00   |
| VXCm 20/70-F | 48SGY947BA1 | 1.5            | 2     | 200 – 1000     | 7.4 – 1   |                    | 957,00   |
| VXCm 30/70-F | 48SGY947AA1 | 2.2            | 3     | 200 – 1200     | 9.7 – 1.5 |                    | 1.491,00 |

| Трехфазный  |            | МОЩНОСТЬ<br>P2 |       | ХАРАКТЕРИСТИКИ |           | ПАТРУБОК           | ЦЕНА   |
|-------------|------------|----------------|-------|----------------|-----------|--------------------|--------|
| Однофазный  | Код        | кВт            | л. с. | Q<br>л/мин.    | H<br>м    | твердые тела<br>мм | €      |
| VXC 15/50-F | 48SGY93C0A | 1.1            | 1.5   | 100 – 600      | 10.5 – 2  | Ø 50               | 839,00 |
| VXC 20/50-F | 48SGY93B0A | 1.5            | 2     | 100 – 700      | 12 – 2    |                    | 857,00 |
| VXC 30/50-F | 48SGY93A0A | 2.2            | 3     | 100 – 850      | 15 – 2    |                    | 891,00 |
| VXC 15/70-F | 48SGY947CA | 1.1            | 1.5   | 200 – 850      | 5.5 – 1   | Ø 70               | 909,00 |
| VXC 20/70-F | 48SGY947BA | 1.5            | 2     | 200 – 1000     | 7.4 – 1   |                    | 928,00 |
| VXC 30/70-F | 48SGY947AA | 2.2            | 3     | 200 – 1200     | 9.7 – 1.5 |                    | 944,00 |

- Кабель питания: стандартная комплектация 10 метров
- Рабочее колесо: двухканальное рабочее колесо из нержавеющей стали AISI 304, точное литье
- Вал: нержавеющая сталь AISI 431

## MC-F ФЕКАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОНАСОСЫ С ДВУХКАНАЛЬНЫМ РАБОЧИМ КОЛЕСОМ



| ТИП         |             | МОЩНОСТЬ<br>P2 |       | ХАРАКТЕРИСТИКИ |        | ПАТРУБОК           | ЦЕНА     |
|-------------|-------------|----------------|-------|----------------|--------|--------------------|----------|
| Однофазный  | Код         | кВт            | л. с. | Q<br>л/мин.    | H<br>м | твердые тела<br>мм | €        |
| MCm 15/50-F | 48SGQ93C0A1 | 1.1            | 1.5   | 100 – 800      | 14 – 1 | Ø 50               | 886,00   |
| MCm 20/50-F | 48SGQ93B0A1 | 1.5            | 2     | 100 – 900      | 16 – 1 |                    | 933,00   |
| MCm 30/50-F | 48SGQ93A0A1 | 2.2            | 3     | 100 – 1100     | 22 – 2 |                    | 1.502,00 |
| MCm 30/70-F | 48SGQ947AA1 | 2.2            | 3     | 200 – 1500     | 12 – 2 | Ø 70               | 1.560,00 |

| Трехфазный |             | МОЩНОСТЬ<br>P2 |       | ХАРАКТЕРИСТИКИ |        | ПАТРУБОК           | ЦЕНА      |
|------------|-------------|----------------|-------|----------------|--------|--------------------|-----------|
| Однофазный | Код         | кВт            | л. с. | Q<br>л/мин.    | H<br>м | твердые тела<br>мм | €         |
| MC 15/50-F | 48SGQ93C0A  | 1.1            | 1.5   | 100 – 800      | 14 – 1 | Ø 50               | 886,00    |
| MC 20/50-F | 48SGQ93B0A  | 1.5            | 2     | 100 – 900      | 16 – 1 |                    | 903,00    |
| MC 30/50-F | 48SGQ93A0A  | 2.2            | 3     | 100 – 1100     | 22 – 2 |                    | 939,00    |
| MC 40/50-F | 48SGQ94050A | 3              | 4     | 100 – 1100     | 24 – 4 |                    | 1.1184,00 |
| MC 30/70-F | 48SGQ947AA  | 2.2            | 3     | 200 – 1500     | 12 – 2 | Ø 70               | 996,00    |
| MC 40/70-F | 48SGQ94070A | 3              | 4     | 200 – 1600     | 15 – 4 |                    | 1.244,00  |

- Кабель питания: стандартная комплектация 10 метров
- Рабочее колесо: VORTEX, чугун
- Вал: нержавеющая сталь AISI 431

### Стандартная комплектация, однофазное исполнение:


- Внешний поплавков
- Электрический щит
- Конденсатор (в электрической панели)
- Тепловая защита двигателя, встроенная в обмотку

- Для однофазных электронасосов с мощностью 2.2 кВт встроенный в обмотку тепловизор должен быть надлежащим образом подключен к внешнему распределительному щиту

### Стандартная комплектация, трехфазное исполнение:

- Для трехфазных электронасосов в обмотке размещены три теплозащитных устройства, последовательно подключаемые к внешнему распределительному щиту



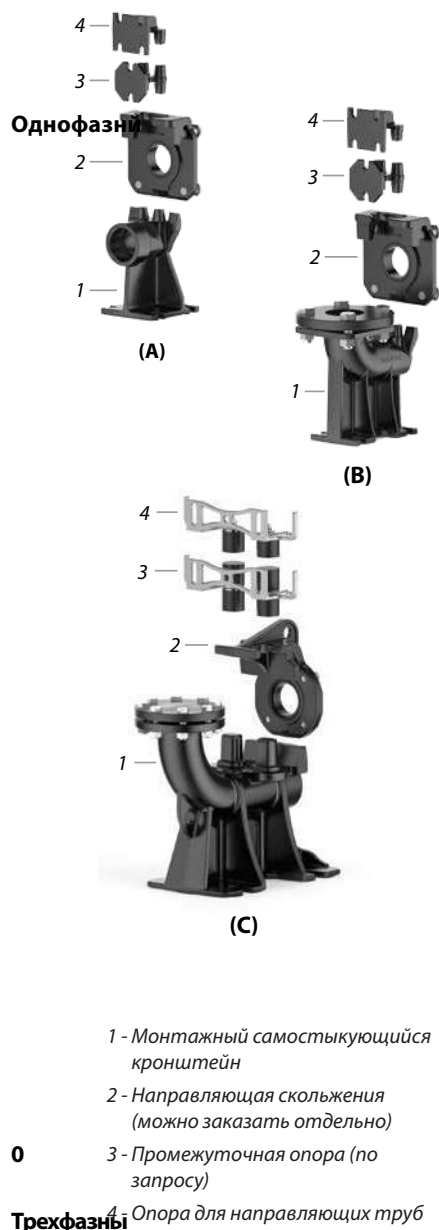

## КОМПЛЕКТ С МОНТАЖНЫМ САМОСТЫКУЮЩИМСЯ КРОНШТЕЙНОМ

### ИСПОЛНЕНИЕ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ НАПОРОМ И НАПРАВЛЯЮЩИМИ ТРУБАМИ 3/4" (A)

|                         |                 |       |          |
|-------------------------|-----------------|-------|----------|
| Для VXC /50-F, MC /50-F | Код. ASSVXCF050 | DN 2" | € 103,00 |
|-------------------------|-----------------|-------|----------|

- Комплект, состоящий из:
  - монтажный самостыкующийся кронштейн;
  - направляющая скольжения с винтами и прокладкой;
  - опоры для направляющих труб

### ИСПОЛНЕНИЕ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ НАПОРОМ И НАПРАВЛЯЮЩИМИ ТРУБАМИ 3/4" (B)

|                         |                  |           |          |
|-------------------------|------------------|-----------|----------|
| Для VXC /50-F, MC /50-F | Код. ASSVXCF050V | DN 2 1/2" | € 164,00 |
| Для VXC /70-F, MC /70-F | Код. ASSVXCF070V | DN 3"     | € 206,00 |

### ИСПОЛНЕНИЕ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ НАПОРОМ И 2-ДЮЙМОВЫМИ НАПРАВЛЯЮЩИМИ ТРУБАМИ (C)

|                                                |                   |       |          |
|------------------------------------------------|-------------------|-------|----------|
| Для VXC /50-F, MC /50-F<br>VXC /70-F, MC /70-F | Код. ASSVXCF0703V | DN 3" | € 762,00 |
|------------------------------------------------|-------------------|-------|----------|

- Комплект, состоящий из:
  - монтажный самостыкующийся кронштейн в комплекте с контрфланцем;
  - направляющая скольжения с винтами и прокладкой;
  - опоры для направляющих труб

### НАПРАВЛЯЮЩАЯ СКОЛЬЖЕНИЯ (может быть заказана отдельно)

|                                                   |               |          |
|---------------------------------------------------|---------------|----------|
| Для VXC /50-F, MC /50-F с направл. трубами Ø 3/4" | Код. ASSFL007 | € 47,00  |
| Для VXC /70-F, MC /70-F с направл. трубами Ø 3/4" | Код. ASSFL008 | € 56,00  |
| Для VXC /50-F, MC /50-F с направл. трубами Ø 2"   | Код. ASSFL070 | € 100,00 |
| Для VXC /70-F, MC /70-F с направл. трубами Ø 2"   |               |          |

- В комплекте с винтами и прокладками

### Промежуточная опора (по запросу)

|                              |                    |         |
|------------------------------|--------------------|---------|
| Для направляющих труб Ø 3/4" | Код. 859SV340INTFA | € 15,00 |
| Для направляющих труб Ø 2"   | Код. 859SV349INTFA | € 83,00 |

### НАПРАВЛЯЮЩАЯ ТРУБА (из нержавеющей стали AISI 304)

|                           |                 |                 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| Направляющая труба Ø 3/4" | Код. 54SARTG005 | € 18,00 за метр |
| Направляющая труба Ø 2"   | Код. 54SARTG006 | € 56,00 за метр |

- Для обеспечения устойчивости установите промежуточную опору:
  - каждые 2 метра с направляющими трубами 3/4" (обязательно);
  - каждые 3 метра с 2-х дюймовыми направляющими трубами (рекомендуется).
- Максимальная длина трубы: 6 м

### ТИПОВАЯ УСТАНОВКА





| VX 40 - VX 50 - VX 65 ФЕКАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОНАСОСЫ С КОЛЕСОМ |            |           |       |                |            |                        |                    |          |
|---------------------------------------------------------|------------|-----------|-------|----------------|------------|------------------------|--------------------|----------|
| ТИП                                                     |            | МОЩНОСТЬ  |       | ХАРАКТЕРИСТИКИ |            | ПАТРУБОК               | ПАТРУБОК           | ЦЕНА     |
| Трехфазный                                              | Код        | P2<br>кВт | л. с. | Q<br>л/мин.    | H<br>м     | DN                     | твердые тела<br>мм | €        |
| VX 40/40                                                | 48SGV970DA | 3         | 4     | 100 – 800      | 22 – 5     | DN 50<br>(PN6)<br>2"   | Ø 40               | 1.357,00 |
| VX 55/40                                                | 48SGV970EA | 4         | 5.5   | 100 – 850      | 25 – 6     |                        |                    | 1.450,00 |
| VX 40/50                                                | 48SGV970GA | 3         | 4     | 100 – 900      | 22 – 5.5   | DN 50<br>(PN10)<br>2"  | Ø 50               | 1.374,00 |
| VX 55/50                                                | 48SGV970HA | 4         | 5.5   | 100 – 1000     | 25 – 6.5   |                        |                    | 1.493,00 |
| VX 40/65                                                | 48SGV970LA | 3         | 4     | 200 – 1200     | 15.6 – 2.5 | DN 65<br>(PN10)<br>2½" | Ø 65               | 1.493,00 |
| VX 55/65                                                | 48SGV970MA | 4         | 5.5   | 200 – 1350     | 19.4 – 3.7 |                        |                    | 1.598,00 |
| VX 75/65                                                | 48SGV970NA | 5.5       | 7.5   | 200 – 1500     | 23.6 – 5.5 |                        |                    | 1.635,00 |

- Рабочее колесо: VORTEX из чугуна катодной обработки
- Зарегистрированная модель европейского образца № 003863158-0002




| BC 35 ФЕКАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОНАСОСЫ С ДВУХКАНАЛЬНЫМ РАБОЧИМ КОЛЕСОМ |            |           |       |                |            |                        |                    |          |
|---------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------|----------------|------------|------------------------|--------------------|----------|
| ТИП                                                           |            | МОЩНОСТЬ  |       | ХАРАКТЕРИСТИКИ |            | ПАТРУБОК               | ПАТРУБОК           | ЦЕНА     |
| Трехфазный                                                    | Код        | P2<br>кВт | л. с. | Q<br>л/мин.    | H<br>м     | DN                     | твердые тела<br>мм | €        |
| BC 40/35                                                      | 48SGM970CA | 3         | 4     | 300 – 1500     | 18.5 – 5.5 | DN 65<br>(PN10)<br>2½" | Ø 35               | 1.516,00 |
| BC 55/35                                                      | 48SGM970DA | 4         | 5.5   | 300 – 1700     | 22.5 – 7.5 |                        |                    | 1.612,00 |
| BC 75/35                                                      | 48SGM970EA | 5.5       | 7.5   | 300 – 1900     | 27.5 – 10  |                        |                    | 1.682,00 |

- Рабочее колесо: двухканальное рабочее колесо из чугуна катодной обработки
- Зарегистрированная модель европейского образца № 003863158-0001

- Кабель питания: стандартная комплектация 10 метров
- Двойное механическое уплотнение с промежуточной масляной камерой
- Вал: нержавеющая сталь AISI 431
- В трехфазном электронасосе тепловая защита двигателя вставляется внутрь двигателя

## КОМПЛЕКТ С МОНТАЖНЫМ САМОСТЫКУЮЩИМСЯ КРОНШТЕЙНОМ

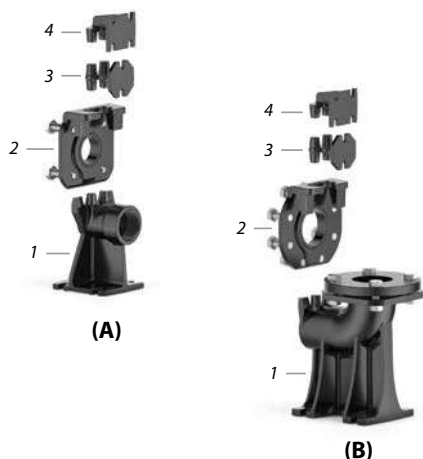

(A)

(B)



(C)

- 1 - Монтажный самостыкующийся кронштейн  
2 - Направляющая скольжения (можно заказать отдельно)  
3 - Промежуточная опора (по запросу)  
4 - Опора для направляющих труб

### ИСПОЛНЕНИЕ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ НАПОРОМ И НАПРАВЛЯЮЩИМИ ТРУБАМИ ¾" (A)

|            |               |       |          |
|------------|---------------|-------|----------|
| Для VX /40 | Код. ASSPVX40 | DN 2" | € 100,00 |
| Для VX /50 | Код. ASSPVX50 | DN 2" | € 118,00 |

- Комплект, состоящий из:
  - монтажный самостыкующийся кронштейн;
  - направляющая скольжения с винтами и прокладкой;
  - опоры для направляющих труб

### ИСПОЛНЕНИЕ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ НАПОРОМ И НАПРАВЛЯЮЩИМИ ТРУБАМИ ¾" (B)

|                    |                 |        |          |
|--------------------|-----------------|--------|----------|
| Для VX /40         | Код. ASSPVX40V  | DN 2½" | € 170,00 |
| Для VX /50         | Код. ASSPVX503V | DN 2½" | € 193,00 |
| Для VX /65, BC /35 | Код. ASSPVX653V | DN 3"  | € 258,00 |

### ИСПОЛНЕНИЕ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ НАПОРОМ И НАПРАВЛЯЮЩИМИ ТРУБАМИ 2" (C)

|                    |                |       |          |
|--------------------|----------------|-------|----------|
| Per VX /50         | Код. ASSPVX50V | DN 3" | € 874,00 |
| Per VX /65, BC /35 | Код. ASSPVX65V | DN 3" | € 881,00 |

- Комплект, состоящий из:
  - монтажный самостыкующийся кронштейн в комплекте с контрфланцем;
  - направляющая скольжения с винтами и прокладкой;
  - опоры для направляющих труб

### НАПРАВЛЯЮЩАЯ СКОЛЬЖЕНИЯ (может быть заказана отдельно)

|                                                  |              |             |
|--------------------------------------------------|--------------|-------------|
| Для VX / 40 с направляющими трубами 0 %"         | Код ASSFL011 | 34,00 евро  |
| Для VX / 50 с направляющими трубами 0 %"         | Код ASSFL009 | 50,00 евро  |
| Для VX / 50 с направляющими трубами 0 2"         | Код ASSFL050 | 102,00 евро |
| Для VX / 65, BC /35 с направляющими трубами 0 %" | Код ASSFL010 | 68,00 евро  |
| Для VX / 65, BC /35 с направляющими трубами 0 2" | Код ASSFL065 | 111,00 евро |

- В комплекте с винтами и прокладками

### ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА (по запросу)

|                       |                   |            |
|-----------------------|-------------------|------------|
| Для направляющих труб | Код 859SV340INTFA | 15,00 евро |
| Для направляющих труб | Код 859SV349INTFA | 83,00 евро |

### НАПРАВЛЯЮЩАЯ ТРУБА (из нержавеющей стали AISI 304)

|                    |                |                    |
|--------------------|----------------|--------------------|
| Направляющая труба | Код 54SARTG005 | 18,00 евро за метр |
| Направляющая труба | Код 54SARTG006 | 56,00 евро за метр |

- Для обеспечения устойчивости установите промежуточную опору:
  - каждые 2 метра с направляющими трубами % " (обязательно);
  - каждые 3 метра с 2-х дюймовыми направляющими трубами (рекомендуется).
- Максимальная длина трубы: 6 м

### ТИПОВАЯ УСТАНОВКА





## VXC4 ФЕКАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОНАСОСЫ С КОЛОСОМ "VORTEX"

| 4 ПОЛЮСА    n= 1450 об/мин |             |                |       |                |            |                  |                    |          |
|----------------------------|-------------|----------------|-------|----------------|------------|------------------|--------------------|----------|
| ТИП                        |             | МОЩНОСТЬ<br>P2 |       | ХАРАКТЕРИСТИКИ |            | ПАТРУБОК         | ПАТРУБОК           | ЦЕНА     |
| Трехфазный                 | Код         | кВт            | л. с. | Q<br>л/мин.    | H<br>м     | DN               | твердые тела<br>мм | €        |
| VXC4 40/100                | 48SGVP970CA | 3              | 4     | 300 – 1700     | 7.6 – 2    | DN 100<br>(PN10) | Ø 100              | 2.741,00 |
| VXC4 50/100                | 48SGVP970DA | 3.7            | 5     | 300 – 2000     | 10.2 – 2.7 |                  |                    | 2.793,00 |
| VXC4 55/100                | 48SGVP970EA | 4              | 5.5   | 300 – 2200     | 11.7 – 3   |                  |                    | 2.856,00 |
| VXC4 100/80                | 48SGVP980DE | 7.5            | 10    | 800 - 3300     | 12.9 – 4.3 | DN 100<br>(PN10) | Ø 80               | 6.090,00 |
| VXC4 125/80                | 48SGVP980FE | 9.2            | 12.5  | 800 - 3800     | 15 – 4.5   |                  |                    | 6.143,00 |
| VXC4 150/80                | 48SGVP980GE | 11             | 15    | 800 - 4300     | 17.2 – 5   |                  |                    | 6.216,00 |
| VXC4 200/80                | 48SGVP980HE | 15             | 20    | 800 - 5000     | 20 – 5.5   |                  |                    | 6.321,00 |

• Рабочее колесо: VORTEX, чугун



## MC4 ФЕКАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОНАСОСЫ С ДВУХКАНАЛЬНЫМ РАБОЧИМ КОЛОСОМ

| 4 ПОЛЮСА    n= 1450 об/мин |             |                |       |                |            |                  |                          |          |
|----------------------------|-------------|----------------|-------|----------------|------------|------------------|--------------------------|----------|
| ТИП                        |             | МОЩНОСТЬ<br>P2 |       | ХАРАКТЕРИСТИКИ |            | ПАТРУБОК         | ПАТРУБОК<br>твердые тела | ЦЕНА     |
| Трехфазный                 | Код         | кВт            | л. с. | Q<br>л/мин.    | H<br>м     | DN               | мм                       | €        |
| MC4 40/55                  | 48SGMP970CA | 3              | 4     | 400 – 2200     | 10.5 – 3.5 | DN 80<br>(PN10)  | Ø 55                     | 2.851,00 |
| MC4 50/55                  | 48SGMP970DA | 3.7            | 5     | 400 – 2400     | 12.5 – 4.8 |                  |                          | 2.867,00 |
| MC4 55/55                  | 48SGMP970EA | 4              | 5.5   | 400 – 2600     | 13.9 – 5.3 |                  |                          | 2.940,00 |
| MC4 90/80                  | 48SGMP980CE | 6.7            | 9     | 800 - 4200     | 15.3 – 5.5 | DN 100<br>(PN10) | Ø 80                     | 5.870,00 |
| MC4 110/80                 | 48SGMP980EE | 8              | 11    | 800 - 4600     | 17.6 – 6   |                  |                          | 5.985,00 |
| MC4 125/80                 | 48SGMP980FE | 9.2            | 12.5  | 800 - 5000     | 19.8 – 6.5 |                  |                          | 6.337,00 |

- Рабочее колесо: двухканальное рабочее колесо, чугун
- Кабель питания: стандартная комплектация 10 метров
- Двойное механическое уплотнение с промежуточной масляной камерой
- Вал: нержавеющая сталь AISI 431
- Внутренний зонд для определения наличия воды в масляной камере для VXC4 / 80 и MC4 / 80
- Обмотка оснащена тремя серийными термopедохранителями, которые должны быть надлежащим образом подключены к внешнему распределительному щиту
- Зарегистрированная модель европейского образца № 003863158-0003 для VXC4 - № 003863158-0004 для MC4

### • ИСПОЛНЕНИЕ ПО ЗАПРОСУ

- Электрические насосы оснащены внутренними зондами для определения наличия воды в масляной камере (для VXC4 / 100 и MC4 / 55)
- Электронасосы с двойным кабелем для стартера звезды/треугольника



### • КОНТРФЛАНЕЦ (по запросу)

|                    |                     |        |         |
|--------------------|---------------------|--------|---------|
| Для VXC4, MC4 / 80 | Код. ASS14FL100VXC4 | DN 100 | € 76,00 |
| Для MC4 / 55       | Код. ASS14FL080MC4  | DN 80  | € 61,00 |

- В комплекте с прокладкой



### • ОСНОВАНИЕ (по запросу)

|                         |                 |          |
|-------------------------|-----------------|----------|
| Для VXC4 / 80, MC4 / 80 | Код. ASSB01VXC4 | € 536,00 |
|-------------------------|-----------------|----------|

- В комплекте с винтами



- 1 - Монтажный самостыкующийся кронштейн  
2 - Направляющая скольжения (можно заказать отдельно)  
3 - Промежуточная опора (по запросу)  
4 - Опора для направляющих труб

## КОМПЛЕКТ С МОНТАЖНЫМ САМОСТЫКУЮЩИМСЯ КРОНШТЕЙНОМ

### ИСПОЛНЕНИЕ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ НАПОРОМ И НАПРАВЛЯЮЩИМИ ТРУБАМИ 2"

|                          |                |       |                 |
|--------------------------|----------------|-------|-----------------|
| Для <b>VXC4, MC4 /80</b> | Код. ASSPVXC4V | DN 4" | <b>€ 630,00</b> |
| Для <b>MC4 /55</b>       | Код. ASSPMC4V  | DN 3" | <b>€ 604,00</b> |

- Комплект, состоящий из:
  - монтажный самостыкующийся кронштейн в комплекте с контрфланцем;
  - направляющая скольжения с винтами и прокладкой;
  - опоры для направляющих труб

### НАПРАВЛЯЮЩАЯ СКОЛЬЖЕНИЯ (может быть заказана отдельно)

|                          |               |                 |
|--------------------------|---------------|-----------------|
| Для <b>VXC4, MC4 /80</b> | Код. ASSFL100 | <b>€ 111,00</b> |
| Для <b>MC4 /55</b>       | Код. ASSFL080 | <b>€ 126,00</b> |

- В комплекте с винтами и прокладками

### ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА (по запросу)


|                            |                    |                |
|----------------------------|--------------------|----------------|
| Для направляющих труб Ø 2" | Код. 859SV349INTFA | <b>€ 83,00</b> |
|----------------------------|--------------------|----------------|

### НАПРАВЛЯЮЩАЯ ТРУБА (из нержавеющей стали AISI 304)

|                         |                 |                        |
|-------------------------|-----------------|------------------------|
| Направляющая труба Ø 2" | Код. 54SARTG006 | <b>€ 56,00 за метр</b> |
|-------------------------|-----------------|------------------------|

- Для обеспечения устойчивости установите по промежуточной опоре на каждые 3 метра с 2-дюймовыми направляющими трубами (рекомендуется)
- Максимальная длина трубы: 6 м

### ТИПОВАЯ УСТАНОВКА

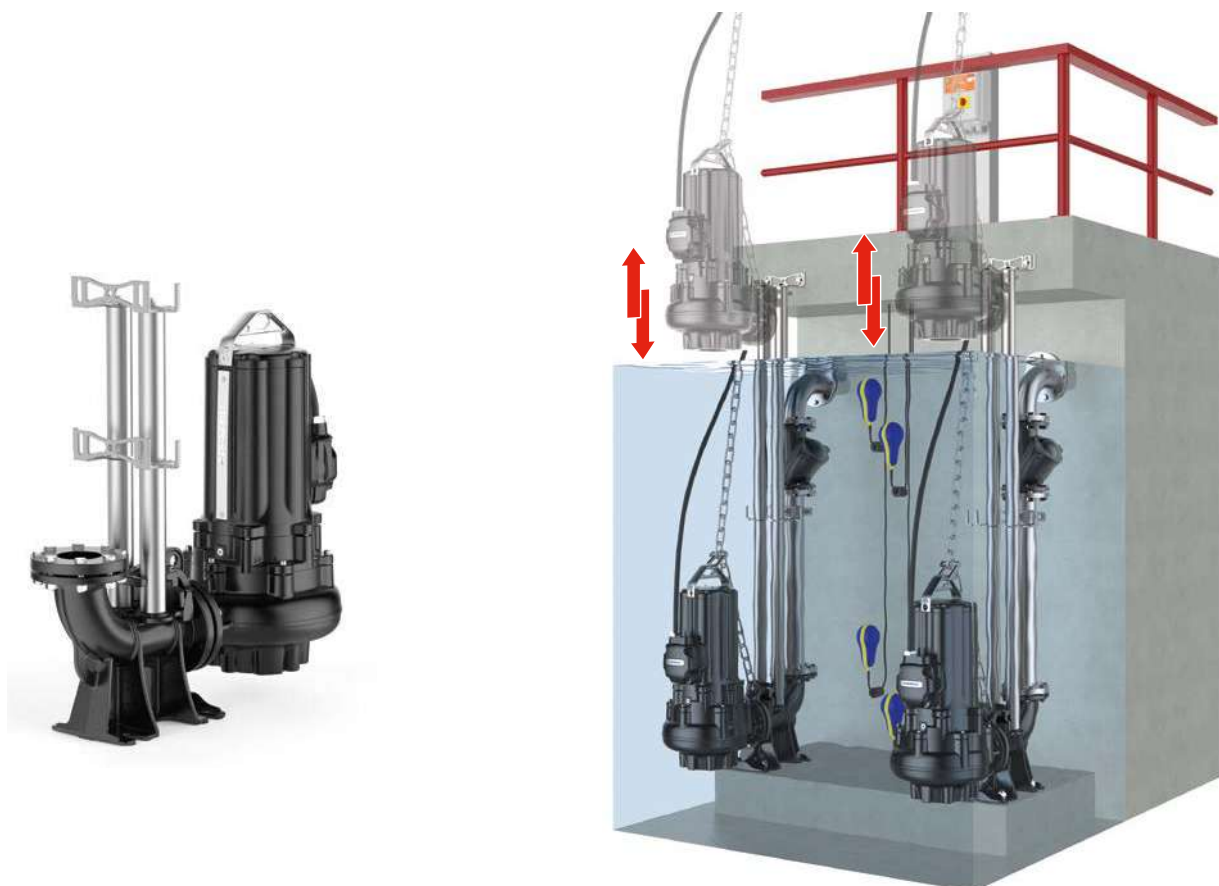



## SAR 40 ЧИСТЫЕ СТОЧНЫЕ ВОДЫ - ДОЖДЕВАЯ ВОДА

| ТИП                   | Код          | МОЩНОСТЬ P2 |       | РЕЗЕРВУАР | МАКС. МОЩНОСТЬ | МАКС. НАПОР | ЦЕНА          |
|-----------------------|--------------|-------------|-------|-----------|----------------|-------------|---------------|
| Однофазный            |              | кВт         | л. с. | л         | л/мин.         | м           | €             |
| <b>SAR 40 - TOP 1</b> | KSF04TOP11A1 | 0.25        | 0.33  | <b>40</b> | 160            | 6           | <b>447,00</b> |
| <b>SAR 40 - TOP 2</b> | KSF04TOP12A1 | 0.37        | 0.50  | <b>40</b> | 220            | 8           | <b>454,00</b> |
| <b>SAR 40 - TOP 3</b> | KSF04TOP13A1 | 0.55        | 0.75  | <b>40</b> | 260            | 10          | <b>479,00</b> |
| <b>SAR 40 - RXm 1</b> | KSF04TXP11A1 | 0.25        | 0.33  | <b>40</b> | 160            | 6.5         | <b>517,00</b> |
| <b>SAR 40 - RXm 2</b> | KSF04TXP12A1 | 0.37        | 0.50  | <b>40</b> | 220            | 9.5         | <b>523,00</b> |
| <b>SAR 40 - RXm 3</b> | KSF04TXP13A1 | 0.55        | 0.75  | <b>40</b> | 220            | 11.5        | <b>539,00</b> |

| ТИП                          | Код           | МОЩНОСТЬ P2 |       | РЕЗЕРВУАР | МАКС. МОЩНОСТЬ | МАКС. НАПОР | ЦЕНА          |
|------------------------------|---------------|-------------|-------|-----------|----------------|-------------|---------------|
| Однофазный                   |               | кВт         | л. с. | л         | л/мин.         | м           | €             |
| <b>SAR 40 - TOP 2-VORTEX</b> | KSF04TOPV12A1 | 0.37        | 0.50  | <b>40</b> | 180            | 6.5         | <b>453,00</b> |
| <b>SAR 40 - TEX 2</b>        | KSF04TEX02A1  | 0.37        | 0.50  | <b>40</b> | 200            | 7.5         | <b>499,00</b> |
| <b>SAR 40 - TEX 3</b>        | KSF04TEX03A1  | 0.55        | 0.75  | <b>40</b> | 240            | 9.5         | <b>517,00</b> |
| <b>SAR 40 - RXm 2/20</b>     | KSF04TXV12A1  | 0.37        | 0.50  | <b>40</b> | 180            | 6.5         | <b>523,00</b> |

### КОМПОНЕНТЫ

- 40-литровый полиэтиленовый резервуар
- Электронасос в комплекте с поплавковым выключателем
- Кабель питания: стандартная комплектация 5 метров с вилкой Шуко
- Обратный клапан
- Накопительные станции с входной трубой **G 1W**, выход **G 1,4" E Vent G U2"**

В случае версии с 10-метровым кабелем питания взимается дополнительная плата в размере € 15,00

**Внимание:** для использования на открытом воздухе требуется кабель длиной 10 метров, в соответствии с EN 60335-2-41

### РАЗМЕРЫ



## SAR 100 ЧИСТЫЕ СТОЧНЫЕ ВОДЫ - ДОЖДЕВАЯ ВОДА

| ТИП                   |                | МОЩНОСТЬ P2 |       | РЕЗЕРВУАР | МАКС. МОЩНОСТЬ | МАКС. НАПОР | ЦЕНА   |
|-----------------------|----------------|-------------|-------|-----------|----------------|-------------|--------|
| Однофазный            | Код            | кВт         | л. с. | л         | л/мин.         | м           | €      |
| SAR 100 - TOP 2       | KSF10TOP12A1U  | 0.37        | 0.50  | 100       | 220            | 8           | 683,00 |
| SAR 100 - TOP 3       | KSF10TOP13A1U  | 0.55        | 0.75  | 100       | 260            | 10          | 708,00 |
| SAR 100 - TOP 4       | KSF10TOP142A1  | 0.75        | 1     | 100       | 320            | 12.5        | 805,00 |
| SAR 100 - TOP MULTI 1 | KSF10TPM050A1U | 0.37        | 0.50  | 100       | 70             | 25          | 727,00 |
| SAR 100 - TOP MULTI 2 | KSF10TPM070A1U | 0.55        | 0.75  | 100       | 80             | 40          | 804,00 |
| SAR 100 - TOP MULTI 3 | KSF10TPM170A1U | 0.55        | 0.75  | 100       | 120            | 32          | 816,00 |
| SAR 100 - RXm 2       | KSF10TXP12A1U  | 0.37        | 0.50  | 100       | 220            | 9.5         | 751,00 |
| SAR 100 - RXm 3       | KSF10TXP13A1U  | 0.55        | 0.75  | 100       | 220            | 11.5        | 767,00 |
| SAR 100 - Dm 10       | KSF10SGD910A1U | 0.75        | 1     | 100       | 300            | 15.5        | 856,00 |
| SAR 100 - Dm 20       | KSF10SGD920A1U | 0.75        | 1     | 100       | 250            | 19          | 868,00 |
| SAR 100 - Dm 30       | KSF10SGD930A1U | 1.1         | 1.5   | 100       | 275            | 26          | 897,00 |

## SAR 100 ГРЯЗНЫЕ ИЛИ СТОЧНЫЕ ВОДЫ

| ТИП                    |                 | МОЩНОСТЬ P2 |       | РЕЗЕРВУАР | МАКС. МОЩНОСТЬ | МАКС. НАПОР | ЦЕНА   |
|------------------------|-----------------|-------------|-------|-----------|----------------|-------------|--------|
| Однофазный             | Код             | кВт         | л. с. | л         | л/мин.         | м           | €      |
| SAR 100 - TOP 2-VORTEX | KSF10TOPV12A1U  | 0.37        | 0.50  | 100       | 180            | 6.5         | 693,00 |
| SAR 100 - TOP 3-VORTEX | KSF10TOPV13A1U  | 0.55        | 0.75  | 100       | 180            | 8           | 718,00 |
| SAR 100 - RXm 2/20     | KSF10TXV12A1U   | 0.37        | 0.50  | 100       | 180            | 6.5         | 777,00 |
| SAR 100 - RXm 3/20     | KSF10TXV13A1U   | 0.55        | 0.75  | 100       | 180            | 8           | 794,00 |
| SAR 100 - ZXm 2/30     | KSF10SDZX230A1U | 0.55        | 0.75  | 100       | 320            | 12.5        | 856,00 |
| SAR 100 - ZXm 2/40     | KSF10SDZX240A1U | 0.55        | 0.75  | 100       | 400            | 11          | 862,00 |
| SAR 100 - VXm 8/35     | KSF10SGV90A0A1U | 0.55        | 0.75  | 100       | 350            | 8           | 856,00 |
| SAR 100 - VXm 10/35    | KSF10SGV91A0A1U | 0.75        | 1     | 100       | 400            | 10          | 862,00 |
| SAR 100 - VXm 8/50     | KSF10SGV91C0A1U | 0.55        | 0.75  | 100       | 450            | 6           | 867,00 |
| SAR 100 - VXm 10/50    | KSF10SGV91D0A1U | 0.75        | 1     | 100       | 550            | 8.5         | 873,00 |
| SAR 100 - BCm 10/50    | KSF10SGM81A0A1U | 0.75        | 1     | 100       | 600            | 11          | 939,00 |

## SAR 100 С ЭЛЕКТРОНАСОСАМИ-ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯМИ (TRITUS)

| Однофазный         |              | МОЩНОСТЬ P2 |       | РЕЗЕРВУАР | МАКС. МОЩНОСТЬ | МАКС. НАПОР | ЦЕНА     |
|--------------------|--------------|-------------|-------|-----------|----------------|-------------|----------|
| SAR 100 - TRm 0.75 | Код          | кВт         | л. с. | л         | л/мин.         | м           | €        |
| SAR 100 - TRm 0.75 | KSF10SHT00A1 | 0.75        | 1     | 100       | 125            | 15          | 1.365,00 |
| SAR 100 - TRm 1.1  | KSF10SHT01A1 | 1.1         | 1.5   | 100       | 140            | 21.5        | 1.405,00 |

### КОМПОНЕНТЫ

- 40-литровый полиэтиленовый резервуар
- Электронасос в комплекте с поплавковым выключателем
- Кабель питания: стандартная комплектация 10 метров с вилкой Шуко
- Электрический щит (только для SAR 100-TR)
- Накопительные станции с входной трубой Ø110 мм, выходными трубами G 1 1/4" или G 1 1/2 или G 2" и вентиляционными трубами Ø50 мм

### РАЗМЕРЫ



## SAR 250 ЧИСТЫЕ СТОЧНЫЕ ВОДЫ - ДОЖДЕВАЯ ВОДА

| ТИП             |                | МОЩНОСТЬ P2 |       | РЕЗЕРВУАР | МАКС. МОЩНОСТЬ | МАКС. НАПОР | ЦЕНА     |
|-----------------|----------------|-------------|-------|-----------|----------------|-------------|----------|
| Однофазный      | Код            | кВт         | л. с. | л         | л/мин.         | м           | €        |
| SAR 250 - TOP 3 | KSE25TOP13A1U  | 0.55        | 0.75  | 250       | 260            | 10          | 1033,00  |
| SAR 250 - TOP 4 | KSE25TOP142A1  | 0.75        | 1     | 250       | 320            | 12.5        | 1.131,00 |
| SAR 250 - TOP 5 | KSE25TOP152A1  | 0.92        | 1.25  | 250       | 360            | 15          | 1.142,00 |
| SAR 250 - RXm 3 | KSE25TXP13A1U  | 0.55        | 0.75  | 250       | 220            | 11.5        | 1.115,00 |
| SAR 250 - RXm 4 | KSE25TXP24A1U  | 0.75        | 1     | 250       | 260            | 15          | 1.469,00 |
| SAR 250 - RXm 5 | KSE25TXP25A1U  | 1.1         | 1.5   | 250       | 300            | 19.5        | 1.497,00 |
| SAR 250 - Dm 10 | KSE25SGD910A1U | 0.75        | 1     | 250       | 300            | 15.5        | 1.187,00 |
| SAR 250 - Dm 20 | KSE25SGD920A1U | 0.75        | 1     | 250       | 250            | 19          | 1.199,00 |
| SAR 250 - Dm 30 | KSE25SGD930A1U | 1.1         | 1.5   | 250       | 275            | 26          | 1.227,00 |

## SAR 250 ГРЯЗНЫЕ ИЛИ СТОЧНЫЕ ВОДЫ

| ТИП                    |                 | МОЩНОСТЬ P2 |       | РЕЗЕРВУАР | МАКС. МОЩНОСТЬ | МАКС. НАПОР | ЦЕНА     |
|------------------------|-----------------|-------------|-------|-----------|----------------|-------------|----------|
| Однофазный             | Код             | кВт         | л. с. | л         | л/мин.         | м           | €        |
| SAR 250 - TOP 2-VORTEX | KSE25TOPV12A1U  | 0.37        | 0.50  | 250       | 180            | 6.5         | 1.033,00 |
| SAR 250 - TOP 3-VORTEX | KSE25TOPV13A1U  | 0.55        | 0.75  | 250       | 180            | 8           | 1.058,00 |
| SAR 250 - RXm 3/20     | KSE25TXV13A1U   | 0.55        | 0.75  | 250       | 180            | 8           | 1.115,00 |
| SAR 250 - RXm 4/40     | KSE25TXV24A1U   | 0.75        | 1     | 250       | 280            | 9.5         | 1.445,00 |
| SAR 250 - RXm 5/40     | KSE25TXV25A1U   | 1.1         | 1.5   | 250       | 380            | 12.5        | 1.470,00 |
| SAR 250 - VXm 10/35-ST | KSE25SGV96B0A1U | 0.75        | 1     | 250       | 400            | 10.5        | 1.376,00 |
| SAR 250 - VXm 10/50-ST | KSE25SGV96E0A1U | 0.75        | 1     | 250       | 550            | 9.5         | 1.388,00 |
| SAR 250 - BCm 10/50-ST | KSE25SGM88A0A1U | 0.75        | 1     | 250       | 600            | 11          | 1.428,00 |
| SAR 250 - VXm 10/35    | KSE25SGV91A0A1U | 0.75        | 1     | 250       | 400            | 10          | 1.199,00 |
| SAR 250 - VXm 15/35    | KSE25SGV91B0A1U | 1.1         | 1.5   | 250       | 500            | 13.5        | 1.242,00 |
| SAR 250 - VXm 10/50    | KSE25SGV91D0A1U | 0.75        | 1     | 250       | 550            | 8.5         | 1.210,00 |
| SAR 250 - VXm 15/50    | KSE25SGV91E0A1U | 1.1         | 1.5   | 250       | 650            | 11          | 1.253,00 |
| SAR 250 - BCm 10/50    | KSE25SGM81A0A1U | 0.75        | 1     | 250       | 600            | 11          | 1.261,00 |
| SAR 250 - BCm 15/50    | KSE25SGM82A0A1U | 1.1         | 1.5   | 250       | 750            | 14          | 1.281,00 |

## SAR 250 С ЭЛЕКТРОНАСОСАМИ-ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯМИ (TRITUS)

| Однофазный         |              |      |     |     |     |      |          |
|--------------------|--------------|------|-----|-----|-----|------|----------|
| SAR 250 - TRm 0.75 | KSE25SHT00A1 | 0.75 | 1   | 250 | 125 | 15   | 1.643,00 |
| SAR 250 - TRm 1.1  | KSE25SHT01A1 | 1.1  | 1.5 | 250 | 140 | 21.5 | 1.683,00 |
| SAR 250 - TRm 1.5  | KSE25SHT02A1 | 1.5  | 2   | 250 | 270 | 25   | 2.198,00 |

### КОМПОНЕНТЫ

- 40-литровый полиэтиленовый резервуар
- Электронасос однофазный в комплекте с поплавковым выключателем
- Кабель питания: стандартная комплектация 10 метров с вилкой Шуко
- Пульт управления только для SAR 100-TR)
- Накопительные станции с входом Ø110 мм, выходом G 1 1/4" или G 1 1/2" или G 2" и вентиляционным отверстием DN 50 или DN 75
- Монтажный самостыкующийся кронштейн и направляющие трубы для опускания электрического насоса (только для VX-ST и BC-ST)

### РАЗМЕРЫ



### • ИСПОЛНЕНИЕ ПО ЗАПРОСУ

#### Комплект сигнализации (Код KSKIT-ALLARME)

Комплект состоит из следующих элементов:

- электрический щит
- автономная сирена
- поплавков

€ 446,00

#### Комплект удлинителя 300 мм (Код KSKIT-308MA)

Удлинитель для установки полиэтиленового резервуара "SAR" на большую глубину

€ 145,00

Станции "SAR" с шаровым обратным клапаном и шаровым клапаном в дренажном трубопроводе

По запросу

## SAR 550 ЧИСТЫЕ СТОЧНЫЕ ВОДЫ - ДОЖДЕВАЯ ВОДА

| ТИП             |                | МОЩНОСТЬ<br>P2 |       | РЕЗЕРВУАР | МАКС. МОЩНОСТЬ<br>(1 насос) | МАКС. НАПОР | ЦЕНА     |
|-----------------|----------------|----------------|-------|-----------|-----------------------------|-------------|----------|
| Однофазный      | Код            | кВт            | л. с. | л         | л/мин.                      | м           | €        |
| SAR 550 - TOP 4 | KSE55TOP142A1  | 0.75           | 1     | 550       | 320                         | 12.5        | 2.657,00 |
| SAR 550 - TOP 5 | KSE55TOP152A1  | 0.92           | 1.25  | 550       | 360                         | 15          | 2.680,00 |
| SAR 550 - RXm 4 | KSE55TXP24A1U  | 0.75           | 1     | 550       | 260                         | 15          | 3.192,00 |
| SAR 550 - RXm 5 | KSE55TXP25A1U  | 1.1            | 1.5   | 550       | 300                         | 19.5        | 3.249,00 |
| SAR 550 - Dm 10 | KSE55SGD910A1U | 0.75           | 1     | 550       | 300                         | 15.5        | 2.711,00 |
| SAR 550 - Dm 20 | KSE55SGD920A1U | 0.75           | 1     | 550       | 250                         | 19          | 2.736,00 |
| SAR 550 - Dm 30 | KSE55SGD930A1U | 1.1            | 1.5   | 550       | 275                         | 26          | 2.793,00 |

## SAR 550 ГРЯЗНЫЕ ИЛИ СТОЧНЫЕ ВОДЫ

| ТИП                    |                 | МОЩНОСТЬ<br>P2 |       | РЕЗЕРВУАР | МАКС. МОЩНОСТЬ<br>(1 насос) | МАКС. НАПОР | ЦЕНА     |
|------------------------|-----------------|----------------|-------|-----------|-----------------------------|-------------|----------|
| Однофазный             | Код             | кВт            | л. с. | л         | л/мин.                      | м           | €        |
| SAR 550 - RXm 4/40     | KSE55TXV24A1U   | 0.75           | 1     | 550       | 280                         | 9.5         | 3.173,00 |
| SAR 550 - RXm 5/40     | KSE55TXV25A1U   | 1.1            | 1.5   | 550       | 380                         | 12.5        | 3.224,00 |
| SAR 550 - VXm 10/35-ST | KSE55SGV96B0A1U | 0.75           | 1     | 550       | 400                         | 10.5        | 3.066,00 |
| SAR 550 - VXm 10/50-ST | KSE55SGV96E0A1U | 0.75           | 1     | 550       | 550                         | 9.5         | 3.091,00 |
| SAR 550 - BCm 10/50-ST | KSE55SGM88A0A1U | 0.75           | 1     | 550       | 600                         | 11          | 3.360,00 |
| SAR 550 - VXm 10/35    | KSE55SGV91A0A1U | 0.75           | 1     | 550       | 400                         | 10          | 2.741,00 |
| SAR 550 - VXm 15/35    | KSE55SGV91B0A1U | 1.1            | 1.5   | 550       | 500                         | 13.5        | 2.827,00 |
| SAR 550 - VXm 10/50    | KSE55SGV91D0A1U | 0.75           | 1     | 550       | 550                         | 8.5         | 2.762,00 |
| SAR 550 - VXm 15/50    | KSE55SGV91E0A1U | 1.1            | 1.5   | 550       | 650                         | 11          | 2.848,00 |
| SAR 550 - BCm 10/50    | KSE55SGM81A0A1U | 0.75           | 1     | 550       | 600                         | 11          | 2.856,00 |
| SAR 550 - BCm 15/50    | KSE55SGM82A0A1U | 1.1            | 1.5   | 550       | 750                         | 14          | 2.896,00 |

| Трехфазный         |                |     |     |     |     |    |          |
|--------------------|----------------|-----|-----|-----|-----|----|----------|
| SAR 550 - VX 15/50 | KSE55SGV91E0AU | 1.1 | 1.5 | 550 | 650 | 11 | 2.872,00 |
| SAR 550 - BC 15/50 | KSE55SGM82A0AU | 1.1 | 1.5 | 550 | 750 | 14 | 2.924,00 |

## SAR 550 С ЭЛЕКТРОНАСОСАМИ-ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯМИ (TRITUS)

| Однофазный         |              |      |     |     |     |      |          |
|--------------------|--------------|------|-----|-----|-----|------|----------|
| SAR 550 - TRm 0.75 | KSE55SHT00A1 | 0.75 | 1   | 550 | 125 | 15   | 3.560,00 |
| SAR 550 - TRm 1.1  | KSE55SHT01A1 | 1.1  | 1.5 | 550 | 140 | 21.5 | 3.639,00 |
| SAR 550 - TRm 1.5  | KSE55SHT02A1 | 1.5  | 2   | 550 | 270 | 25   | 4.668,00 |

| Трехфазный       |             |     |     |     |     |      |          |
|------------------|-------------|-----|-----|-----|-----|------|----------|
| SAR 550 - TR 1.1 | KSE55SHT01A | 1.1 | 1.5 | 550 | 140 | 21.5 | 3.533,00 |

### КОМПОНЕНТЫ

- 550-литровый полиэтиленовый резервуар с двумя электронасосами
- Пульт управления
- Три поплавка с функциями:
  - 1) переменного включения одного из двух электронасосов
  - 2) максимального уровня с включением второго электрического насоса
  - 3) минимального уровня для отключения электронасосов

- Кабель питания: стандартная комплектация 10 метров
- Накопительные станции с одним входом D 110 мм, два выхода G 1 1/4" или G 1 1/2" или G 2" и вентиляционное отверстие DN 50 или DN 75
- у Монтажный самостыкующийся кронштейн и направляющие трубы для опускания электрического насоса (только для VX-ST и BC-ST)

### РАЗМЕРЫ



### • ИСПОЛНЕНИЕ ПО ЗАПРОСУ

#### Комплект сигнализации (Код KSKIT-ALLARME)

Комплект состоит из следующих элементов:

- электрический щит
- автономная сирена
- поплавков

€ 446,00

#### Комплект удлинителя 300 мм (Код KSKIT-308MA)

Удлинитель для установки полиэтиленового резервуара "SAR" на большую глубину

€ 145,00

Станции "SAR" с шаровым обратным клапаном и шаровым клапаном в дренажном трубопроводе

По запросу



## PQ-EKO ЭЛЕКТРОНАСОСЫ С ВИХРЕВЫМ РАБОЧИМ КОЛОСОМ

| Однофазный | ТИП        | Код       | МОЩНОСТЬ P2 |       |   | ХАРАКТЕРИСТИКИ |        | ПАТРУБКИ |     | ЦЕНА  |
|------------|------------|-----------|-------------|-------|---|----------------|--------|----------|-----|-------|
|            |            |           | кВт         | л. с. | ▲ | Q л/мин.       | H м    | DN1      | DN2 |       |
|            | PQm 60-EKO | 41PQE60A1 | 0.37        | 0.50  | – | 1 – 32         | 38 – 5 | ½"       | ½"  | 95,00 |

| Трехфазный |           |           |      |      |     |        |        |    |    |        |
|------------|-----------|-----------|------|------|-----|--------|--------|----|----|--------|
|            | PQ 60-EKO | 41PQTE60A | 0.37 | 0.50 | IE3 | 1 – 32 | 38 – 5 | ½" | ½" | 114,00 |

▲ Класс производительности трехфазного двигателя (IEC 60034-30-1)

● Корпус насоса: чугун с антиблокировочной обработкой

• Рабочее колесо: латунь



## PQ-PRO ЭЛЕКТРОНАСОСЫ С ВИХРЕВЫМ РАБОЧИМ КОЛОСОМ

| Однофазный | Код      | кВт  | л. с. | ▲ | л/мин. | м      | DN1 | DN2 | €      |
|------------|----------|------|-------|---|--------|--------|-----|-----|--------|
| PQm 81-PRO | 41PQ88A1 | 0.45 | 0.60  | – | 1 – 15 | 75 – 5 | ½"  | ½"  | 216,00 |

| Трехфазный |           |          |      |      |     |        |        |    |    |        |
|------------|-----------|----------|------|------|-----|--------|--------|----|----|--------|
|            | PQ 81-PRO | 41PQT88A | 0.45 | 0.60 | IE3 | 1 – 15 | 75 – 5 | ½" | ½" | 235,00 |

▲ Класс производительности трехфазного двигателя (IEC 60034-30-1)

● Корпус насоса: чугун с антиблокировочной обработкой

• Рабочее колесо: латунь



## PQ-Bs ЭЛЕКТРОНАСОСЫ С ВИХРЕВЫМ РАБОЧИМ КОЛОСОМ

| Однофазный | Код        | кВт  | л. с. | ▲ | л/мин. | м      | DN1 | DN2 | €      |
|------------|------------|------|-------|---|--------|--------|-----|-----|--------|
| PQm 60-Bs  | 41PNQ60YA1 | 0.37 | 0.50  | – | 5 – 35 | 38 – 4 | 1"  | 1"  | 200,00 |
| PQm 65-Bs  | 41PNQ67YA1 | 0.55 | 0.75  |   | 5 – 45 | 50 – 4 |     |     | 271,00 |
| PQm 81-Bs  | 41PQ86YA1  | 0.45 | 0.60  |   | 2 – 18 | 80 – 5 |     |     | ½"     |

| Трехфазный |          |           |      |      |     |        |        |    |    |        |
|------------|----------|-----------|------|------|-----|--------|--------|----|----|--------|
|            | PQ 60-Bs | 41PNQ60YA | 0.37 | 0.50 | IE3 | 5 – 35 | 38 – 4 | 1" | 1" | 218,00 |
|            | PQ 65-Bs | 41PNQ67YA | 0.55 | 0.75 |     | 5 – 45 | 50 – 4 |    |    | 290,00 |
|            | PQ 81-Bs | 41PQT86YA | 0.45 | 0.60 |     | 2 – 18 | 80 – 5 | ½" | ½" | 290,00 |

▲ Класс производительности трехфазного двигателя (IEC 60034-30-1)

● Корпус насоса: штампованная латунь

• Рабочее колесо: латунь



## PQA ЭЛЕКТРОНАСОСЫ С ВИХРЕВЫМ РАБОЧИМ КОЛОСОМ

| Однофазный | Код        | кВт  | л. с. | ▲ | л/мин. | м       | DN1 | DN2 | €      |
|------------|------------|------|-------|---|--------|---------|-----|-----|--------|
| PQAm 50    | 41PNQA5PA1 | 0.18 | 0.25  | – | 2 – 28 | 25 – 5  | ½"  | ½"  | 164,00 |
| PQAm 60    | 41PNQA6PA1 | 0.37 | 0.50  |   | 2 – 32 | 38 – 5  |     |     | 164,00 |
| PQAm 70    | 41PQA71PA1 | 0.55 | 0.75  |   | 2 – 45 | 62 – 8  |     |     | 252,00 |
| PQAm 72    | 41PQA7PA1  | 0.55 | 0.75  |   | 5 – 50 | 62 – 12 | 1"  | 1"  | 266,00 |
| PQAm 90    | 41PQA9PA1  | 0.75 | 1     |   | 2 – 37 | 83 – 5  | ½"  | ½"  | 276,00 |

| Трехфазный |        |            |      |      |     |        |         |    |    |        |
|------------|--------|------------|------|------|-----|--------|---------|----|----|--------|
|            | PQA 50 | 41PNQA5PA  | 0.18 | 0.25 | IE3 | 2 – 28 | 25 – 5  | ½" | ½" | 183,00 |
|            | PQA 60 | 41PNQA6PA  | 0.37 | 0.50 |     | 2 – 32 | 38 – 5  |    |    | 183,00 |
|            | PQA 70 | 41PQAT71PA | 0.55 | 0.75 |     | 2 – 45 | 62 – 8  |    |    | 271,00 |
|            | PQA 72 | 41PQAT7PA  | 0.55 | 0.75 |     | 5 – 50 | 62 – 12 | 1" | 1" | 285,00 |
|            | PQA 90 | 41PQAT9PA  | 0.75 | 1    |     | 2 – 37 | 83 – 5  | ½" | ½" | 295,00 |

▲ Класс производительности трехфазного двигателя (IEC 60034-30-1)

● Корпус насоса: технополимер PPS с резьбовыми латунными вставками

• Рабочее колесо: латунь

• Передняя крышка корпуса насоса: штампованная латунь





## PQ3000 ЭЛЕКТРОНАСОСЫ С ВИХРЕВЫМ РАБОЧИМ КОЛЕСОМ

| ТИП        |            | МОЩНОСТЬ P2 |       |     | ХАРАКТЕРИСТИКИ |          | ПАТРУБКИ |      | ЦЕНА   |
|------------|------------|-------------|-------|-----|----------------|----------|----------|------|--------|
| Трехфазный | Код        | кВт         | л. с. | ▲   | Q л/мин.       | Н м      | DN1      | DN2  | €      |
| PQ 3000    | 41PQT949A5 | 2.2         | 3     | IE3 | 5 – 50         | 180 – 50 | 3/4"     | 3/4" | 634,00 |

▲ Класс производительности трехфазного двигателя (IEC 60034-30-1)

- Корпус насоса из чугуна с антиблокировочной обработкой
- Рабочее колесо: бронза



## PQ3000-MF ЭЛЕКТРОНАСОСЫ С ВИХРЕВЫМ РАБОЧИМ КОЛЕСОМ

| Трехфазный | Код        | кВт | л. с. | ▲   | Q л/мин. | Н м      | DN1  | DN2  | €      |
|------------|------------|-----|-------|-----|----------|----------|------|------|--------|
| PQ 3000-MF | 41PQT948A5 | 2.2 | 3     | IE3 | 5 – 50   | 180 – 50 | 3/4" | 3/4" | 756,00 |

▲ Класс производительности трехфазного двигателя (IEC 60034-30-1)

- Литой корпус насоса и крышка корпуса из химически стойкой нержавеющей стали AISI 316
- Рабочее колесо: бронза



## PV ВИХРЕВЫЕ ЭЛЕКТРОНАСОСЫ С КОРПУСОМ ИЗ ЛАТУНИ

| ТИП        |            | МОЩНОСТЬ P2 |       |   | ХАРАКТЕРИСТИКИ |        | ПАТРУБКИ |      | ЦЕНА   |
|------------|------------|-------------|-------|---|----------------|--------|----------|------|--------|
| Однофазный | Код        | кВт         | л. с. | ▲ | Q л/мин.       | Н м    | DN1      | DN2  | €      |
| PVm 55 (*) | 41PNV55A1N | 0.18        | 0.25  | - | 2 – 10         | 35 – 5 | 1/4"     | 1/4" | 176,00 |
| PVm 60     | 41PNV60A1  | 0.37        | 0.50  |   | 2 – 32         | 41 – 5 | 1/2"     | 1/2" | 229,00 |
| PVm 81     | 41PNV81A1  | 0.37        | 0.50  |   | 2 – 17         | 75 – 5 |          |      | 235,00 |
| PVm 65     | 41PNV65A1  | 0.60        | 0.85  |   | 2 – 42         | 55 – 5 |          |      | 246,00 |
| PVm 70     | 41PNV70A1  | 0.90        | 1.20  |   | 2 – 45         | 70 – 5 | 3/4"     | 3/4" | 271,00 |
| PVm 90     | 41PNV90A1  | 0.90        | 1.20  |   | 2 – 35         | 95 – 5 |          |      | 281,00 |

| Трехфазный | Код       | кВт  | л. с. | ▲   | Q л/мин. | Н м    | DN1  | DN2  | €      |
|------------|-----------|------|-------|-----|----------|--------|------|------|--------|
| PV 55 (*)  | 41PNV55AN | 0.18 | 0.25  | IE3 | 2 – 10   | 35 – 5 | 1/4" | 1/4" | 195,00 |
| PV 60      | 41PNV60A  | 0.37 | 0.50  |     | 2 – 32   | 41 – 5 | 1/2" | 1/2" | 248,00 |
| PV 81      | 41PNV81A  | 0.37 | 0.50  |     | 2 – 17   | 75 – 5 |      |      | 254,00 |
| PV 65      | 41PNV65A  | 0.60 | 0.85  |     | 2 – 42   | 55 – 5 |      |      | 265,00 |
| PV 70      | 41PNV70A  | 0.90 | 1.20  |     | 2 – 45   | 70 – 5 | 3/4" | 3/4" | 290,00 |
| PV 90      | 41PNV90A  | 0.90 | 1.20  |     | 2 – 35   | 95 – 5 |      |      | 300,00 |

▲ Класс производительности трехфазного двигателя (IEC 60034-30-1)

- Корпус насоса: штампованная латунь с расположенными рядом всасывающими / нагнетательными патрубками
- Рабочее колесо: латунь
- Версия по запросу с возможностью поворота корпуса насоса

|                                                                                         |          |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| (*) PVm55 и PV55 предназначены для работы даже при 60 Гц со следующими характеристиками | Q л/мин. | Н м     |
|                                                                                         | 2 – 10   | 46 – 10 |

## ПОГРУЖНОЙ ЭЛЕКТРОНАСОС ДЛЯ ЖИДКИХ ВЕЩЕСТВ ADBLUE®



## TOP MULTI-AD ПОГРУЖНОЙ ЭЛЕКТРОНАСОС ДЛЯ ЖИДКИХ ВЕЩЕСТВ ADBLUE®

| ТИП            |               | МОЩНОСТЬ P2 |       | ХАРАКТЕРИСТИКИ |        | ПАТРУБОК | ЦЕНА   |
|----------------|---------------|-------------|-------|----------------|--------|----------|--------|
| Однофазный     | Код           | кВт         | л. с. | Q л/мин.       | Н м    | DN       | €      |
| TOP MULTI 1-AD | 48TPM050A1ADB | 0.37        | 0.50  | 10 – 70        | 25 – 5 | 1 1/4"   | 246,00 |

- Погружные электронасосы TOP MULTI-AD предназначены для перекачки чистой жидкости, определенной в соответствии со стандартом ISO 22241 как AUS32 (Aqueous Urea Solution 32.5%).
- Эта жидкость эквивалентна другим торговым наименованиям, известным под следующими названиями:
  - AdBlue® (торговая марка, зарегистрированная Verband der Automobilindustrie VDA)
  - DEF (Diesel Exhaust Fluid)
  - Arla 32 (Agente Redutor Liquido de Óxido de Nitrogénio Automotivo)

## HYDROFRESH АВТОМАТИЧЕСКИЕ НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ

| ТИП | Код | МОЩНОСТЬ (P2) |       | Мощность <sup>(1)</sup> | Кали-<br>бровка <sup>(2)</sup> | ЦЕНА |
|-----|-----|---------------|-------|-------------------------|--------------------------------|------|
|     |     | кВт           | л. с. | л/мин.                  | бар                            | €    |

### HYDROFRESH 05VT

|                  |             |      |      |    |           |        |
|------------------|-------------|------|------|----|-----------|--------|
| PKm 60 - 05 VT   | N41PNK60A1  | 0.37 | 0.50 | 32 | 1.4 – 2.8 | 118,00 |
| JCRm 1B - 05 VT  | N46JCN1B0A1 | 0.48 | 0.65 | 60 | 1.4 – 2.8 | 205,00 |
| JSWm 1BX - 05 VT | N46JSNP1BA1 | 0.48 | 0.65 | 50 | 1.4 – 2.8 | 183,00 |
| JSWm 1AX - 05 VT | N46JSNP6AA1 | 0.55 | 0.75 | 55 | 1.8 – 3.2 | 190,00 |

### HYDROFRESH 24 CL

|                          |                |      |      |     |           |        |
|--------------------------|----------------|------|------|-----|-----------|--------|
| PKm 60 - 24 CL           | I41PNK60A1P    | 0.37 | 0.50 | 32  | 1.4 – 2.8 | 147,00 |
| PKm 65 - 24 CL           | I41PNK67A1P    | 0.50 | 0.70 | 40  | 1.5 – 3.0 | 169,00 |
| CPm 158 - 24 CL          | I44CI16A1P     | 0.75 | 1    | 90  | 1.8 – 3.2 | 232,00 |
| CPm 170 - 24 CL          | I44CM17A1P     | 1.1  | 1.5  | 120 | 2.2 – 3.5 | 390,00 |
| JCRm 1B - 24 CL          | I46JCN1B0A1P   | 0.48 | 0.65 | 50  | 1.4 – 2.8 | 243,00 |
| JCRm 1A - 24 CL          | I46JCN1A0A1P   | 0.55 | 0.75 | 55  | 1.8 – 3.2 | 244,00 |
| JCRm 2C - 24 CL          | I46JCR2A10A1P  | 0.75 | 1    | 70  | 1.9 – 3.4 | 276,00 |
| JCRm 2A - 24 CL          | I46JCR2A15A1P  | 1.1  | 1.5  | 70  | 2.7 – 4.0 | 295,00 |
| JSWm 1BX - 24 CL         | I46JSNP1BA1P   | 0.48 | 0.65 | 50  | 1.4 – 2.8 | 202,00 |
| JSWm 1AX - 24 CL         | I46JSNP1AA1P   | 0.55 | 0.75 | 55  | 1.8 – 3.2 | 212,00 |
| JSWm 2CX - 24 CL         | I46JSNP7A10A1P | 0.75 | 1    | 70  | 2.0 – 3.5 | 221,00 |
| JSWm 2BX - 24 CL         | I46JSNP7A12A1P | 0.90 | 1.25 | 70  | 2.4 – 3.8 | 257,00 |
| JSWm 2AX - 24 CL         | I46JSNP7A15A1P | 1.1  | 1.5  | 70  | 2.8 – 4.0 | 245,00 |
| PLURIJETm 3/ 80X - 24 CL | I43PJA6063A1P  | 0.48 | 0.65 | 60  | 1.5 – 3.2 | 268,00 |
| PLURIJETm 4/ 80X - 24 CL | I43PJA6084A1P  | 0.55 | 0.75 | 60  | 2.0 – 4.2 | 279,00 |
| PLURIJETm 3/100X - 24 CL | I43PJA6083A1P  | 0.55 | 0.75 | 100 | 1.2 – 3.2 | 279,00 |
| PLURIJETm 4/100X - 24 CL | I43PJA5104A1P  | 0.75 | 1    | 100 | 2.2 – 4.4 | 316,00 |

### HYDROFRESH 50 CL

|                          |                |      |      |     |           |        |
|--------------------------|----------------|------|------|-----|-----------|--------|
| JSWm 2CX - 50 CL         | L46JSNP7A10A1P | 0.75 | 1    | 70  | 2.0 – 3.5 | 258,00 |
| JSWm 2BX - 50 CL         | L46JSNP7A12A1P | 0.90 | 1.25 | 70  | 2.4 – 3.8 | 294,00 |
| JSWm 2AX - 50 CL         | L46JSNP7A15A1P | 1.1  | 1.5  | 70  | 2.8 – 4.0 | 282,00 |
| PLURIJETm 4/ 80X - 50 CL | L43PJA6084A1P  | 0.55 | 0.75 | 60  | 2.0 – 4.2 | 316,00 |
| PLURIJETm 3/100X - 50 CL | L43PJA6083A1P  | 0.55 | 0.75 | 100 | 1.2 – 3.2 | 316,00 |
| PLURIJETm 4/100X - 50 CL | L43PJA5104A1   | 0.75 | 1    | 100 | 2.2 – 4.4 | 362,00 |

#### КОМПОНЕНТЫ

- Однофазный электронасос
- Резервуар
- Реле давления PSG-1
- Манометр (для 24SF, 24CL и 60CL) 111
- Шланг (для 24CL и 60CL)
- Латунный фитинг
- 1,5-метровый кабель с вилкой Шуко

<sup>(1)</sup> Максимальный расход по отношению к рекомендованному минимальному давлению реле давления

<sup>(2)</sup> Калибровка реле давления (рекомендуется)

## CB2 СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ С КАСКАДНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

| ТИП               |               | УСТАНОВЛЕННАЯ<br>МОЩНОСТЬ (P2) |        |      | ПОДАЧА<br>МАКС.* | НАПОР<br>МАКС. | КОЛЛЕКТОРЫ |          | ЦЕНА     |     |          |
|-------------------|---------------|--------------------------------|--------|------|------------------|----------------|------------|----------|----------|-----|----------|
| Однофазный        | Код           | кВт                            | л. с.  | ▲    | м³/ч             | м              | DN1        | DN2      | €        |     |          |
| CB2 - МКm 3/3     | KCPM3003A1    | 2x0.75                         | 2x1    | -    | 9.6              | 52             | 2"         | 1½"      | 2.148,00 |     |          |
| CB2 - МКm 3/4     | KCPM3004A1    | 2x1.1                          | 2x1.5  |      | 9.6              | 69             |            |          | 2.175,00 |     |          |
| CB2 - МКm 3/5     | KCPM3005A1    | 2x1.1                          | 2x1.5  |      | 9.6              | 87             |            |          | 2.221,00 |     |          |
| CB2 - МКm 3/6     | KCPM3006A1    | 2x1.5                          | 2x2    |      | 9.6              | 104            |            |          | 2.266,00 |     |          |
| CB2 - МКm 5/4     | KCPM5004A1    | 2x1.1                          | 2x1.5  |      | 14.4             | 56             | 2"         | 1½"      | 2.175,00 |     |          |
| CB2 - МКm 5/5     | KCPM5005A1    | 2x1.1                          | 2x1.5  |      | 14.4             | 70             |            |          | 2.221,00 |     |          |
| CB2 - МКm 5/6     | KCPM5006A1    | 2x1.5                          | 2x2    |      | 14.4             | 84             |            |          | 2.266,00 |     |          |
| CB2 - МКm 8/4     | KCPM8004A1    | 2x1.5                          | 2x2    |      | 21.6             | 57             |            |          | 2½"      | 1½" | 2.391,00 |
| CB2 - 4CPm 100    | KCCPN2860A1   | 2x0.75                         | 2x1    | –    | 15.6             | 50             | 1½"        | 1½"      | 1.507,00 |     |          |
| CB2 - 3CRm 80X    | KCCR08D3A1    | 2x0.45                         | 2x0.60 | -    | 9.6              | 40             | 1½"        | 1½"      | 1.496,00 |     |          |
| CB2 - 4CRm 80X    | KCCR08D4A1    | 2x0.55                         | 2x0.75 |      | 9.6              | 52             |            |          | 1.507,00 |     |          |
| CB2 - 5CRm 80     | KCCR08I5A1    | 2x0.75                         | 2x1    |      | 9.6              | 67             |            |          | 1.604,00 |     |          |
| CB2 - 4CRm 100X   | KCCR10D4A1    | 2x0.75                         | 2x1    |      | 15.6             | 50             | 2"         | 1½"      | 1.643,00 |     |          |
| CB2 - 5CRm 100    | KCCR10I5A1    | 2x1.1                          | 2x1.5  |      | 15.6             | 63             |            |          | 1.688,00 |     |          |
| CB2 - 2CPm 25/130 | KC2CT130NA1   | 2x0.75                         | 2x1    | -    | 12.0             | 42             | 1½"        | 1½"      | 1.575,00 |     |          |
| CB2 - 2CPm 25/14B | KC2CT26160BA1 | 2x1.1                          | 2x1.5  |      | 12.0             | 54             | 2"         |          | 1.853,00 |     |          |
| CB2 - 2CPm 25/16C | KC2CT26140CA1 | 2x1.1                          | 2x1.5  |      | 14.4             | 47             |            |          | 1.864,00 |     |          |
| CB2 - 2CPm 25/16B | KC2CT26140BA1 | 2x1.5                          | 2x2    |      | 16.8             | 58             |            |          | 1.943,00 |     |          |
| Трехфазный        |               |                                |        |      |                  |                |            |          |          |     |          |
| CB2 - МК 3/3      | KCPM3003A     | 2x0.75                         | 2x1    | IE3  | 9.6              | 52             | 2"         | 1½"      | 2.323,00 |     |          |
| CB2 - МК 3/4      | KCPM3004A     | 2x1.1                          | 2x1.5  |      | 9.6              | 69.5           |            |          | 2.345,00 |     |          |
| CB2 - МК 3/5      | KCPM3005A     | 2x1.1                          | 2x1.5  |      | 9.6              | 87             |            |          | 2.391,00 |     |          |
| CB2 - МК 3/6      | KCPM3006A     | 2x1.5                          | 2x2    |      | 9.6              | 104            |            |          | 2.436,00 |     |          |
| CB2 - МК 5/4      | KCPM5004A     | 2x1.1                          | 2x1.5  |      | 14.4             | 56             | 2"         | 1½"      | 2.345,00 |     |          |
| CB2 - МК 5/5      | KCPM5005A     | 2x1.1                          | 2x1.5  |      | 14.4             | 70             |            |          | 2.391,00 |     |          |
| CB2 - МК 5/6      | KCPM5006A     | 2x1.5                          | 2x2    |      | 14.4             | 84             |            |          | 2.436,00 |     |          |
| CB2 - МК 5/7      | KCPM5007A     | 2x1.8                          | 2x2.5  |      | 14.4             | 98             |            |          | 2.470,00 |     |          |
| CB2 - МК 5/8      | KCPM5008A     | 2x2.2                          | 2x3    |      | 14.4             | 112            |            |          | 2.493,00 |     |          |
| CB2 - МК 8/4      | KCPM8004A     | 2x1.5                          | 2x2    |      | 21.6             | 56             |            |          | 2½"      | 1½" | 2.561,00 |
| CB2 - МК 8/5      | KCPM8005A     | 2x1.8                          | 2x2.5  |      | 21.6             | 70             |            |          |          |     | 2.583,00 |
| CB2 - МК 8/6      | KCPM8006A     | 2x2.2                          | 2x3    |      | 21.6             | 86             |            |          |          |     | 2.617,00 |
| CB2 - 2CP 25/130  | KC2CT130NA    | 2x0.75                         | 2x1    | 12.0 | 42               | 1½"            | 1½"        | 1.745,00 |          |     |          |
| CB2 - 2CP 25/14B  | KC2CT26160BA  | 2x1.1                          | 2x1.5  | 12.0 | 54               | 2"             |            | 2.043,00 |          |     |          |
| CB2 - 2CP 25/16C  | KC2CT26140CA  | 2x1.1                          | 2x1.5  | 14.4 | 47               |                |            | 2.053,00 |          |     |          |
| CB2 - 2CP 25/16B  | KC2CT26140BA  | 2x1.5                          | 2x2    | 16.8 | 58               |                |            | 2.090,00 |          |     |          |
| CB2 - 2CP 25/16A  | KC2CT26140AA  | 2x2.2                          | 2x3    | 19.2 | 68               |                |            | 2.142,00 |          |     |          |
| CB2 - 2CP 32/200C | KC2CT3030CA   | 2x3                            | 2x4    | 30.0 | 70               | 3"             |            | 2"       | 3.287,00 |     |          |
| CB2 - 2CP 32/200B | KC2CT3130BA   | 2x4                            | 2x5.5  | 30.0 | 85               |                |            |          | 3.386,00 |     |          |
| CB2 - 2CP 32/210B | KC2CT3430BA   | 2x5.5                          | 2x7.5  | 30.0 | 94               |                |            |          | 3.628,00 |     |          |
| CB2 - 2CP 32/210A | KC2CT3530AA   | 2x7.5                          | 2x10   | 30.0 | 112              |                | 3.749,00   |          |          |     |          |
| CB2 - 2CP 40/180C | KC2CT3830CA   | 2x4                            | 2x5.5  | IE3  | 42.0             | 64             | 4"         | 3"       | 4.410,00 |     |          |
| CB2 - 2CP 40/180B | KC2CT3930BA   | 2x5.5                          | 2x7.5  |      | 48.0             | 76             | DN 100     | DN 80    | 4.478,00 |     |          |
| CB2 - 2CP 40/180A | KC2CT4030AA   | 2x7.5                          | 2x10   |      | 48.0             | 88             |            |          | 4.578,00 |     |          |

\* Максимальная подача агрегата с обоими работающими электронасосами

▲ Класс производительности трехфазного двигателя (IEC 60034-30-1)



CB2 - МК



CB2 - CR



CB2 - 2CP



CB2 - 2CP



## TISSEL-100 МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЭЛЕКТРОНАСОСЫ

| ТИП          |               | МОЩНОСТЬ<br>P2 |       |     | ХАРАКТЕРИСТИКИ |        | ПАТРУБКИ |     | ЦЕНА   |
|--------------|---------------|----------------|-------|-----|----------------|--------|----------|-----|--------|
| Однофазный   | Код           | кВт            | л. с. | ▲   | Q<br>л/мин.    | H<br>м | DN1      | DN2 | €      |
| TS1-4CP 100  | KTS1A4CP100A1 | 0.75           | 1     | IE3 | 5 – 130        | 44 – 5 | 1"       | 1"  | 894,00 |
| TS1-4CR 100X | KTS1A4CR100A1 | 0.75           | 1     |     | 5 – 130        | 44 – 5 |          |     | 915,00 |
| TS1-5CR 100  | KTS1A5CR10IA1 | 1.1            | 1.5   |     | 5 – 130        | 56 – 8 |          |     | 943,00 |

▲ Класс производительности трехфазного двигателя (IEC 60034-30-1)

- Многоступенчатые центробежные насосы с переменной скоростью инвертора
- Однофазный источник питания 230 В - 50 Гц
- Трехфазный двигатель 230 В - 50 Гц



## TISSEL-100 ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЭЛЕКТРОНАСОСЫ

| ТИП            |               | МОЩНОСТЬ<br>P2 |       |     | ХАРАКТЕРИСТИКИ |         | ПАТРУБКИ |     | ЦЕНА     |
|----------------|---------------|----------------|-------|-----|----------------|---------|----------|-----|----------|
| Однофазный     | Код           | кВт            | л. с. | ▲   | Q<br>л/мин.    | H<br>м  | DN1      | DN2 | €        |
| TS1-2CP 25/130 | KTS1A2CP130A1 | 0.75           | 1     | IE3 | 5 – 100        | 36 – 15 | 1 1/4"   | 1"  | 926,00   |
| TS1-2CP 25/14B | KTS1A2CP14BA1 | 1.1            | 1.5   |     | 5 – 100        | 48 – 22 |          |     | 1.053,00 |
| TS1-2CP 25/14A | KTS1A2CP14AA1 | 1.5            | 2     |     | 5 – 100        | 61 – 32 |          |     | 1.202,00 |
| TS1-2CP 25/16C | KTS1A2CP16CA1 | 1.1            | 1.5   |     | 5 – 120        | 41 – 24 |          |     | 1.053,00 |
| TS1-2CP 25/16B | KTS1A2CP16BA1 | 1.5            | 2     |     | 5 – 140        | 52 – 30 |          |     | 1.191,00 |
| TS1-2CP 25/16A | KTS1A2CP16AA1 | 2.2            | 3     |     | 5 – 160        | 62 – 32 |          |     | 1.213,00 |

▲ Класс производительности трехфазного двигателя (IEC 60034-30-1)

- Двухступенчатые центробежные насосы с переменной скоростью инвертора
- Однофазный источник питания 230 В - 50 Гц
- Трехфазный двигатель 230 В - 50 Гц

Агрегат состоит из следующих элементов:

- Электрический насос
- Преобразователь частоты **TISSEL 100**, запрограммированный на постоянное давление, с встроенным датчиком давления
- Соединительные кабели между ИНВЕРТОРОМ и электронасосом





## TISSEL-200 ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЭЛЕКТРОНАСОСЫ

| ТИП        |               | МОЩНОСТЬ<br>P2 |       | ▲   | ХАРАКТЕРИСТИКИ |          | ПАТРУБКИ |     | ЦЕНА     |
|------------|---------------|----------------|-------|-----|----------------|----------|----------|-----|----------|
| Однофазный | Код           | кВт            | л. с. |     | Q<br>л/мин.    | H<br>м   | DN1      | DN2 | €        |
| TS2-MK 3/3 | KTS2AMK0303A1 | 0.75           | 1     | IE3 | 5 – 80         | 46 – 28  | 1 1/4"   | 1"  | 1.191,00 |
| TS2-MK 3/4 | KTS2AMK0304A1 | 1.1            | 1.5   |     | 5 – 80         | 62 – 38  |          |     | 1.213,00 |
| TS2-MK 3/5 | KTS2AMK0305A1 | 1.1            | 1.5   |     | 5 – 80         | 80 – 47  |          |     | 1.235,00 |
| TS2-MK 3/6 | KTS2AMK0306A1 | 1.5            | 2     |     | 5 – 80         | 96 – 56  |          |     | 1.384,00 |
| TS2-MK 5/4 | KTS2AMK0504A1 | 1.1            | 1.5   |     | 5 – 120        | 50 – 20  |          |     | 1.213,00 |
| TS2-MK 5/5 | KTS2AMK0505A1 | 1.1            | 1.5   |     | 5 – 120        | 63 – 25  |          |     | 1.235,00 |
| TS2-MK 5/6 | KTS2AMK0506A1 | 1.5            | 2     |     | 5 – 120        | 78 – 30  |          |     | 1.384,00 |
| TS2-MK 5/7 | KTS2AMK0507A1 | 1.8            | 2.5   |     | 5 – 120        | 92 – 34  |          |     | 1.406,00 |
| TS2-MK 5/8 | KTS2AMK0508A1 | 2.2            | 3     |     | 5 – 120        | 102 – 40 |          |     | 1.418,00 |
| TS2-MK 8/4 | KTS2AMK0804A1 | 1.5            | 2     |     | 5 – 180        | 50 – 15  |          |     | 1.362,00 |
| TS2-MK 8/5 | KTS2AMK0805A1 | 1.8            | 2.5   |     | 5 – 180        | 64 – 18  |          |     | 1.384,00 |
| TS2-MK 8/6 | KTS2AMK0806A1 | 2.2            | 3     |     | 5 – 180        | 80 – 20  |          |     | 1.395,00 |

▲ Класс производительности трехфазного двигателя (IEC 60034-30-1)

- Вертикальные центробежные насосы с переменной скоростью, с инвертором на борту
- Однофазный источник питания 230 В - 50 Гц
- Трехфазный двигатель 230 В - 50 Гц



## TISSEL-200 МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЭЛЕКТРОНАСОСЫ

| ТИП           |               | МОЩНОСТЬ<br>P2 |       | ▲   | ХАРАКТЕРИСТИКИ |          | ПАТРУБКИ |     | ЦЕНА     |
|---------------|---------------|----------------|-------|-----|----------------|----------|----------|-----|----------|
| Однофазный    | Код           | кВт            | л. с. |     | Q<br>л/мин.    | H<br>м   | DN1      | DN2 | €        |
| TS2-FCR 90/5  | KTS2A5CR090A1 | 1.1            | 1.5   | IE3 | 5 – 90         | 78 – 38  | 1 1/4"   | 1"  | 1.307,00 |
| TS2-FCR 90/6  | KTS2A6CR090A1 | 1.5            | 2     |     | 5 – 90         | 94 – 45  |          |     | 1.472,00 |
| TS2-FCR 90/7  | KTS2A7CR090A1 | 1.8            | 2.5   |     | 5 – 90         | 110 – 53 |          |     | 1.533,00 |
| TS2-FCR 130/3 | KTS2A3CR130A1 | 1.1            | 1.5   |     | 5 – 130        | 49 – 24  |          |     | 1.257,00 |
| TS2-FCR 130/4 | KTS2A4CR130A1 | 1.5            | 2     |     | 5 – 130        | 65 – 31  |          |     | 1.406,00 |
| TS2-FCR 130/5 | KTS2A5CR130A1 | 1.8            | 2.5   |     | 5 – 130        | 81 – 39  |          |     | 1.462,00 |
| TS2-FCR 130/6 | KTS2A6CR130A1 | 2.2            | 3     |     | 5 – 130        | 97 – 45  |          |     | 1.499,00 |
| TS2-FCR 200/3 | KTS2A3CR200A1 | 1.1            | 1.5   |     | 5 – 200        | 43 – 13  |          |     | 1.257,00 |
| TS2-FCR 200/4 | KTS2A4CR200A1 | 1.5            | 2     |     | 5 – 200        | 57 – 17  |          |     | 1.406,00 |
| TS2-FCR 200/5 | KTS2A5CR200A1 | 1.8            | 2.5   |     | 5 – 200        | 72 – 22  |          |     | 1.462,00 |
| TS2-FCR 200/6 | KTS2A6CR200A1 | 2.2            | 3     |     | 5 – 200        | 86 – 26  |          |     | 1.499,00 |

▲ Класс производительности трехфазного двигателя (IEC 60034-30-1)

- Многоступенчатые центробежные насосы с переменной скоростью, с инвертором на борту
- Однофазный источник питания 230 В - 50 Гц
- Трехфазный двигатель 230 В - 50 Гц
- Рабочие колеса и диффузоры: **нержавеющая сталь AISI 304**



## TISSEL-200 МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ САМОВСАСЫВАЮЩИЕ НАСОСЫ

| ТИП                |               | МОЩНОСТЬ<br>P2 |       | ▲   | ХАРАКТЕРИСТИКИ |         | ПАТРУБКИ |     | ЦЕНА     |
|--------------------|---------------|----------------|-------|-----|----------------|---------|----------|-----|----------|
| Однофазный         | Код           | кВт            | л. с. |     | Q<br>л/мин.    | H<br>м  | DN1      | DN2 | €        |
| TS2-PLURIJET 5/ 90 | KTS2APJ5090A1 | 1.1            | 1.5   | IE3 | 5 – 90         | 78 – 38 | 1 1/4"   | 1"  | 1.313,00 |
| TS2-PLURIJET 6/ 90 | KTS2APJ6090A1 | 1.5            | 2     |     | 5 – 90         | 94 – 45 |          |     | 1.477,00 |
| TS2-PLURIJET 3/130 | KTS2APJ3130A1 | 1.1            | 1.5   |     | 5 – 130        | 49 – 24 |          |     | 1.241,00 |
| TS2-PLURIJET 4/130 | KTS2APJ4130A1 | 1.5            | 2     |     | 5 – 130        | 65 – 31 |          |     | 1.411,00 |
| TS2-PLURIJET 5/130 | KTS2APJ5130A1 | 1.8            | 2.5   |     | 5 – 130        | 81 – 39 |          |     | 1.467,00 |
| TS2-PLURIJET 6/130 | KTS2APJ6130A1 | 2.2            | 3     |     | 5 – 130        | 97 – 45 |          |     | 1.506,00 |
| TS2-PLURIJET 3/200 | KTS2APJ3200A1 | 1.1            | 1.5   |     | 5 – 200        | 43 – 13 |          |     | 1.241,00 |
| TS2-PLURIJET 4/200 | KTS2APJ4200A1 | 1.5            | 2     |     | 5 – 200        | 57 – 17 |          |     | 1.411,00 |
| TS2-PLURIJET 5/200 | KTS2APJ5200A1 | 1.8            | 2.5   |     | 5 – 200        | 72 – 22 |          |     | 1.467,00 |
| TS2-PLURIJET 6/200 | KTS2APJ6200A1 | 2.2            | 3     |     | 5 – 200        | 86 – 26 |          |     | 1.506,00 |

▲ Класс производительности трехфазного двигателя (IEC 60034-30-1)

- Многоступенчатые самовсасывающие насосы с переменной скоростью, с инвертором на борту
- Однофазный источник питания 230 В - 50 Гц
- Трехфазный двигатель 230 В - 50 Гц
- Рабочие колеса и диффузоры: **нержавеющая сталь AISI 304**

Агрегат состоит из следующих элементов:

- Электрический насос
- Вариатор частоты **TISSEL 200**, запрограммированный на постоянное давление • Датчик давления
- Соединительные кабели между ИНВЕРТОРОМ и электронасосом



## ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ

- Электронные устройства для запуска (при открытии крана) и остановки (при закрытии крана) однофазных электрических насосов. В случае нехватки воды все модели обеспечивают защиту электронасоса от сухого хода и автоматический перезапуск после возврата воды.



## • EASY SMALL®

| ТИП        | КОД        | Мощность (P <sub>2</sub> ) |       | В   | Гц    | Макс. ток | Патрубки (F) (M) | ЦЕНА, € |
|------------|------------|----------------------------|-------|-----|-------|-----------|------------------|---------|
|            |            | кВт                        | л. с. |     |       |           |                  |         |
| EASY SMALL | 50066/415P | 1.5                        | 2     | 230 | 50/60 | 16 A      | 1" x 1"          | 66,00   |

- Максимальный расход: **200 л / мин** (12 м³/ч)
- Рабочее давление: **10 бар**
- Давление перезапуска: **1.5 бар**

- Зарегистрированная модель европейского образца №001774928
- Зарегистрированная торговая марка №0001511131 EASY SMALL®

## ES НАКОПИТЕЛЬНЫЙ БАК

| ТИП   | КОД    | Крепление | Объем | Предв. загрузка | ЦЕНА, € |
|-------|--------|-----------|-------|-----------------|---------|
| ES-05 | 500668 | 1" М      | 0.5 л | 1 бар           | 23,00   |

- Во избежание частых запусков и, следовательно, для экономии энергии рекомендуется установить накопительный бак на регулятор давления EASY SMALL

## • EASY PRESS®

| ТИП        | КОД        | Мощность (P <sub>2</sub> ) |       | В   | Гц    | Макс. ток | Патрубки (M) (M) | ЦЕНА, € |
|------------|------------|----------------------------|-------|-----|-------|-----------|------------------|---------|
|            |            | кВт                        | л. с. |     |       |           |                  |         |
| EASY PRESS | 50066/215P | 1.5                        | 2     | 230 | 50/60 | 16 A      | 1" x 1"          | 90,00   |

- Максимальный расход: **200 л/мин** (12 м³/ч)
- Рабочее давление: **10 бар**
- Давление сброса: **1.5 бар** (доступно по запросу калибровка при 0.8 бар или 2.2 бар)

- Зарегистрированная модель европейского образца № 868062
- Патент № IT 1388969, IT 1388970
- Зарегистрированная торговая марка №0001334481 EASYPRESS®



## •PRESFLO

| ТИП     | КОД       | Мощность (P <sub>2</sub> ) |       | В   | Гц    | Макс. ток | Патрубки (М) (F) | ЦЕНА, € |
|---------|-----------|----------------------------|-------|-----|-------|-----------|------------------|---------|
|         |           | кВт                        | л. с. |     |       |           |                  |         |
| PRESFLO | 50064/115 | 1.5                        | 2     | 230 | 50/60 | 16 А      | 1" x 1"          | 74,00   |

- Максимальный расход: **200 л / мин** (12 м³/ч)
- Рабочее давление: **10 бар**
- Давление сброса: **1.5 бар** (доступно по запросу, калибровка при 0.8 бар или 2.2 бар)

## •PRESFLO VARIO

| ТИП           | КОД       | Мощность (P <sub>2</sub> ) |       | В   | Гц    | Макс. ток | Патрубки (М) (F) | ЦЕНА, € |
|---------------|-----------|----------------------------|-------|-----|-------|-----------|------------------|---------|
|               |           | кВт                        | л. с. |     |       |           |                  |         |
| PRESFLO VARIO | 50064/200 | 1.5                        | 2     | 230 | 50/60 | 16 А      | 1" x 1"          | 78,00   |

- Максимальный расход: **200 л/мин** (12 м³/ч)
- Рабочее давление: **10 бар**
- Заводская установка:
  - Давление сброса: **1.5 бар**, регулируемое в диапазоне значений от **0.8** до **2.4** бар.

⇒ Реле давления и расхода с регулируемым давлением.

## •PRESFLO MULTI

| ТИП           | КОД       | Мощность (P <sub>2</sub> ) |       | В   | Гц    | Макс. ток | Патрубки (М) (F) | ЦЕНА, € |
|---------------|-----------|----------------------------|-------|-----|-------|-----------|------------------|---------|
|               |           | кВт                        | л. с. |     |       |           |                  |         |
| PRESFLO MULTI | 50064/240 | 1.5                        | 2     | 230 | 50/60 | 16 А      | 1" x 1"          | 170,00  |

- Максимальный расход: **200 л/мин** (12 м³/ч)
- Рабочее давление: **8 бар**
- Заводская установка:
  - Давление сброса: **2 бар**, регулируемое в диапазоне значений от **1** до **5** бар.
  - Максимальный ток: **16 а**, регулируемый в диапазоне значений от **4** до **16 А**.

⇒ PRESFLO MULTI отличается от традиционных реле давления и расхода некоторыми инновационными функциями:

- встроенный воздушный расширительный бак
- выбор давления запуска насоса и максимального тока.

## •FLUX

| ТИП  | КОД       | Мощность (P <sub>2</sub> ) |       | В   | Гц    | Макс. ток | Патрубки (М) (F) | ЦЕНА, € |
|------|-----------|----------------------------|-------|-----|-------|-----------|------------------|---------|
|      |           | кВт                        | л. с. |     |       |           |                  |         |
| FLUX | 50064/400 | 1.5                        | 2     | 230 | 50/60 | 16 А      | 1" x 1"          | 72,00   |

- Максимальный расход: **200 л/мин** (12 м³/ч)
- Рабочее давление: **10 бар**

⇒ Реле расхода для контроля и защиты однофазных насосов мощностью до 2 л. с., установленных под напряжением или питаемых водопроводом.

⇒ Flux запускает электронасос при открытии крана и останавливает его, когда поток падает ниже 2 литров в минуту.

## •PRESET

| ТИП    | КОД       | Мощность (P <sub>2</sub> ) |       | В   | Гц    | Макс. ток | Патрубки (М) (М) | ЦЕНА, € |
|--------|-----------|----------------------------|-------|-----|-------|-----------|------------------|---------|
|        |           | кВт                        | л. с. |     |       |           |                  |         |
| PRESET | 50064/500 | 1.5                        | 2     | 230 | 50/60 | 16 А      | 1" x 1"          | 151,00  |

- Максимальный расход: **200 л/мин** (12 м³/ч)
- Рабочее давление: **10 бар**
- Заводские настройки:
  - Рабочее давление: **2 бар**
  - Давление останова: **3 бар**

⇒ Электронный переключатель давления для управления и защиты однофазных насосов мощностью до 2 л. с.

- Регулируемое давление хода/останова от 0,8 до 9 бар
- Амперметрическая защита
- Защита от сухого хода
- Защита от слишком частых запусков.

### ЗАПАСНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ПЛАТА

|               |                    |          |
|---------------|--------------------|----------|
| EASY SMALL*   | Код. 500699CS65    | € 43,00  |
| EASY PRESS    | Код. 50066/215SB   | € 37,00  |
| PRESFLO       | Код. 7DGFDR1115K09 | € 33,00  |
| PRESFLO VARIO | Код. 7DGFDR1117K08 | € 87,00  |
| FLUX          | Код. 7DGFDR1114K04 | € 37,00  |
| PRESET        | Код. 7DGFDR1131K02 | € 107,00 |

\* Запасная электронная плата с крышкой

### БЫСТРОРАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ

|       |              |                |         |
|-------|--------------|----------------|---------|
| GSR 1 | Код. 5006991 | Крепление 1" М | € 14,00 |
|-------|--------------|----------------|---------|



## STEADYPRES ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ ПЕРЕМЕННОЙ СКОРОСТИ С ВОДЯНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ

### ВЕРСИЯ ДЛЯ ОДНОГО ЭЛЕКТРОНАСОСА



| ТИП | КОД | МОЩНОСТЬ<br>P <sub>2</sub><br>кВт л. с. |  | ВХОДНОЕ<br>НАПР-Е<br>В | ВЫХОДНОЕ<br>НАПР-Е<br>В | ЧАСТОТА<br>Гц | МАКС. ТОК<br>А | ПАТРУБКИ | ЦЕНА<br>€ |
|-----|-----|-----------------------------------------|--|------------------------|-------------------------|---------------|----------------|----------|-----------|
|-----|-----|-----------------------------------------|--|------------------------|-------------------------|---------------|----------------|----------|-----------|

#### Однофазный источник питания / однофазный электронасос

|                     |              |     |     |           |           |       |      |         |        |
|---------------------|--------------|-----|-----|-----------|-----------|-------|------|---------|--------|
| STEADYPRES MM 08.5E | 50064/605DGF | 1.1 | 1.5 | 1 x 230 В | 1 x 230 В | 50/60 | 8.5  | 1" x 1" | 497,00 |
| STEADYPRES MM 11E   | 50064/610DGF | 1.5 | 2.0 | 1 x 230 В | 1 x 230 В | 50/60 | 11.0 | 1" x 1" | 573,00 |
| STEADYPRES MM 16E   | 50064/615DGF | 2.2 | 3.0 | 1 x 230 В | 1 x 230 В | 50/60 | 16.0 | 1" x 1" | 662,00 |

#### Однофазный источник питания / трехфазный электронасос 230 В

|                   |              |     |     |           |           |       |      |         |        |
|-------------------|--------------|-----|-----|-----------|-----------|-------|------|---------|--------|
| STEADYPRES MT 07E | 50064/620DGF | 1.1 | 1.5 | 1 x 230 В | 3 x 230 В | 50/60 | 7.0  | 1" x 1" | 519,00 |
| STEADYPRES MT 12E | 50064/625DGF | 2.2 | 3.0 | 1 x 230 В | 3 x 230 В | 50/60 | 12.0 | 1" x 1" | 639,00 |

#### Трехфазный источник питания / трехфазный электронасос 400 В

|                       |              |     |     |           |           |       |     |           |        |
|-----------------------|--------------|-----|-----|-----------|-----------|-------|-----|-----------|--------|
| STEADYPRES TT 06E 1"  | 50064/630DGF | 2.2 | 3.0 | 3 x 400 В | 3 x 400 В | 50/60 | 6.0 | 1" x 1"   | 794,00 |
| STEADYPRES TT 06E 1¼" | 50064/635DGF | 2.2 | 3.0 | 3 x 400 В | 3 x 400 В | 50/60 | 6.0 | 1¼" x 1¼" | 857,00 |
| STEADYPRES TT 08E     | 50064/640DGF | 3.0 | 4.0 | 3 x 400 В | 3 x 400 В | 50/60 | 8.0 | 1¼" x 1¼" | 849,00 |

### ВЕРСИЯ ДЛЯ НАСОСНЫХ АГРЕГАТОВ ДО ТРЕХ ЭЛЕКТРОНАСОСОВ

#### Однофазный источник питания / однофазный электронасос

|                     |              |     |     |           |           |       |      |         |        |
|---------------------|--------------|-----|-----|-----------|-----------|-------|------|---------|--------|
| STEADYPRES MM 08.5P | 50064/650DGF | 1.1 | 1.5 | 1 x 230 В | 1 x 230 В | 50/60 | 8.5  | 1" x 1" | 589,00 |
| STEADYPRES MM 11P   | 50064/655DGF | 1.5 | 2.0 | 1 x 230 В | 1 x 230 В | 50/60 | 11.0 | 1" x 1" | 667,00 |
| STEADYPRES MM 16P   | 50064/660DGF | 2.2 | 3.0 | 1 x 230 В | 1 x 230 В | 50/60 | 16.0 | 1" x 1" | 723,00 |

#### Однофазный источник питания / трехфазный электронасос 230 В

|                   |              |     |     |           |           |       |      |         |        |
|-------------------|--------------|-----|-----|-----------|-----------|-------|------|---------|--------|
| STEADYPRES MT 07P | 50064/665DGF | 1.1 | 1.5 | 1 x 230 В | 3 x 230 В | 50/60 | 7.0  | 1" x 1" | 579,00 |
| STEADYPRES MT 12P | 50064/670DGF | 2.2 | 3.0 | 1 x 230 В | 3 x 230 В | 50/60 | 12.0 | 1" x 1" | 690,00 |

#### Трехфазный источник питания / трехфазный электронасос 400 В

|                       |              |     |     |           |           |       |     |           |        |
|-----------------------|--------------|-----|-----|-----------|-----------|-------|-----|-----------|--------|
| STEADYPRES TT 06P 1"  | 50064/675DGF | 2.2 | 3.0 | 3 x 400 В | 3 x 400 В | 50/60 | 6.0 | 1" x 1"   | 867,00 |
| STEADYPRES TT 06P 1¼" | 50064/680DGF | 2.2 | 3.0 | 3 x 400 В | 3 x 400 В | 50/60 | 6.0 | 1¼" x 1¼" | 913,00 |
| STEADYPRES TT 08P     | 50064/685DGF | 3.0 | 4.0 | 3 x 400 В | 3 x 400 В | 50/60 | 8.0 | 1¼" x 1¼" | 946,00 |

- Защита IP 65
- Максимальное рабочее давление: **10 бар**
- Установка давления: **1-9 бар**

### КОМПЛЕКТУЮЩИЕ/ЗАПЧАСТИ

|                                         |                    |          |
|-----------------------------------------|--------------------|----------|
| Электронная плата интерфейса STEADYPRES | Код. 7DGFDR1141K46 | € 101,00 |
| Электронная плата расширения STEADYPRES | Код. 7DGFDO1531K01 | € 63,00  |

## DGFIT САМОВЕНТИЛИРУЕМЫЙ ИНВЕРТОР С ВОЗДУШНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ

### С датчиком давления для отдельных насосов и насосных агрегатов

| ТИП           |              | МОЩНОСТЬ P2 |       | МАКС. ТОК | ВХОДНОЕ НАПР-Е В | ВЫХОДНОЕ НАПР-Е В | ЧАСТОТА | ЦЕНА   |
|---------------|--------------|-------------|-------|-----------|------------------|-------------------|---------|--------|
| Однофазный    | Код          | кВт         | л. с. | А         |                  |                   | Гц      | €      |
| DGFIT MM 08-S | 50065/101DGF | 1.1         | 1.5   | 8.5       | 1 x 230 В        | 1 x 230 В         | 50/60   | 651,00 |
| DGFIT MM 11-S | 50065/102DGF | 1.5         | 2.0   | 11        | 1 x 230 В        | 1 x 230 В         | 50/60   | 679,00 |
| DGFIT MM 16-S | 50065/103DGF | 2.2         | 3.0   | 16        | 1 x 230 В        | 1 x 230 В         | 50/60   | 712,00 |
| DGFIT MT 07-S | 50065/104DGF | 1.1         | 1.5   | 7         | 1 x 230 В        | 3 x 230 В         | 50/60   | 679,00 |
| DGFIT MT 12-S | 50065/105DGF | 2.2         | 3.0   | 12        | 1 x 230 В        | 3 x 230 В         | 50/60   | 734,00 |

Все модели оснащены коммуникационной картой RS485 для групп до 3 насосов

### Без датчика давления для второго и третьего электронасосов в насосных агрегатах

| Однофазный  | Код          | кВт | л. с. | А   | В         | В         | Гц    | €      |
|-------------|--------------|-----|-------|-----|-----------|-----------|-------|--------|
| DGFIT MM 08 | 50065/106DGF | 1.1 | 1.5   | 8.5 | 1 x 230 В | 1 x 230 В | 50/60 | 573,00 |
| DGFIT MM 11 | 50065/107DGF | 1.5 | 2.0   | 11  | 1 x 230 В | 1 x 230 В | 50/60 | 586,00 |
| DGFIT MM 16 | 50065/108DGF | 2.2 | 3.0   | 16  | 1 x 230 В | 1 x 230 В | 50/60 | 595,00 |
| DGFIT MT 07 | 50065/109DGF | 1.1 | 1.5   | 7   | 1 x 230 В | 3 x 230 В | 50/60 | 588,00 |
| DGFIT MT 12 | 50065/110DGF | 2.2 | 3.0   | 12  | 1 x 230 В | 3 x 230 В | 50/60 | 617,00 |

Все модели оснащены коммуникационной картой RS485 для групп до 3 насосов

- Защита IP 54

### С датчиком давления для одиночных насосов

| ТИП            |              | МОЩНОСТЬ P2 |       | МАКС. ТОК | ВХОДНОЕ НАПР-Е В | ВЫХОДНОЕ НАПР-Е В | ЧАСТОТА | ЦЕНА     |
|----------------|--------------|-------------|-------|-----------|------------------|-------------------|---------|----------|
| Трехфазный     | Артикул      | кВт         | л. с. | А         |                  |                   | Гц      | €        |
| DGFIT TT 06E-S | 50065/203DGF | 2.2         | 3.0   | 6         | 3 x 400 В        | 3 x 400 В         | 50/60   | 1.168,00 |
| DGFIT TT 08E-S | 50065/204DGF | 3.0         | 4.0   | 8         | 3 x 400 В        | 3 x 400 В         | 50/60   | 1.201,00 |

### Без датчика давления для насосных агрегатов до трех электронасосов

| Трехфазный    | Артикул      | кВт | л. с. | А | В         | В         | Гц    | €        |
|---------------|--------------|-----|-------|---|-----------|-----------|-------|----------|
| DGFIT TT 06 P | 50065/201DGF | 2.2 | 3.0   | 6 | 3 x 400 В | 3 x 400 В | 50/60 | 1.135,00 |
| DGFIT TT 08 P | 50065/202DGF | 3.0 | 4.0   | 8 | 3 x 400 В | 3 x 400 В | 50/60 | 1.212,00 |

Модели с коммуникационной картой RS485 для групп до 3 насосов

- Защита IP 54

### АКСЕССУАРЫ / ЗАПЧАСТИ





|                                |                     |          |
|--------------------------------|---------------------|----------|
| Комплект крепления DGFIT MM-MT | Код. 7DGFDD01146K01 | € 125,00 |
| Комплект крепления DGFIT T/T   | Код. 7DGFDD01145K01 | € 77,00  |

|                                     |                    |          |
|-------------------------------------|--------------------|----------|
| Датчик давления MBS1700 1/4" 4-20mA | Код. 7DGFN01612905 | € 119,00 |
| Датчик давления SP528 1/4" 4-20mA   | Код. 7DGFN01612902 | € 97,00  |

|                   |                    |         |
|-------------------|--------------------|---------|
| Плата связи RS485 | Код. 7DGFDR1145K01 | € 68,00 |
|-------------------|--------------------|---------|



Примеры конфигурации



## DGBOX

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ С ПЕРЕМЕННОЙ СКОРОСТЬЮ  
"ОДИНОЧНЫХ НАСОСОВ" И "НАСОСНЫХ ГРУПП"

### МАСТЕР-ВЕРСИЯ ДЛЯ ОДИНОЧНЫХ НАСОСОВ, СОВМЕСТИМЫХ С ВЕРСИЕЙ SV

| ТИП         | Код          | МОЩНОСТЬ P2 |       | МАКС. ТОК<br>А | ВХ./ВЫХ.<br>НАПР-Е<br>В | ЧАСТОТА<br>Гц | ЦЕНА<br>€ |
|-------------|--------------|-------------|-------|----------------|-------------------------|---------------|-----------|
|             |              | кВт         | л. с. |                |                         |               |           |
| Трехфазный  |              |             |       |                |                         |               |           |
| DGBOX MV-30 | 50065/301DGF | 3           | 4     | 8              | 400 В                   | 25/60         | 1.698,00  |
| DGBOX MV-55 | 50065/302DGF | 5.5         | 7.5   | 14             | 400 В                   | 25/60         | 2.073,00  |
| DGBOX MV-75 | 50065/303DGF | 7.5         | 10    | 19             | 400 В                   | 25/60         | 2.095,00  |

Наличие входных и выходных сигналов типа "чистый контакт"  
(пример: поплавков, двойное заданное давление)

- Защита: IP 54
- Рабочее давление: 1-40 бар

### ПОДЧИНЕННАЯ ВЕРСИЯ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ С МАСТЕР-ВЕРСИЕЙ MV И MW

| Трехфазный  | Код          | кВт | л. с. | А  | В     | Гц    | €        |
|-------------|--------------|-----|-------|----|-------|-------|----------|
| DGBOX SV-30 | 50065/401DGF | 3   | 4     | 8  | 400 В | 25/60 | 1.628,00 |
| DGBOX SV-55 | 50065/402DGF | 5.5 | 7.5   | 14 | 400 В | 25/60 | 1.996,00 |
| DGBOX SV-75 | 50065/403DGF | 7.5 | 10    | 19 | 400 В | 25/60 | 2.018,00 |

- Защита: IP 54
- Рабочее давление: 1-40 бар

## DGBOX

ТРЕХФАЗНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ШКАФ - СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВЕРСИИ ДЛЯ  
КОНТРОЛЯ ПЕРЕМЕННОЙ СКОРОСТИ НАСОСНОЙ ГРУППЫ

### МАСТЕР-ВЕРСИЯ ДЛЯ 2 ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАСОСОВ, СОВМЕСТИМЫХ С ВЕРСИЯМИ SV-SW

| ТИП         | Код          | МОЩНОСТЬ P2 |       | МАКС. ТОК<br>А | ВХ./ВЫХ.<br>НАПР-Е<br>В | ЧАСТОТА<br>Гц | ЦЕНА<br>€ |
|-------------|--------------|-------------|-------|----------------|-------------------------|---------------|-----------|
|             |              | кВт         | л. с. |                |                         |               |           |
| Трехфазный  |              |             |       |                |                         |               |           |
| DGBOX MW-30 | 50065/501DGF | 3 + 3       | 4 + 4 | 8 + 8          | 400 В                   | 25/60         | 2.359,00  |

- Защита: IP 54
- Рабочее давление: 1-40 бар

### ПОДЧИНЕННАЯ ВЕРСИЯ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ С МАСТЕР-ВЕРСИЕЙ MV И MW

| Трехфазный  | Код          | кВт   | л. с. | А     | В     | Гц    | €        |
|-------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|
| DGBOX SW-30 | 50065/601DGF | 3 + 3 | 4 + 4 | 8 + 8 | 400 В | 25/60 | 1.908,00 |

- Защита: IP 54
- Рабочее давление: 1-40 бар

### ВЕРСИЯ ДЛЯ 2 НАСОСОВ, С ПЕРЕМЕННОЙ И С ФИКСИРОВАННОЙ СКОРОСТЬЮ

| Трехфазный   | Код          | кВт       | л. с.     | А       | В     | Гц    | €        |
|--------------|--------------|-----------|-----------|---------|-------|-------|----------|
| DGBOX MVF-30 | 50065/701DGF | 3 + 3     | 4 + 4     | 8 + 8   | 400 В | 25/60 | 1.842,00 |
| DGBOX MVF-55 | 50065/702DGF | 5.5 + 5.5 | 7.5 + 7.5 | 14 + 14 | 400 В | 25/60 | 2.403,00 |
| DGBOX MVF-75 | 50065/703DGF | 7.5 + 7.5 | 10 + 10   | 19 + 19 | 400 В | 25/60 | 2.448,00 |

- Защита: IP 54
- Рабочее давление: 1-40 бар



## UPV

### НАСОСНЫЕ АГРЕГАТЫ С ПЕРЕМЕННОЙ СКОРОСТЬЮ

#### МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ ЭЛЕКТРОНАСОС

| ТИП          |               | Электронасос | Инвертор<br>STEADYPRES | P2<br>ГРУППА |       | ХАРАКТЕРИСТИКИ |                  |                   | ЦЕНА     |
|--------------|---------------|--------------|------------------------|--------------|-------|----------------|------------------|-------------------|----------|
| Однофазный   | Код           | Тип          | Тип                    | кВт          | л. с. | Н макс.<br>м   | Q мин.<br>л/мин. | Q макс.<br>л/мин. | €        |
| UPV 65/ 80 М | K7UPV005A1DGF | 5CR 80       | MT 7E                  | 0.75         | 1     | 67             | 5                | 80                | 1.050,00 |
| UPV 60/130 М | K7UPV010A1DGF | 5CR 100      |                        | 1.1          | 1.5   | 63             | 5                | 130               | 1.082,00 |
|              |               |              |                        |              |       |                |                  |                   |          |
| Трехфазный   |               |              |                        |              |       |                |                  |                   |          |
| UPV 65/ 80 Т | K7UPV005ADGF  | 5CR 80       | TT 6E                  | 0.75         | 1     | 67             | 5                | 80                | 1.281,00 |
| UPV 60/130 Т | K7UPV010ADGF  | 5CR 100      |                        | 1.1          | 1.5   | 63             | 5                | 130               | 1.313,00 |

- Трехфазный электронасос 230 В / 400 В
- Питание: Однофазный 230 В-50 Гц | Трехфазный 400 В-50 Гц
- Частота: 25-50 Гц

#### МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ САМОВСАСЫВАЮЩИЙ НАСОС

| ТИП           |               | Электронасос    | Инвертор<br>STEADYPRES | P2<br>ГРУППА |       | ХАРАКТЕРИСТИКИ |                  |                   | ЦЕНА     |
|---------------|---------------|-----------------|------------------------|--------------|-------|----------------|------------------|-------------------|----------|
| Однофазный    | Код           | Тип             | Тип                    | кВт          | л. с. | Н макс.<br>м   | Q мин.<br>л/мин. | Q макс.<br>л/мин. | €        |
| UPV 50/80 MA  | K7UPV020A1DGF | PLURIJET 4/80X  | MT 7E                  | 0.55         | 0.75  | 52             | 5                | 80                | 1.029,00 |
| UPV 50/130 MA | K7UPV025A1DGF | PLURIJET 4/100X |                        | 0.75         | 1     | 50             | 5                | 130               | 1.050,00 |
|               |               |                 |                        |              |       |                |                  |                   |          |
| Трехфазный    |               |                 |                        |              |       |                |                  |                   |          |
| UPV 50/80 TA  | K7UPV020ADGF  | PLURIJET 4/80X  | TT 6E                  | 0.55         | 0.75  | 52             | 5                | 80                | 1.260,00 |
| UPV 50/130 TA | K7UPV025ADGF  | PLURIJET 4/100X |                        | 0.75         | 1     | 50             | 5                | 130               | 1.281,00 |

- Трехфазный электронасос 230 В / 400 В
- Питание: Однофазный 230 В-50 Гц | Трехфазный 400 В-50 Гц
- Частота: 25-50 Гц

#### САМОВСАСЫВАЮЩИЙ НАСОС ЖЕТ

| ТИП          |               | Электронасос | Инвертор<br>STEADYPRES | P2<br>ГРУППА |       | ХАРАКТЕРИСТИКИ |                  |                   | ЦЕНА     |
|--------------|---------------|--------------|------------------------|--------------|-------|----------------|------------------|-------------------|----------|
| Однофазный   | Код           | Тип          | Тип                    | кВт          | л. с. | Н макс.<br>м   | Q мин.<br>л/мин. | Q макс.<br>л/мин. | €        |
| UPV 45/70 М  | K7UPV130A1DGF | JSW 2B       | MT 7E                  | 0.9          | 1.3   | 54             | 5                | 70                | 977,00   |
| UPV 60/120 М | K7UPV135A1DGF | JSW 3BM      | MT 12E                 | 1.5          | 2     | 60             | 10               | 120               | 1.197,00 |
| UPV 55/160 М | K7UPV140A1DGF | JSW 3AL      |                        | 2.2          | 3     | 62             | 10               | 160               | 1.208,00 |
| Трехфазный   |               |              |                        |              |       |                |                  |                   |          |
| UPV 45/70 Т  | K7UPV130ADGF  | JSW 2B       | TT 6E                  | 0.9          | 1.25  | 54             | 5                | 70                | 1.187,00 |
| UPV 60/120 Т | K7UPV135ADGF  | JSW 3BM      |                        | 1.5          | 2     | 60             | 10               | 120               | 1.365,00 |
| UPV 55/160 Т | K7UPV140ADGF  | JSW 3AL      |                        | 2.2          | 3     | 62             | 10               | 160               | 1.386,00 |

- Трехфазный электронасос 230 В / 400 В
- Питание: Однофазный 230 В-50 Гц | Трехфазный 400 В-50 Гц
- Частота: 25-50 Гц

## UPV НАСОСНЫЕ АГРЕГАТЫ С ПЕРЕМЕННОЙ СКОРОСТЬЮ

### ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ НАСОС



| ТИП          |               | Электронасос | Инвертор STEADYPRES | P2 ГРУППА |       | ХАРАКТЕРИСТИКИ |               |                | ЦЕНА     |
|--------------|---------------|--------------|---------------------|-----------|-------|----------------|---------------|----------------|----------|
| Однофазный   | Код           | Тип          | Тип                 | кВт       | л. с. | Н макс. м      | Q мин. л/мин. | Q макс. л/мин. | €        |
| UPV 50/80M   | K7UPV150A1DGF | МК 3/3       | MT 7E               | 0.75      | 1     | 52             | 10            | 80             | 1.365,00 |
| UPV 70/80M   | K7UPV155A1DGF | МК 3/4       |                     | 1.1       | 1.5   | 69             | 10            | 80             | 1.386,00 |
| UPV 90/80M   | K7UPV160A1DGF | МК 3/5       |                     | 1.1       | 1.5   | 87             | 10            | 80             | 1.407,00 |
| UPV 100/80M  | K7UPV165A1DGF | МК 3/6       | MT 12E              | 1.5       | 2     | 104            | 10            | 80             | 1.428,00 |
| UPV 55/120M  | K7UPV170A1DGF | МК 5/4       | MT 7E               | 1.1       | 1.5   | 56             | 20            | 120            | 1.386,00 |
| UPV 70/120M  | K7UPV175A1DGF | МК 5/5       |                     | 1.1       | 1.5   | 70             | 20            | 120            | 1.407,00 |
| UPV 85/120M  | K7UPV180A1DGF | МК 5/6       | MT 12E              | 1.5       | 2     | 84             | 20            | 120            | 1.491,00 |
| UPV 100/120M | K7UPV185A1DGF | МК 5/7       |                     | 1.8       | 2.5   | 99             | 20            | 120            | 1.512,00 |
| UPV 110/120M | K7UPV190A1DGF | МК 5/8       |                     | 2.2       | 3     | 112            | 20            | 120            | 1.533,00 |
| UPV 55/180M  | K7UPV195A1DGF | МК 8/4       |                     | 1.5       | 2     | 56             | 40            | 180            | 1.460,00 |
| UPV 70/180M  | K7UPV200A1DGF | МК 8/5       |                     | 1.8       | 2.5   | 70             | 40            | 180            | 1.481,00 |
| UPV 85/180M  | K7UPV205A1DGF | МК 8/6       |                     | 2.2       | 3     | 86             | 40            | 180            | 1.512,00 |

- Однофазный инвертор - трехфазный электронасос 230 В
- Питание: 230 В-50 Гц
- Частота: 25-50 Гц



| Трехфазный   |              |        |       |      |     |     |    |     |          |
|--------------|--------------|--------|-------|------|-----|-----|----|-----|----------|
| UPV 50/80T   | K7UPV210ADGF | МК 3/3 | TT 6E | 0.75 | 1   | 52  | 10 | 80  | 1.596,00 |
| UPV 70/80T   | K7UPV215ADGF | МК 3/4 |       | 1.1  | 1.5 | 69  | 10 | 80  | 1.617,00 |
| UPV 90/80T   | K7UPV220ADGF | МК 3/5 |       | 1.1  | 1.5 | 87  | 10 | 80  | 1.638,00 |
| UPV 100/80T  | K7UPV225ADGF | МК 3/6 |       | 1.5  | 2   | 104 | 10 | 80  | 1.659,00 |
| UPV 55/120T  | K7UPV230ADGF | МК 5/4 |       | 1.1  | 1.5 | 56  | 20 | 120 | 1.617,00 |
| UPV 70/120T  | K7UPV235ADGF | МК 5/5 |       | 1.1  | 1.5 | 70  | 20 | 120 | 1.638,00 |
| UPV 85/120T  | K7UPV240ADGF | МК 5/6 |       | 1.5  | 2   | 84  | 20 | 120 | 1.659,00 |
| UPV 100/120T | K7UPV245ADGF | МК 5/7 |       | 1.8  | 2.5 | 99  | 20 | 120 | 1.680,00 |
| UPV 110/120T | K7UPV250ADGF | МК 5/8 |       | 2.2  | 3   | 112 | 20 | 120 | 1.701,00 |
| UPV 55/180T  | K7UPV255ADGF | МК 8/4 |       | 1.5  | 2   | 56  | 40 | 180 | 1.712,00 |
| UPV 70/180T  | K7UPV260ADGF | МК 8/5 |       | 1.8  | 2.5 | 70  | 40 | 180 | 1.733,00 |
| UPV 85/180T  | K7UPV265ADGF | МК 8/6 |       | 2.2  | 3   | 86  | 40 | 180 | 1.754,00 |

- Трехфазный инвертор - трехфазный электронасос 400 В
- Питание: 400 В-50 Гц
- Частота: 25-50 Гц

## UPV НАСОСНЫЕ АГРЕГАТЫ С ПЕРЕМЕННОЙ СКОРОСТЬЮ

### САМОВСАСЫВАЮЩИЙ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ ЭЛЕКТРОНАСОС

| ТИП         |               | Электронасос    | Инвертор<br>STEADYPRES | P2<br>ГРУППА |       | ХАРАКТЕРИСТИКИ |                  |                   | ЦЕНА     |
|-------------|---------------|-----------------|------------------------|--------------|-------|----------------|------------------|-------------------|----------|
| Однофазный  | Код           | Тип             | Тип                    | кВт          | л. с. | Н макс.<br>м   | Q мин.<br>л/мин. | Q макс.<br>л/мин. | €        |
| UPV 80/ 80M | K7UPV030A1DGF | PLURIJET 5/ 90X | MT 7E                  | 1.1          | 1.5   | 76             | 5                | 80                | 1.365,00 |
| UPV 90/ 80M | K7UPV035A1DGF | PLURIJET 6/ 90X | MT 12E                 | 1.5          | 2     | 93             | 5                | 80                | 1.460,00 |
| UPV 45/130M | K7UPV040A1DGF | PLURIJET 3/130X | MT 7E                  | 1.1          | 1.5   | 49             | 5                | 130               | 1.318,00 |
| UPV 65/130M | K7UPV045A1DGF | PLURIJET 4/130X | MT 12E                 | 1.5          | 2     | 65             | 5                | 130               | 1.407,00 |
| UPV 80/130M | K7UPV050A1DGF | PLURIJET 5/130X |                        | 1.8          | 2.5   | 81             | 5                | 130               | 1.460,00 |
| UPV 95/130M | K7UPV055A1DGF | PLURIJET 6/130X |                        | 2.2          | 3     | 97             | 5                | 130               | 1.475,00 |
| UPV 45/200M | K7UPV060A1DGF | PLURIJET 3/200X | MT 7E                  | 1.1          | 1.5   | 44             | 5                | 200               | 1.318,00 |
| UPV 60/200M | K7UPV065A1DGF | PLURIJET 4/200X | MT 12E                 | 1.5          | 2     | 58             | 5                | 200               | 1.407,00 |
| UPV 75/200M | K7UPV070A1DGF | PLURIJET 5/200X |                        | 1.8          | 2.5   | 73             | 5                | 200               | 1.460,00 |
| UPV 85/200M | K7UPV075A1DGF | PLURIJET 6/200X |                        | 2.2          | 3     | 87             | 5                | 200               | 1.475,00 |

- Однофазный инвертор - трехфазный электронасос 230 В
- Питание: 230 В-50 Гц
- Частота: 25-50 Гц

| Трехфазный  |              |                 | TT 6E |     |     |    |     |          |          |
|-------------|--------------|-----------------|-------|-----|-----|----|-----|----------|----------|
| UPV 80/80T  | K7UPV080ADGF | PLURIJET 5/90X  |       | 1.1 | 1.5 | 76 | 5   | 80       | 1.596,00 |
| UPV 90/80T  | K7UPV085ADGF | PLURIJET 6/90X  |       | 1.5 | 2   | 93 | 5   | 80       | 1.628,00 |
| UPV 45/130T | K7UPV090ADGF | PLURIJET 3/130X |       | 1.1 | 1.5 | 49 | 5   | 130      | 1.554,00 |
| UPV 65/130T | K7UPV095ADGF | PLURIJET 4/130X |       | 1.5 | 2   | 65 | 5   | 130      | 1.596,00 |
| UPV 80/130T | K7UPV100ADGF | PLURIJET 5/130X |       | 1.8 | 2.5 | 81 | 5   | 130      | 1.628,00 |
| UPV 95/130T | K7UPV105ADGF | PLURIJET 6/130X |       | 2.2 | 3   | 97 | 5   | 130      | 1.649,00 |
| UPV 45/200T | K7UPV110ADGF | PLURIJET 3/200X |       | 1.1 | 1.5 | 44 | 5   | 200      | 1.554,00 |
| UPV 60/200T | K7UPV115ADGF | PLURIJET 4/200X |       | 1.5 | 2   | 58 | 5   | 200      | 1.596,00 |
| UPV 75/200T | K7UPV120ADGF | PLURIJET 5/200X |       | 1.8 | 2.5 | 73 | 5   | 200      | 1.628,00 |
| UPV 85/200T | K7UPV125ADGF | PLURIJET 6/200X | 2.2   | 3   | 87  | 5  | 200 | 1.649,00 |          |

- Трехфазный инвертор - трехфазный электронасос 400 В
- Питание: 400 В-50 Гц
- Частота: 25-50 Гц

## GP2W НАСОСНЫЕ АГРЕГАТЫ С ПЕРЕМЕННОЙ СКОРОСТЬЮ

### ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЭЛЕКТРОНАСОСЫ

| ТИП              |                | Электронасос | Инвертор STEADYPRES | P2 ГРУППА |         | ХАРАКТЕРИСТИКИ |               |                | ЦЕНА     |
|------------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|---------|----------------|---------------|----------------|----------|
| Однофазный       | Код            | Тип          | Тип                 | кВт       | л. с.   | Н макс. м      | Q мин. л/мин. | Q макс. л/мин. | €        |
| GP2W 50/160M     | K7GP2W005A1DGF | МК 3/3       | MT 7P               | 2 x 0.75  | 2 x 1   | 52             | 10            | 160            | 3.045,00 |
| GP2W 70/160M     | K7GP2W010A1DGF | МК 3/4       | MT 7P               | 2 x 1.1   | 2 x 1.5 | 69             | 10            | 160            | 3.077,00 |
| GP2W 90/160M     | K7GP2W015A1DGF | МК 3/5       |                     | 2 x 1.1   | 2 x 1.5 | 87             | 10            | 160            | 3.098,00 |
| GP2W 100/160M    | K7GP2W020A1DGF | МК 3/6       | MT 12P              | 2 x 1.5   | 2 x 2   | 104            | 10            | 160            | 3.308,00 |
| GP2W 55/240M     | K7GP2W025A1DGF | МК 5/4       | MT 7P               | 2 x 1.1   | 2 x 1.5 | 56             | 20            | 240            | 3.245,00 |
| GP2W 70/240M     | K7GP2W030A1DGF | МК 5/5       |                     | 2 x 1.1   | 2 x 1.5 | 70             | 20            | 240            | 3.098,00 |
| GP2W 85/240M     | K7GP2W035A1DGF | МК 5/6       | MT 12P              | 2 x 1.5   | 2 x 2   | 84             | 20            | 240            | 3.308,00 |
| GP2W 100/240M    | K7GP2W040A1DGF | МК 5/7       |                     | 2 x 1.8   | 2 x 2.5 | 99             | 20            | 240            | 3.507,00 |
| GP2W 110/240M    | K7GP2W045A1DGF | МК 5/8       |                     | 2 x 2.2   | 2 x 3   | 112            | 20            | 240            | 3.560,00 |
| GP2W 55/360M (*) | K7GP2W050A1DGF | МК 8/4       |                     | 2 x 1.5   | 2 x 2   | 56             | 40            | 360            | 3.308,00 |
| GP2W 70/360M (*) | K7GP2W055A1DGF | МК 8/5       |                     | 2 x 1.8   | 2 x 2.5 | 70             | 40            | 360            | 3.507,00 |
| GP2W 85/360M (*) | K7GP2W060A1DGF | МК 8/6       |                     | 2 x 2.2   | 2 x 3   | 86             | 40            | 360            | 3.633,00 |

Чередование пусков и автовыключение поврежденного электронасоса

- Однофазный инвертор - трехфазный электронасос 230 В
- Питание: 230 В-50 Гц
- Частота: 25-50 Гц

Всасывающие коллекторы 2" - Напорные коллекторы 1½"  
 (\*) Всасывающие коллекторы 2½" - Напорные коллекторы 2"

| Трехфазный       |               |        |       |          |         |     |    |     |          |
|------------------|---------------|--------|-------|----------|---------|-----|----|-----|----------|
| GP2W 50/160T     | K7GP2W005ADGF | МК 3/3 | TT 6P | 2 x 0.75 | 2 x 1   | 52  | 10 | 160 | 3.927,00 |
| GP2W 70/160T     | K7GP2W010ADGF | МК 3/4 |       | 2 x 1.1  | 2 x 1.5 | 69  | 10 | 160 | 3.969,00 |
| GP2W 90/160T     | K7GP2W015ADGF | МК 3/5 |       | 2 x 1.1  | 2 x 1.5 | 87  | 10 | 160 | 3.990,00 |
| GP2W 100/160T    | K7GP2W020ADGF | МК 3/6 |       | 2 x 1.5  | 2 x 2   | 104 | 10 | 160 | 4.022,00 |
| GP2W 55/240T     | K7GP2W025ADGF | МК 5/4 |       | 2 x 1.1  | 2 x 1.5 | 56  | 20 | 240 | 3.969,00 |
| GP2W 70/240T     | K7GP2W057ADGF | МК 5/5 |       | 2 x 1.1  | 2 x 1.5 | 70  | 20 | 240 | 3.990,00 |
| GP2W 85/240T     | K7GP2W035ADGF | МК 5/6 |       | 2 x 1.5  | 2 x 2   | 84  | 20 | 240 | 4.022,00 |
| GP2W 100/240T    | K7GP2W040ADGF | МК 5/7 |       | 2 x 1.8  | 2 x 2.5 | 99  | 20 | 240 | 4.064,00 |
| GP2W 110/240T    | K7GP2W045ADGF | МК 5/8 |       | 2 x 2.2  | 2 x 3   | 112 | 20 | 240 | 4.106,00 |
| GP2W 55/360T (*) | K7GP2W050ADGF | МК 8/4 |       | 2 x 1.5  | 2 x 2   | 56  | 40 | 360 | 4.022,00 |
| GP2W 70/360T (*) | K7GP2W055ADGF | МК 8/5 |       | 2 x 1.8  | 2 x 2.5 | 70  | 40 | 360 | 4.064,00 |
| GP2W 85/360T (*) | K7GP2W060ADGF | МК 8/6 |       | 2 x 2.2  | 2 x 3   | 86  | 40 | 360 | 4.106,00 |

Чередование пусков и автовыключение поврежденного электронасоса

- Трехфазный инвертор - Трехфазный электронасос 400 В
- Питание: 400 В-50 Гц
- Частота: 25-50 Гц

• Всасывающие коллекторы 2" - Напорные коллекторы 1½"  
 (\*) Всасывающие коллекторы 2½" - Напорные коллекторы 2"

## GP2W НАСОСНЫЕ АГРЕГАТЫ С ПЕРЕМЕННОЙ СКОРОСТЬЮ

### САМОВСАСЫВАЮЩИЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ЭЛЕКТРОНАСОСЫ

| ТИП              |                | Электронасос    | Инвертор          | P2       |         | ХАРАКТЕРИСТИКИ |                  |                   | ЦЕНА     |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------|----------|---------|----------------|------------------|-------------------|----------|
| Однофазный       | Код            | Тип             | STEADYPRES<br>Тип | кВт      | л.с.    | Н макс.<br>м   | Q мин.<br>л/мин. | Q макс.<br>л/мин. | €        |
| GP2W 50/260M     | K7GP2W070A1DGF | PLURIJET 4/100X | MT 7P             | 2 x 0.75 | 2 x 1   | 50             | 5                | 260               | 2.394,00 |
| GP2W 80/160M     | K7GP2W075A1DGF | PLURIJET 5/90X  |                   | 2 x 1.1  | 2 x 1.5 | 76             | 5                | 160               | 3.098,00 |
| GP2W 95/160M     | K7GP2W080A1DGF | PLURIJET 6/90X  | MT 12P            | 2 x 1.5  | 2 x 2   | 93             | 5                | 160               | 3.308,00 |
| GP2W 45/260M     | K7GP2W085A1DGF | PLURIJET 3/130X | MT 7P             | 2 x 1.1  | 2 x 1.5 | 49             | 5                | 260               | 3.014,00 |
| GP2W 65/260M     | K7GP2W090A1DGF | PLURIJET 4/130X | MT 12P            | 2 x 1.5  | 2 x 2   | 65             | 5                | 260               | 3.308,00 |
| GP2W 80/260M     | K7GP2W095A1DGF | PLURIJET 5/130X |                   | 2 x 1.8  | 2 x 2.5 | 81             | 5                | 260               | 3.507,00 |
| GP2W 95/260M     | K7GP2W100A1DGF | PLURIJET 6/130X |                   | 2 x 2.2  | 2 x 3.0 | 97             | 5                | 260               | 3.549,00 |
| GP2W 45/400M (*) | K7GP2W105A1DGF | PLURIJET 3/200X | MT 7P             | 2 x 1.1  | 2 x 1.5 | 44             | 5                | 400               | 3.239,00 |
| GP2W 60/400M (*) | K7GP2W110A1DGF | PLURIJET 4/200X | MT 12P            | 2 x 1.5  | 2 x 2   | 58             | 5                | 400               | 3.308,00 |
| GP2W 75/400M (*) | K7GP2W115A1DGF | PLURIJET 5/200X |                   | 2 x 1.8  | 2 x 2.5 | 73             | 5                | 400               | 3.507,00 |
| GP2W 90/400M (*) | K7GP2W120A1DGF | PLURIJET 6/200X |                   | 2 x 2.2  | 2 x 3   | 87             | 5                | 400               | 3.549,00 |

Чередование пусков и автовыключение поврежденного электронасоса

- Однофазный инвертор - трехфазный электронасос 230 В
- Питание: 230 В-50 Гц
- Частота: 25-50 Гц

Всасывающие коллекторы 2" - Напорные коллекторы 1½"

(\*) Всасывающие коллекторы 2½" - Напорные коллекторы 2"

| Трехфазный       |               |                 |       |          |         |    |   |     |          |
|------------------|---------------|-----------------|-------|----------|---------|----|---|-----|----------|
| GP2W 50/260T     | K7GP2W070ADGF | PLURIJET 4/100X | TT 6P | 2 x 0.75 | 2 x 1   | 50 | 5 | 260 | 3.161,00 |
| GP2W 80/160T     | K7GP2W075ADGF | PLURIJET 5/90X  |       | 2 x 1.1  | 2 x 1.5 | 76 | 5 | 160 | 3.969,00 |
| GP2W 95/160T     | K7GP2W080ADGF | PLURIJET 6/90X  |       | 2 x 1.5  | 2 x 2   | 93 | 5 | 160 | 4.064,00 |
| GP2W 45/260T     | K7GP2W085ADGF | PLURIJET 3/130X |       | 2 x 1.1  | 2 x 1.5 | 49 | 5 | 260 | 3.969,00 |
| GP2W 65/260T     | K7GP2W090ADGF | PLURIJET 4/130X |       | 2 x 1.5  | 2 x 2   | 65 | 5 | 260 | 4.011,00 |
| GP2W 80/260T     | K7GP2W095ADGF | PLURIJET 5/130X |       | 2 x 1.8  | 2 x 2.5 | 81 | 5 | 260 | 4.064,00 |
| GP2W 95/260T     | K7GP2W100ADGF | PLURIJET 6/130X |       | 2 x 2.2  | 3 x 3   | 97 | 5 | 260 | 4.106,00 |
| GP2W 45/400T (*) | K7GP2W105ADGF | PLURIJET 3/200X |       | 2 x 1.1  | 2 x 1.5 | 44 | 5 | 400 | 3.969,00 |
| GP2W 60/400T (*) | K7GP2W110ADGF | PLURIJET 4/200X |       | 2 x 1.5  | 2 x 2   | 58 | 5 | 400 | 4.011,00 |
| GP2W 75/400T (*) | K7GP2W115ADGF | PLURIJET 5/200X |       | 2 x 1.8  | 2 x 2.5 | 73 | 5 | 400 | 4.064,00 |
| GP2W 90/400T (*) | K7GP2W120ADGF | PLURIJET 6/200X |       | 2 x 2.2  | 2 x 3   | 87 | 5 | 400 | 4.106,00 |

Чередование пусков и автовыключение поврежденного электронасоса

- Трехфазный инвертор - Трехфазный электронасос 400 В
- Питание: 400 В-50 Гц
- Частота: 25-50 Гц

Всасывающие коллекторы 2" - Напорные коллекторы 1½"

(\*) Всасывающие коллекторы 2½" - Напорные коллекторы 2"



## GP2W НАСОСНЫЕ АГРЕГАТЫ С ПЕРЕМЕННОЙ СКОРОСТЬЮ

### МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЭЛЕКТРОНАСОСЫ

| ТИП          |                | Электронасос | Инвертор STEADYPRES | P2 ГРУППА |         | ХАРАКТЕРИСТИКИ |               |                | ЦЕНА     |
|--------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|---------|----------------|---------------|----------------|----------|
| Однофазный   | Код            | Тип          | Тип                 | кВт       | л. с.   | Н макс. м      | Q мин. л/мин. | Q макс. л/мин. | €        |
| GP2W 65/160M | K7GP2W130A1DGF | 5CR 80       | MT 7P               | 2 x 0.75  | 2 x 1   | 67             | 5             | 160            | 2.394,00 |
| GP2W 60/260M | K7GP2W135A1DGF | 5CR 100      |                     | 2 x 1.1   | 2 x 1.5 | 63             | 5             | 260            | 2.489,00 |

Чередование пусков и автовыключение поврежденного электронасоса

- Однофазный инвертор - трехфазный электронасос 230 В
- Питание: 230 В-50 Гц
- Частота: 25-50 Гц

Всасывающие коллекторы 2" - Напорные коллекторы 1½"

| Трехфазный   |               | Электронасос | Инвертор | P2 ГРУППА |         | ХАРАКТЕРИСТИКИ |   |     | ЦЕНА     |
|--------------|---------------|--------------|----------|-----------|---------|----------------|---|-----|----------|
| GP2W 65/160T | K7GP2W130ADGF | 5CR 80       | TT 6P    | 2 x 0.75  | 2 x 1   | 67             | 5 | 160 | 3.161,00 |
| GP2W 60/260T | K7GP2W135ADGF | 5CR 100      |          | 2 x 1.1   | 2 x 1.5 | 63             | 5 | 260 | 3.276,00 |

Чередование пусков и автовыключение поврежденного электронасоса

- Трехфазный инвертор - Трехфазный электронасос 400 В
- Питание: 400 В-50 Гц
- Частота: 25-50 Гц

Всасывающие коллекторы 2" - Напорные коллекторы 1½"

## GP2W НАСОСНЫЕ АГРЕГАТЫ С ПЕРЕМЕННОЙ СКОРОСТЬЮ

### ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЭЛЕКТРОНАСОСЫ

| ТИП           |                | Электронасос | Инвертор STEADYPRES | P2 ГРУППА |         | ХАРАКТЕРИСТИКИ |               |                | ЦЕНА     |
|---------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|---------|----------------|---------------|----------------|----------|
| Однофазный    | Код            | Тип          | Тип                 | кВт       | л. с.   | Н макс. м      | Q мин. л/мин. | Q макс. л/мин. | €        |
| GP2W 40/170M  | K7GP2W140A1DGF | 2CP 25/130   | MT 7P               | 2 x 0.75  | 2 x 1   | 42             | 20            | 200            | 2.394,00 |
| GP2W 50/200M  | K7GP2W145A1DGF | 2CP 25/14B   |                     | 2 x 1.1   | 2 x 1.5 | 54             | 20            | 200            | 2.877,00 |
| GP2W 65/200 M | K7GP2W147A1DGF | 2CP 25/14A   | MT 12P              | 2 x 1.5   | 2 x 2   | 67             | 20            | 200            | 2.930,00 |
| GP2W 55/280M  | K7GP2W150A1DGF | 2CP 25/16B   |                     | 2 x 1.5   | 2 x 2   | 58             | 20            | 280            | 2.930,00 |
| GP2W 65/320M  | K7GP2W155A1DGF | 2CP 25/16A   |                     | 2 x 2.2   | 2 x 3   | 68             | 20            | 320            | 2.993,00 |

Чередование пусков и автовыключение поврежденного электронасоса

- Однофазный инвертор - трехфазный электронасос 230 В
- Питание: 230 В-50 Гц
- Частота: 25-50 Гц

Всасывающие коллекторы 2" - Напорные коллекторы 1½"

| Трехфазный    |               | Электронасос | Инвертор | P2 ГРУППА |         | ХАРАКТЕРИСТИКИ |    |     | ЦЕНА     |
|---------------|---------------|--------------|----------|-----------|---------|----------------|----|-----|----------|
| GP2W 40/170T  | K7GP2W140ADGF | 2CP 25/130   | TT 6P    | 2 x 0.75  | 2 x 1   | 42             | 20 | 200 | 3.161,00 |
| GP2W 50/200T  | K7GP2W145ADGF | 2CP 25/14B   |          | 2 x 1.1   | 2 x 1.5 | 54             | 20 | 200 | 3.465,00 |
| GP2W 65/200 T | K7GP2W147ADGF | 2CP 25/14A   |          | 2 x 1.5   | 2 x 2   | 67             | 20 | 200 | 3.507,00 |
| GP2W 55/280T  | K7GP2W150ADGF | 2CP 25/16B   |          | 2 x 1.5   | 2 x 2   | 58             | 20 | 280 | 3.507,00 |
| GP2W 65/320T  | K7GP2W155ADGF | 2CP 25/16A   |          | 2 x 2.2   | 2 x 3   | 68             | 20 | 320 | 3.549,00 |

Чередование пусков и автовыключение поврежденного электронасоса

- Трехфазный инвертор - Трехфазный электронасос 400 В
- Питание: 400 В-50 Гц
- Частота: 25-50 Гц

Всасывающие коллекторы 2" - Напорные коллекторы 1½"

## GP3W НАСОСНЫЕ АГРЕГАТЫ С ПЕРЕМЕННОЙ СКОРОСТЬЮ

### ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЭЛЕКТРОНАСОСЫ

| ТИП           |                | Электронасос | Инвертор<br>STEADYPRES | P2<br>ГРУППА |         | ХАРАКТЕРИСТИКИ |                  |                   |  | ЦЕНА     |
|---------------|----------------|--------------|------------------------|--------------|---------|----------------|------------------|-------------------|--|----------|
| Однофазный    | Код            | Тип          | Тип                    | кВт          | л. с.   | Н макс.<br>м   | Q мин.<br>л/мин. | Q макс.<br>л/мин. |  | €        |
| GP3W 50/240M  | K7GP3W005A1DGF | МК 3/3       | MT 7P                  | 3 x 0.75     | 3 x 1   | 52             | 10               | 240               |  | 5.078,00 |
| GP3W 70/240M  | K7GP3W010A1DGF | МК 3/4       |                        | 3 x 1.1      | 3 x 1.5 | 69             | 10               | 240               |  | 5.250,00 |
| GP3W 90/240M  | K7GP3W015A1DGF | МК 3/5       |                        | 3 x 1.1      | 3 x 1.5 | 87             | 10               | 240               |  | 5.345,00 |
| GP3W 100/240M | K7GP3W020A1DGF | МК 3/6       | MT 12P                 | 3 x 1.5      | 3 x 2   | 104            | 10               | 240               |  | 5.418,00 |
| GP3W 55/360M  | K7GP3W025A1DGF | МК 5/4       | MT 7P                  | 3 x 1.1      | 3 x 1.5 | 56             | 20               | 360               |  | 5.282,00 |
| GP3W 70/360M  | K7GP3W030A1DGF | МК 5/5       |                        | 3 x 1.1      | 3 x 1.5 | 70             | 20               | 360               |  | 5.544,00 |
| GP3W 85/360M  | K7GP3W035A1DGF | МК 5/6       |                        | 3 x 1.5      | 3 x 2   | 84             | 20               | 360               |  | 5.649,00 |
| GP3W 100/360M | K7GP3W040A1DGF | МК 5/7       | MT 12P                 | 3 x 1.8      | 3 x 2.5 | 99             | 20               | 360               |  | 5.670,00 |
| GP3W 110/360M | K7GP3W045A1DGF | МК 5/8       |                        | 3 x 2.2      | 3 x 3   | 112            | 20               | 360               |  | 5.691,00 |
| GP3W 55/540M  | K7GP3W050A1DGF | МК 8/4       |                        | 3 x 1.5      | 3 x 2   | 56             | 40               | 540               |  | 5.534,00 |
| GP3W 70/540M  | K7GP3W055A1DGF | МК 8/5       |                        | 3 x 1.8      | 3 x 2.5 | 70             | 40               | 540               |  | 5.586,00 |
| GP3W 85/540M  | K7GP3W060A1DGF | МК 8/6       |                        | 3 x 2.2      | 3 x 3   | 86             | 40               | 540               |  | 5.639,00 |

Чередование пусков и автовыключение поврежденного электронасоса

- Однофазный инвертор - трехфазный электронасос 230 В
- Питание: 230 В-50 Гц
- Частота: 25-50 Гц

Всасывающие коллекторы 2½" - Напорные коллекторы 2"

| Трехфазный    |               | Электронасос | Инвертор | P2<br>ГРУППА |         | ХАРАКТЕРИСТИКИ |                  |                   |  | ЦЕНА     |
|---------------|---------------|--------------|----------|--------------|---------|----------------|------------------|-------------------|--|----------|
| Однофазный    | Код           | Тип          | Тип      | кВт          | л. с.   | Н макс.<br>м   | Q мин.<br>л/мин. | Q макс.<br>л/мин. |  | €        |
| GP3W 50/240T  | K7GP3W005ADGF | МК 3/3       | TT 6P    | 3 x 0.75     | 3 x 1   | 52             | 10               | 240               |  | 6.380,00 |
| GP3W 70/240T  | K7GP3W010ADGF | МК 3/4       |          | 3 x 1.1      | 3 x 1.5 | 69             | 10               | 240               |  | 6.405,00 |
| GP3W 90/240T  | K7GP3W015ADGF | МК 3/5       |          | 3 x 1.1      | 3 x 1.5 | 87             | 10               | 240               |  | 6.468,00 |
| GP3W 100/240T | K7GP3W020ADGF | МК 3/6       |          | 3 x 1.5      | 3 x 2   | 104            | 10               | 240               |  | 6.584,00 |
| GP3W 55/360T  | K7GP3W025ADGF | МК 5/4       |          | 3 x 1.1      | 3 x 1.5 | 56             | 20               | 360               |  | 6.374,00 |
| GP3W 70/360T  | K7GP3W030ADGF | МК 5/5       |          | 3 x 1.1      | 3 x 1.5 | 70             | 20               | 360               |  | 6.468,00 |
| GP3W 85/360T  | K7GP3W035ADGF | МК 5/6       |          | 3 x 1.5      | 3 x 2   | 84             | 20               | 360               |  | 6.552,00 |
| GP3W 100/360T | K7GP3W040ADGF | МК 5/7       |          | 3 x 1.8      | 3 x 2.5 | 99             | 20               | 360               |  | 6.584,00 |
| GP3W 110/360T | K7GP3W045ADGF | МК 5/8       |          | 3 x 2.2      | 3 x 3   | 112            | 20               | 360               |  | 6.615,00 |
| GP3W 55/540T  | K7GP3W050ADGF | МК 8/4       |          | 3 x 1.5      | 3 x 2   | 56             | 40               | 540               |  | 6.447,00 |
| GP3W 70/540T  | K7GP3W055ADGF | МК 8/5       |          | 3 x 1.8      | 3 x 2.5 | 70             | 40               | 540               |  | 6.510,00 |
| GP3W 85/540T  | K7GP3W060ADGF | МК 8/6       |          | 3 x 2.2      | 3 x 3   | 86             | 40               | 540               |  | 6.552,00 |

Чередование пусков и автовыключение поврежденного электронасоса

- Трехфазный инвертор - Трехфазный электронасос 400 В
- Питание: 400 В-50 Гц
- Частота: 25-50 Гц

Всасывающие коллекторы 2½" - Напорные коллекторы 2"

## АКСЕССУАРЫ

### ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЕТЕКТОРЫ ПОТОКА С ОБРАТНЫМ КЛАПАНОМ И ДАТЧИКОМ ДАВЛЕНИЯ

| ТИП          | Код           | Питание         | Сигнал давления | Соединения BSP |       | Рабочее давление | Защита | €      |
|--------------|---------------|-----------------|-----------------|----------------|-------|------------------|--------|--------|
|              |               |                 |                 | ВХОД           | ВЫХОД |                  |        |        |
| TEEVALVE 16  | 7DGFD01611204 | 12/24 Пост. ток | 4-20 мА         | 1½" M          | 1½" F | 0 - 16 bar       | IP 65  | 283,00 |
| TEEVALVE 16N | 7DGFD01611903 | —               | —               | 1½" M          | 1½" F | 0 - 20 bar       | IP 65  | 156,00 |

### ФИТИНГИ И РЕДУКТОРЫ ДАВЛЕНИЯ

| ТИП      | Код           | Описание                                                                  | €     |
|----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|-------|
| GSR 1    | 5006991       | Соединение из трех частей, уплотнительное кольцо, 1" GAS                  | 13,00 |
| GSRP 1   | 5006991P      | Соединение из трех частей из технополимера, уплотнительное кольцо, 1" GAS | 11,00 |
| GSR 1.25 | 500699114     | Соединение из трех частей, уплотнительное кольцо, 1" 1/4 GAS              | 37,00 |
| WPR 1    | 7DGFN01641901 | Редуктор давления 1" 0,5/6 бар                                            | 63,00 |

### СИНУСОИДАЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ

| ТИП     | Код           | Описание                                        | €        |
|---------|---------------|-------------------------------------------------|----------|
| SF M 09 | 7DGFD01621001 | Вых. однофазный синусоидальный фильтр 9А, IP65  | 236,00   |
| SF M 16 | 7DGFD01621002 | Вых. однофазный синусоидальный фильтр 16А, IP65 | 347,00   |
| SF T 08 | 7DGFD01622301 | Вых. трехфазный синусоидальный фильтр 8А, IP64  | 714,00   |
| SF T 12 | 7DGFD01622303 | Вых. трехфазный синусоидальный фильтр 12А, IP64 | 830,00   |
| SF T 16 | 7DGFD01622302 | Вых. трехфазный синусоидальный фильтр 16А, IP64 | 998,00   |
| SF T 20 | 7DGFD01622304 | Вых. трехфазный синусоидальный фильтр 20А, IP64 | 1.229,00 |



TV16N



SF M

SF T

## ПОПЛАВКОВЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ



| ТИП     | КОД<br>КАБЕЛЬ |         | ДЛИНА | ЦЕНА, €           |              |
|---------|---------------|---------|-------|-------------------|--------------|
|         | H07 RN-F      | PVC     |       | H07 RN-F<br>1 шт. | PBX<br>5 шт. |
| 0315/ 3 | 50014H        | 50014   | 3 м   | 25,00             | 17,00        |
| 0315/ 5 | 500145H       | 500145  | 5 м   | 33,00             | 21,00        |
| 0315/10 | 5001410H      | 5001410 | 10 м  | 47,00             | 30,00        |

- С кабелем **H07 RN-F**: поплавки с простой функцией (опорожнение), с переключателем на 10 А
- С **PBX** кабелем: поплавки с двойной функцией (опорожнение и заполнение), с переключателем на 10 А



|         |           |          |      |       |       |
|---------|-----------|----------|------|-------|-------|
| T 80/ 3 | 50014/1H  | 50014/1  | 3 м  | 28,00 | 20,00 |
| T 80/ 5 | 50014/5H  | 50014/5  | 5 м  | 35,00 | 24,00 |
| T 80/10 | 50014/10H | 50014/10 | 10 м | 51,00 | 32,00 |

- С **PBX** кабелем: поплавки с двойной функцией (опорожнение и заполнение), с герметической камерой, с переключателем на 10 А



|         |         |            |     |       |       |  |
|---------|---------|------------|-----|-------|-------|--|
| SMALL 3 | 50014S4 | ASS50014S3 | 3 м | 25,00 | 19,00 |  |
| SMALL 5 | 50014S5 | 50014S51   | 5 м | 33,00 | 23,00 |  |

- С кабелем **H07 RN-F**: поплавки с одной функцией (опорожнение), с двумя герметическими защитными камерами
- С **PBX** кабелем: поплавки с двойной функцией (опорожнение и заполнение), с двойной герметической камерой, с переключателем 10 А



| ТИП   | КОД        | КАБЕЛЬ | ДЛИНА | ЦЕНА, € |
|-------|------------|--------|-------|---------|
| MAC 5 | 54SARGL001 | PVC    | 10 м  | 77,00   |

- Поплавков с опрокидыванием: с двойной функцией (опорожнение и наполнение), в двойной герметической камере, с выключателем на 10А
- Рекомендуется для станций рекуперации сточных вод (SAR)



## MT 1 СЧЕТЧИК

| ТИП  | КОД    | МАКС.МОЩНОСТЬ | МАКС. ДАВЛЕНИЕ | СОЕДИНЕНИЯ | ЦЕНА, € |
|------|--------|---------------|----------------|------------|---------|
| MT 1 | 504550 | 120 л/мин     | 3.5 бар        | 1" x 1"    | 142,00  |

- Механический счетчик литров для частного использования, подходит для следующих жидкостей: дизельное топливо, керосин, растворители, антифриз, очень легкие масла (макс. кинематическая вязкость) 300 cSt)
- Внимание: НЕ СОВМЕСТИМ** со всеми прочими жидкостями, особенно с водой, бензином и соляной кислотой.

⇒ Рекомендуется в соединении с электронасосами типа СК



## NZ ДОЗАТОР ПИСТОЛЕТА С ГИБКИМ ШЛАНГОМ

| ТИП  | КОД    | КОЛЕНЧАТОЕ СОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ НАСАДКИ | ЦЕНА, € |
|------|--------|-----------------------------------|---------|
| NZ-1 | 50430B | ¾"                                | 72,00   |
| NZ-2 | 50430A | 1"                                | 72,00   |

- Алюминиевый распределитель в комплекте с 4-метровым шлангом с резьбовыми соединениями

⇒ Рекомендуется в сочетании с электронасосами типа СКm 50-BP или СК 50-BP



PSG



FSG



MC



MR



MCG



MRG



R 3



R 4



R 5



## РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ

| ТИП                    | КОД      | КРЕПЛЕНИЕ              | СТАНДАРТНАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ КАЛИБРОВКА | ЦЕНА, €, шт. |
|------------------------|----------|------------------------|-------------------------------------|--------------|
| PSG-1                  | 50018/8  | 1/4" внутренняя резьба | 1.4 – 2.8 бар                       | 11,00        |
| PSG-1M                 | 50018/8M | 1/4" наружная резьба   | 1.4 – 2.8 бар                       | 11,00        |
| FSG 2                  | 50018    | 1/4" внутренняя резьба | 1.4 – 2.8 бар                       | 17,00        |
| FYG 22                 | 50018/1  | 1/4" внутренняя резьба | 5.4 – 7.0 бар                       | 29,00        |
| FYG 32                 | 50018/2  | 1/4" внутренняя резьба | 8 – 10.5 бар                        | 29,00        |
| PT/5 SK <sup>(1)</sup> | 50018/8T | 1/4" внутренняя резьба | 1.4 – 2.8 бар                       | 16,00        |

• Зарегистрированная модель европейского образца №002248955 PSG

<sup>(1)</sup> Трехфазный

## МАНОМЕТРЫ

| ТИП   | КОД     | КРЕПЛЕНИЕ     | Ø<br>мм | МАСШТАБ    | ЦЕНА, €, шт. |
|-------|---------|---------------|---------|------------|--------------|
| MC 6  | 50015/2 | 1/4" - центр. | 50      | 0 – 6 бар  | 4,00         |
| MR 6  | 50015   | 1/4" - рад.   | 63      | 0 – 6 бар  | 4,00         |
| MR 10 | 50015/0 | 1/4" - рад.   | 63      | 0 – 10 бар | 4,00         |

### МАНОМЕТРЫ НА ГЛИЦЕРИНОВОЙ ВАННЕ

| ТИП    | КОД      | КРЕПЛЕНИЕ     | Ø<br>мм | МАСШТАБ    | ЦЕНА, €, шт. |
|--------|----------|---------------|---------|------------|--------------|
| MCG 6  | 50015/2G | 1/4" - центр. | 50      | 0 – 6 бар  | 9,00         |
| MRG 6  | 50015G   | 1/4" - рад.   | 63      | 0 – 6 бар  | 9,00         |
| MRG 10 | 50015/0G | 1/4" - рад.   | 63      | 0 – 10 бар | 9,00         |

## 3-5-ХОДОВЫЕ ФИТИНГИ

| ТИП             | КОД     | КРЕПЛЕНИЕ | ЦЕНА, €, шт. |
|-----------------|---------|-----------|--------------|
| R 3 - 3-ходовые | 50017   | 1"        | 6,00         |
| R 4 - 4-ходовые | 50016V8 | 1"        | 8,00         |
| R 5 - 5-ходовые | 50016   | 1"        | 6,00         |

- R 3: Латунный трехходовой фитинг с соединениями G 1"
- R 4: латунный четырехходовой фитинг с соединениями G 1/2" и G 1/4"
- R 5: латунный пятиходовой фитинг с соединениями G 1" и G 1/4"

## ШЛАНГИ

| ТИП   | КОД     | ТРУБА | СОЕДИНЕНИЯ | ДЛИНА   | ЦЕНА, €, шт. |
|-------|---------|-------|------------|---------|--------------|
| TF 5  | 50013   | 1"    | 1" x 1"    | 500 мм  | 12,00        |
| TF 6  | 50013/1 | 1"    | 1" x 1"    | 600 мм  | 12,00        |
| TF 10 | 50013/6 | 1"    | 1" x 1"    | 1000 мм | 15,00        |

### ШЛАНГИ В КОМПЛЕКТЕ С КОЛЕНОМ

| ТИП   | КОД      | ТРУБА | СОЕДИНЕНИЯ | ДЛИНА  | ЦЕНА, €, шт. |
|-------|----------|-------|------------|--------|--------------|
| TFG 5 | 50013/01 | 3/4"  | 1" x 1"    | 500 мм | 11,00        |
| TFG 6 | 50013/10 | 1"    | 1" x 1"    | 600 мм | 12,00        |

- Резиновые шланги EPDM
- Максимальное рабочее давление 10 бар





## ПЕРЕХОДНОЙ ШТУЦЕР ПОД ГИБКИЙ ШЛАНГ

| ТИП     | КОД   | ТРУБА   | СОЕДИНЕНИЯ | ЦЕНА, €, шт. |
|---------|-------|---------|------------|--------------|
| RP 0.75 | 50210 | Ø 25 мм | ¾"         | 2,00         |
| RP 1.0  | 50211 | Ø 30 мм | 1"         | 3,00         |
| RP 1.25 | 50212 | Ø 35 мм | 1¼"        | 4,00         |
| RP 1.5  | 50213 | Ø 40 мм | 1½"        | 4,00         |
| RP 2.0  | 50214 | Ø 50 мм | 2"         | 6,00         |



| ТИП      | КОД   | ТРУБА   | СОЕДИНЕНИЯ | ЦЕНА, €, шт. |
|----------|-------|---------|------------|--------------|
| RPG 0.75 | 50220 | Ø 25 мм | ¾"         | 3,00         |
| RPG 1.0  | 50221 | Ø 30 мм | 1"         | 4,00         |
| RPG 1.25 | 50222 | Ø 35 мм | 1¼"        | 6,00         |
| RPG 1.5  | 50223 | Ø 40 мм | 1½"        | 6,00         |
| RPG 2.0  | 50224 | Ø 50 мм | 2"         | 9,00         |

- Нейлоновая фурнитура



## ГИБКИЙ ВСАСЫВАЮЩИЙ ШЛАНГ

| ТИП              | КОД   | КРЕПЛЕНИЕ | ДЛИНА | ЦЕНА, € |
|------------------|-------|-----------|-------|---------|
| САДОВЫЙ КОМПЛЕКТ | 50200 | 1"        | 7 м   | 39,00   |

- Шланг, в комплекте с донным клапаном



## VF донный клапан (с сеточкой)

| ТИП     | КОД   | КРЕПЛЕНИЕ | ЦЕНА, €, шт. |        |
|---------|-------|-----------|--------------|--------|
|         |       |           | 10 шт.       | 20 шт. |
| VF 0.5  | 50100 | ½"        | 4,00         | 4,00   |
| VF 0.75 | 50101 | ¾"        | 6,00         | 6,00   |
| VF 1.0  | 50102 | 1"        | –            | 9,00   |
| VF 1.25 | 50103 | 1¼"       | –            | 13,00  |
| VF 1.5  | 50104 | 1½"       | –            | 17,00  |
| VF 2.0  | 50105 | 2"        | –            | 28,00  |

- Приемные клапаны из латуни, всасывающий фильтр из нержавеющей стали



## VR обратный клапан (магистральный)

| ТИП     | КОД   | СОЕДИНЕНИЕ | ЦЕНА, €, шт |
|---------|-------|------------|-------------|
|         |       |            | 20 шт.      |
| VR 0.5  | 50110 | ½"         | 4,00        |
| VR 0.75 | 50111 | ¾"         | 7,00        |
| VR 1.0  | 50112 | 1"         | 9,00        |
| VR 1.25 | 50113 | 1¼"        | 14,00       |
| VR 1.5  | 50114 | 1½"        | 18,00       |
| VR 2.0  | 50115 | 2"         | 30,00       |

- Обратные клапаны из латуни





VR-FT



VR-FF

## VR-FT / VR-FF ФЕКАЛЬНЫЕ ШАРОВЫЕ ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ

| ТИП                       | КОД    | СОЕДИНЕНИЕ       | ЦЕНА, € |
|---------------------------|--------|------------------|---------|
| VR-FT 1.25                | 501201 | 1¼"              | 70,00   |
| VR-FT 1.5                 | 501202 | 1½"              | 86,00   |
| VR-FT 2.0                 | 501203 | 2"               | 100,00  |
| VR-FF/DN 65 - С ФЛАНЦАМИ  | 501210 | DN 65 (PN16) 2½" | 263,00  |
| VR-FF/DN 80 - С ФЛАНЦАМИ  | 501212 | DN 80 (PN16) 3"  | 340,00  |
| VR-FF/DN 100 - С ФЛАНЦАМИ | 501214 | DN 100 (PN16) 4" | 399,00  |

- Обратные клапаны для погружных электронасосов (сточные воды).
- Максимальное рабочее давление 16 бар
- Мин. рабочее давление 0,3 бар
- Температура эксплуатации от 0 °C до +80 °C



## РОЗЕТКА ШУКО С ЗАЩИТНЫМИ ОБОЛОЧКАМИ

| ТИП | КОД    | ЦЕНА, € |
|-----|--------|---------|
| PSC | 117985 | 19,00   |

- Защита от воды и пыли со степенью защиты IP 65 или IP 67
- Механическая защита от разрывов



(РЕКОМЕНДУЕТСЯ)

## МУФТЫ КАБЕЛЬНЫЕ ЗАЛИВНЫЕ

| ТИП   | КОД         | НОМЕР ПРОВОДА | СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ          | ДИАМЕТР ВНЕШНИЙ СОЕД. МУФТА | ЦЕНА, €, ШТ. |       |
|-------|-------------|---------------|-------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|       |             |               |                         |                             | 1 ШТ.        | 5 ШТ. |
| RPS 2 | 530GT3M82A2 | 4             | 1 – 10 мм <sup>2</sup>  | Ø 44 мм                     | 62,00        | 62,00 |
| RPS 3 | 530GT3M92A1 | 4             | 10 – 25 мм <sup>2</sup> | Ø 57 мм                     | 78,00        | 78,00 |



(ДЕШЕВАЯ)

## МУФТА КАБЕЛЬНАЯ ТЕРМОУСАДОЧНАЯ

| ТИП   | КОД          | НОМЕР ПРОВОДА | СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ          | ЦЕНА, €, ШТ. |
|-------|--------------|---------------|-------------------------|--------------|
|       |              |               |                         | 1 ШТ.        |
| GPS 1 | 530GT3MGPS1  | 4             | 1 – 2.5 мм <sup>2</sup> | 19,00        |
| GPS 2 | 530GT3MGPS2  | 4             | 4 – 6 мм <sup>2</sup>   | 29,00        |
| GPS 3 | 530GT3MGPS35 | 4             | 6 – 35 мм <sup>2</sup>  | 57,00        |



## QEM/3 для 3-дюймовых погружных однофазных

| ТИП        | КОД         | МОЩНОСТЬ (P2) |       | КОНДЕНСАТОР | ТОК НОМ. | ЦЕНА  |
|------------|-------------|---------------|-------|-------------|----------|-------|
| Однофазный |             | кВт           | л. с. | ЕМКОСТЬ     | А        | €     |
| QEM/3-050  | 530ECS305A1 | 0.37          | 0.50  | 12.5 мкФ    | 5        | 48,00 |
| QEM/3-075  | 530ECS307A1 | 0.55          | 0.75  | 16 мкФ      | 6        | 48,00 |
| QEM/3-100  | 530ECS310A1 | 0.75          | 1     | 20 мкФ      | 7        | 48,00 |
| QEM/3-150  | 530ECS315A1 | 1.1           | 1.5   | 30 мкФ      | 10       | 49,00 |

- Однофазный 230 В 50 Гц



## QEM для 4-дюймовых погружных однофазных

| ТИП        | КОД        | МОЩНОСТЬ (P2) |       | КОНДЕНСАТОР | НОМ. ТОК | ЦЕНА  |
|------------|------------|---------------|-------|-------------|----------|-------|
| Однофазный |            | кВт           | л. с. | ЕМКОСТЬ     | А        | €     |
| QEM 050    | 530ECN05A1 | 0.37          | 0.50  | 20 мкФ      | 5        | 48,00 |
| QEM 075    | 530ECN07A1 | 0.55          | 0.75  | 25 мкФ      | 6        | 48,00 |
| QEM 100    | 530ECN10A1 | 0.75          | 1     | 35 мкФ      | 7        | 48,00 |
| QEM 150    | 530EC15A1  | 1.1           | 1.5   | 40 мкФ      | 11       | 48,00 |
| QEM 200    | 530ECN20A1 | 1.5           | 2     | 60 мкФ      | 13       | 50,00 |
| QEM 300    | 530EC30A1  | 2.2           | 3     | 75 мкФ      | 18       | 59,00 |

- Однофазный 230 В 50 Гц



## QET для погружных трехфазных электронасосов на 3", 4" и 6"

| ТИП        | КОД       | МОЩНОСТЬ (P2) |       | НОМ. ТОК | ЦЕНА     |
|------------|-----------|---------------|-------|----------|----------|
| Трехфазный |           | кВт           | л. с. | А        | €        |
| QET 050    | 530TNF05A | 0.37          | 0.50  | 1.7      | 161,00   |
| QET 075    | 530TNF07A | 0.55          | 0.75  | 2        | 161,00   |
| QET 100    | 530TNF10A | 0.75          | 1     | 2.5      | 161,00   |
| QET 150    | 530TNF15A | 1.1           | 1.5   | 3.9      | 161,00   |
| QET 200    | 530TNF20A | 1.5           | 2     | 4.8      | 161,00   |
| QET 300    | 530TNF30A | 2.2           | 3     | 7        | 161,00   |
| QET 400    | 530TNF40A | 3             | 4     | 9        | 161,00   |
| QET 550    | 530TNF55A | 4             | 5.5   | 11.5     | 161,00   |
| QET 750    | 530TNF75A | 5.5           | 7.5   | 15.5     | 172,00   |
| QET 1000   | 530AD100A | 7.5           | 10    | 21.5     | 333,00   |
| QET 1250   | 530AD125A | 9.2           | 12.5  | 23.5     | 366,00   |
| QET 1500   | 530AD150A | 11            | 15    | 27.5     | 478,00   |
| QET 2000   | 530AD200A | 15            | 20    | 36       | 564,00   |
| QET 2500   | 530AD250A | 18.5          | 25    | 45       | 643,00   |
| QET 3000   | 530AD300A | 22            | 30    | 54       | 648,00   |
| QET 4000   | 530AD400A | 30            | 40    | 68       | 838,00   |
| QET 5000   | 530AD500A | 37            | 50    | 85       | 1,050,00 |

- Пульт управления оснащен селектором для ручного или автоматического управления с возможностью подключения поплавка (или реле давления и т. д.).
- Трехфазный 400 В 50 Гц



Датчики  
уровня

## QSM для 4-дюймовых однофазных электронасосов с датчиками уровня

| ТИП        | КОД          | МОЩНОСТЬ (P2) |       | КОНДЕНСАТОР | НОМ. ТОК | ЦЕНА   |
|------------|--------------|---------------|-------|-------------|----------|--------|
|            |              | кВт           | л. с. |             |          |        |
| Однофазный |              |               |       | ЕМКОСТЬ     | А        | €      |
| QSM 050    | 530MFLCN05A1 | 0.37          | 0.50  | 20 мкФ      | 5        | 208,00 |
| QSM 075    | 530MFLCN07A1 | 0.55          | 0.75  | 25 мкФ      | 6        | 208,00 |
| QSM 100    | 530MFLCN10A1 | 0.75          | 1     | 35 мкФ      | 7        | 208,00 |
| QSM 150    | 530MFLC15A1  | 1.1           | 1.5   | 40 мкФ      | 11       | 208,00 |
| QSM 200    | 530MFLCN20A1 | 1.5           | 2     | 60 мкФ      | 13       | 219,00 |
| QSM 300    | 530MFLC30A1  | 2.2           | 3     | 75 мкФ      | 18       | 333,00 |

● Пульт управления оснащен селектором для ручного или автоматического управления с возможностью подключения поплавка (или реле давления и т. д.) и уровнемерами, которые защищают электронасос от сухого хода.

• Однофазный 230 В 50 Гц

## QST для 3-х, 4-х и 6-ти дюймовых трехфазных насосов с датчиками уровня

| ТИП        | КОД        | МОЩНОСТЬ (P2) |       | НОМ. ТОК | ЦЕНА     |
|------------|------------|---------------|-------|----------|----------|
|            |            | кВт           | л. с. |          |          |
| Трехфазный |            |               |       | А        | €        |
| QST 50     | 530TFLC05A | 0.37          | 0.50  | 1.7      | 319,00   |
| QST 75     | 530TFLC07A | 0.55          | 0.75  | 2        | 319,00   |
| QST 100    | 530TFLC10A | 0.75          | 1     | 2.5      | 319,00   |
| QST 150    | 530TFLC15A | 1.1           | 1.5   | 3.9      | 319,00   |
| QST 200    | 530TFLC20A | 1.5           | 2     | 4.8      | 319,00   |
| QST 300    | 530TFLC30A | 2.2           | 3     | 7        | 319,00   |
| QST 400    | 530TFLC40A | 3             | 4     | 9        | 319,00   |
| QST 550    | 530TFLC55A | 4             | 5.5   | 11.5     | 319,00   |
| QST 750    | 530TFLC75A | 5.5           | 7.5   | 15.5     | 341,00   |
| QST 1000   | 530ADL100A | 7.5           | 10    | 21.5     | 489,00   |
| QST 1250   | 530ADL125A | 9.2           | 12.5  | 23.5     | 532,00   |
| QST 1500   | 530ADL150A | 11            | 15    | 27.5     | 586,00   |
| QST 2000   | 530ADL200A | 15            | 20    | 36       | 754,00   |
| QST 2500   | 530ADL250A | 18.5          | 25    | 45       | 842,00   |
| QST 3000   | 530ADL300A | 22            | 30    | 54       | 887,00   |
| QST 4000   | 530ADL400A | 30            | 40    | 68       | 1.025,00 |
| QST 5000   | 530ADL500A | 37            | 50    | 85       | 1.195,00 |

● Пульт управления оснащен селектором для ручного или автоматического управления с возможностью подключения поплавка (или реле давления и т. д.) и уровнемерами, которые защищают электронасос от сухого хода.

• Трехфазный 400 В 50 Гц



Датчики  
уровня



## EVOLUTION

С ФУНКЦИЕЙ ЗАЩИТЫ ОТ СУХОГО ХОДА ПО ТОКУ

| ТИП             | КОД        | НАПРЯЖЕНИЕ                | НОМ. ТОК<br>А | ЦЕНА<br>€ |
|-----------------|------------|---------------------------|---------------|-----------|
| EVOLUTION-MONO  | 532DOM003M | однофазный<br>230 В 50 Гц | от 2 до 18    | 242,00    |
| EVOLUTION-TRI/1 | 532DOM075T | трехфазный<br>400 В 50 Гц | от 2 до 16    | 326,00    |
| EVOLUTION-TRI/2 | 532DOM100T | трехфазный<br>400 В 50 Гц | от 16 до 22   | 364,00    |

● Пульт управления содержит электронную плату, которая позволяет регулировать порог защиты от перегрузки по току и короткого замыкания; электронная плата также контролирует значение **cos F**, без помощи уровнемеров, во избежание сухого хода электронасоса.

● Ганель предназначена для подключения поплавка (или реле давления и т.д.).

Запасная электронная плата для EVOLUTION-MONO (код 532DSC003M) € 182,00

Запасная электронная плата для EVOLUTION-TRI/1 (код. 532DSC075T) € 182,00

Запасная электронная плата для EVOLUTION-TRI/2 (код. 532DSC100T) € 206,00



## QES MONO

ДЛЯ ОДНОФАЗНЫХ ДРЕНАЖНЫХ НАСОСОВ

| ТИП<br>Однофазный | КОД         | МОЩНОСТЬ<br>(P2) |       | КОНДЕНСАТОР | НОМ. ТОК | ЦЕНА   |
|-------------------|-------------|------------------|-------|-------------|----------|--------|
|                   |             | кВт              | л. с. | ЕМКОСТЬ     | А        | €      |
| QES 300 MONO      | 52VX300A1   | 2.2              | 3     | 60 мкФ      | 16       | 259,00 |
| QES 300 MONO-AL * | 52VX300A1AL | 2.2              | 3     | 60 мкФ      | 16       | 259,00 |

● Пульт управления предназначен для подключения теплового протектора, включенного в обмотку дренажных насосов **VXCm 30, VXCm 30-F, MCm 30, MCm 30-F**.

• Однофазный 230 В 50 Гц

(\*) QES 300 MONO-AL, пульт управления с клеммами для подключения к вспомогательному поплавку



## QES

ДЛЯ ТРЕХФАЗНЫХ ДРЕНАЖНЫХ НАСОСОВ

| ТИП        | КОД        | МОЩНОСТЬ<br>(P2) |       | НОМ. ТОК | ЦЕНА   |
|------------|------------|------------------|-------|----------|--------|
| Трехфазный |            | кВт              | л. с. | А        | €      |
| QES 150    | 532QES150A | 1.1              | 1.5   | 4.2      | 173,00 |
| QES 200    | 532QES200A | 1.5              | 2     | 5.2      | 173,00 |
| QES 300    | 532QES300A | 2.2              | 3     | 6.5      | 173,00 |
| QES 400    | 532QES400A | 3                | 4     | 8        | 179,00 |

● Пульт управления оснащен селектором для ручного или автоматического управления с возможностью подключения поплавка и теплового протектора, включенного в обмотку дренажных насосов **VXC, VXC-F, MC, MC-F**.

• Трехфазный 380-415 В 50 Гц



## QED1 для одного погружного электронасоса

| ТИП                 | КОД        | НАПРЯЖЕНИЕ                    | НОМ. ТОК    | ЦЕНА          |
|---------------------|------------|-------------------------------|-------------|---------------|
|                     |            |                               | <b>А</b>    | <b>€</b>      |
| <b>QED 1- MONO</b>  | 533QED01M  | <b>однофазный 230 В 50 Гц</b> | от 2 до 18  | <b>219,00</b> |
| <b>QED 1- TRI/1</b> | 533QED01T  | <b>трехфазный 400 В 50 Гц</b> | от 2 до 9   | <b>290,00</b> |
| <b>QED 1- TRI/2</b> | 533QED012T | <b>трехфазный 400 В 50 Гц</b> | от 2 до 16  | <b>305,00</b> |
| <b>QED 1- TRI/3</b> | 533QED013T | <b>трехфазный 400 В 50 Гц</b> | от 16 до 25 | <b>358,00</b> |

- Пульт управления содержит электронную плату, которая позволяет регулировать значение тока, при котором срабатывает защита от перегрузки и короткого замыкания.
- Пульт управления предназначен для подключения теплового протектора, включенного в обмотку погружного насосов **VXC, VXC-F, MC, MC-F, VX 50, VX 65, BC 35, VXC4, MC4** и трех поплавков (передача, остановка и уровень тревоги).

|                                                                              |          |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Запасная электронная плата для QED 1-MONO (код. 533QEDSC00M)                 | € 171,00 |
| Запасная электронная плата для QED 1-TRI/ 1, QED 1-TRI / 2 (код 533QEDSC00T) | € 182,00 |
| Запасная электронная плата для QED 1-TRI / 3 (код 533QEDSC003T)              | € 182,00 |



## QED2 для двух погружных электронасосов

| ТИП                 | КОД        | НАПРЯЖЕНИЕ                    | НОМ. ТОК    | ЦЕНА          |
|---------------------|------------|-------------------------------|-------------|---------------|
|                     |            |                               | <b>А</b>    | <b>€</b>      |
| <b>QED 2- MONO</b>  | 533QED02M  | <b>однофазный 230 В 50 Гц</b> | от 2 до 18  | <b>298,00</b> |
| <b>QED 2- TRI/1</b> | 533QED02T  | <b>трехфазный 400 В 50 Гц</b> | от 2 до 9   | <b>420,00</b> |
| <b>QED 2- TRI/2</b> | 533QED022T | <b>трехфазный 400 В 50 Гц</b> | от 2 до 16  | <b>435,00</b> |
| <b>QED 2- TRI/3</b> | 533QED023T | <b>трехфазный 400 В 50 Гц</b> | от 16 до 25 | <b>611,00</b> |

- Пульт управления содержит электронную плату, которая позволяет регулировать значение тока, при котором срабатывает защита от перегрузки и короткого замыкания.
- Пульт управления предназначен для подключения теплового протектора, включенного в обмотку погружных насосов **VXC, VXC-F, MC, MC-F, VX 50, VX 65, BC 35, VXC4, MC4** и четырех поплавков (чередующийся ход первого электрического насоса, ход второго электрического насоса, остановка и уровень тревоги).

|                                                                                    |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Запасная электронная плата для <b>QED 2 - MONO</b> (код 533QEDSC01M)               | € 200,00 |
| Запасная электронная плата для <b>QED 2 - TRI/1, QED 2-TRI/2</b> (код 533QEDSC01T) | € 215,00 |
| Запасная электронная плата для <b>QED 2 - TRI/3</b> (код 533QEDSC013T)             | € 215,00 |



## KIT ALLARME для SAR 250 и SAR 550

| ТИП                | КОД           | НАПРЯЖЕНИЕ                    | ЦЕНА, €       |
|--------------------|---------------|-------------------------------|---------------|
| <b>KIT ALLARME</b> | KSKIT-ALLARME | <b>однофазный 230 В 50 Гц</b> | <b>446,00</b> |

- Пульт управления содержит электронную плату, буферную батарею для питания панели, красный мигающий индикатор и сигнальную сирену 90 дБ на расстоянии 1 м.
- Пульт управления предназначен для подключения поплавка (входит в комплект), который срабатывает при закрытии контакта.



## QE2 для станций повышения давления СВ2

| ТИП                | КОД          | НАПРЯЖЕНИЕ                    | НОМ. ТОК   | ЦЕНА          |
|--------------------|--------------|-------------------------------|------------|---------------|
|                    |              |                               | <b>А</b>   | <b>€</b>      |
| <b>QE 2- MONO</b>  | 54CB2SM2M030 | <b>однофазный 230 В 50 Гц</b> | от 2 до 18 | <b>254,00</b> |
| <b>QE 2- TRI/1</b> | 54CB2SM2T075 | <b>трехфазный 400 В 50 Гц</b> | от 2 до 12 | <b>370,00</b> |
| <b>QE 2- TRI/2</b> | 54CB2SM2T100 | <b>трехфазный 400 В 50 Гц</b> | от 2 до 16 | <b>414,00</b> |

- Пульт управления содержит электронную плату, которая позволяет регулировать значение тока, при котором срабатывает защита от перегрузки и короткого замыкания.
- Пульт управления предназначен для подключения 2 реле давления (чередующийся ход первого электронасоса, ход второго электронасоса) и поплавка минимального уровня, чтобы предотвратить сухой ход электрических насосов.

|                                                                         |          |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|
| Запасная электронная плата для QE 2 - MONO (код 54CB2SC020)             | € 164,00 |
| Запасная электронная плата для QE 2-TRI/ 1, QE 2-TRI/2 (код 54CB2SC025) | € 171,00 |